



**ALBERT ALU-FAHRGERÜST 7700 | 3.00 X 1.50
 | TREPPENGERÜST**

3.507,14 € - 11.825,21 € inkl. MwSt.

Albert Gerüste Typ 7700 mit Treppenaufstieg und Dreiecksauslegern
 Arbeitshöhe: 4,60m - 14,60m
 Länge x Breite: 3,00m x 1,50
 Gerüstgruppe: 3
 Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	7702	Arbeitshöhe: 4,60m Gerüsthöhe: 3,75m Standhöhe: 2,60m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar Im Lieferumfang enthalten: 2 x Anfangs-Vertikalrahmen 0,45m x 1,50m 2 x Vertikalrahmen 1,00m x 1,50m 2 x Vertikalrahmen 1,75m x 1,50m 2 x Seitenschutz doppelt 3,00m x 0,50m 1 x Belagbühne ohne Durchstieg 3,00m x 0,60m 1 x Belagbühne mit Treppendurchstieg 3,00m x 0,60m 1 x Treppe für Fahrgerüst Feld 3,00m x 0,60m, Höhe 2,00m 1 x Treppengeländer doppelt für Ausstieg 3,00m 1 x Diagonale 3,43m 2 x Längsriegel 3,00m 2 x Alu-Längsbordbrett 3,00m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,50m 4 x Fahrrolle Ø 200mm, 1000kg, mit Spindel	4,60 Meter	simple 3.947,23 € 3.507,14 € inkl. MwSt.


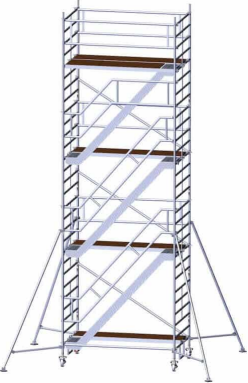



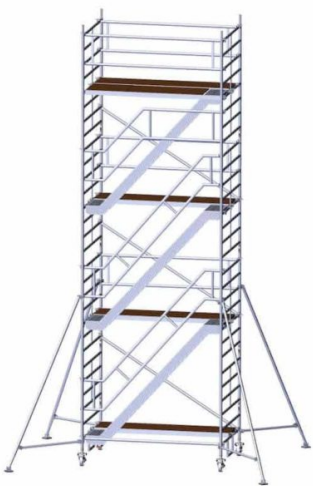
Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	7704	<p>Arbeitshöhe: 6,60m Gerüsthöhe: 5,75m Standhöhe: 4,60m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar Im Lieferumfang enthalten: 2 x Anfangs-Vertikalrahmen 0,45m x 1,50m 2 x Vertikalrahmen 1,00m x 1,50m 2 x Vertikalrahmen 1,75m x 1,50m 2 x Vertikalrahmen 2,00m x 1,50m 3 x Seitenschutz doppelt 3,00m x 0,50m 3 x Belagbühne ohne Durchstieg 3,00m x 0,60m 1 x Belagbühne mit Treppendurchstieg 3,00m x 0,60m 2 x Treppe für Fahrgerüst Feld 3,00m x 0,60m, Höhe 2,00m 1 x Treppengeländer doppelt 3,00m, Höhe 2,00m 1 x Treppengeländer doppelt für Ausstieg 3,00m 2 x Diagonale 3,43m 1 x Längsriegel 3,00m 2 x Alu- Längsbordbrett 3,00m 2 x Alu- Stirnbordbrett 1,50m 4 x Fahrrolle Ø 200mm, 1000kg, mit Spindel 4 x Dreiecksausleger 3,10m 1 x Montagehilfsrahmen 0,50m x 0,50m 2 x Montagelängsriegel 3,00m</p> <p>Arbeitshöhe: 8,60m Gerüsthöhe: 7,75m Standhöhe: 6,60m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar Im Lieferumfang enthalten: 2 x Anfangs-Vertikalrahmen 0,45m x 1,50m 2 x Vertikalrahmen 1,00m x 1,50m 2 x Vertikalrahmen 1,75m x 1,50m 4 x Vertikalrahmen 2,00m x 1,50m 4 x Seitenschutz doppelt 3,00m x 0,50m 4 x Belagbühne ohne Durchstieg 3,00m x 0,60m 1 x Belagbühne mit Treppendurchstieg 3,00m x 0,60m 3 x Treppe für Fahrgerüst Feld 3,00m x 0,60m, Höhe 2,00m 2 x Treppengeländer doppelt 3,00m, Höhe 2,00m 1 x Treppengeländer doppelt für Ausstieg 3,00m 3 x Diagonale 3,43m 1 x Längsriegel 3,00m 2 x Alu- Längsbordbrett 3,00m 2 x Alu- Stirnbordbrett 1,50m 4 x Fahrrolle Ø 200mm, 1000kg, mit Spindel 4 x Dreiecksausleger 3,10m 1 x Montagehilfsrahmen 0,50m x 0,50m 2 x Montagelängsriegel 3,00m</p> <p>Arbeitshöhe: 10,60m Gerüsthöhe: 9,75m Standhöhe: 8,60m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar Im Lieferumfang enthalten: 2 x Anfangs-Vertikalrahmen 0,45m x 1,50m 2 x Vertikalrahmen 1,00m x 1,50m 2 x Vertikalrahmen 1,75m x 1,50m 6 x Vertikalrahmen 2,00m x 1,50m 5 x Seitenschutz doppelt 3,00m x 0,50m 5 x Belagbühne ohne Durchstieg 3,00m x 0,60m 1 x Belagbühne mit Treppendurchstieg 3,00m x 0,60m 4 x Treppe für Fahrgerüst Feld 3,00m x 0,60m, Höhe 2,00m 3 x Treppengeländer doppelt 3,00m, Höhe 2,00m 1 x Treppengeländer doppelt für Ausstieg 3,00m 4 x Diagonale 3,43m 1 x Längsriegel 3,00m 2 x Alu- Längsbordbrett 3,00m 2 x Alu- Stirnbordbrett 1,50m 4 x Fahrrolle Ø 200mm, 1000kg, mit Spindel 4 x Dreiecksausleger 3,10m 1 x Montagehilfsrahmen 0,50m x 0,50m 2 x Montagelängsriegel 3,00m</p>	6,60 Meter	<p>simple 6.768,72 € <u>5.769,56 €</u> inkl. MwSt.</p>
	7706		8,60 Meter	<p>simple 8.847,65 € <u>7.309,54 €</u> inkl. MwSt.</p>
	7708		10,60 Meter	<p>simple 10.926,58 € <u>8.849,53 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	7710	<p>Arbeitshöhe: 12,60m Gerüsthöhe: 11,75m Standhöhe: 10,60m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar Im Lieferumfang enthalten: 2 x Anfangs-Vertikalrahmen 0,45m x 1,50m 2 x Vertikalrahmen 1,00m x 1,50m 2 x Vertikalrahmen 1,75m x 1,50m 8 x Vertikalrahmen 2,00m x 1,50m 6 x Seitenschutz doppelt 3,00m x 0,50m 6 x Belagbühne ohne Durchstieg 3,00m x 0,60m 1 x Belagbühne mit Treppendurchstieg 3,00m x 0,60m 5 x Treppe für Fahrgerüst Feld 3,00m x 0,60m, Höhe 2,00m 4 x Treppengeländer doppelt 3,00m, Höhe 2,00m 1 x Treppengeländer doppelt für Ausstieg 3,00m 5 x Diagonale 3,43m 1 x Längsriegel 3,00m 2 x Alu- Längsbordbrett 3,00m 2 x Alu- Stirnbordbrett 1,50m 4 x Fahrrolle Ø 200mm, 1000kg, mit Spindel 4 x Dreiecksausleger 3,10m 1 x Montagehilfsrahmen 0,50m x 0,50m 2 x Montagelängsriegel 3,00m</p> <p>Arbeitshöhe: 14,60m Gerüsthöhe: 13,75m Standhöhe: 12,60m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar Im Lieferumfang enthalten: 2 x Anfangs-Vertikalrahmen 0,45m x 1,50m 2 x Vertikalrahmen 1,00m x 1,50m 6 x Vertikalrahmen 1,75m x 1,50m 6 x Vertikalrahmen 2,00m x 1,50m 7 x Seitenschutz doppelt 3,00m x 0,50m 7 x Belagbühne ohne Durchstieg 3,00m x 0,60m 1 x Belagbühne mit Treppendurchstieg 3,00m x 0,60m 5 x Treppe für Fahrgerüst Feld 3,00m x 0,60m, Höhe 2,00m 1 x Treppe für Fahrgerüst Feld 3,00m x 0,60m, Höhe 1,50m 4 x Treppengeländer doppelt 3,00m, Höhe 2,00m 1 x Treppengeländer doppelt 3,00m, Höhe 1,50m 1 x Treppengeländer doppelt für Ausstieg 3,00m 6 x Diagonale 3,43m 1 x Längsriegel 3,00m 2 x Alu-Längsbordbrett 3,00m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,50m 4 x Fahrrolle Ø 200mm, 1000kg, mit Spindel 4 x Dreiecksausleger 3,10m 1 x Montagehilfsrahmen 0,50m x 0,50m 2 x Montagelängsriegel 3,00m</p>	12,60 Meter	<p>simple 13.005,51 € <u>10.389,51 €</u> inkl. MwSt.</p>
	7712		14,60 Meter	<p>simple 14.941,64 € <u>11.825,21 €</u> inkl. MwSt.</p>

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG



ALBERT TREPPENGERÜST MIT AUSLEGERN 7700 - BAUGERÜST

Das ALBERT Treppengerüst 7700 kommt ohne Fahrwerk bzw. ohne Fahrbalken aus. Der Treppen-Turm lässt sich komplett ohne Werkzeug aufbauen, sodass 2 Personen vollkommen ausreichen. Bei diesem breiten Treppenturm werden die 200mm Fahrrollen direkt in den Gerüstrahmen gesetzt. Mittels der 3.10 Meter langen Ausleger wird das Gerüst weit nach oben stabilisiert, sodass eine maximale Arbeitshöhe von 14.60 Meter, sprich einer Standhöhe von 12,60 Meter erreicht werden kann. Das Gerüst verfügt über eine Länge von 3 Meter und eine Breite von 1.50 Meter. Eine solch großes Fahrgerüst kommt dort zum Einsatz, wo mit schwerem Gerät gearbeitet wird und sperrige Materialien auch durch den Gerüst-Turm nach oben gelangen müssen. Das Albert Treppengerüst ist im Außenbereich bis zu einer Arbeitshöhe von 8,60 Meter zugelassen. Im Innenbereich kann das Treppengerüst bis zu der Arbeitshöhe von 14.60 Meter ausgereizt werden, sodass hier das Maximum erreicht wird.

Albert Rollgerüst mit Einzelteilen in der Übersicht:

Artikelnummer	Bezeichnung	7702	7704	7706	7708	7710	7712	Einzelgewicht (kg)
max. Arbeitshöhe (m)		4,60	6,60	8,60	10,60	12,60	14,10	

Artikelnummer	Bezeichnung	7702	7704	7706	7708	7710	7712	Einzelgewicht (kg)
max. Gerüsthöhe (m)		3,75	5,75	7,75	9,55	10,75	13,25	
max. Standhöhe (m)		2,60	4,60	6,60	8,60	10,60	12,10	
6326	Anfangs-Vertikalrahmen 0,45m x 1,50m	2	2	2	2	2	2	5,2
6323	Vertikalrahmen 1,00m x 1,50m	2	2	2	2	2	2	8,0
6324	Vertikalrahmen 1,75m x 1,50m	2	2	2	2	2	6	13,7
6322	Vertikalrahmen 2,00m x 1,50m		2	4	6	8	6	15,6
5327	Seitenschutz doppelt 3,00m x 0,50m	2	3	4	5	6	7	6,4
5335	Belagbühne ohne Durchstieg 3,00m x 0,60m	1	3	4	5	6	7	22,9
7730	Belagbühne mit Treppendurchstieg 3,00m x 0,60m	1	1	1	1	1	1	21,2
7790	Treppe für Fahrgerüst Feld 3,00m x 0,60m, Höhe 2,00m	1	2	3	4	5	5	31,4
7791	Treppe für Fahrgerüst Feld 3,00m x 0,60m, Höhe 1,50m						1	31,8
7726	Treppengeländer doppelt 3,00m, Höhe 2,00m		1	2	3	4	4	12,0
7728	Treppengeländer doppelt 3,00m, Höhe 1,50m						1	10,9
7727	Treppengeländer doppelt für Ausstieg 3,00m	1	1	1	1	1	1	9,9
5337	Diagonale 3,43m	1	2	3	4	5	6	3,2
5340	Längsriegel 3,00m	2	1	1	1	1	1	2,9
5341-A-L	Alu-Längsbordbrett 3,00m	2	2	2	2	2	2	5,7
7541-A-ST	Alu-Stirnbordbrett 1,50m	2	2	2	2	2	2	3,3
52	Fahrrolle Ø 200mm, 1000kg, mit Spindel	4	4	4	4	4	4	5,6
0063-1	Dreiecksausleger 3,10m		4	4	4	4	4	7,8
5475-1	Montagehilfsrahmen 0,50m x 0,50m		1	1	1	1	1	1,9
5340-1	Montagelängsriegel 3,00m		2	2	2	2	2	2,9
Gesamtgewicht (kg)		201	367	474	581	688	787	

Ballastierungstabelle Albert Treppengerüst 7700 indoor - outdoor

	7702	7704	7706	7708	7710	7712
Einsatz in geschlossenen Räumen						
mittig ohne Dreiecksausleger (ohneAnker)	0	8	x	x	x	x
mittig ohne Ausleger mit Wandanker	0	0	0	0	0	x
mittig mit 4 Dreiecksauslegern	0	0	0	0	0	0
Einsatz im Freien						
mittig ohne Dreiecksausleger (ohneAnker)	7702	7704	7706	7708	7710	7712
mittig ohne Ausleger mit Wandanker	8	x	x	x	x	x
mittig mit 4 Dreiecksauslegern	0	0	0	x	x	x
mittig mit 4 Dreiecksauslegern	0	0	8	x	x	x

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Breite (m)	1.50
Arbeitshöhe	4,60 Meter, 6,60 Meter, 8,60 Meter, 10,60 Meter, 12,60 Meter, 14,60 Meter
Gerüst-Aufbau	Standard gem. alter DIN EN 1004
Gerüst-Typ	Rollgerüst mit Schrägaufstieg - Treppengerüst
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Gerüstkategorie	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Hersteller	ALBERT GERÜSTE
Länge (m)	3.00
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004-1 (NEU)
Plattform-Breite	doppelte Breite
Plattform-Länge (m)	+ / - 3.00 Meter, 3.00
Produktprüfung	DEKRA - GS geprüfte Sicherheit
Wandstärke	3,0mm

