



ALBERT ALU-FAHRGERÜST TYP 7500 | 2.50 X 1.50 | TREPPENGERÜST

2.814,30 € - 10.629,75 € inkl. MwSt.

Albert Gerüste Typ 7500 mit Treppenaufstieg und Dreiecksauslegern
Arbeitshöhe: 4,60m - 14,60m
Länge x Breite: 2,50m x 1,50
Gerüstgruppe: 3
Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	7502	Arbeitshöhe: 4,60m Gerüsthöhe: 3,75m Standhöhe: 2,60m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar 2 x Anfangs-Vertikalrahmen 0,45m x 1,50m 2 x Vertikalrahmen 1,00m x 1,50m 2 x Vertikalrahmen 1,75m x 1,50m 2 x Seitenschutz doppelt 2,50m x 0,50m 1 x Belagbühne ohne Durchstieg 2,50m x 0,60m 1 x Belagbühne mit Treppendurchstieg 2,50m x 0,60m 1 x Treppe für Fahrgerüst Feld 2,50m x 0,60m, Höhe 2,00m 1 x Treppengeländer doppelt für Ausstieg 2,50m 1 x Diagonale 2,93m 2 x Längsriegel 2,50m 2 x Alu-Längsbordbrett 2,50m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,50m für Treppengerüst 4 x Fahrrolle Ø 200mm, 1000kg, mit Spindel	4,60 Meter	simple 3.608,08 € <u>2.814,30 €</u> inkl. MwSt.


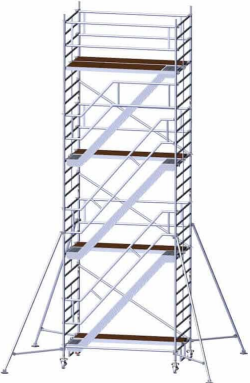
Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	7504-Sonderausführung	<p>Arbeitshöhe: 6,60m Gerüsthöhe: 5,75m Standhöhe: 4,60m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar Im Lieferumfang enthalten: 2 x Anfangs-Vertikalrahmen 0,45m x 1,50m 2 x Vertikalrahmen 1,00m x 1,50m 2 x Vertikalrahmen 1,75m x 1,50m 2 x Vertikalrahmen 2,00m x 1,50m 3 x Seitenschutz doppelt 2,50m x 0,50m 3 x Belagbühne ohne Durchstieg 2,50m x 0,60m 1 x Belagbühne mit Treppendurchstieg 2,50m x 0,60m 2 x Treppe für Fahrgerüst Feld 2,50m x 0,60m, Höhe 2,00m 1 x Treppengeländer doppelt 2,50m Höhe 2,00m 1 x Treppengeländer doppelt für Ausstieg 2,50m 2 x Diagonale 2,93m 1 x Längsriegel 2,50m 2 x Alu-Längsbordbrett 2,50m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,50m für Treppengerüst 4 x Fahrrolle Ø 200mm, 1000kg, mit Spindel 4 x Dreiecksausleger 1 x Montagehilfsrahmen 0,50m x 0,50m 2 x Montagelängsriegel 2,50m</p> <p>Arbeitshöhe: 8,60m Gerüsthöhe: 7,75m Standhöhe: 6,60m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar Im Lieferumfang enthalten: 2 x Anfangs-Vertikalrahmen 0,45m x 1,50m 2 x Vertikalrahmen 1,00m x 1,50m 2 x Vertikalrahmen 1,75m x 1,50m 4 x Vertikalrahmen 2,00m x 1,50m 4 x Seitenschutz doppelt 2,50m x 0,50m 4 x Belagbühne ohne Durchstieg 2,50m x 0,60m 1 x Belagbühne mit Treppendurchstieg 2,50m x 0,60m 3 x Treppe für Fahrgerüst Feld 2,50m x 0,60m, Höhe 2,00m 2 x Treppengeländer doppelt 2,50m Höhe 2,00m 1 x Treppengeländer doppelt für Ausstieg 2,50m 3 x Diagonale 2,93m 1 x Längsriegel 2,50m 2 x Alu-Längsbordbrett 2,50m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,50m für Treppengerüst 4 x Fahrrolle Ø 200mm, 1000kg, mit Spindel 4 x Dreiecksausleger 3,10m 1 x Montagehilfsrahmen 0,50m x 0,50m 2 x Montagelängsriegel 2,50m</p>	6,60 Meter	<p>simple 5.623,94 € <u>4.799,00 €</u> inkl. MwSt.</p>
	7506		8,60 Meter	<p>simple 8.111,04 € <u>5.999,00 €</u> inkl. MwSt.</p>



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	7508	<p>Arbeitshöhe: 10,60m Gerüsthöhe: 9,75m Standhöhe: 8,60m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar Im Lieferumfang enthalten: 2 x Anfangs-Vertikalrahmen 0,45m x 1,50m 2 x Vertikalrahmen 1,00m x 1,50m 2 x Vertikalrahmen 1,75m x 1,50m 6 x Vertikalrahmen 2,00m x 1,50m 5 x Seitenschutz doppelt 2,50m x 0,50m 5 x Belagbühne ohne Durchstieg 2,50m x 0,60m 1 x Belagbühne mit Treppendurchstieg 2,50m x 0,60m 4 x Treppe für Fahrgerüst Feld 2,50m x 0,60m, Höhe 2,00m 3 x Treppengeländer doppelt 2,50m Höhe 2,00m 1 x Treppengeländer doppelt für Ausstieg 2,50m 4 x Diagonale 2,93m 1 x Längsriegel 2,50m 2 x Alu-Längsbordbrett 2,50m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,50m für Treppengerüst 4 x Fahrrolle Ø 200mm, 1000kg, mit Spindel 4 x Dreiecksausleger 3,10m 1 x Montagehilfsrahmen 0,50m x 0,50m 2 x Montagelängsriegel 2,50m</p> <p>Arbeitshöhe: 12,60m Gerüsthöhe: 11,75m Standhöhe: 10,60m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar Im Lieferumfang enthalten: 2 x Anfangs-Vertikalrahmen 0,45m x 1,50m 2 x Vertikalrahmen 1,00m x 1,50m 2 x Vertikalrahmen 1,75m x 1,50m 8 x Vertikalrahmen 2,00m x 1,50m 6 x Seitenschutz doppelt 2,50m x 0,50m 6 x Belagbühne ohne Durchstieg 2,50m x 0,60m 1 x Belagbühne mit Treppendurchstieg 2,50m x 0,60m 5 x Treppe für Fahrgerüst Feld 2,50m x 0,60m, Höhe 2,00m 4 x Treppengeländer doppelt 2,50m Höhe 2,00m 1 x Treppengeländer doppelt für Ausstieg 2,50m 5 x Diagonale 2,93m 1 x Längsriegel 2,50m 2 x Alu-Längsbordbrett 2,50m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,50m für Treppengerüst 4 x Fahrrolle Ø 200mm, 1000kg, mit Spindel 4 x Dreiecksausleger 3,10m 1 x Montagehilfsrahmen 0,50m x 0,50m 2 x Montagelängsriegel 2,50m</p>	10,60 Meter	<p>simple 9.993,62 € <u>7.795,02 €</u> inkl. MwSt.</p>
	7510		12,60 Meter	<p>simple 11.876,20 € <u>9.263,44 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	7512	<p>Arbeitshöhe: 14,60m Gerüsthöhe: 13,75m Standhöhe: 12,60m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar Im Lieferumfang enthalten: 2 x Anfangs-Vertikalrahmen 0,45m x 1,50m 2 x Vertikalrahmen 1,00m x 1,50m 6 x Vertikalrahmen 1,75m x 1,50m 6 x Vertikalrahmen 2,00m x 1,50m 7 x Seitenschutz doppelt 2,50m x 0,50m 7 x Belagbühne ohne Durchstieg 2,50m x 0,60m 1 x Belagbühne mit Treppendurchstieg 2,50m x 0,60m 5 x Treppe für Fahrgerüst Feld 2,50m x 0,60m, Höhe 2,00m 1 x Treppe für Fahrgerüst Feld 2,50m x 0,60m, Höhe 1,50m 4 x Treppengeländer doppelt 2,50m Höhe 2,00m 1 x Treppengeländer doppelt 2,50m, Höhe 1,50m 1 x Treppengeländer doppelt für Ausstieg 2,50m 6 x Diagonale 2,93m 1 x Längsriegel 2,50m 2 x Alu-Längsbordbrett 2,50m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,50m für Treppengerüst 4 x Fahrrolle Ø 200mm, 1000kg, mit Spindel 4 x Dreiecksausleger 3,10m 1 x Montagehilfsrahmen 0,50m x 0,50m 2 x Montagelängsriegel 2,50m</p>	14,60 Meter	<p>simple 13.627,88 € 10.629,75 € inkl. MwSt.</p>

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG



ALBERT ALU-FAHRGERÜST TYP 7500 MIT TREPPENAUFSTIEG

Das Albert Treppengerüst 7500 in der Übersicht:

Artikelnummer	Bezeichnung	7502	7504	7506	7508	7510	7512	Einzelgewicht (kg)
max. Arbeitshöhe (m)		4,60	6,60	8,60	10,60	12,60	14,10	
max. Gerüsthöhe (m)		3,75	5,75	7,75	9,55	10,75	13,25	
max. Standhöhe (m)		2,60	4,60	6,60	8,60	10,60	12,10	
6326	Anfangs-Vertikalrahmen 0,45m x 1,50m	2	2	2	2	2	2	5,0
6323	Vertikalrahmen 1,00m x 1,50m	2	2	2	2	2	2	8,1
6324	Vertikalrahmen 1,75m x 1,50m	2	2	2	2	2	6	13,7
6322	Vertikalrahmen 2,00m x 1,50m		2	4	6	8	6	15,6
4327	Seitenschutz doppelt 2,50m x 0,50m	2	3	4	5	6	7	5,5
4335	Belagbühne ohne Durchstieg 2,50m x 0,60m	1	3	4	5	6	7	18,8
7530	Belagbühne mit Treppendurchstieg 2,50m x 0,60m	1	1	1	1	1	1	18,5
7590	Treppe für Fahrgerüst Feld 2,50m x 0,60m, Höhe 2,00m	1	2	3	4	5	5	26,0
7591	Treppe für Fahrgerüst Feld 2,50m x 0,60m, Höhe 1,50m						1	26,4
7526	Treppengeländer doppelt 2,50m Höhe 2,00m		1	2	3	4	4	10,7
7528	Treppengeländer doppelt 2,50m, Höhe 1,50m						1	9,6
7527	Treppengeländer doppelt für Ausstieg 2,50m	1	1	1	1	1	1	8,7
4337	Diagonale 2,93m	1	2	3	4	5	6	2,8
4340	Längsriegel 2,50m	2	1	1	1	1	1	2,5
4141-A-L	Alu-Längsbordbrett 2,50m	2	2	2	2	2	2	4,6
7541-A-ST	Alu-Stirnbordbrett 1,50m für Treppengerüst	2	2	2	2	2	2	3,3
52	Fahrrolle Ø 200mm, 1000kg, mit Spindel	4	4	4	4	4	4	5,6
0063-1	Dreiecksausleger 3,10m			4	4	4	4	7,8
5475-1	Montagehilfsrahmen 0,50m x 0,50m		1	1	1	1	1	1,9
4340-1	Montagelängsriegel 2,50 m		2	2	2	2	2	2,5

Ballastierung indoor - outdoor

Einsatz in geschlossenen Räumen	7504	7502	7504	7506	7508	7510	7512
mittig ohne Dreiecksausleger (ohne Anker)	4	0	4	x	x	x	x
mittig ohne Ausleger mit Wandanker	0	0	0	0	0	0	x
mittig mit 4 Dreiecksauslegern	0	0	0	0	0	0	0
Einsatz im Freien	7504	7502	7504	7506	7508	7510	7512
mittig ohne Dreiecksausleger (ohne Anker)	x	4	x	x	x	x	x
mittig ohne Ausleger mit Wandanker	0	0	0	0	x	x	x

Einsatz in geschlossenen Räumen
mittig mit 4 Dreiecksauslegern

7504	7502	7504	7506	7508	7510	7512
0	0	0	4	x	x	x

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Breite (m)	1.50
Arbeitshöhe	4,60 Meter, 6,60 Meter, 8,60 Meter, 10,60 Meter, 12,60 Meter, 14,60 Meter
Fahrrollen	Ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
Hersteller-Garantie	5 Jahre
Gerüst-Aufbau	Standard gem. alter DIN EN 1004
Gerüst-Modell	Typ 7500 mit Schrägaufstieg
Gerüst-Typ	Rollgerüst mit Schrägaufstieg - Treppengerüst
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Gerüstklasse	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Hersteller	ALBERT GERÜSTE
Länge (m)	2.50
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004-1
Plattform-Breite	doppelte Breite
Plattform-Länge (m)	+ / - 2.50 Meter
Produktprüfung	DEKRA - GS geprüfte Sicherheit
Wandstärke	3,0mm

