STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

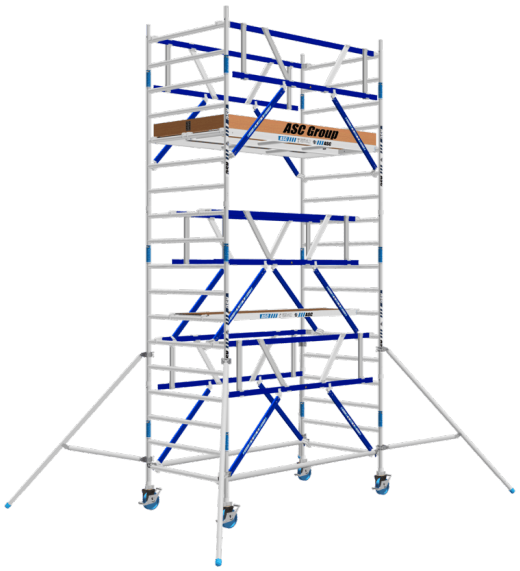

ASC - AGS PRO ROLLGERÜST 305 X 135

3.401,46 € – 9.696,45 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ASCAGS135-305D

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	8719998049503	Plattformhöhe (m): 2,3 Arbeitshöhe (m): 4,3 Gerüsthöhe (m): 3,3 Im Lieferumfang enthalten: 2 x ASC Aufbaurahmen 135-28-7 2 x ASC Aufbaurahmen 135-28-4 1 x ASC Plattform 305 ohne Luke - Holz 1 x ASC Plattform 305 mit Luke - Holz 4 x AGS Pro Geländer 305 2 x Horizontalstrebe 305 1 x Bordbrettsatz Holz 135x305 4 x Rolle 200mm nylon / Stahl spindel 375kg 4 x Sicherungsstecker	4.3	Allgemein ~~6.906,14 €~~ 3.401,46 € inkl. MwSt.
	8719998049565	Plattformhöhe (m): 3,3 Arbeitshöhe (m): 5,3 Gerüsthöhe (m): 4,3 Im Lieferumfang enthalten: 4 x ASC Aufbaurahmen 135-28-7 1 x ASC Plattform 305 ohne Luke - Holz 2 x ASC Plattform 305 mit Luke - Holz 4 x AGS Pro Geländer 305 2 x Horizontalstrebe 305 2 x Telestabilisator 200 1 x Bordbrettsatz Holz 135x305 4 x Rolle 200mm nylon / Stahl spindel 375kg 4 x Sicherungsstecker	5.3	Allgemein ~~8.505,22 €~~ 4.115,05 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	8719998049626	Plattformhöhe (m): 4,3 Arbeitshöhe (m): 6,3 Gerüsthöhe (m): 5,3 Im Lieferumfang enthalten: 4 x ASC Aufbaurahmen 135-28-7 2 x Aufbaurahmen ASAC 135-4 1 x ASC Plattform 305 ohne Luke - Holz 2 x ASC Plattform 305 mit Luke - Holz 6 x AGS Pro Geländer 305 2 x Horizontalstrebe 305 2 x Telestabilisator 200 1 x Bordbrettsatz Holz 135x305 4 x Rolle 200mm nylon / Stahl spindel 375kg 8 x Sicherungsstecker	6.3	Allgemein ~~9.785,05 €~~ 4.354,40 € inkl. MwSt.
	8719998049688	Plattformhöhe (m): 5,3 Arbeitshöhe (m): 7,3 Gerüsthöhe (m): 6,3 Im Lieferumfang enthalten: 6 x ASC Aufbaurahmen 135-28-7 1 x ASC Plattform 305 ohne Luke - Holz 2 x ASC Plattform 305 mit Luke - Holz 6 x AGS Pro Geländer 305 2 x Horizontalstrebe 305 2 x Telestabilisator 200 1 x Bordbrettsatz Holz 135x305 4 x Rolle 200mm nylon / Stahl spindel 375kg 8 x Sicherungsstecker	7.3	Allgemein ~~10.155,26 €~~ 4.519,14 € inkl. MwSt.
	8719998049749	Plattformhöhe (m): 6,3 Arbeitshöhe (m): 8,3 Gerüsthöhe (m): 7,3 Im Lieferumfang enthalten: 6 x ASC Aufbaurahmen 135-28-7 2 x ASC Aufbaurahmen 135-28-4 1 x ASC Plattform 305 ohne Luke - Holz 3 x ASC Plattform 305 mit Luke - Holz 8 x AGS Pro Geländer 305 2 x Horizontalstrebe 305 2 x Telestabilisator 200 1 x Bordbrettsatz Holz 135x305 4 x Rolle 200mm nylon / Stahl spindel 375kg 12 x Sicherungsstecker	8.3	Allgemein ~~12.666,05 €~~ 5.636,46 € inkl. MwSt.
	8719998049800	Plattformhöhe (m): 7,3 Arbeitshöhe (m): 9,3 Gerüsthöhe (m): 8,3 Im Lieferumfang enthalten: 8 x ASC Aufbaurahmen 135-28-7 1 x ASC Plattform 305 ohne Luke - Holz 3 x ASC Plattform 305 mit Luke - Holz 8 x AGS Pro Geländer 305 2 x Horizontalstrebe 305 2 x Telestabilisator 200 1 x Bordbrettsatz Holz 135x305 4 x Rolle 200mm nylon / Stahl spindel 375kg 12 x Sicherungsstecker	9.3	Allgemein ~~13.036,26 €~~ 5.801,20 € inkl. MwSt.
	8719998049862	Plattformhöhe (m): 8,3 Arbeitshöhe (m): 10,3 Gerüsthöhe (m): 9,3 Im Lieferumfang enthalten: 8 x ASC Aufbaurahmen 135-28-7 2 x ASC Aufbaurahmen 135-28-4 1 x ASC Plattform 305 ohne Luke - Holz 4 x ASC Plattform 305 mit Luke - Holz 10 x AGS Pro Geländer 305 2 x Horizontalstrebe 305 2 x Telestabilisator 200 1 x Bordbrettsatz Holz 135x305 4 x Rolle 200mm nylon / Stahl spindel 375kg 16 x Sicherungsstecker	10.3	Allgemein ~~15.547,06 €~~ 6.918,52 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	8719998049923	Plattformhöhe (m): 9,3 Arbeitshöhe (m): 11,3 Gerüsthöhe (m): 10,3 Im Lieferumfang enthalten: 10 x ASC Aufbaurahmen 135-28-7 1 x ASC Plattform 305 ohne Luke - Holz 4 x ASC Plattform 305 mit Luke - Holz 8 x AGS Pro Geländer 305 2 x Horizontalstrebe 305 2 x Telestabilisator 200 1 x Bordbrettsatz Holz 135x305 4 x Rolle 200mm nylon / Stahl spindel 375kg 16 x Sicherungsstecker	11.3	Allgemein ~~15.960,59 €~~ 7.102,54 € inkl. MwSt.
	8719998049985	Plattformhöhe (m): 10,3 Arbeitshöhe (m): 12,3 Gerüsthöhe (m): 11,3 Im Lieferumfang enthalten: 10 x ASC Aufbaurahmen 135-28-7 2 x ASC Aufbaurahmen 135-28-4 1 x ASC Plattform 305 ohne Luke - Holz 5 x ASC Plattform 305 mit Luke - Holz 12 x AGS Pro Geländer 305 2 x Horizontalstrebe 305 2 x Telestabilisator 300 1 x Bordbrettsatz Holz 135x305 4 x Rolle 200mm nylon / alu spindel 800kg 20 x Sicherungsstecker	12.3	Allgemein ~~18.908,51 €~~ 8.414,38 € inkl. MwSt.
	8719998050042	Plattformhöhe (m): 11,3 Arbeitshöhe (m): 13,3 Gerüsthöhe (m): 12,3 Im Lieferumfang enthalten: 12 x ASC Aufbaurahmen 135-28-7 1 x ASC Plattform 305 ohne Luke - Holz 5 x ASC Plattform 305 mit Luke - Holz 12 x AGS Pro Geländer 305 2 x Horizontalstrebe 305 2 x Telestabilisator 300 1 x Bordbrettsatz Holz 135x305 4 x Rolle 200mm nylon / alu spindel 800kg 20 x Sicherungsstecker	13.3	Allgemein ~~19.278,74 €~~ 8.579,13 € inkl. MwSt.
	8719998050103	Plattformhöhe (m): 12,3 Arbeitshöhe (m): 14,3 Gerüsthöhe (m): 13,3 Im Lieferumfang enthalten: 12 x ASC Aufbaurahmen 135-28-7 2 x ASC Aufbaurahmen 135-28-4 1 x ASC Plattform 305 ohne Luke - Holz 6 x ASC Plattform 305 mit Luke - Holz 14 x AGS Pro Geländer 305 2 x Horizontalstrebe 305 2 x Telestabilisator 300 1 x Bordbrettsatz Holz 135x305 4 x Rolle 200mm nylon / alu spindel 800kg 24 x Sicherungsstecker	14.3	Allgemein ~~21.789,53 €~~ 9.696,45 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

BESCHREIBUNG

ASC - AGS PRO ROLLGERÜST 305 X 135

Das Gerüst wird aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Der einfache und werkzeugfreie Aufbau machen das Fahrgerüst besonders benutzerfreundlich. Das Fahrgerüst ist in 3 Größen verfügbar: 1,90m x 1,35m | 2,50m x 1,35m | 3,05m x 1,35m

Das ASC - AGS Pro Rollgerüst im Detail:

Material:	Aluminium Extrusionsrohr, profiliert
Wanddicke (mm) :	2,0
Rohrdurchmesser außen (mm) :	50,3
Sprossen:	profiliert, WIG-verschweißt
Rollen:	Ø200mm Gummi mit Kunststoffkern und Stahlspindel
Nutzgewicht Plattform (kg) :	325
Plattformlänge (cm) :	190 | 250 | 305
Plattformbreite (cm) :	63
Plattformdicke (mm) :	9
Plattformbelag:	wetterfestes Schichtholz
Stellmaß o. Ausleger (m) :	2,00 x 1,35 | 2,60 x 1,35 | 3,15 x 1,35
Freistehend aufstellbar:	ja, mit 4 Stabilisatoren / Dreiecksauslegern ab 2,0 m Plattformhöhe
erweiterbar:	bis 14,30 m Arbeitshöhe
Maueranker:	zusätzlich erforderlich ab 6,0 m Plattformhöhe, 2 Stück pro Ebene
Ballastierung:	nicht erforderlich
Normen / Prüfungen:	N-EN 1004 / 1298 / 12811 / TÜV-GS
Gerüstklasse:	3 (2,0 kN/m²)
max. Gerüstbelastung gesamt (kg) :	750
Garantie:	5 Jahre
max. Plattformhöhe freistehend innen (m) :	8,00
max. Plattformhöhe freistehend außen (m) :	8,00
max. Plattformhöhe Wandstand innen (m) :	20,00
max. Plattformhöhe Wandstand außen (m):	8,00

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe (m)	10.3, 11.3, 12.3, 13.3, 14.3, 4.3, 5.3, 6.3, 7.3, 8.3, 9.3
Hersteller	ASC
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004
Gerüstklasse	3 – max. Belastung = 2,0 kN/m² (200kg/m²)
Plattform-Breite	doppelte Breite
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Gerüstbelag	HOLZ – Standard
Fahrrollen	ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
Gerüst-Typ	Rollgerüst – breit, Rollgerüst mit Auslegern
Plattform-Länge (m)	+ / – 3.00 Meter
Wandstärke	2,0mm

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de