

**ALTREX KLAPPGERÜST RS 45 POWER |  
DOPPELTE BREITE**

**764,00 € - 792,00 € inkl. MwSt.**

---

**Artikelnummer:** N / A




**VARIATIONEN**

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T450001	<p>Plattformhöhe (m): 0.75 Arbeitshöhe (m): 2.75 Gerüsthöhe (m): 2.00 Im Lieferumfang enthalten: 1 x 326031 Klappgerüstrahmen 6-Sprossen RS4 2 x 305020 Holz Plattform 185 ohne Luke RS4 1 x 326015 Satz Räder ø150 mm mit Bremse 1 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS4 1 x 322015 Satz (4 St.) Dreieckausleger Klappgerüst</p>	2,75 Meter	Allgemein <del>931,00 €</del> <b>792,00 € inkl. MwSt.</b>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T450000	<p>ACHTUNG: Diese Konfiguration darf im professionellen Bereich nicht verwendet werden und entspricht nicht der neuen Norm DIN EN 1004-1 Plattformhöhe (m): 0.75 Arbeitshöhe (m): 2.75 Gerüsthöhe (m): 2.00 Im Lieferumfang enthalten: 1 x 326031 Klappgerüstrahmen 6-Sprossen RS4 2 x 305020 Holz Plattform 185 ohne Luke RS4 1 x 326015 Satz Räder ø150 mm mit Bremse</p>	2,75 Meter - Hobby	Allgemein 884,00 € <u>764,00 € inkl. MwSt.</u>

## GALERIEBILDER

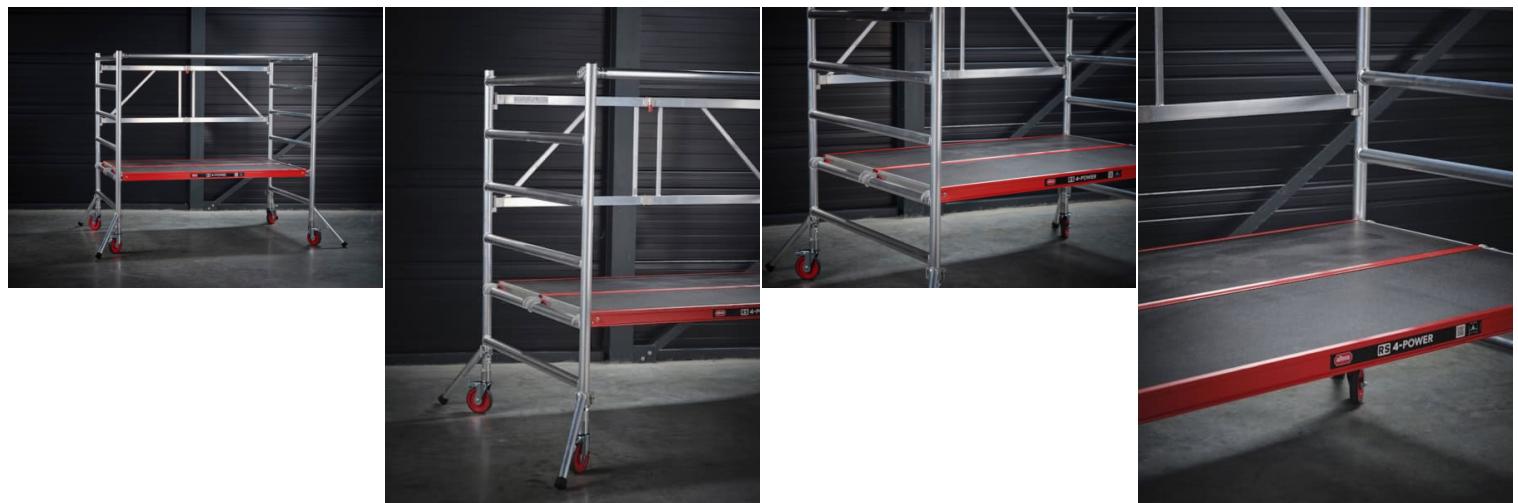

## BESCHREIBUNG

### ALTREX KLAPPGERÜST RS 45 POWER | DOPPELTE BREITE

**Das Altrex RS 45-POWER ist ein kompaktes und vielseitiges Klappgerüst, das sich schnell und unkompliziert für den Einsatz im Innen- und Außenbereich aufbauen lässt.**

Sie möchten in größere Höhen arbeiten? Kein Problem – das System ist mit den Komponenten der RS TOWER 4-Serie kompatibel und kann mühelos auf eine Arbeitshöhe von bis zu 13,80 Metern erweitert werden.

Dieses Klappgerüst verfügt über zwei nebeneinander liegende Plattformen, die ideal für das gleichzeitige Arbeiten von zwei Personen geeignet sind. Dank des klappbaren Aufbaurahmens gibt es nur wenige lose Teile, was den Auf- und Abbau erleichtert. Zudem lässt sich das Gerüst platzsparend zusammenklappen und bequem lagern. Es ist speziell für den intensiven, professionellen und gewerblichen Einsatz konzipiert.

Das Altrex Klappgerüst RS 45 Power in der Übersicht:

	Pro-Version	Standard-Ausführung
Plattform Höhe	0,75 m	0,75 m
Aufbaumethode	Strebe	Strebe
Tiefe des Gerüsts	1,35 m	1,35 m
Länge des Gerüsts	1,85 m	1,85 m
Plattformlänge	1,85 m	1,85 m

	<b>Pro-Version</b>	<b>Standard-Ausführung</b>
Plattformtyp	Holz	Holz
Bodenfläche	1,90 x 2,60 m x m	1,90 x 2,60 m x m
Maximale Arbeitshöhe	2,75 m	2,75 m
Maximale Plattformhöhe (außen)	0,75 m	0,75 m
Produkthöhe (Betriebsmodus)	1,94 m	1,94 m
EAN-Code	8711563277878	8711563277885
Artikel Nummer	T450001	T450000
Typ Gerüst	Klappgerüst	Klappgerüst
Serie	RS TOWER 4	RS TOWER 4
Erweiterbar	Ja - bis 13.85m	Ja - bis 13.85m

### Zusammenklappbar, daher kompakt

Das RS 45-POWER hat ein klappbaren Aufbaurahmen. Der Aufbaurahmen hat keine losen Teile und lässt sich als Ganzes zusammenklappen. Auf diese Weise nimmt er bei der Lagerung nur wenig Platz ein.

### Große Arbeitsfläche

Dank der zwei nebeneinander liegenden Plattformen mit einer Gesamtbreite von 1,35 m erreichen Sie eine extra große Arbeitsfläche. Dadurch muss das Gerüst während der Arbeit weniger umgesetzt werden und Sie haben den nötigen Platz, um mit zwei Personen gleichzeitig sicher und bequem zu arbeiten.

### Erweiterbares Klappgerüst

Das RS 45-POWER ist bereits in seiner Basis ein vielseitiges Klappgerüst, kann aber bei Bedarf mit den Komponenten aus der RS TOWER 4-Serie problemlos auf eine Arbeitshöhe von bis zu 13,80 Metern erweitert werden.

### Räder mit Gummilaufflächen

Die Räder (Ø 150 mm) des Gerüsts haben eine Lauffläche aus Gummi. Das Gerüst kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Arbeitshöhe</b>	2,75 Meter - Hobby, 2,75 Meter
<b>Hersteller</b>	ALTREX
<b>Hersteller-Garantie</b>	5 Jahre
<b>Gerüst-Typ</b>	Klappturm   Zimmergerüst
<b>Gerüst-Serie</b>	altrex RS TOWER 4
<b>Gerüstklasse</b>	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m <sup>2</sup> (200kg/m <sup>2</sup> )
<b>Gerüstbelag</b>	HOLZ - Standard
<b>Normen</b>	DIN EN 1004-1
<b>Plattform-Breite</b>	doppelte Breite
<b>Plattform-Länge (m)</b>	+ / - 2.00 Meter
<b>Produktprüfung</b>	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
<b>Wandstärke</b>	1,6mm
<b>Länge x Breite</b>	1,85m x 1,35m
<b>Fahrrollen</b>	Ø 150 mm Rollen
<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie



