


### ALTREX MI TOWER PLUS | SAFE-QUICK | FIBERDECK

2.897,00 € - 5.950,00 € inkl. MwSt.

Arbeitshöhe: 4,20m - 8,20m  
Länge x Breite: 1.55m x 0.75m  
Laufrollen: Ø125mm höhenverstellbar  
Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

Artikelnummer: N / A

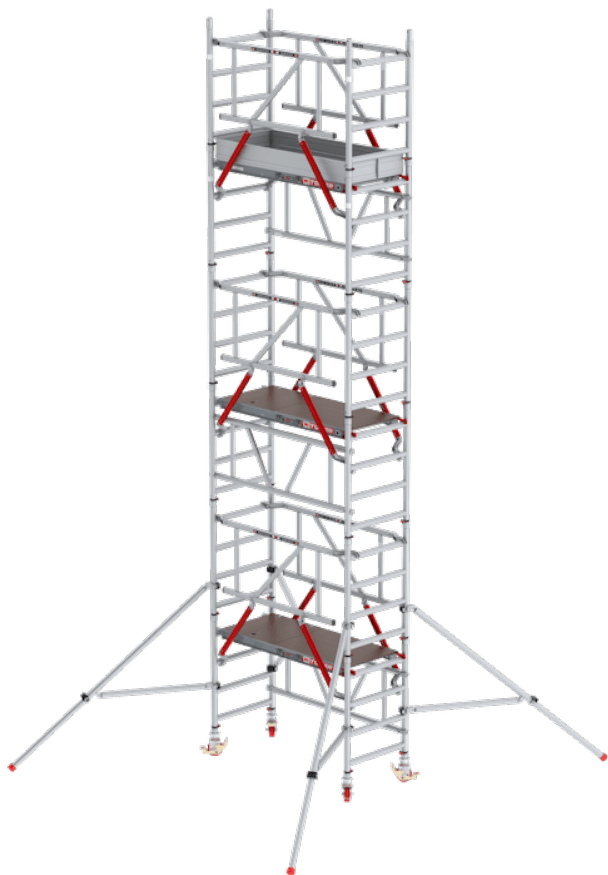

### VARIATIONEN






Bild	Artikelnummer	Beschreibung	ARBEITS - HÖHE	Preis
	C003034	Arbeitshöhe: 8,20m Gerüsthöhe: 7,20m Standhöhe: 6,20m Im Lieferumfang enthalten: 14 x Aufbaurahmen Altrex MiTOWER 3 x FiberDeck Plattform Altrex MiTOWER PLUS 6 x Safe-Quick® Geländer MiTOWER PLUS 4 x Doppelte Geländerstrebe MiTOWER PLUS 1 x Bordbrettsystem MiTOWER PLUS 4 x Dreieckausleger Easy- Lock® MiTOWER PLUS 4 x Lenkrolle mit Rad Ø125 mm MiTOWER	8.20 METER	Allgemein 7.000,00 € <u>5.950,00 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	ARBEITS - HÖHE	Preis
	C003033	<p>Arbeitshöhe: 7,20m Gerüsthöhe: 6,20m Standhöhe: 5,20m Im Lieferumfang enthalten: 12 x Aufbaurahmen Altrex MiTOWER 3 x FiberDeck Plattform Altrex MiTOWER PLUS 6 x Safe-Quick® Geländer MiTOWER PLUS 3 x Doppelte Geländerstrebe MiTOWER PLUS 1 x Bordbrettsystem MiTOWER PLUS 4 x Dreieckausleger Easy- Lock® MiTOWER PLUS 4 x Lenkrolle mit Rad ø125 mm MiTOWER</p>	7.20 METER	<p>Allgemein 6.559,00 € <u>5.575,00 €</u> inkl. MwSt.</p>
	C003032	<p>Arbeitshöhe: 6,20m Gerüsthöhe: 5,20m Standhöhe: 4,20m Im Lieferumfang enthalten: 10 x Aufbaurahmen Altrex MiTOWER 2 x FiberDeck Plattform Altrex MiTOWER PLUS 4 x Safe-Quick® Geländer MiTOWER PLUS 3 x Doppelte Geländerstrebe MiTOWER PLUS 1 x Bordbrettsystem MiTOWER PLUS 4 x Dreieckausleger Easy- Lock® MiTOWER PLUS 4 x Lenkrolle mit Rad ø125 mm MiTOWER</p>	6.20 METER	<p>Allgemein 5.205,00 € <u>4.424,00 €</u> inkl. MwSt.</p>
	C003031	<p>Arbeitshöhe: 5,20m Gerüsthöhe: 4,20m Standhöhe: 3,20m Im Lieferumfang enthalten: 8 x Aufbaurahmen Altrex MiTOWER 2 x FiberDeck Plattform Altrex MiTOWER PLUS 4 x Safe-Quick® Geländer MiTOWER PLUS 2 x Doppelte Geländerstrebe MiTOWER PLUS 1 x Bordbrettsystem MiTOWER PLUS 4 x Dreieckausleger Easy- Lock® MiTOWER PLUS 4 x Lenkrolle mit Rad ø125 mm MiTOWER</p>	5.20 METER	<p>Allgemein 4.763,00 € <u>4.049,00 €</u> inkl. MwSt.</p>
	C003030	<p>Arbeitshöhe: 4,20m Gerüsthöhe: 3,20m Standhöhe: 2,20m Im Lieferumfang enthalten: 6 x Aufbaurahmen Altrex MiTOWER 1 x FiberDeck Plattform Altrex MiTOWER PLUS 2 x Safe-Quick® Geländer MiTOWER PLUS 2 x Doppelte Geländerstrebe MiTOWER PLUS 1 x Bordbrettsystem MiTOWER PLUS 4 x Dreieckausleger Easy- Lock® MiTOWER PLUS 4 x Lenkrolle mit Rad ø125 mm MiTOWER</p>	4.20 METER	<p>Allgemein 3.409,00 € <u>2.897,00 €</u> inkl. MwSt.</p>

## GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG

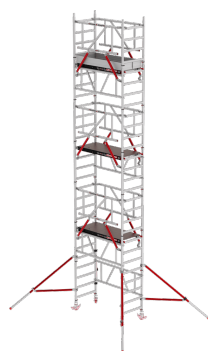

### ALTREX MI TOWER PLUS | SAFE-QUICK | FIBERDECK - FAHRGERÜST

**Das altrex Mi TOWER PLUS | Safe-Quick | FiberDeck - Fahrgerüst - ist ein Schnellbau - Gerüst, dass für 2 Personen Platz bietet**

Der Altrex Mi TOWER PLUS ist das erste 2-Personen-Schnellbau-Fahrgerüst. Dieses Fahrgerüst lässt sich sicher und schnell in 10 Minuten von nur einer Person auf- und abbauen und bietet Platz für 2 Personen. Als Trolley sehr kompakt transportieren. Dieses Fahrgerüst ist in verschiedenen Betriebstypen/Branchen einsetzbar wie Vermietungsfirmen, Bauunternehmer, Maler- und Anstreicher, Installateure, Elektromonteur, Wartungsbetriebe sowie Selbstständige und Kleinbetriebe ohne Angestellte in den verschiedenen Branchen.

### Der altrex Mi TOWER PLUS | Safe-Quick | FiberDeck in der Übersicht:

#### Altrex MiTOWER PLUS mit Safe-Quick® 2 Geländer FiberDeck

0.75 x 1.72 m							
Plattformhöhe (m)			2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m
Arbeitshöhe (m)			4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m
Gerüsthöhe (m)			3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m
Bezeichnung	Artikel-Nr.		EAN				
Aufbaurahmen Altrex MiTOWER	301206	8711563206410	6	8	10	12	14
Fiber-Deck® Plattform Altrex MiTOWER PLUS	305018	8711563230422	1	2	2	3	3
Safe-Quick® Geländer MiTOWER PLUS	360327	8711563253872	2	4	4	6	6
Doppelte Geländerstrebe MiTOWER PLUS	301216	8711563210318	2	2	3	3	4
Bordbrettssystem MiTOWER PLUS	305582	8711563210332	1	1	1	1	1
Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® MiTOWER PLUS	513030	8711563240032	4	4	4	4	4

### Altrex MiTOWER PLUS mit Safe-Quick®2 Geländer FiberDeck

Lenkrolle mit Rad Ø125 mm MiTOWER  
 Artikelnummer


324515 8711563207059 4 4 4 4  
 C003030 C003031 C003032 C003033 C003034

## Die Vorteile des altrex Mi TOWER PLUS | Safe-Quick | FiberDeck auf einen Blick

- 1 Person Auf- und Abbau sicher und schnell in 10 Minuten
- bietet Platz für 2 Personen
- bis 8 m Arbeitshöhe
- stabil und robust
- einzigartiges Plattform-Design mit Materialhaken
- Trolley aus eigenem Material
- einfacher und kompakter Transport
- nimmt geringe Bodenfläche in Anspruch
- lässt sich je nach Bedarf auch in 4, 5, 6, 7 und 8 Meter Arbeitshöhe aufbauen
- keine Ballastgewichte erforderlich
- kompakte Maße 1.50m x 0.75m
- 125mm Rollen höhenverstellbar

## Zubehör - Auswahl

Das MiTOWER STAIRS ist ein Erweiterungs-Set für das MiTOWER- und das MiTOWER PLUS-Gerüst. Mit dieser Erweiterung ist es möglich, das MiTOWER-Gerüst auf einem ungleichen Untergrund wie zum Beispiel auf einer Treppe zu verwenden.

		MiTOWER STAIRS	MiTOWER STAIRS PLUS
Artikel-Liste		C003090	C003091
	Durchlaufrahmen MiTower	1	1
	Aufbaurahmen 75-25-2 MiTower	1	1
	Anker- und Abstützrohr MiTOWER	2	2
	Gummikappe Ø46,6mm	4	4
	Ratsche	2	2
	Diagonalstrebe MiTOWER PLUS	-	2

## Das Video zum Mi TOWER PLUS Fahrgerüst

**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

<b>ARBEITS - HÖHE</b>	4.20 METER, 5.20 METER, 6.20 METER, 7.20 METER, 8.20 METER
<b>Fahrrollen</b>	ø 125mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
<b>Förderungen</b>	BG-Bau gefördert
<b>Hersteller-Garantie</b>	5 Jahre
<b>Gerüst-Modell</b>	MiTower Plus   2-Personen Gerüst
<b>Gerüst-Serie</b>	altrex MiTower
<b>Gerüst-Typ</b>	1-Personen Gerüst, Schnellbau-Gerüst, Rollgerüst mit Auslegern
<b>Gerüstbelag</b>	HOLZ - Standard
<b>Gerüstklasse</b>	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m <sup>2</sup> (200kg/m <sup>2</sup> )
<b>Label</b>	Top-Seller
<b>Länge x Breite</b>	1,50m x 0,75m
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Normen</b>	DIN EN 1004-1
<b>Plattform-Breite</b>	einfache Breite
<b>Plattform-Länge (m)</b>	+ / - 1.50 Meter, 1.50
<b>Produktprüfung</b>	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
<b>Technische Regeln für Betriebssicherheit</b>	TRBS 2121-1
<b>Wandstärke</b>	2,0mm



