STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

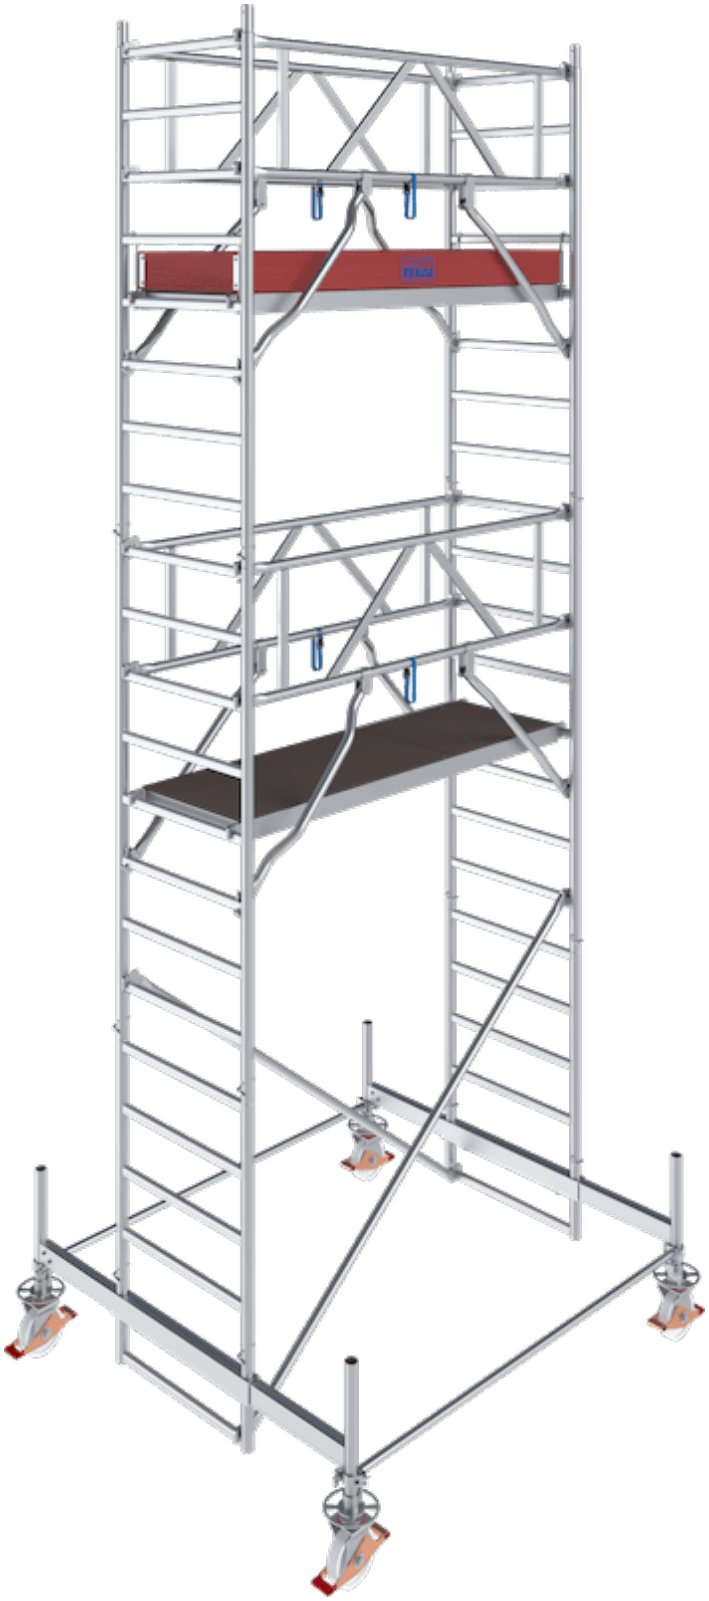

KRAUSE ROLLGERÜST - ALU FAHRGERÜST STABILO 100 | 2.50 X 0.75

2.370,38 € – 7.442,55 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	774019	Arbeitshöhe ca. (m) 4,50 Plattformhöhe ca. (m) 2,50 Gerüsthöhe ca. (m) 3,60 Im Lieferumfang enthalten: 8 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 2 x STABILO Basisstrebe 1 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 2 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S100 Teleskop-Traverse 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m 2 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m	4,50 Meter	Allgemein ~~2.685,50 €~~ 2.370,38 € inkl. MwSt.
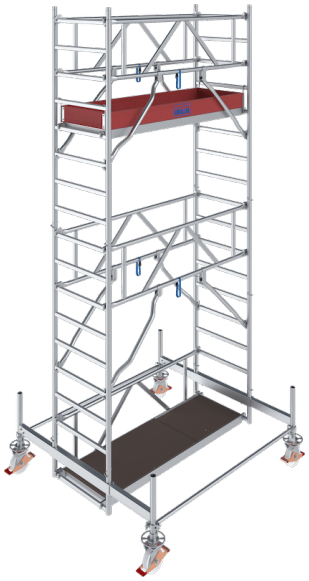	774026	Arbeitshöhe ca. (m) 5,50 Plattformhöhe ca. (m) 3,50 Gerüsthöhe ca. (m) 4,60 Im Lieferumfang enthalten: 10 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 1 x STABILO Alu-Geländerrahmen 2 x STABILO Basisstrebe 2 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 4 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S100 Teleskop-Traverse 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m 3 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m	5,50 Meter	Allgemein ~~3.409,00 €~~ 3.004,09 € inkl. MwSt.
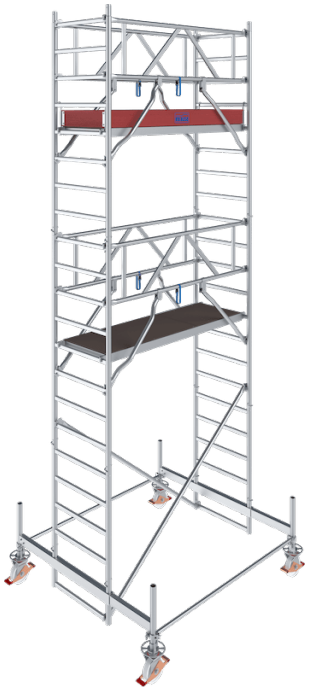	774033	Arbeitshöhe ca. (m) 6,50 Plattformhöhe ca. (m) 4,50 Gerüsthöhe ca. (m) 5,60 Im Lieferumfang enthalten: 12 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 2 x STABILO Basisstrebe 2 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 4 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S100 Teleskop-Traverse 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m 4 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m	6,50 Meter	Allgemein ~~3.638,50 €~~ 3.206,89 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
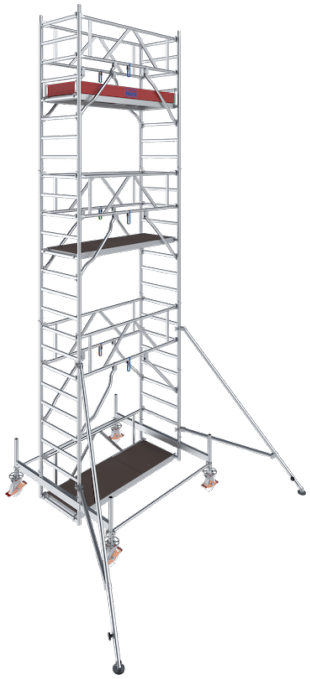	774040	Arbeitshöhe ca. (m) 7,50 Plattformhöhe ca. (m) 5,50 Gerüsthöhe ca. (m) 6,60 Im Lieferumfang enthalten: 14 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 1 x STABILO Alu-Geländerrahmen 2 x STABILO Ausleger FahrGerüst 2 x STABILO Basisstrebe 3 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 6 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S100 Teleskop-Traverse 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m 5 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m	7,50 Meter	Allgemein ~~4.779,00 €~~ 4.210,75 € inkl. MwSt.
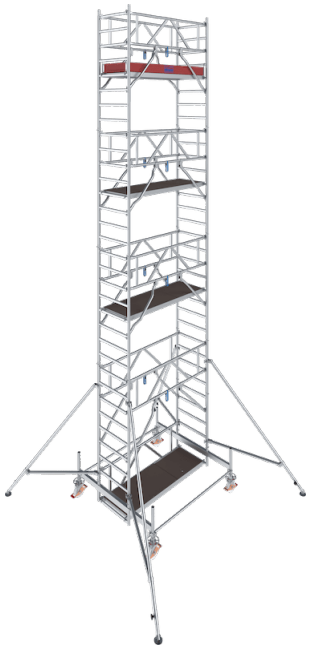	774057	Arbeitshöhe ca. (m) 8,50 Plattformhöhe ca. (m) 6,50 Gerüsthöhe ca. (m) 7,60 Im Lieferumfang enthalten: 16 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 2 x STABILO Ausleger FahrGerüst 2 x STABILO Basisstrebe 3 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 6 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S100 Teleskop-Traverse 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m 6 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m	8,50 Meter	Allgemein ~~5.117,50 €~~ 4.510,45 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
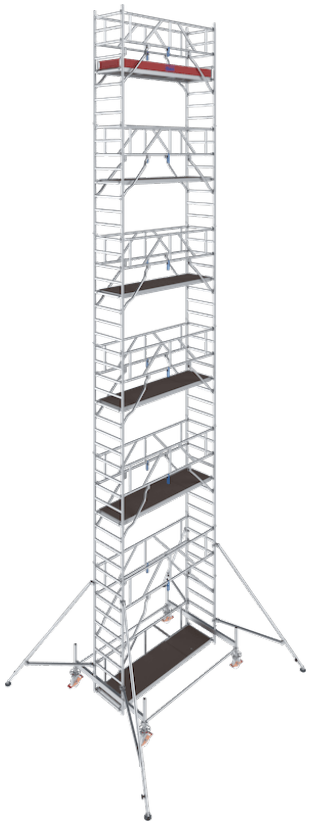	774064	Arbeitshöhe ca. (m) 9,50 Plattformhöhe ca. (m) 7,50 Gerüsthöhe ca. (m) 8,60 Im Lieferumfang enthalten: 18 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 1 x STABILO Alu-Geländerrahmen 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 2 x STABILO Basisstrebe 4 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 8 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S100 Teleskop-Traverse 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m 7 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m	9,50 Meter	Allgemein ~~6.029,50 €~~ 5.311,22 € inkl. MwSt.
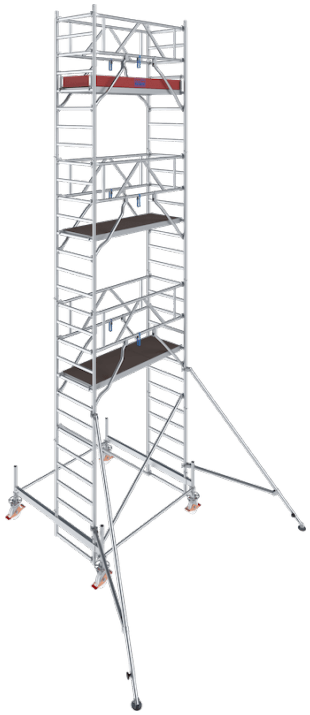	774071	Arbeitshöhe ca. (m) 10,50 Plattformhöhe ca. (m) 8,50 Gerüsthöhe ca. (m) 9,60 Im Lieferumfang enthalten: 20 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 0 x STABILO Alu-Geländerrahmen 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 2 x STABILO Basisstrebe 4 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 8 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S100 Teleskop-Traverse 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m 8 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m	10,50 Meter	Allgemein ~~6.316,50 €~~ 5.565,21 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
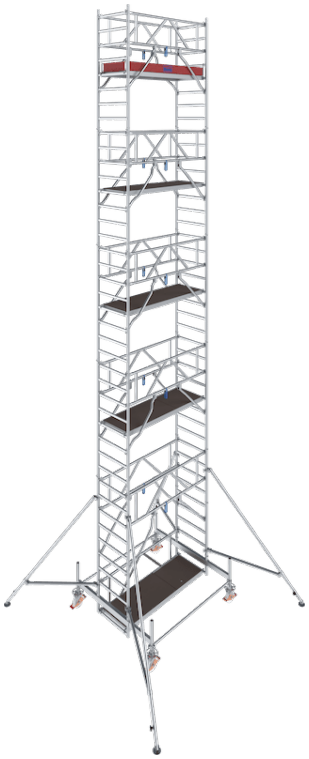	774088	Arbeitshöhe ca. (m) 11,50 Plattformhöhe ca. (m) 9,50 Gerüsthöhe ca. (m) 10,60 Im Lieferumfang enthalten: 22 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 1 x STABILO Alu-Geländerrahmen 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 2 x STABILO Basisstrebe 5 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 10 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S100 Teleskop-Traverse 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m 9 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m	11,50 Meter	Allgemein ~~7.212,00 €~~ 6.351,81 € inkl. MwSt.
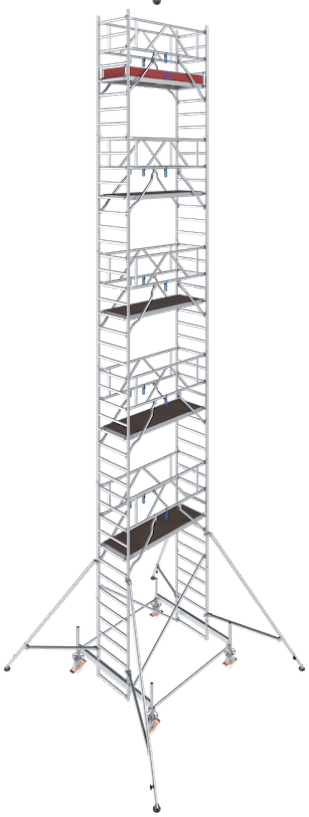	774095	Arbeitshöhe ca. (m) 12,50 Plattformhöhe ca. (m) 10,50 Gerüsthöhe ca. (m) 11,60 Im Lieferumfang enthalten: 24 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 2 x STABILO Basisstrebe 5 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 10 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S100 Teleskop-Traverse 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m 10 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m	12,50 Meter	Allgemein ~~7.497,00 €~~ 6.604,40 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
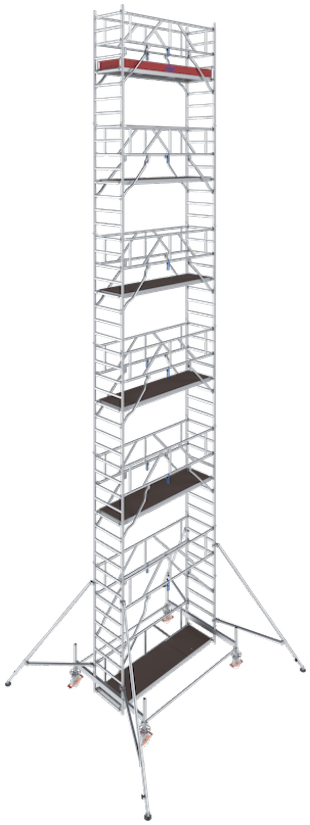	774101	Arbeitshöhe ca. (m) 13,50 Plattformhöhe ca. (m) 11,50 Gerüsthöhe ca. (m) 12,60 Im Lieferumfang enthalten: 26 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 1 x STABILO Alu-Geländerrahmen 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 2 x STABILO Basisstrebe 6 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 12 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S100 Teleskop-Traverse 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m 11 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m	13,50 Meter	Allgemein ~~8.165,00 €~~ 7.189,59 € inkl. MwSt.
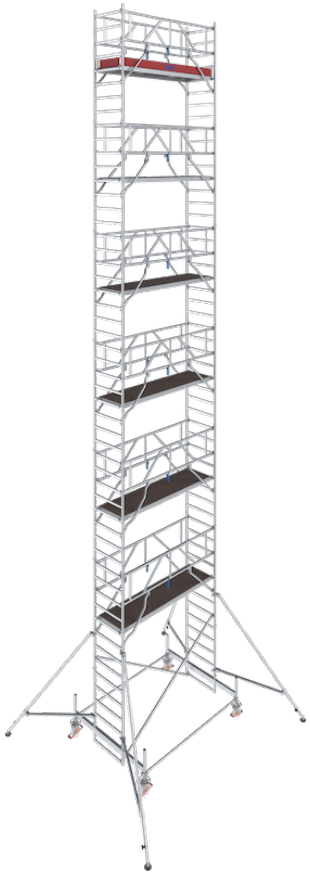	774118	Arbeitshöhe ca. (m) 14,50 Plattformhöhe ca. (m) 12,50 Gerüsthöhe ca. (m) 13,60 Im Lieferumfang enthalten: 28 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 2 x STABILO Basisstrebe 6 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 12 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S100 Teleskop-Traverse 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m 12 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m	14,50 Meter	Allgemein ~~8.451,00 €~~ 7.442,55 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

GALERIEBILDER

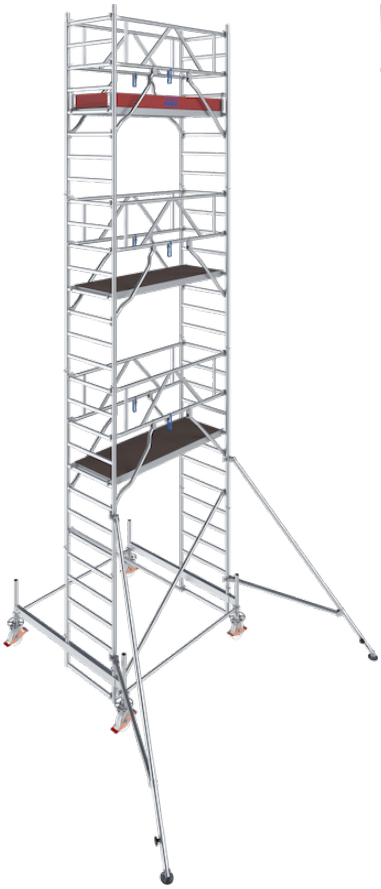
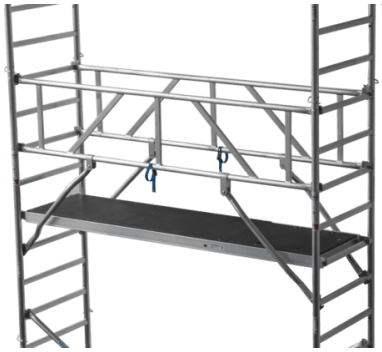

BESCHREIBUNG

KRAUSE ROLLGERÜST - ALU FAHRGERÜST STABILO 100 | 2.50 X 0.75

Das professionelle Alu-Fahrgerüst mit leichter Alu-Teleskoptraverse.

Krause Rollgerüst - Alu Fahrgerüst Stabilo 100 | 2.50 x 0.75 in der Übersicht:

Arbeitshöhe ca. (m)		4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50
Plattformhöhe ca. (m)		2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
Gerüsthöhe ca. (m)		3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	13,60
Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste	704405	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
STABILO Alu-Diagonalstrebe	702845	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
STABILO Alu-Geländerrahmen	702500	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
STABILO Ausleger FahrGerüst	702760	0	0	0	2	2	4	4	4	4	4	4
STABILO Basisstrebe	704078	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
STABILO Belagbühne mit Luke	701220	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell.	704108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
STABILO GuardMatic-System	702586	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Arbeitshöhe ca. (m)		4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50
STABILO Längsbord	703729	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
STABILO Querbord	703743	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
STABILO S100 Teleskop-Traverse	704207	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m	705174	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m	705167	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grundfläche ca.	in m	2,85 x 2,05	2,85 x 2,05	2,85 x 2,05	2,85 x 3,35	2,85 x 3,35	2,85 x 3,85	2,85 x 3,85	2,85 x 3,85	2,85 x 3,85	2,85 x 3,85	2,85 x 3,85
Produktgewicht ca.	in kg	132,00	170,00	178,50	229,00	237,50	288,00	297,00	334,50	343,00	381,00	389,50
Breite (B) ca.	in m	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Tiefe (T) ca.	in m	0,55	0,80	0,80	1,15	1,15	1,40	1,45	1,65	1,70	1,90	1,95
Länge (L) ca.	in m	3,10	2,60	3,10	2,85	3,10	2,85	3,10	2,85	3,10	2,85	3,10
Art.-No.		774019	774026	774033	774040	774057	774064	774071	774088	774095	774101	774118

- TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² (Gerüstgruppe 3) nach DIN EN 1004-1
- Das universelle Alu-Fahrgerüst für Arbeiten bis zu einer max. Arbeitshöhe von 14,50 m (bei Gerüstfeldlänge 2,00 m bis zu 12,50 m)
- Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden
- Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengefaltet werden
- Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Das einzigartige selbstsichernde KRAUSE-Verriegelungssystem mit einer formschlüssigen Verbindung ermöglicht den einfachen, schnellen und sicheren Auf- und Abbau
- Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
- Maximaler Belagbühnenabstand von 2 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel
- Das Gerüst ist stufenlos auf der Fahrtraverse leicht positionierbar
- Höhenverstellbare Fahrrollen (Ø 200 mm) gewährleisten durch das integrierte Spindelgewinde auch den Einsatz auf unebenem Gelände (stufenloser Verstellbereich: 300 - 580 mm)
- Leicht zu montierende Ausleger mit stufenlos teleskopierbarem Schwenkfuß (Verstellbereich bis zu 230 mm) sorgen ab einer Arbeitshöhe von 7,50 m auf jedem Untergrund für eine sichere Abstützung und Stabilität für große Höhen
- Feldlänge: 2,50 m
- Gerüstfeldbreite: 0,75 m

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	4,50 Meter, 5,50 Meter, 6,50 Meter, 7,50 Meter, 8,50 Meter, 9,50 Meter, 10,50 Meter, 11,50 Meter, 12,50 Meter, 13,50 Meter, 14,50 Meter
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Gerüst-Typ	Rollgerüst mit Fahrbalken – Traverse
Gerüstbelag	HOLZ – Standard
Gerüstklasse	3 – max. Belastung = 2,0 kN/m² (200kg/m²)
Hersteller	KRAUSE
Normen	DIN EN 1004-1 (NEU), DIN EN 1004-1
Plattform-Breite	einfache Breite
Plattform-Länge (m)	+ / – 2.50 Meter
Wandstärke	2,0mm
Förderungen	BG-Bau gefördert

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de