

**ALTREX RS 42 - ROLLGERÜST | 1.85 X 1.35**

**2.333,53 € - 6.618,24 € inkl. MwSt.**





Arbeitshöhe: 4,20m - 14,20m  
 Länge: 1.85m  
 Breite: 1.35m  
 Rollen: Ø200mm höhenverstellbar  
 Gerüstklasse: 3  
 Einsatzbereich: Handwerk







Artikelnummer: N / A

**VARIATIONEN**

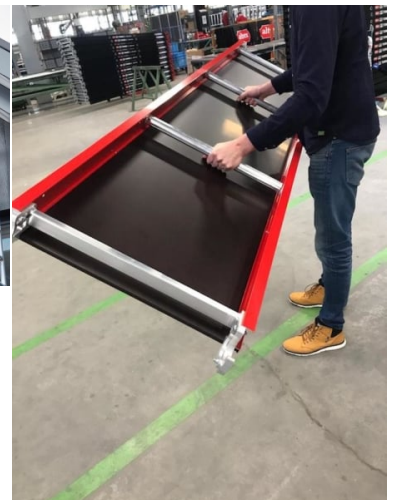
| Bild  | Artikelnummer | Beschreibung   | Arbeitshöhe | Preis   |
|---|---------------|--|-------------|---|
|  | T420007       | Arbeitshöhe (m): 4.20 Plattformhöhe (m): 2.20 Gerüsthöhe (m): 3.20 Im Lieferumfang enthalten: 2 x 303370 Aufbaurahmen breit 135-7 RS4 2 x 303340 Aufbaurahmen breit 135-4 RS4 2 x 360275 Safe-Quick® Geländer 185 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 1 x 305010 Holz Plattform 185 mit Luke RS4 1 x 305020 Holz Plattform 185 ohne Luke RS4 2 x 304321 Diagonalstrebe 185 RS4 2 x 304304 Horizontalstrebe 185 RS4 4 x 513070 Dreiecksausleger RS4 bis 6.2m ph 1 x 305580 Bordbrettssystemsatz Holz 135-185 RS4 | 4,20 Meter  | Allgemein<br><del>2.745,33 €</del><br><b>2.333,53 €</b> inkl. MwSt. |

| Bild  | Artikelnummer | Beschreibung  | Arbeitshöhe | Preis  |
|---|---------------|---|-------------|--|
|    | T425031       | <p>Arbeitshöhe (m): 5.20 Plattformhöhe (m): 3.20 Gerüsthöhe (m): 4.20 Im Lieferumfang enthalten: 4 x 303370 Aufbaurahmen breit 135-7 RS4 2 x 360275 Safe-Quick® Geländer 185 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 2 x 305010 Holz Plattform 185 mit Luke RS4 1 x 305020 Holz Plattform 185 ohne Luke RS4 4 x 304321 Diagonalstrebe 185 RS4 6 x 304304 Horizontalstrebe 185 RS4 4 x 513070 Dreieckausleger RS4 bis 6.2m ph 1 x 305580 Bordbrettssystemsatz Holz 135-185 RS4</p>  | 5,20 Meter  | <p>Allgemein<br/><del>3.330,81 €</del><br/><u>2.831,19 €</u> inkl. MwSt.</p> |
|   | T420008       | <p>Arbeitshöhe (m): 6.20 Plattformhöhe (m): 4.20 Gerüsthöhe (m): 5.20 Im Lieferumfang enthalten: 4 x 303370 Aufbaurahmen breit 135-7 RS4 2 x 303340 Aufbaurahmen breit 135-4 RS4 2 x 360275 Safe-Quick® Geländer 185 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 2 x 305010 Holz Plattform 185 mit Luke RS4 1 x 305020 Holz Plattform 185 ohne Luke RS4 6 x 304321 Diagonalstrebe 185 RS4 6 x 304304 Horizontalstrebe 185 RS4 4 x 513070 Dreieckausleger RS4 bis 6.2m ph 1 x 305580 Bordbrettssystemsatz Holz 135-185 RS4</p>  | 6,20 Meter  | <p>Allgemein<br/><del>3.733,03 €</del><br/><u>3.173,08 €</u> inkl. MwSt.</p> |
|  | T425032       | <p>Arbeitshöhe (m): 7.20 Plattformhöhe (m): 5.20 Gerüsthöhe (m): 6.20 Im Lieferumfang enthalten: 6 x 303370 Aufbaurahmen breit 135-7 RS4 2 x 360275 Safe-Quick® Geländer 185 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 2 x 305010 Holz Plattform 185 mit Luke RS4 1 x 305020 Holz Plattform 185 ohne Luke RS4 6 x 304321 Diagonalstrebe 185 RS4 6 x 304304 Horizontalstrebe 185 RS4 4 x 513070 Dreieckausleger RS4 bis 6.2m ph 1 x 305580 Bordbrettssystemsatz Holz 135-185 RS4</p>  | 7,20 Meter  | <p>Allgemein<br/><del>4.028,15 €</del><br/><u>3.423,93 €</u> inkl. MwSt.</p> |
|  | T420009       | <p>Arbeitshöhe (m): 8.20 Plattformhöhe (m): 6.20 Gerüsthöhe (m): 7.20 Im Lieferumfang enthalten: 6 x 303370 Aufbaurahmen breit 135-7 RS4 2 x 303340 Aufbaurahmen breit 135-4 RS4 2 x 360275 Safe-Quick® Geländer 185 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 3 x 305010 Holz Plattform 185 mit Luke RS4 1 x 305020 Holz Plattform 185 ohne Luke RS4 8 x 304321 Diagonalstrebe 185 RS4 10 x 304304 Horizontalstrebe 185 RS4 4 x 513070 Dreieckausleger RS4 bis 6.2m ph 1 x 305580 Bordbrettssystemsatz Holz 135-185 RS4</p> | 8,20 Meter  | <p>Allgemein<br/><del>4.823,07 €</del><br/><u>4.099,61 €</u> inkl. MwSt.</p> |

| Bild  | Artikelnummer | Beschreibung   | Arbeitshöhe | Preis   |
|---|---------------|--|-------------|---|
|    | T425033       | <p>Arbeitshöhe (m): 9.20 Plattformhöhe (m): 7.20 Gerüsthöhe (m): 8.20 Im Lieferumfang enthalten: 8 x 303370 Aufbaurahmen breit 135-7 RS4 2 x 360275 Safe-Quick® Geländer 185 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 3 x 305010 Holz Plattform 185 mit Luke RS4 1 x 305020 Holz Plattform 185 ohne Luke RS4 10 x 304321 Diagonalstrebe 185 RS4 10 x 304304 Horizontalstrebe 185 RS4 4 x 513080 Dreieckausleger RS4 Standard 1 x 305580 Bordbrettsystemsatz Holz 135-185 RS4</p>   | 9,20 Meter  | <p>Allgemein<br/><del>5.015,85 €</del><br/>4.263,47 € inkl.<br/>MwSt.</p> |
|   | T420010       | <p>Arbeitshöhe (m): 10.20 Plattformhöhe (m): 8.20 Gerüsthöhe (m): 9.20 Im Lieferumfang enthalten: 8 x 303370 Aufbaurahmen breit 135-7 RS4 2 x 303340 Aufbaurahmen breit 135-4 RS4 2 x 360275 Safe-Quick® Geländer 185 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 4 x 305010 Holz Plattform 185 mit Luke RS4 1 x 305020 Holz Plattform 185 ohne Luke RS4 12 x 304321 Diagonalstrebe 185 RS4 14 x 304304 Horizontalstrebe 185 RS4 4 x 513080 Dreieckausleger RS4 Standard 1 x 305580 Bordbrettsystemsatz Holz 135-185 RS4</p>    | 10,20 Meter | <p>Allgemein<br/><del>5.810,77 €</del><br/>4.939,15 € inkl.<br/>MwSt.</p> |
|  | T425034       | <p>Arbeitshöhe (m): 11.20 Plattformhöhe (m): 9.20 Gerüsthöhe (m): 10.20 Im Lieferumfang enthalten: 10 x 303370 Aufbaurahmen breit 135-7 RS4 2 x 360275 Safe-Quick® Geländer 185 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 4 x 305010 Holz Plattform 185 mit Luke RS4 1 x 305020 Holz Plattform 185 ohne Luke RS4 14 x 304321 Diagonalstrebe 185 RS4 14 x 304304 Horizontalstrebe 185 RS4 4 x 513080 Dreieckausleger RS4 Standard 1 x 305580 Bordbrettsystemsatz Holz 135-185 RS4</p>  | 11,20 Meter | <p>Allgemein<br/><del>6.003,55 €</del><br/>5.103,02 € inkl.<br/>MwSt.</p> |
|  | T420011       | <p>Arbeitshöhe (m): 12.20 Plattformhöhe (m): 10.20 Gerüsthöhe (m): 11.20 Im Lieferumfang enthalten: 10 x 303370 Aufbaurahmen breit 135-7 RS4 2 x 303340 Aufbaurahmen breit 135-4 RS4 2 x 360275 Safe-Quick® Geländer 185 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 5 x 305010 Holz Plattform 185 mit Luke RS4 1 x 305020 Holz Plattform 185 ohne Luke RS4 16 x 304321 Diagonalstrebe 185 RS4 18 x 304304 Horizontalstrebe 185 RS4 4 x 513080 Dreieckausleger RS4 Standard 1 x 305580 Bordbrettsystemsatz Holz 135-185 RS4</p> | 12,20 Meter | <p>Allgemein<br/><del>6.798,47 €</del><br/>5.778,70 € inkl.<br/>MwSt.</p> |

| Bild   | Artikelnummer | Beschreibung   | Arbeitshöhe | Preis  |
|--|---------------|--|-------------|--|
|   | T425035       | <p>Arbeitshöhe (m): 13.20 Plattformhöhe (m): 11.20 Gerüsthöhe (m): 12.20 lm<br/>                     Lieferumfang enthalten: 12 x 303370<br/>                     Aufbaurahmen breit 135-7 RS4 2 x 360275<br/>                     Safe-Quick® Geländer 185 RS4 4 x 511216<br/>                     Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 5 x 305010<br/>                     Holz Plattform 185 mit Luke RS4 1 x 305020 Holz Plattform 185 ohne Luke RS4 18 x 304321 Diagonalstrebe 185 RS4 18 x 304304 Horizontalstrebe 185 RS4 4 x 513080 Dreieckausleger RS4 Standard 1 x 305580 Bordbrettsystemsatz Holz 135-185 RS4</p>  | 13,20 Meter | <p>Allgemein<br/> <del>6.991,25 €</del><br/>                     5.942,56 € inkl.<br/>                     MwSt.</p> |
|  | T420012       | <p>Arbeitshöhe (m): 14.20 Plattformhöhe (m): 12.20 Gerüsthöhe (m): 13.10 lm<br/>                     Lieferumfang enthalten: 12 x 303370<br/>                     Aufbaurahmen breit 135-7 RS4 2 x 303340<br/>                     Aufbaurahmen breit 135-4 RS4 2 x 360275<br/>                     Safe-Quick® Geländer 185 RS4 4 x 511216<br/>                     Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 6 x 305010<br/>                     Holz Plattform 185 mit Luke RS4 1 x 305020 Holz Plattform 185 ohne Luke RS4 20 x 304321 Diagonalstrebe 185 RS4 22 x 304304 Horizontalstrebe 185 RS4 4 x 513080 Dreieckausleger RS4 Standard 1 x 305580 Bordbrettsystemsatz Holz 135-185 RS4</p> | 14,20 Meter | <p>Allgemein<br/> <del>7.786,17 €</del><br/>                     6.618,24 € inkl.<br/>                     MwSt.</p> |

**GALERIEBILDER**



**BESCHREIBUNG**

## ALTREX RS 42 - ROLLGERÜST | 1.85 X 1.35 | DIN EN 1004-1

- max Arbeitshöhe für das Altrex RS 42 beträgt für den Einsatz in geschlossenen Räumen 14,2 m und im Freien 10,2 m.
- Zulässige Belastbarkeit pro Plattform 250 kg und für das gesamte Gerüst 750 kg
- Mit Mobile Safety QR-Code für Aufbau- und Verwendungsanleitung auf Plattformen
- 200mm höhenverstellbare Fahrrollen
- Bietet ausreichend Platz für Personen und Werkzeug

### Das ALTREX RS 42 - RollGerüst | 1.85 x 1.35 | DIN EN 1004-1 in der Übersicht:

| Plattformhöhe (m):                    |                        | 2.2     | 3.2     | 4.2     | 5.2     | 6.2     | 7.2     | 8.2     | 9.2     | 10.2    | 11.2    | 12.2    |
|---------------------------------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Arbeitshöhe (m):                      |                        | 4.2     | 5.2     | 6.2     | 7.2     | 8.2     | 9.2     | 10.2    | 11.2    | 12.2    | 13.2    | 14.2    |
| Gerüsthöhe (m):                       |                        | 3.2     | 4.2     | 5.2     | 6.2     | 7.2     | 8.2     | 9.2     | 10.2    | 11.2    | 12.2    | 13.2    |
| Bezeichnung                           | Artikel-Nr. EAN        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Aufbaurahmen breit 135-7 RS4          | 303370 8711563130067 2 |         | 4       | 4       | 6       | 6       | 8       | 8       | 10      | 10      | 12      | 12      |
| Aufbaurahmen breit 135-4 RS4          | 303340 8711563137547 2 |         | -       | 2       | -       | 2       | -       | 2       | -       | 2       | -       | 2       |
| Safe-Quick® Geländer 185 RS4          | 360275 8711563222366 2 |         | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4         | 511216 8711563217614 4 |         | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Holz Plattform 185 mit Luke RS4       | 305010 8711563131729 1 |         | 2       | 2       | 2       | 3       | 3       | 4       | 4       | 5       | 5       | 6       |
| Holz Plattform 185 ohne Luke RS4      | 305020 8711563131712 1 |         | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Diagonalstrebe 185 RS4                | 304321 8711563131231 2 |         | 4       | 6       | 6       | 8       | 10      | 12      | 14      | 16      | 18      | 20      |
| Horizontalstrebe 185 RS4              | 304304 8711563131248 2 |         | 6       | 6       | 6       | 10      | 10      | 14      | 14      | 18      | 18      | 22      |
| Dreieckausleger RS4 Standard          | 513080 8711563253339 - |         | -       | -       | -       | -       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Dreieckausleger RS4 bis 6.2m ph       | 513070 8711563253322 4 |         | 4       | 4       | 4       | 4       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| Bordbrettssystemsatz Holz 135-185 RS4 | 305580 8711563133334 1 |         | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Referenznummer L = 1.85               |                        | T420007 | T425031 | T420008 | T425032 | T420009 | T425033 | T420010 | T425034 | T420011 | T425035 | T420012 |

Das altrex Fahrgerüst RS 42 ist ein breites Fahrgerüst für das Handwerk und den professionellen Einsatz. Das Gerüst hat eine Breite von 1,35 Meter. Von Werk aus ist das Rollgerüst gut ausgestattet und sauber verarbeitet. Die Ausleger sind ab einer Arbeitshöhe von 6,20 Meter, also bei einer Standhöhe von 4,20 Meter im Lieferumfang enthalten und müssen nicht also Zubehör nachbestellt werden. Hier erwartet der Kunde keine versteckten Kosten. In geschlossenen Räumen erreicht man eine maximale Arbeitshöhe von 14,20 Meter. Im Freien erreicht man eine Arbeitshöhe von 10,20 Meter. Übrigens sind alle Aufbauvarianten des altrex Rollgerüst RS 42 mit 200mm höhenverstellbaren Rollen ausgestattet um das Gerüst auch auf unebenen Untergründen zu verwenden. Besonders clever – die Plattformen des Gerüsts sind mit einem [QR-Code](#) versehen. Da heutzutage alle ein Smartphone besitzen, kann hier einfach der Code abgescannt werden und schon erhält der Benutzer Videos zum Aufbau und alle erforderlichen Daten zu diesem Gerüst. Altrex Gerüste sind selbstverständlich TÜV-geprüft und unterliegen der Gerüstklasse 3 und sind mit 200kg/m<sup>2</sup> belastbar.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|   |   |
|---|---|
| <b>Arbeitshöhe</b>                              | 4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter, 7,20 Meter, 8,20 Meter, 9,20 Meter, 10,20 Meter, 11,20 Meter, 12,20 Meter, 13,20 Meter, 14,20 Meter |
| <b>Einsatzbereich</b>                           | Handwerk & Industrie  |
| <b>Fahrrollen</b>                               | ∅ 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)   |
| <b>Hersteller-Garantie</b>                      | 5 Jahre   |
| <b>Gerüst-Modell</b>                            | RS-42   breit   |
| <b>Gerüst-Serie</b>                             | altrex RS TOWER 4   |
| <b>Gerüst-Typ</b>                               | Rollgerüst - schmal, Rollgerüst mit Auslegern   |
| <b>Gerüstbelag</b>                              | HOLZ - Standard   |
| <b>Gerüstklasse</b>                             | 3 - max. Belastung = 2,0 kN/m <sup>2</sup> (200kg/m <sup>2</sup> )  |
| <b>Hersteller</b>                               | ALTREX  |
| <b>Material</b>                                 | Aluminium   |
| <b>Normen</b>                                   | DIN EN 1004-1   |
| <b>Plattform-Breite</b>                         | doppelte Breite   |
| <b>Plattform-Länge (m)</b>                      | + / - 2.00 Meter  |
| <b>Produktprüfung</b>                           | TÜV - GS geprüfte Sicherheit  |
| <b>Wandstärke</b>                               | 1,6mm   |
| <b>Verwendung</b>                               | freistehend - 4 Ausleger  |
| <b>Förderungen</b>                              | BG-Bau gefördert  |
| <b>Technische Regeln für Betriebssicherheit</b> | TRBS 2121-1   |



