

ALTREX RS 42 - ROLLGERÜST | 2.45 X 1.35

2.482,22 € - 7.154,34 € inkl. MwSt.

Arbeitshöhe: 4,20m - 14,20m
Länge: 1.85m
Breite: 1.35m
Rollen: Ø200mm höhenverstellbar
Gerüstklasse: 3
Einsatzbereich: Handwerk



Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T420001	Arbeitshöhe (m): 4.20 Plattformhöhe (m): 2.20 Gerüsthöhe (m): 3.20 Im Lieferumfang enthalten: 2 x 303370 Aufbaurahmen breit 135-7 RS4 2 x 303340 Aufbaurahmen breit 135-4 RS4 2 x 360276 Safe-Quick® Geländer 245 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 1 x 305110 Holz Plattform 245 mit Luke RS4 1 x 305120 Holz Plattform 245 ohne Luke RS4 2 x 304316 Diagonalstrebe 245 RS4 2 x 304306 Horizontalstrebe 245 RS4 4 x 513060 Dreiecksausleger RS4 bis 4.2m ph 1 x 305585 Bordbrettssystemsatz Holz 135-245 RS4	4,20 Meter	Allgemein 2.920,26 € 2.482,22 € inkl. MwSt.









Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T425001	Arbeitshöhe (m): 5.20 Plattformhöhe (m): 3.20 Gerüsthöhe (m): 4.20 Im Lieferumfang enthalten: 4 x 303370 Aufbaurahmen breit 135-7 RS4 2 x 360276 Safe-Quick® Geländer 245 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 1 x 305110 Holz Plattform 245 mit Luke RS4 2 x 305120 Holz Plattform 245 ohne Luke RS4 4 x 304316 Diagonalstrebe 245 RS4 6 x 304306 Horizontalstrebe 245 RS4 4 x 513060 Dreiecksausleger RS4 bis 4.2m ph 1 x 305585 Bordbrettssystemsatz Holz 135-245 RS4	5,20 Meter	Allgemein 3.600,94 € 3.060,80 € inkl. MwSt.
	T420002	Arbeitshöhe (m): 6.20 Plattformhöhe (m): 4.20 Gerüsthöhe (m): 5.20 Im Lieferumfang enthalten: 4 x 303370 Aufbaurahmen breit 135-7 RS4 2 x 303340 Aufbaurahmen breit 135-4 RS4 2 x 360276 Safe-Quick® Geländer 245 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 2 x 305110 Holz Plattform 245 mit Luke RS4 1 x 305120 Holz Plattform 245 ohne Luke RS4 6 x 304316 Diagonalstrebe 245 RS4 6 x 304306 Horizontalstrebe 245 RS4 4 x 513060 Dreiecksausleger RS4 bis 4.2m ph 1 x 305585 Bordbrettssystemsatz Holz 135-245 RS4	6,20 Meter	Allgemein 4.001,97 € 3.401,67 € inkl. MwSt.
	T425002	Arbeitshöhe (m): 7.20 Plattformhöhe (m): 5.20 Gerüsthöhe (m): 6.20 Im Lieferumfang enthalten: 6 x 303370 Aufbaurahmen breit 135-7 RS4 2 x 360276 Safe-Quick® Geländer 245 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 2 x 305110 Holz Plattform 245 mit Luke RS4 1 x 305120 Holz Plattform 245 ohne Luke RS4 6 x 304316 Diagonalstrebe 245 RS4 6 x 304306 Horizontalstrebe 245 RS4 4 x 513070 Dreiecksausleger RS4 bis 6.2m ph 1 x 305585 Bordbrettssystemsatz Holz 135-245 RS4	7,20 Meter	Allgemein 4.297,09 € 3.652,53 € inkl. MwSt.
	T420003	Arbeitshöhe (m): 8.20 Plattformhöhe (m): 6.20 Gerüsthöhe (m): 7.20 Im Lieferumfang enthalten: 6 x 303370 Aufbaurahmen breit 135-7 RS4 2 x 303340 Aufbaurahmen breit 135-4 RS4 2 x 360276 Safe-Quick® Geländer 245 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 3 x 305110 Holz Plattform 245 mit Luke RS4 1 x 305120 Holz Plattform 245 ohne Luke RS4 8 x 304316 Diagonalstrebe 245 RS4 10 x 304306 Horizontalstrebe 245 RS4 4 x 513070 Dreiecksausleger RS4 Standard 1 x 305585 Bordbrettssystemsatz Holz 135-245 RS4	8,20 Meter	Allgemein 5.171,74 € 4.395,98 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T425003	Arbeitshöhe (m): 9.20 Plattformhöhe (m): 7.20 Gerüsthöhe (m): 8.20 Im Lieferumfang enthalten: 8 x 303370 Aufbaurahmen breit 135-7 RS4 2 x 360276 Safe-Quick® Geländer 245 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 3 x 305110 Holz Plattform 245 mit Luke RS4 1 x 305120 Holz Plattform 245 ohne Luke RS4 10 x 304316 Diagonalstrebe 245 RS4 10 x 304306 Horizontalstrebe 245 RS4 4 x 513080 Dreiecksausleger RS4 Standard 1 x 305585 Bordbrettssystemsatz Holz 135-245 RS4	9,20 Meter	Allgemein 5.378,80 € 4.571,98 € inkl. MwSt.
	T420004	Arbeitshöhe (m): 10.20 Plattformhöhe (m): 8.20 Gerüsthöhe (m): 9.20 Im Lieferumfang enthalten: 8 x 303370 Aufbaurahmen breit 135-7 RS4 2 x 303340 Aufbaurahmen breit 135-4 RS4 2 x 360276 Safe-Quick® Geländer 245 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 4 x 305110 Holz Plattform 245 mit Luke RS4 1 x 305120 Holz Plattform 245 ohne Luke RS4 12 x 304316 Diagonalstrebe 245 RS4 14 x 304306 Horizontalstrebe 245 RS4 4 x 513080 Dreiecksausleger RS4 Standard 1 x 305585 Bordbrettssystemsatz Holz 135-245 RS4	10,20 Meter	Allgemein 6.253,45 € 5.315,43 € inkl. MwSt.
	T425004	Arbeitshöhe (m): 11.20 Plattformhöhe (m): 9.20 Gerüsthöhe (m): 10.20 Im Lieferumfang enthalten: 10 x 303370 Aufbaurahmen breit 135-7 RS4 2 x 360276 Safe-Quick® Geländer 245 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 4 x 305110 Holz Plattform 245 mit Luke RS4 1 x 305120 Holz Plattform 245 ohne Luke RS4 14 x 304316 Diagonalstrebe 245 RS4 14 x 304306 Horizontalstrebe 245 RS4 4 x 513080 Dreiecksausleger RS4 Standard 1 x 305585 Bordbrettssystemsatz Holz 135-245 RS4	11,20 Meter	Allgemein 6.460,51 € 5.491,43 € inkl. MwSt.
	T420005	Arbeitshöhe (m): 12.20 Plattformhöhe (m): 10.20 Gerüsthöhe (m): 11.20 Im Lieferumfang enthalten: 10 x 303370 Aufbaurahmen breit 135-7 RS4 2 x 303340 Aufbaurahmen breit 135-4 RS4 2 x 360276 Safe-Quick® Geländer 245 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 5 x 305110 Holz Plattform 245 mit Luke RS4 1 x 305120 Holz Plattform 245 ohne Luke RS4 16 x 304316 Diagonalstrebe 245 RS4 18 x 304306 Horizontalstrebe 245 RS4 4 x 513080 Dreiecksausleger RS4 Standard 1 x 305585 Bordbrettssystemsatz Holz 135-245 RS4	12,20 Meter	Allgemein 7.335,16 € 6.234,89 € inkl. MwSt.


Bild

Artikelnummer

Beschreibung

Arbeitshöhe

Preis




T425005

Arbeitshöhe (m): 13.20 Plattformhöhe (m): 11.20 Gerüsthöhe (m): 12.20 lm
Lieferumfang enthalten: 12 x 303370
Aufbaurahmen breit 135-7 RS4 2 x 360276
Safe-Quick® Geländer 245 RS4 4 x 511216
Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 5 x 305110
Holz Plattform 245 mit Luke RS4 1 x
305120 Holz Plattform 245 ohne Luke RS4
18 x 304316 Diagonalstrebe 245 RS4 18 x
304306 Horizontalstrebe 245 RS4 4 x
513080 Dreiecksausleger RS4 Standard 1 x
305585 Bordbrettsystemsatz Holz 135-245 RS4

13,20 Meter

Allgemein
~~7.542,22 €~~
6.410,89 € inkl.
MwSt.

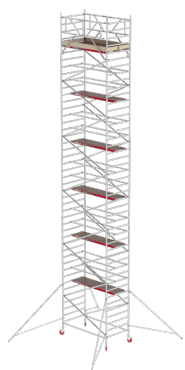


T420006

Arbeitshöhe (m): 14.20 Plattformhöhe (m): 12.20 Gerüsthöhe (m): 13.10 lm
Lieferumfang enthalten: 12 x 303370
Aufbaurahmen breit 135-7 RS4 2 x 303340
Aufbaurahmen breit 135-4 RS4 2 x 360276
Safe-Quick® Geländer 245 RS4 4 x 511216
Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 6 x 305110
Holz Plattform 245 mit Luke RS4 1 x
305120 Holz Plattform 245 ohne Luke RS4
20 x 304316 Diagonalstrebe 245 RS4 22 x
304306 Horizontalstrebe 245 RS4 4 x
513080 Dreiecksausleger RS4 Standard 1 x
305585 Bordbrettsystemsatz Holz 135-245 RS4

14,20 Meter

Allgemein
~~8.416,87 €~~
7.154,34 € inkl.
MwSt.

GALERIEBILDER

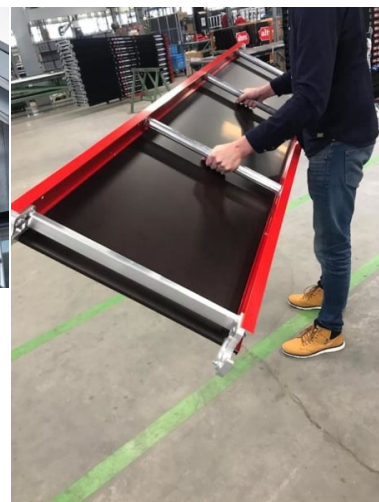

BESCHREIBUNG

ALTREX RS 42 - ROLLGERÜST | 2.45 X 1.35 | DIN EN 1004-1

- max Arbeitshöhe für das Altrex RS 42 beträgt für den Einsatz in geschlossenen Räumen 14,2 m und im Freien 10,2 m.
- Zulässige Belastbarkeit pro Plattform 250 kg und für das gesamte Gerüst 750 kg
- Mit Mobile Safety QR-Code für Aufbau- und Verwendungsanleitung auf Plattformen
- 200mm höhenverstellbare Fahrrollen
- Bietet ausreichend Platz für Personen und Werkzeug

Das ALTREX RS 42 - RollGerüst | 2.45 x 1.35 | DIN EN 1004-1 in der Übersicht:

Arbeitshöhe (m):	4.2	5.20	6.2	7.20	8.2	9.20	10.2	11.20	12.2	13.20	14.2
Plattformhöhe (m):	2.2	3.20	4.2	5.2	6.2	7.20	8.2	9.20	10.2	11.20	12.2
Gerüsthöhe (m):	3.2	4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2	10.2	11.2	12.2	13.2
max. Stellfläche (m):	2,45 x 1,35	4,87 x 5,34	4,87 x 5,34	4,87 x 5,34	4,87 x 5,34	4,87 x 5,34	4,87 x 5,34	4,87 x 5,34	4,87 x 5,34	4,87 x 5,34	4,87 x 5,34
Bezeichnung	Art.Nr.										
Aufbaurahmen breit 135-7 RS TOWER 4	303370 2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Aufbaurahmen breit 135-4 RS TOWER 4	303340 2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Safe-Quick® Geländer 245 RS4	360276 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS TOWER 4	511216 4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Hölzern Plattform 245 mit Luke RS TOWER 4	305110 1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	6
Hölzern Plattform 245 ohne Luke RS TOWER 4	305120 1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	1
Diagonalstrebe 245 RS TOWER 4	304316 2	4	6	6	8	10	12	14	16	18	20
Horizontalstrebe 245 RS TOWER 4	304306 2	6	6	6	10	10	14	14	18	18	22
Dreiecksausleger RS TOWER 4 Standard	513080 -	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4
Dreiecksausleger RS TOWER 4 biss 4.2m ph	513060 4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Bordbrettssystemsatz Holz 135-245 RS TOWER 4	305585 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Artikelnummer	T420001 T425001 T420002 T425002 T420003 T425003 T420004 T425004 T420005 T425005 T420006										

Das altrex Fahrgerüst RS 42 ist ein breites Fahrgerüst für das Handwerk und den professionellen Einsatz. Das Gerüst hat eine Breite von 1,35 Meter. Von Werk aus ist das Rollgerüst gut ausgestattet und sauber verarbeitet. Die Ausleger sind ab einer Arbeitshöhe von 6,20 Meter, also bei einer Standhöhe von 4,20 Meter im Lieferumfang enthalten und müssen nicht also Zubehör nachbestellt werden. Hier erwartet der Kunde keine versteckten Kosten. In geschlossenen Räumen erreicht man eine maximale Arbeitshöhe von 14,20 Meter. Im Freien erreicht man eine Arbeitshöhe von 10,20 Meter. Übrigens sind alle Aufbauvarianten des altrex Rollgerüst RS 42 mit 200mm höhenverstellbaren Rollen ausgestattet um das Gerüst auch auf unebenen Untergründen zu verwenden. Besonders clever – die Plattformen des Gerüsts sind mit einem [QR-Code](#) versehen. Da heutzutage alle ein Smartphone besitzen, kann hier einfach der Code abgescannt werden und schon erhält der Benutzer Videos zum Aufbau und alle erforderlichen Daten zu diesem Gerüst. Altrex Gerüste sind selbstverständlich TÜV-geprüft und unterliegen der Gerüstklasse 3 und sind mit 200kg/m² belastbar.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter, 7,20 Meter, 8,20 Meter, 9,20 Meter, 10,20 Meter, 11,20 Meter, 12,20 Meter, 13,20 Meter, 14,20 Meter
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Fahrrollen	Ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
Hersteller-Garantie	5 Jahre
Gerüst-Modell	RS-42 breit
Gerüst-Serie	altrex RS TOWER 4
Gerüst-Typ	Rollgerüst - breit, Rollgerüst mit Auslegern
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Gerüstklasse	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Hersteller	ALTREX
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004-1
Plattform-Breite	doppelte Breite
Plattform-Länge (m)	+ / - 2.50 Meter
Produktprüfung	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
Wandstärke	1,6mm
Verwendung	freistehend - 4 Ausleger
Förderungen	BG-Bau gefördert
Technische Regeln für Betriebssicherheit	TRBS 2121-1

