

**ALTREX RS 51 PLUS TOWER - FAHRGERÜST |
 1.85 X 0.90 | HOLZ-PLATTFORM | DIN EN
 1004-1**

3.273,26 € - 6.410,93 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: N / A



VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T511001	Plattformhöhe (m) : 2.20 Arbeitshöhe (m) : 4.20 Gerüsthöhe (m) : 3.20 2 x 301507 Aufbaurahmen schmal 90-7 RS5 PLUS 2 x 301504 Aufbaurahmen schmal 90-4 RS5 PLUS 2 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 1 x 304410 Holz Plattform 185 mit Luke RS5 2 x 303741 Diagonalstrebe 185 RS5 2 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513001 Roter Dreieckausleger Easy- Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305801 Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-185 RS5	4,20 Meter	Allgemein 3.852,03 € 3.273,26 € inkl. MwSt.




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T515151	<p>Plattformhöhe (m) : 3.20 Arbeitshöhe (m) : 5.20 Gerüsthöhe (m) : 4.20 4 x 301507 Aufbaurahmen schmal 90-7 RS5 PLUS 2 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 304410 Holz Plattform 185 mit Luke RS5 4 x 303741 Diagonalstrebe 185 RS5 6 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513001 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305801 Bordbrettssystemsatz Aluminium 75-185 RS5</p>	5,20 Meter	<p>Allgemein 4.618,39 € 3.924,66 € inkl. MwSt.</p>
	T511003	<p>Plattformhöhe (m) : 4.20 Arbeitshöhe (m) : 6.20 Gerüsthöhe (m) : 5.20 4 x 301507 Aufbaurahmen schmal 90-7 RS5 PLUS 2 x 301504 Aufbaurahmen schmal 90-4 RS5 PLUS 2 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 304410 Holz Plattform 185 mit Luke RS5 6 x 303741 Diagonalstrebe 185 RS5 6 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513001 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305801 Bordbrettssystemsatz Aluminium 75-185 RS5</p>	6,20 Meter	<p>Allgemein 5.084,87 € 4.321,17 € inkl. MwSt.</p>
	T515153	<p>Plattformhöhe (m) : 5.20 Arbeitshöhe (m) : 7.20 Gerüsthöhe (m) : 6.20 6 x 301507 Aufbaurahmen schmal 90-7 RS5 PLUS 2 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 304410 Holz Plattform 185 mit Luke RS5 6 x 303741 Diagonalstrebe 185 RS5 6 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305801 Bordbrettssystemsatz Aluminium 75-185 RS5</p>	7,20 Meter	<p>Allgemein 5.337,15 € 4.535,61 € inkl. MwSt.</p>
	T511005	<p>Plattformhöhe (m) : 6.20 Arbeitshöhe (m) : 8.20 Gerüsthöhe (m) : 7.20 6 x 301507 Aufbaurahmen schmal 90-7 RS5 PLUS 2 x 301504 Aufbaurahmen schmal 90-4 RS5 PLUS 2 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 3 x 304410 Holz Plattform 185 mit Luke RS5 8 x 303741 Diagonalstrebe 185 RS5 10 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305801 Bordbrettssystemsatz Aluminium 75-185 RS5</p>	8,20 Meter	<p>Allgemein 6.310,57 € 5.363,01 € inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T515155	<p>Plattformhöhe (m) : 7.20 Arbeitshöhe (m) : 9.20 Gerüsthöhe (m) : 8.20 8 x 301507 Aufbaurahmen schmal 90-7 RS5 PLUS 2 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 3 x 304410 Holz Plattform 185 mit Luke RS5 10 x 303741 Diagonalstrebe 185 RS5 10 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305801 Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-185 RS5</p>	9,20 Meter	<p>Allgemein 6.569,99 € <u>5.583,52 €</u> inkl. MwSt.</p>
	T511007	<p>Plattformhöhe (m) : 8.20 Arbeitshöhe (m) : 10.20 Gerüsthöhe (m) : 9.20 8 x 301507 Aufbaurahmen schmal 90-7 RS5 PLUS 2 x 301504 Aufbaurahmen schmal 90-4 RS5 PLUS 2 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 4 x 304410 Holz Plattform 185 mit Luke RS5 12 x 303741 Diagonalstrebe 185 RS5 14 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305801 Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-185 RS5</p>	10,20 Meter	<p>Allgemein 7.543,41 € <u>6.410,93 €</u> inkl. MwSt.</p>

GALERIEBILDER

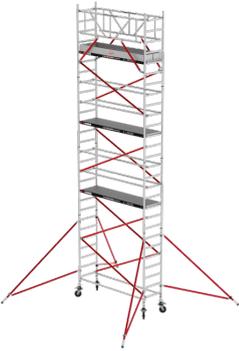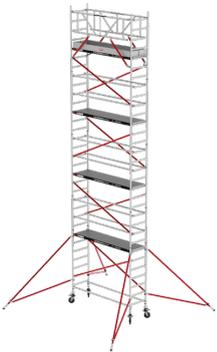

BESCHREIBUNG

ALTREX RS 51 PLUS TOWER - FAHRGERÜST | 1.85 X 0.90 | HOLZ-PLATTFORM | DIN EN 1004-1

Das RollGerüst RS TOWER 51 ist ein Fahrgerüst, worauf man bauen kann, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Das System kann mit allen Komponenten der RS TOWER 5-Serie erweitert werden. Außerdem kann das Gerüst mit anderen Anwendungen wie beispielsweise einem Laufsteg oder einer Verbreiterungskonsole verbunden werden. Damit ist Ihr Gerüst nicht nur stabil und sicher, sondern auch sehr flexibel.

- Vor dem Betreten der Plattform ist bereits der Rundumschutz vorhanden (beim Aufbau)
- Aufbau und Abbau von Unten bzw. von der sicheren Ebene aus
- Das Rollgerüst entspricht der neuen Norm DIN EN 1004-1
- Mit Mobile Safety® QR-Code für die Aufbau- und Verwendungsanleitungen

Altrex RS 51 Plus Tower - FahrGerüst | 1.85 x 0.90 | Holz-Plattform | DIN EN 1004-1 in der Übersicht:

Plattformhöhe (m):			2.2	3.2	4.2	5.2	6.2	7.2	8.2
Arbeitshöhe (m):			4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2	10.2
Gerüsthöhe (m):			3.2	4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2
Bezeichnung	Artikel-Nr. EAN								
Aufbaurahmen schmal 90-7 RS5 PLUS	301507	8711563229174 2	4	4	6	6	8	8	
Aufbaurahmen schmal 90-4 RS5 PLUS	301504	8711563229181 2	-	2	-	2	-	2	
Safe-Quick® Geländer 185 RS5	360265	8711563222335 2	2	2	2	2	2	2	
Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5	511230	8711563133310 4	4	4	4	4	4	4	
Holz Plattform 185 mit Luke RS5	304410	8711563103511 1	2	2	2	3	3	4	
Diagonalstrebe 185 RS5	303741	8711563148475 2	4	6	6	8	10	12	
Horizontalstrebe 185 RS5	303704	8711563133365 2	6	6	6	10	10	14	
Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5	513010	8711563239968 -	-	-	4	4	4	4	
Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH	513001	8711563262942 4	4	4	-	-	-	-	
Bordbrettssystemsatz Aluminium 75-185 RS5	305801	8711563216396 1	1	1	1	1	1	1	
Referenznummer L = 1.85			T511001	T515151	T511003	T515153	T511005	T515155	T511007

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter, 7,20 Meter, 8,20 Meter, 9,20 Meter, 10,20 Meter
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Fahrrollen	∅ 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Gerüst-Modell	RS-51 schmal
Gerüst-Serie	altrex RS TOWER 5
Gerüst-Typ	Rollgerüst - schmal, Rollgerüst mit Auslegern
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Gerüstklasse	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Hersteller	ALTREX
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004-1
Plattform-Breite	einfache Breite
Plattform-Länge (m)	+ / - 2.00 Meter
Produktprüfung	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
Wandstärke	2,0mm
Verwendung	freistehend - 4 Ausleger
Technische Regeln für Betriebssicherheit	TRBS 2121-1

