


**ALTREX RS 51 TOWER - FAHRGERÜST | 1.85  
X 0.75 | FIBERDECK-PLATTFORM | DIN EN  
1004-1**

**3.401,72 € - 6.774,02 € inkl. MwSt.**

**Artikelnummer: N / A**

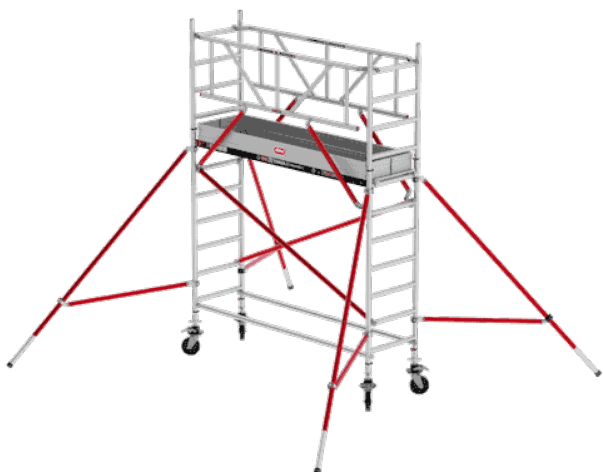

**VARIATIONEN**

**Bild**

**Artikelnummer**

**Beschreibung**

**Arbeitshöhe**

**Preis**





T510002

Plattformhöhe (m) : 2.20 Arbeitshöhe (m) :  
4.20 Gerüsthöhe (m) : 3.20 2 x 301107  
Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x  
301104 Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 2  
x 360267 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 4  
x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5  
1 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit  
Luke RS5 2 x 303742 Diagonalstrebe 185  
RS5 2 x 303708 Horizontalstrebe 185 RS5 -  
x 513010 Rote Dreieckausleger Easy-Lock®  
RS5 4 x 513001 Rote Dreieckausleger Easy-  
Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305803  
Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-185  
RS5

4,20 Meter

Allgemein  
~~4.003,16 €~~  
3.401,72 € inkl.  
MwSt.

| Bild                                                                                | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Arbeitshöhe | Preis                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
|     | T515052       | Plattformhöhe (m) : 3.20 Arbeitshöhe (m) :<br>5.20 Gerüsthöhe (m) : 4.20 4 x 301107<br>Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x<br>360267 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 4 x<br>511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2<br>x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit<br>Luke RS5 4 x 303742 Diagonalstrebe 185<br>RS5 6 x 303708 Horizontalstrebe 185 RS5 4<br>x 513001 Rote Dreieckausleger Easy-Lock®<br>RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305803<br>Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-185<br>RS5                                            | 5,20 Meter  | Allgemein<br><del>4.944,45 €</del><br><b>4.201,81 €</b> inkl.<br>MwSt. |
|   | T510004       | Plattformhöhe (m) : 4.20 Arbeitshöhe (m) :<br>6.20 Gerüsthöhe (m) : 5.20 4 x 301107<br>Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x<br>301104 Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 2<br>x 360267 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 4<br>x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5<br>2 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit<br>Luke RS5 4 x 303742 Diagonalstrebe 185<br>RS5 6 x 303708 Horizontalstrebe 185 RS5 4<br>x 513001 Rote Dreieckausleger Easy-Lock®<br>RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305803<br>Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-185<br>RS5 | 6,20 Meter  | Allgemein<br><del>5.291,93 €</del><br><b>4.498,14 €</b> inkl.<br>MwSt. |
|  | T515054       | Plattformhöhe (m) : 5.20 Arbeitshöhe (m) :<br>7.20 Gerüsthöhe (m) : 6.20 6 x 301107<br>Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x<br>360267 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 4 x<br>511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2<br>x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit<br>Luke RS5 6 x 303742 Diagonalstrebe 185<br>RS5 6 x 303708 Horizontalstrebe 185 RS5 4<br>x 513010 Rote Dreieckausleger Easy-Lock®<br>RS5 1 x 305803 Bordbrettsystemsatz<br>Aluminium 75-185 RS5                                                              | 7,20 Meter  | Allgemein<br><del>5.641,79 €</del><br><b>4.795,52 €</b> inkl.<br>MwSt. |
|  | T510006       | Plattformhöhe (m) : 6.20 Arbeitshöhe (m) :<br>8.20 Gerüsthöhe (m) : 7.20 6 x 301107<br>Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x<br>301104 Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 2<br>x 360267 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 4<br>x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5<br>3 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit<br>Luke RS5 6 x 303742 Diagonalstrebe 185<br>RS5 10 x 303708 Horizontalstrebe 185 RS5<br>4 x 513010 Rote Dreieckausleger Easy-<br>Lock® RS5 1 x 305803<br>Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-185<br>RS5              | 8,20 Meter  | Allgemein<br><del>6.680,66 €</del><br><b>5.678,56 €</b> inkl.<br>MwSt. |


**Bild**

**Artikelnummer**

**Beschreibung**

**Arbeitshöhe**

**Preis**

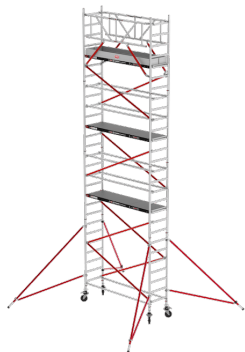


T515056

Plattformhöhe (m) : 7.20 Arbeitshöhe (m) :  
9.20 Gerüsthöhe (m) : 8.20 8 x 301107  
Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x  
360267 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 4 x  
511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 3  
x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit  
Luke RS5 8 x 303742 Diagonalstrebe 185  
RS5 10 x 303708 Horizontalstrebe 185 RS5  
4 x 513010 Rote Dreieckausleger Easy-  
Lock® RS5 1 x 305803  
Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-185  
RS5

9,20 Meter

Allgemein  
~~6.930,56 €~~  
5.890,98 € inkl.  
MwSt.

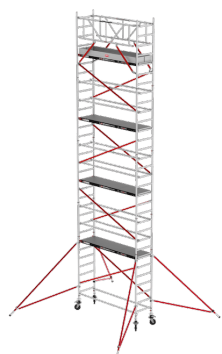


T510008

Plattformhöhe (m) : 8.20 Arbeitshöhe (m) :  
10.20 Gerüsthöhe (m) : 9.20 8 x 301107  
Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x  
301104 Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 2  
x 360267 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 4  
x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5  
4 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit  
Luke RS5 8 x 303742 Diagonalstrebe 185  
RS5 14 x 303708 Horizontalstrebe 185 RS5  
4 x 513010 Rote Dreieckausleger Easy-  
Lock® RS5 1 x 305803  
Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-185  
RS5

10,20 Meter

Allgemein  
~~7.969,43 €~~  
6.774,02 € inkl.  
MwSt.

**GALERIEBILDER**

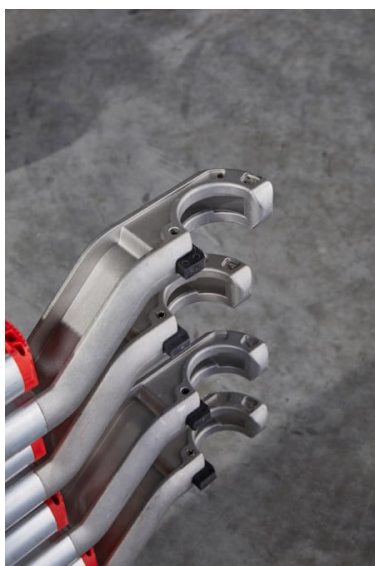

**BESCHREIBUNG**

## ALTREX RS 51 TOWER - FAHRGERÜST | 1.85 X 0.75 | FIBERDECK-PLATTFORM | DIN EN 1004-1

Das RollGerüst RS TOWER 51 ist ein Fahrgerüst, worauf man bauen kann, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Das System kann mit allen Komponenten der RS TOWER 5-Serie erweitert werden. Außerdem kann das Gerüst mit anderen Anwendungen wie beispielsweise einem Laufsteg oder einer Verbreiterungskonsole verbunden werden. Damit ist Ihr Gerüst nicht nur stabil und sicher, sondern auch sehr flexibel.

- Vor dem Betreten der Plattform ist bereits der Rundumschutz vorhanden (beim Aufbau)
- Aufbau und Abbau von Unten bzw. von der sicheren Ebene aus
- Das Rollgerüst entspricht der neuen Norm DIN EN 1004-1
- Mit Mobile Safety® QR-Code für die Aufbau- und Verwendungsanleitungen
- 30% leichter

## Altrex RS 51 Tower - FahrGerüst | 1.85 x 0.75 | FiberDeck-Plattform | DIN EN 1004-1 in der Übersicht:

| Plattformhöhe (m) :                                |                 |               | 2.20 m  | 3.20 m  | 4.20 m  | 5.20 m  | 6.20 m  | 7.20 m  | 8.20 m  |
|----------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Arbeitshöhe (m) :                                  |                 |               | 4.20 m  | 5.20 m  | 6.20 m  | 7.20 m  | 8.20 m  | 9.20 m  | 10.20 m |
| Gerüsthöhe (m) :                                   |                 |               | 3.20 m  | 4.20 m  | 5.20 m  | 6.20 m  | 7.20 m  | 8.20 m  | 9.20 m  |
| Bezeichnung                                        | Artikel-Nr. EAN |               |         |         |         |         |         |         |         |
| Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5                       | 301107          | 8711563106673 | 2       | 4       | 4       | 6       | 6       | 8       | 8       |
| Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5                       | 301104          | 8711563106680 | 2       | -       | 2       | -       | 2       | -       | 2       |
| Safe-Quick® Geländer 185 RS5                       | 360265          | 8711563222335 | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5                      | 511230          | 8711563133310 | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| FiberDeck Plattform 185 mit Luke RS5               | 305210          | 8711563133259 | 1       | 2       | 2       | 2       | 3       | 3       | 4       |
| Diagonalstrebe 185 RS5                             | 303741          | 8711563148475 | 2       | 4       | 4       | 6       | 6       | 8       | 8       |
| Horizontalstrebe 185 RS5                           | 303704          | 8711563133365 | 2       | 6       | 6       | 6       | 10      | 10      | 14      |
| Rote Dreieckausleger Easy-Lock® RS5                | 513010          | 8711563239968 | -       | -       | -       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Rote Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH | 513001          | 8711563262942 | 4       | 4       | 4       | -       | -       | -       | -       |
| Bordbrettssystemsatz Aluminium 75-185 RS5          | 305801          | 8711563216396 | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Referenznummer L = 1.85                            |                 |               | T510002 | T515052 | T510004 | T515054 | T510006 | T515056 | T510008 |

**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

|                                                 |                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Arbeitshöhe</b>                              | 4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter, 7,20 Meter, 8,20 Meter, 9,20 Meter, 10,20 Meter |
| <b>Einsatzbereich</b>                           | Handwerk & Industrie                                                                |
| <b>Fahrrollen</b>                               | ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)                             |
| <b>Hersteller-Garantie</b>                      | 10 Jahre                                                                            |
| <b>Gerüst-Modell</b>                            | RS-51   schmal                                                                      |
| <b>Gerüst-Serie</b>                             | altrex RS TOWER 5                                                                   |
| <b>Gerüst-Typ</b>                               | Rollgerüst - schmal, Rollgerüst mit Auslegern                                       |
| <b>Gerüstbelag</b>                              | FIBER-DECK® - extrem leicht & langlebig                                             |
| <b>Gerüstklasse</b>                             | 3 - max. Belastung = 2,0 kN/m <sup>2</sup> (200kg/m <sup>2</sup> )                  |
| <b>Hersteller</b>                               | ALTREX                                                                              |
| <b>Material</b>                                 | Aluminium                                                                           |
| <b>Normen</b>                                   | DIN EN 1004-1                                                                       |
| <b>Plattform-Breite</b>                         | einfache Breite                                                                     |
| <b>Plattform-Länge (m)</b>                      | + / - 2.00 Meter                                                                    |
| <b>Produktprüfung</b>                           | TÜV - GS geprüfte Sicherheit                                                        |
| <b>Wandstärke</b>                               | 2,0mm                                                                               |
| <b>Verwendung</b>                               | freistehend - 4 Ausleger                                                            |
| <b>Technische Regeln für Betriebssicherheit</b> | TRBS 2121-1                                                                         |
| <b>Förderungen</b>                              | BG-Bau gefördert                                                                    |



