

**ALTREX RS 51 TOWER - FAHRGERÜST | 1.85  
 X 0.75 | HOLZ-PLATTFORM | DIN EN 1004-1**  
**3.341,00 € - 6.318,00 € inkl. MwSt.**

**Artikelnummer:** N / A



**VARIATIONEN**

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T510001	Plattformhöhe (m) : 2.20 Arbeitshöhe (m) : 4.20 Gerüsthöhe (m) : 3.20 2 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x 301104 Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 2 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 1 x 304410 Holz Plattform 185 mit Luke RS5 2 x 303741 Diagonalstrebe 185 RS5 2 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513001 Rote Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305801 Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-185 RS5	4,20 Meter	Allgemein <u>3.931,00 €</u> <u>3.341,00 €</u> inkl. MwSt.





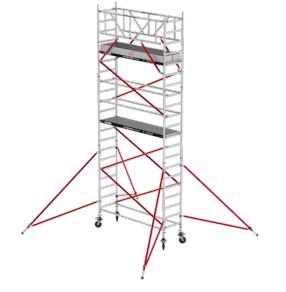
Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T515051	Plattformhöhe (m) : 3.20 Arbeitshöhe (m) : 5.20 Gerüsthöhe (m) : 4.20 4 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 304410 Holz Plattform 185 mit Luke RS5 4 x 303741 Diagonalstrebe 185 RS5 6 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513001 Rote Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305801 Bordbrettsystemssatz Aluminium 75-185 RS5	5,20 Meter	Allgemein 4.708,00 € 4.002,00 € inkl. MwSt.
	T510003	Plattformhöhe (m) : 4.20 Arbeitshöhe (m) : 6.20 Gerüsthöhe (m) : 5.20 4 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x 301104 Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 2 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 304410 Holz Plattform 185 mit Luke RS5 4 x 303741 Diagonalstrebe 185 RS5 6 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513001 Rote Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305801 Bordbrettsystemssatz Aluminium 75-185 RS5	6,20 Meter	Allgemein 5.065,00 € 4.305,00 € inkl. MwSt.
	T515053	Plattformhöhe (m) : 5.20 Arbeitshöhe (m) : 7.20 Gerüsthöhe (m) : 6.20 6 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 304410 Holz Plattform 185 mit Luke RS5 6 x 303741 Diagonalstrebe 185 RS5 6 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Rote Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305801 Bordbrettsystemssatz Aluminium 75-185 RS5	7,20 Meter	Allgemein 5.422,00 € 4.609,00 € inkl. MwSt.
	T510005	Plattformhöhe (m) : 6.20 Arbeitshöhe (m) : 8.20 Gerüsthöhe (m) : 7.20 6 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x 301104 Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 2 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 304410 Holz Plattform 185 mit Luke RS5 6 x 303741 Diagonalstrebe 185 RS5 10 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Rote Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305801 Bordbrettsystemssatz Aluminium 75-185 RS5	8,20 Meter	Allgemein 6.299,00 € 5.354,00 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T515055	Plattformhöhe (m) : 7.20 Arbeitshöhe (m) : 9.20 Gerüsthöhe (m) : 8.20 8 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 3 x 304410 Holz Plattform 185 mit Luke RS5 8 x 303741 Diagonalstrebe 185 RS5 10 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Rote Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305801 Bordbrettsystemssatz Aluminium 75-185 RS5	9,20 Meter	Allgemein 6.556,00 € 5.573,00 € inkl. MwSt.
	T510007	Plattformhöhe (m) : 8.20 Arbeitshöhe (m) : 10.20 Gerüsthöhe (m) : 9.20 8 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x 301104 Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 2 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 4 x 304410 Holz Plattform 185 mit Luke RS5 8 x 303741 Diagonalstrebe 185 RS5 14 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Rote Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305801 Bordbrettsystemssatz Aluminium 75-185 RS5	10,20 Meter	Allgemein 7.433,00 € 6.318,00 € inkl. MwSt.

## GALERIEBILDER

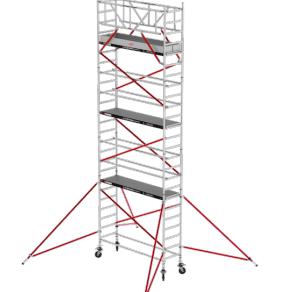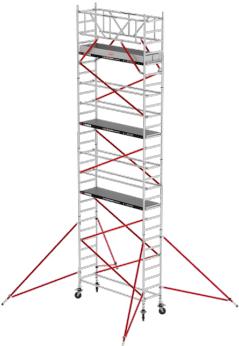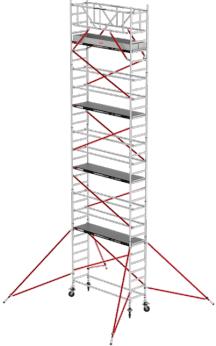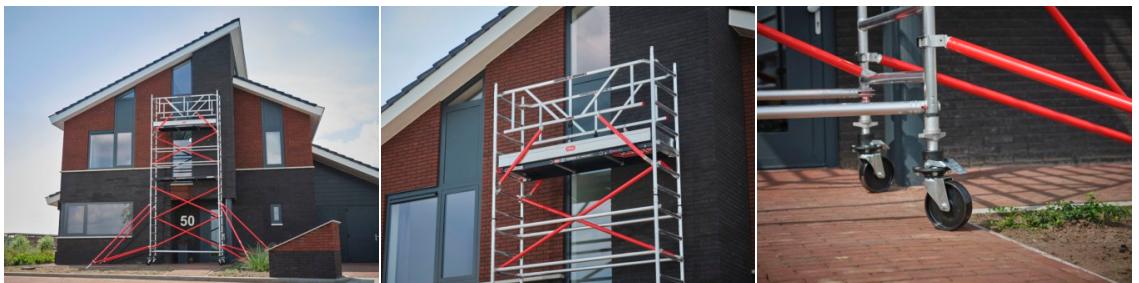

## BESCHREIBUNG

## ALTREX RS 51 TOWER - FAHRGERÜST | 1.85 X 0.75 | HOLZ-PLATTFORM | DIN EN 1004-1

Das RollGerüst RS TOWER 51 ist ein Fahrgerüst, worauf man bauen kann, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Das System kann mit allen Komponenten der RS TOWER 5-Serie erweitert werden. Außerdem kann das Gerüst mit anderen Anwendungen wie beispielsweise einem Laufsteg oder einer Verbreiterungskonsole verbunden werden. Damit ist Ihr Gerüst nicht nur stabil und sicher, sondern auch sehr flexibel.

- Vor dem Betreten der Plattform ist bereits der Rundumschutz vorhanden (beim Aufbau)
- Aufbau und Abbau von Unten bzw. von der sicheren Ebene aus
- Das Rollgerüst entspricht der neuen Norm DIN EN 1004-1
- Mit Mobile Safety® QR-Code für die Aufbau- und Verwendungsanleitungen

### Altrex RS 51 Tower - FahrGerüst | 1.85 x 0.75 | Holz-Plattform | DIN EN 1004-1 in der Übersicht:

Plattformhöhe (m) :		2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m
Arbeitshöhe (m) :		4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m
Gerüsthöhe (m) :		3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m
Bezeichnung	Artikel-Nr. EAN							
Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5	301107 8711563106673 2	4	4	6	6	8	8	8
Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5	301104 8711563106680 2	-	2	-	2	-	-	2
Safe-Quick® Geländer 185 RS5	360265 8711563222335 2	2	2	2	2	2	2	2
Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5	511230 8711563133310 4	4	4	4	4	4	4	4
Holz Plattform 185 mit Luke RS5	304410 8711563103511 1	2	2	2	3	3	3	4
Diagonalstrebe 185 RS5	303741 8711563148475 2	4	4	6	6	8	8	8
Horizontalstrebe 185 RS5	303704 8711563133365 2	6	6	6	10	10	10	14
Rote Dreieckausleger Easy-Lock® RS5	513010 8711563239968 -	-	-	4	4	4	4	4
Rote Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH	513001 8711563262942 4	4	4	-	-	-	-	-
Bordbrettsystemssatz Aluminium 75-185 RS5	305801 8711563216396 1	1	1	1	1	1	1	1
Referenznummer L = 1.85		T510001 T515051 T510003 T515053 T510005 T515055 T510007						

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Arbeitshöhe</b>	4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter, 7,20 Meter, 8,20 Meter, 9,20 Meter, 10,20 Meter
<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Fahrrollen</b>	ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
<b>Hersteller-Garantie</b>	10 Jahre
<b>Gerüst-Modell</b>	RS-51   schmal
<b>Gerüst-Serie</b>	altrex RS TOWER 5
<b>Gerüst-Typ</b>	Rollgerüst - schmal, Rollgerüst mit Auslegern
<b>Gerüstbelag</b>	HOLZ - Standard
<b>Gerüstklasse</b>	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m <sup>2</sup> (200kg/m <sup>2</sup> )
<b>Hersteller</b>	ALTREX
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Normen</b>	DIN EN 1004-1 (NEU)
<b>Plattform-Breite</b>	einfache Breite
<b>Plattform-Länge (m)</b>	+ / - 2.00 Meter
<b>Produktprüfung</b>	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
<b>Wandstärke</b>	2,0mm
<b>Förderungen</b>	BG-Bau gefördert
<b>Technische Regeln für Betriebssicherheit</b>	TRBS 2121-1
<b>Verwendung</b>	freistehend - 4 Ausleger



