


**ALTREX RS 51 TOWER - FAHRGERÜST | 2.45
 X 0.75 | FIBERDECK-PLATTFORM | DIN EN
 1004-1**

3.545,31 € - 7.232,23 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: N / A

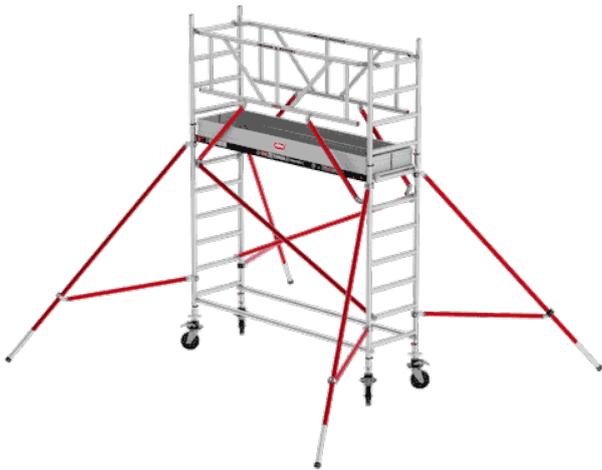

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T510010	Plattformhöhe (m) : 2.20 Arbeitshöhe (m) : 4.20 Gerüsthöhe (m) : 3.20 2 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x 301104 Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 2 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 1 x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5 2 x 303727 Diagonalstrebe 245 RS5 2 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513001 Rote Dreieckausleger Easy- Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305802 Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-245 RS5	4,20 Meter	Allgemein 4.170,95 € 3.545,31 € inkl. MwSt.




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T515058	<p>Plattformhöhe (m) : 3.20 Arbeitshöhe (m) : 5.20 Gerüsthöhe (m) : 4.20 4 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5 4 x 303727 Diagonalstrebe 245 RS5 6 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513001 Rote Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305802 Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-245 RS5</p>	5,20 Meter	<p>Allgemein 5.236,00 € <u>4.450,60 €</u> inkl. MwSt.</p>
	T510012	<p>Plattformhöhe (m) : 4.20 Arbeitshöhe (m) : 6.20 Gerüsthöhe (m) : 5.20 4 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x 301104 Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 2 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5 4 x 303727 Diagonalstrebe 245 RS5 6 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513001 Rote Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305802 Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-245 RS5</p>	6,20 Meter	<p>Allgemein 5.583,48 € <u>4.745,96 €</u> inkl. MwSt.</p>
	T515060	<p>Plattformhöhe (m) : 5.20 Arbeitshöhe (m) : 7.20 Gerüsthöhe (m) : 6.20 6 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5 6 x 303727 Diagonalstrebe 245 RS5 6 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513010 Rote Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305802 Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-245 RS5</p>	7,20 Meter	<p>Allgemein 5.947,62 € <u>5.055,48 €</u> inkl. MwSt.</p>
	T510014	<p>Plattformhöhe (m) : 6.20 Arbeitshöhe (m) : 8.20 Gerüsthöhe (m) : 7.20 6 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x 301104 Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 2 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 3 x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5 6 x 303727 Diagonalstrebe 245 RS5 10 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513010 Rote Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305802 Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-245 RS5</p>	8,20 Meter	<p>Allgemein 7.095,97 € <u>6.031,57 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T515062	<p>Plattformhöhe (m) : 7.20 Arbeitshöhe (m) : 9.20 Gerüsthöhe (m) : 8.20 8 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 3 x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5 8 x 303727 Diagonalstrebe 245 RS5 10 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513010 Rote Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305802 Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-245 RS5</p>	9,20 Meter	<p>Allgemein 7.360,15 € 6.256,13 € inkl. MwSt.</p>
	T510016	<p>Plattformhöhe (m) : 8.20 Arbeitshöhe (m) : 10.20 Gerüsthöhe (m) : 9.20 8 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x 301104 Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 2 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 4 x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5 8 x 303727 Diagonalstrebe 245 RS5 14 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513010 Rote Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305802 Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-245 RS5</p>	10,20 Meter	<p>Allgemein 8.508,50 € 7.232,23 € inkl. MwSt.</p>

GALERIEBILDER

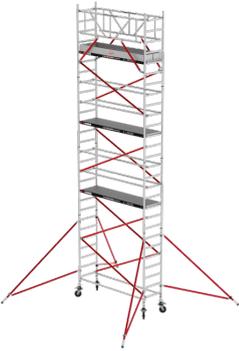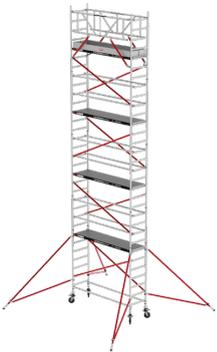

BESCHREIBUNG

ALTREX RS 51 TOWER - FAHRGERÜST | 2.45 X 0.75 | FIBERDECK-PLATTFORM | DIN EN 1004-1

Das RollGerüst RS TOWER 51 ist ein Fahrgerüst, worauf man bauen kann, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Das System kann mit allen Komponenten der RS TOWER 5-Serie erweitert werden. Außerdem kann das Gerüst mit anderen Anwendungen wie beispielsweise einem Laufsteg oder einer Verbreiterungskonsole verbunden werden. Damit ist Ihr Gerüst nicht nur stabil und sicher, sondern auch sehr flexibel.

- Vor dem Betreten der Plattform ist bereits der Rundumschutz vorhanden (beim Aufbau)
- Aufbau und Abbau von Unten bzw. von der sicheren Ebene aus
- Das Rollgerüst entspricht der neuen Norm DIN EN 1004-1
- Mit Mobile Safety® QR-Code für die Aufbau- und Verwendungsanleitungen
- 30% weniger Gewicht

Altrex RS 51 Tower - FahrGerüst | 2.45 x 0.75 | FiberDeck-Plattform | DIN EN 1004-1 in der Übersicht:

Plattformhöhe (m) :			2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m
Arbeitshöhe (m) :			4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m
Gerüsthöhe (m) :			3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m
Bezeichnung	Artikel-Nr. EAN								
Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5	301107 8711563106673	2	4	4	6	6	8	8	
Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5	301104 8711563106680	2	-	2	-	2	-	2	
Safe-Quick® Geländer 245 RS5	360266 8711563222342	2	2	2	2	2	2	2	
Lenkrolle mit Rad Ø200 mm RS5	511230 8711563133310	4	4	4	4	4	4	4	
Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5	305310 8711563133273	1	2	2	2	3	3	4	
Diagonalstrebe 245 RS5	303727 8711563148482	2	4	4	6	6	8	8	
Horizontalstrebe 245 RS5	303706 8711563133372	2	6	6	6	10	10	14	
Rote Dreieckausleger Easy-Lock® RS5	513010 8711563239968	-	-	-	4	4	4	4	
Rote Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH	513001 8711563262942	4	4	4	-	-	-	-	
Bordbrettssystematz Aluminium 75-245 RS5	305802 8711563216402	1	1	1	1	1	1	1	
Referenznummer L = 2.45			T510010	T515058	T510012	T515060	T510014	T515062	T510016

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	10,20 Meter, 4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter, 7,20 Meter, 8,20 Meter, 9,20 Meter
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Fahrrollen	∅ 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Gerüst-Modell	RS-51 schmal
Gerüst-Serie	altrex RS TOWER 5
Gerüst-Typ	Rollgerüst - schmal, Rollgerüst mit Auslegern
Gerüstbelag	FIBER-DECK® - extrem leicht & langlebig
Gerüstklasse	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Hersteller	ALTREX
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004
Plattform-Breite	einfache Breite
Plattform-Länge (m)	+ / - 2.50 Meter
Produktprüfung	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
Wandstärke	2,0mm
Verwendung	freistehend - 4 Ausleger
Technische Regeln für Betriebssicherheit	TRBS 2121-1

