

**ALTREX RS 51 TOWER - FAHRGERÜST | 2.45
X 0.75 | HOLZ-PLATTFORM | DIN EN 1004-1**



3.332,93 € - 6.385,64 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: N / A



VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T510009	Plattformhöhe (m) : 2.20 Arbeitshöhe (m) : 4.20 Gerüsthöhe (m) : 3.20 2 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x 301104 Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 2 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 1 x 304510 Holz Plattform 245 mit Luke RS5 2 x 303727 Diagonalstrebe 245 RS5 2 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513001 Rote Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305802 Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-245 RS5	4,20 Meter	Allgemein 3.922,24 € 3.332,93 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T515057	Plattformhöhe (m) : 3.20 Arbeitshöhe (m) : 5.20 Gerüsthöhe (m) : 4.20 4 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 - x 301104 Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 2 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 304510 Holz Plattform 245 mit Luke RS5 4 x 303727 Diagonalstrebe 245 RS5 6 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 - x 513010 Rote Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 4 x 513001 Rote Dreiecksausleger Easy- Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305802 Bordbrettssystemsatz Aluminium 75-245 RS5	5,20 Meter	Allgemein 4.738,58 € 4.026,82 € inkl. MwSt.
	T510011	Plattformhöhe (m) : 4.20 Arbeitshöhe (m) : 6.20 Gerüsthöhe (m) : 5.20 4 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x 301104 Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 2 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 304510 Holz Plattform 245 mit Luke RS5 4 x 303727 Diagonalstrebe 245 RS5 6 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 - x 513010 Rote Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 4 x 513001 Rote Dreiecksausleger Easy- Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305802 Bordbrettssystemsatz Aluminium 75-245 RS5	6,20 Meter	Allgemein 5.086,06 € 4.322,18 € inkl. MwSt.
	T515059	Plattformhöhe (m) : 5.20 Arbeitshöhe (m) : 7.20 Gerüsthöhe (m) : 6.20 6 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 304510 Holz Plattform 245 mit Luke RS5 6 x 303727 Diagonalstrebe 245 RS5 6 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513010 Rote Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305802 Bordbrettssystemsatz Aluminium 75-245 RS5	7,20 Meter	Allgemein 5.450,20 € 4.631,70 € inkl. MwSt.
	T510013	Plattformhöhe (m) : 6.20 Arbeitshöhe (m) : 8.20 Gerüsthöhe (m) : 7.20 6 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x 301104 Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 2 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 3 x 304510 Holz Plattform 245 mit Luke RS5 6 x 303727 Diagonalstrebe 245 RS5 10 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513010 Rote Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305802 Bordbrettssystemsatz Aluminium 75-245 RS5	8,20 Meter	Allgemein 6.349,84 € 5.396,39 € inkl. MwSt.


Bild

Artikelnummer

Beschreibung

Arbeitshöhe

Preis

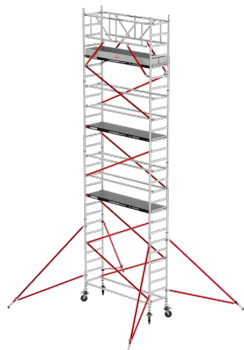


T515061

Plattformhöhe (m) : 7.20 Arbeitshöhe (m) :
9.20 Gerüsthöhe (m) : 8.20 8 x 301107
Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x
360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 4 x
511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 3
x 304510 Holz Plattform 245 mit Luke RS5
8 x 303727 Diagonalstrebe 245 RS5 10 x
303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x
513010 Rote Dreiecksausleger Easy-Lock®
RS5 1 x 305802 Bordbrettssystemsatz
Aluminium 75-245 RS5

9,20 Meter

Allgemein
~~6.614,02 €~~
5.620,95 € inkl.
MwSt.

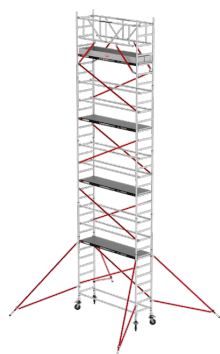

T510015

Plattformhöhe (m) : 8.20 Arbeitshöhe (m) :
10.20 Gerüsthöhe (m) : 9.20 8 x 301107
Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x
301104 Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 2
x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 4
x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5
4 x 304510 Holz Plattform 245 mit Luke
RS5 8 x 303727 Diagonalstrebe 245 RS5 14
x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x
513010 Rote Dreiecksausleger Easy-Lock®
RS5 1 x 305802 Bordbrettssystemsatz
Aluminium 75-245 RS5

10,20 Meter

Allgemein
~~7.513,66 €~~
6.385,64 € inkl.
MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ALTREX RS 51 TOWER - FAHRGERÜST | 2.45 X 0.75 | HOLZ-PLATTFORM | DIN EN 1004-1

Das RollGerüst RS TOWER 51 ist ein Fahrgerüst, worauf man bauen kann, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Das System kann mit allen Komponenten der RS TOWER 5-Serie erweitert werden. Außerdem kann das Gerüst mit anderen Anwendungen wie beispielsweise einem Laufsteg oder einer Verbreiterungskonsole verbunden werden. Damit ist Ihr Gerüst nicht nur stabil und sicher, sondern auch sehr flexibel.

- Vor dem Betreten der Plattform ist bereits der Rundumschutz vorhanden (beim Aufbau)
- Aufbau und Abbau von Unten bzw. von der sicheren Ebene aus
- Das Rollgerüst entspricht der neuen Norm DIN EN 1004-1
- Mit Mobile Safety® QR-Code für die Aufbau- und Verwendungsanleitungen

Altrex RS 51 Tower - FahrGerüst | 2.45 x 0.75 | Holz-Plattform | DIN EN 1004-1 in der Übersicht:

Plattformhöhe (m) :			2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m
Arbeitshöhe (m) :			4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m
Gerüsthöhe (m) :			3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m
Bezeichnung	Artikel-Nr. EAN								
Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5	301107	8711563106673	2	4	4	6	6	8	8
Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5	301104	8711563106680	2	-	2	-	2	-	2
Safe-Quick® Geländer 245 RS5	360266	8711563222342	2	2	2	2	2	2	2
Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5	511230	8711563133310	4	4	4	4	4	4	4
Holz Plattform 245 mit Luke RS5	304510	8711563105096	1	2	2	2	3	3	4
Diagonalstrebe 245 RS5	303727	8711563148482	2	4	4	6	6	8	8
Horizontalstrebe 245 RS5	303706	8711563133372	2	6	6	6	10	10	14
Rote Dreieckausleger Easy-Lock® RS5	513010	8711563239968	-	-	-	4	4	4	4
Rote Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH	513001	8711563262942	4	4	4	-	-	-	-
Bordbrettssystemsatz Aluminium 75-245 RS5	305802	8711563216402	1	1	1	1	1	1	1
Referenznummer L = 2.45			T510009	T515057	T510011	T515059	T510013	T515061	T510015

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter, 7,20 Meter, 8,20 Meter, 9,20 Meter, 10,20 Meter
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Fahrrollen	Ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Gerüst-Modell	RS-51 schmal
Gerüst-Serie	altrex RS TOWER 5
Gerüst-Typ	Rollgerüst - schmal, Rollgerüst mit Auslegern
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Gerüstklasse	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Hersteller	ALTREX
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004-1
Plattform-Breite	einfache Breite
Plattform-Länge (m)	+ / - 2.50 Meter
Produktprüfung	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
Wandstärke	2,0mm
Verwendung	freistehend - 4 Ausleger
Technische Regeln für Betriebssicherheit	TRBS 2121-1
Förderungen	BG-Bau gefördert

