

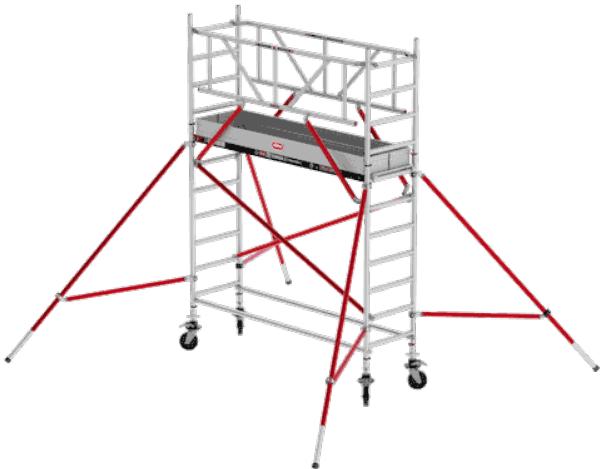
**ALTREX RS 51 TOWER - FAHRGERÜST | 2.45  
X 0.75 | HOLZ-PLATTFORM | DIN EN 1004-1**
**3.437,00 € - 6.586,00 € inkl. MwSt.**
**Artikelnummer:** N / A

**VARIATIONEN**

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T510009	Plattformhöhe (m) : 2.20 Arbeitshöhe (m) : 4.20 Gerüsthöhe (m) : 3.20 2 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x 301104 Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 2 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 1 x 304510 Holz Plattform 245 mit Luke RS5 2 x 303727 Diagonalstrebe 245 RS5 2 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513001 Rote Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305802 Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-245 RS5	4,20 Meter	Allgemein 4.043,00 € <u>3.437,00 €</u> inkl. MwSt.



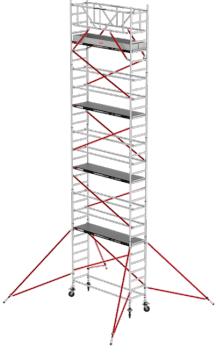
Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T515057	<p>Plattformhöhe (m) : 3.20 Arbeitshöhe (m) : 5.20 Gerüsthöhe (m) : 4.20 4 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 - x 301104 Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 2 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 304510 Holz Plattform 245 mit Luke RS5 4 x 303727 Diagonalstrebe 245 RS5 6 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 - x 513010 Rote Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 4 x 513001 Rote Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305802 Bordbrettsystemssatz Aluminium 75-245 RS5</p>	5,20 Meter	Allgemein 4.888,00 € 4.155,00 € inkl. MwSt.
	T510011	<p>Plattformhöhe (m) : 4.20 Arbeitshöhe (m) : 6.20 Gerüsthöhe (m) : 5.20 4 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x 301104 Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 2 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 304510 Holz Plattform 245 mit Luke RS5 4 x 303727 Diagonalstrebe 245 RS5 6 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 - x 513010 Rote Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 4 x 513001 Rote Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305802 Bordbrettsystemssatz Aluminium 75-245 RS5</p>	6,20 Meter	Allgemein 5.245,00 € 4.458,00 € inkl. MwSt.
	T515059	<p>Plattformhöhe (m) : 5.20 Arbeitshöhe (m) : 7.20 Gerüsthöhe (m) : 6.20 6 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 304510 Holz Plattform 245 mit Luke RS5 6 x 303727 Diagonalstrebe 245 RS5 6 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513010 Rote Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305802 Bordbrettsystemssatz Aluminium 75-245 RS5</p>	7,20 Meter	Allgemein 5.619,00 € 4.776,00 € inkl. MwSt.
	T510013	<p>Plattformhöhe (m) : 6.20 Arbeitshöhe (m) : 8.20 Gerüsthöhe (m) : 7.20 6 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x 301104 Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 2 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 3 x 304510 Holz Plattform 245 mit Luke RS5 6 x 303727 Diagonalstrebe 245 RS5 10 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513010 Rote Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305802 Bordbrettsystemssatz Aluminium 75-245 RS5</p>	8,20 Meter	Allgemein 6.547,00 € 5.565,00 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T515061	Plattformhöhe (m) : 7.20 Arbeitshöhe (m) : 9.20 Gerüsthöhe (m) : 8.20 8 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 3 x 304510 Holz Plattform 245 mit Luke RS5 8 x 303727 Diagonalstrebe 245 RS5 10 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513010 Rote Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305802 Bordbrettsystemssatz Aluminium 75-245 RS5	9,20 Meter	Allgemein 6.821,00 € 5.797,00 € inkl. MwSt.
	T510015	Plattformhöhe (m) : 8.20 Arbeitshöhe (m) : 10.20 Gerüsthöhe (m) : 9.20 8 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x 301104 Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 2 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 4 x 304510 Holz Plattform 245 mit Luke RS5 8 x 303727 Diagonalstrebe 245 RS5 14 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513010 Rote Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305802 Bordbrettsystemssatz Aluminium 75-245 RS5	10,20 Meter	Allgemein 7.749,00 € 6.586,00 € inkl. MwSt.

## GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG

**ALTREX RS 51 TOWER - FAHRGERÜST | 2.45 X 0.75 | HOLZ-PLATTFORM | DIN EN 1004-1**

Das RollGerüst RS TOWER 51 ist ein Fahrgerüst, worauf man bauen kann, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Das System kann mit allen Komponenten der RS TOWER 5-Serie erweitert werden. Außerdem kann das Gerüst mit anderen Anwendungen wie beispielsweise einem Laufsteg oder einer Verbreiterungskonsole verbunden werden. Damit ist Ihr Gerüst nicht nur stabil und sicher, sondern auch sehr flexibel.

- Vor dem Betreten der Plattform ist bereits der Rundumschutz vorhanden (beim Aufbau)
- Aufbau und Abbau von Unten bzw. von der sicheren Ebene aus
- Das Rollgerüst entspricht der neuen Norm DIN EN 1004-1
- Mit Mobile Safety® QR-Code für die Aufbau- und Verwendungsanleitungen

**Altrex RS 51 Tower - FahrGerüst | 2.45 x 0.75 | Holz-Plattform | DIN EN 1004-1 in der Übersicht:**

<b>Plattformhöhe (m) :</b>		<b>2.20 m</b>	<b>3.20 m</b>	<b>4.20 m</b>	<b>5.20 m</b>	<b>6.20 m</b>	<b>7.20 m</b>	<b>8.20 m</b>
Arbeitshöhe (m) :		4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m
Gerüsthöhe (m) :		3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m
Bezeichnung	Artikel-Nr. EAN							
Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5	301107	8711563106673 2	4	4	6	6	8	8
Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5	301104	8711563106680 2	-	2	-	2	-	2
Safe-Quick® Geländer 245 RS5	360266	8711563222342 2	2	2	2	2	2	2
Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5	511230	8711563133310 4	4	4	4	4	4	4
Holz Plattform 245 mit Luke RS5	304510	8711563105096 1	2	2	2	3	3	4
Diagonalstrebe 245 RS5	303727	8711563148482 2	4	4	6	6	8	8
Horizontalstrebe 245 RS5	303706	8711563133372 2	6	6	6	10	10	14
Rote Dreieckausleger Easy-Lock® RS5	513010	8711563239968 -	-	-	4	4	4	4
Rote Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH	513001	8711563262942 4	4	4	-	-	-	-
Bordbrettsystemssatz Aluminium 75-245 RS5	305802	8711563216402 1	1	1	1	1	1	1
Referenznummer L = 2.45		T510009 T515057 T510011 T515059 T510013 T515061 T510015						

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Arbeitshöhe</b>	4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter, 7,20 Meter, 8,20 Meter, 9,20 Meter, 10,20 Meter
<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Fahrrollen</b>	ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
<b>Hersteller-Garantie</b>	10 Jahre
<b>Gerüst-Modell</b>	RS-51   schmal
<b>Gerüst-Serie</b>	altrex RS TOWER 5
<b>Gerüst-Typ</b>	Rollgerüst - schmal, Rollgerüst mit Auslegern
<b>Gerüstbelag</b>	HOLZ - Standard
<b>Gerüstkasse</b>	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m <sup>2</sup> (200kg/m <sup>2</sup> )
<b>Hersteller</b>	ALTREX
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Normen</b>	DIN EN 1004-1
<b>Plattform-Breite</b>	einfache Breite
<b>Plattform-Länge (m)</b>	+ / - 2.50 Meter
<b>Produktprüfung</b>	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
<b>Wandstärke</b>	2,0mm
<b>Verwendung</b>	freistehend - 4 Ausleger
<b>Technische Regeln für Betriebssicherheit</b>	TRBS 2121-1
<b>Förderungen</b>	BG-Bau gefördert



