


**ALTREX RS 54-S TOWER | KLAPPGERÜST |
1.85 X 0.75 | SAFE-QUICK®2 | FIBERDECK**

3.302,76 € - 6.012,86 € inkl. MwSt.

Arbeitshöhe: 3,00m - 9,80m
Länge: 1.85m
Breite: 0.75m
Rollen: Ø150mm | Ø200mm höhenverstellbar
Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

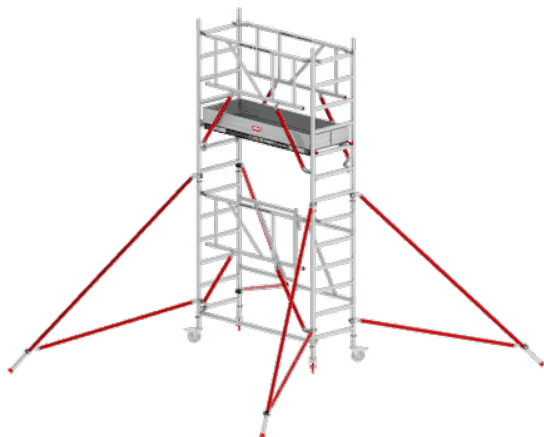



Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe | Preis |
|---|---------------|---|-------------|--|
|  | T540016 | Plattformhöhe (m): 4.80 Arbeitshöhe (m): 6.80 Gerüsthöhe (m): 5.80 Im Lieferumfang enthalten: 4 x 321005 Klappgerüstrahmen schmal 6-Sprossen RS5 1 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 5 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 4 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 1 x 513001 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305801 Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-185 RS5 | 6,80 Meter | Allgemein 5.144,35 € 4.197,79 € inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe | Preis |
|--|---------------|--|-------------|---|
|  | T540014 | <p>Plattformhöhe (m): 2.80 Arbeitshöhe (m): 4.80 Gerüsthöhe (m): 3.80 Im Lieferumfang enthalten: 1 x 321005 Klappgerüstrahmen schmal 6-Sprossen RS5 2 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 1 x 326015 Satz Räder ø150mm mit Bremse 2 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 3 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 1 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513001 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305801 Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-185 RS5</p> | 4,80 Meter | <p>Allgemein 4.047,51 € 3.302,76 € inkl. MwSt.</p> |
|  | T540018 | <p>Plattformhöhe (m): 6.80 Arbeitshöhe (m): 8.80 Gerüsthöhe (m): 7.80 Im Lieferumfang enthalten: 1 x 321005 Klappgerüstrahmen schmal 6-Sprossen RS5 6 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 3 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 7 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 1 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513011 Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305801 Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-185 RS5</p> | 8,80 Meter | <p>Allgemein 7.368,70 € 6.012,86 € inkl. MwSt.</p> |

GALERIEBILDER

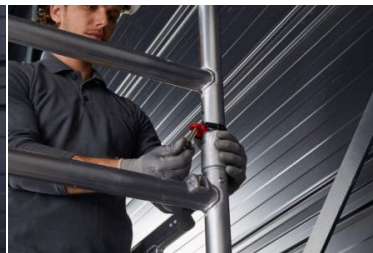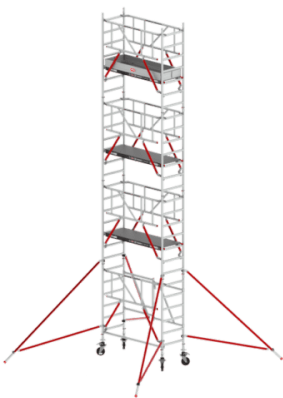

BESCHREIBUNG

ALTREX RS 54-S TOWER | KLAPPGERÜST | 1.85 X 0.75 | SAFE-QUICK®2 | FIBERDECK | DIN EN 1004-1

- Schmales Gerüst, passt durch gängigen Türrahmen
- Ausbaufähig bis 8,8 m
- Klappbar und kompakt
- Mit allen Komponenten der RS TOWER 5-Serie kombinierbar

Das Altrex RS 54-S Tower | KlappGerüst | 1.85 x 0.75 | Safe-Quick®2 | FiberDeck | DIN EN 1004-1 in der Übersicht:

| Plattformhöhe (m): | | 2.8 | 4.8 | 6.8 |
|---|------------------------|-----|---------|-----------------|
| Arbeitshöhe (m): | | 4.8 | 6.8 | 8.8 |
| Gerüsthöhe (m): | | 3.8 | 5.8 | 7.8 |
| Bezeichnung | Artikel-Nr. EAN | | | |
| Klappgerüstrahmen schmal 6-Sprossen RS5 | 321005 8711563102279 1 | | 1 | 1 |
| Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 | 301107 8711563106673 2 | | 4 | 6 |
| Satz Räder ø150mm mit Bremse | 326015 8711563224896 1 | | 1 | - |
| Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 | 511230 8711563133310 - | | - | 4 |
| Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 | 305210 8711563133259 2 | | 2 | 3 |
| Safe-Quick® Geländer 185 RS5 | 360265 8711563222335 3 | | 5 | 7 |
| Horizontalstrebe 185 RS5 | 303704 8711563133365 1 | | 1 | 1 |
| Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 | 513011 8711563239975 - | | 4 | 4 |
| Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH | 513001 8711563262942 4 | | - | - |
| Bordbrettssystemsatz Aluminium 75-185 RS5 | 305801 8711563216396 1 | | 1 | 1 |
| Referenznummer L = 1.85 | | | T540014 | T540016 T540018 |

Der RS TOWER 54-S ist ein praktisches Zimmergerüst. Für den Außenbereich geeignet. Dank seines kompakten Formats ideal für den Innenbereich. Benötigen Sie eine größere Höhe? Das System kann mit den Komponenten der RS TOWER 5-Serie erweitert werden. Hiermit können Sie das Zimmergerüst ganz einfach selbst bis zu einer Arbeitshöhe von 8,80 m ausbauen.

Das Zimmergerüst eignet sich besonders gut für Arbeiten im Haus. Dank der schmalen Rahmen von 0,75 m passt es durch Türrahmen. Der Klappteil im Rahmen des Gerüsts hat wenig lose Bauteile und das Gerüst wird in einem Stück zusammengeklappt. Es nimmt somit kaum Platz in Anspruch. Die Rahmen aus der 5-Serie sind 2 mm dick. Das macht das RS TOWER 54 zum stärksten Zimmergerüst.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|----------------------------|--|
| Arbeitshöhe | 4,80 Meter, 6,80 Meter, 8,80 Meter |
| Einsatzbereich | Handwerk & Industrie |
| Fahrrollen | Ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar) |
| Hersteller-Garantie | 10 Jahre |
| Gerüst-Modell | RS-54 Klappgerüst Zimmergerüst |
| Gerüst-Serie | altrex RS TOWER 5 |
| Gerüst-Typ | Klappgerüst Zimmergerüst, Rollgerüst mit Auslegern |
| Gerüstbelag | FIBER-DECK® - extrem leicht & langlebig |
| Gerüstklasse | 3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²) |
| Hersteller | ALTREX |
| Material | Aluminium |
| Normen | DIN EN 1004 |
| Plattform-Breite | einfache Breite |
| Plattform-Länge (m) | + / - 2.00 Meter |
| Produktprüfung | TÜV - GS geprüfte Sicherheit |
| Wandstärke | 2,0mm |
| Verwendung | freistehend - 4 Ausleger |

