

**ALTREX RS 54 TOWER | KLAPPGERÜST | 1.85 X 0.75 | FIBERDECK**

**1.229,00 € - 5.973,00 € inkl. MwSt.**

Arbeitshöhe: 3,00m - 9,80m  
Länge: 1.85m  
Breite: 0.75m  
Rollen: Ø150mm | Ø200mm höhenverstellbar  
Einsatzbereich: Handwerk - Industrie



**Artikelnummer:** RS54-TOWER-FIBER-DECK

**VARIATIONEN**






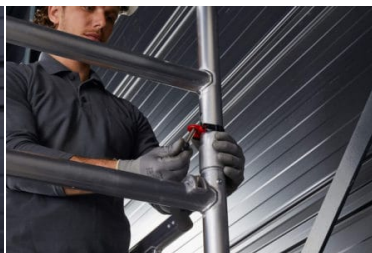
Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T540002	Plattformhöhe (m): 0.75 Arbeitshöhe (m): 2.75 Gerüsthöhe (m): 2.00 Im Lieferumfang enthalten: 1 x 321005 Klappgerüstrahmen schmal 6-Sprossen RS5 1 x 326015 Satz Räder Ø150 mm mit Bremse 1 x 305220 Fiber-Deck® Plattform 185 ohne Luke RS5 1 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513005 Dreieckausleger Klappgerüst RS5	2,75 Meter	Allgemein <del>1.447,00 €</del> <u>1.229,00 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T540004	<p>Plattformhöhe (m): 1.60 Arbeitshöhe (m): 3.60 Gerüsthöhe (m): 2.60 Im Lieferumfang enthalten: 1 x 321005 Klappgerüstrahmen schmal 6-Sprossen RS5 1 x 321000 Klappgerüstrahmen schmal 3-Sprossen RS5 1 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 1 x 326015 Satz Räder ø150 mm mit Bremse 1 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513001 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305801 Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-185 RS5</p>	3,60 Meter	<p>Allgemein <del>3.139,00 €</del> <b>2.668,00 €</b> inkl. MwSt.</p>
	T540006	<p>Plattformhöhe (m): 2.70 Arbeitshöhe (m): 4.70 Gerüsthöhe (m): 3.70 Im Lieferumfang enthalten: 1 x 321005 Klappgerüstrahmen schmal 6-Sprossen RS5 2 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 1 x 326015 Satz Räder ø150 mm mit Bremse 2 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 303741 Diagonalstrebe 185 RS5 1 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513001 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305801 Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-185 RS5</p>	4,70 Meter	<p>Allgemein <del>4.275,00 €</del> <b>3.634,00 €</b> inkl. MwSt.</p>
	T540008	<p>Plattformhöhe (m): 4.80 Arbeitshöhe (m): 6.80 Gerüsthöhe (m): 5.80 Im Lieferumfang enthalten: 1 x 321005 Klappgerüstrahmen schmal 6-Sprossen RS5 4 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 3 x 303741 Diagonalstrebe 185 RS5 5 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513011 Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305801 Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-185 RS5</p>	6,80 Meter	<p>Allgemein <del>5.703,00 €</del> <b>4.848,00 €</b> inkl. MwSt.</p>
	T540010	<p>Plattformhöhe (m): 6.80 Arbeitshöhe (m): 8.80 Gerüsthöhe (m): 7.80 Im Lieferumfang enthalten: 1 x 321005 Klappgerüstrahmen schmal 6-Sprossen RS5 6 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 3 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 5 x 303741 Diagonalstrebe 185 RS5 9 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 2 x 513011 Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305801 Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-185 RS5</p>	8,80 Meter	<p>Allgemein <del>7.028,00 €</del> <b>5.973,00 €</b> inkl. MwSt.</p>

## GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG

### ALTREX RS 54 TOWER | KLAPPGERÜST | 1.85 X 0.75 | FIBERDECK | DIN EN 1004-1

- Schmales Gerüst, passt durch gängigen Türrahmen
- Ausbaufähig bis 8,8 m
- Klappbar und kompakt
- Mit allen Komponenten der RS TOWER 5-Serie kombinierbar

### Das Altrex RS 54 Tower | KlappGerüst | 1.85 x 0.75 | FiberDeck | DIN EN 1004-1 in der Übersicht:

Plattformhöhe (m):		0.75	1.6	2.7	4.8	6.8
Arbeitshöhe (m):		2.75	3.6	4.7	6.8	8.8
Gerüsthöhe (m):		2	2.6	3.7	5.8	7.8
Bezeichnung	Artikel-Nr. EAN					
Klappgerüstrahmen schmal 6-Sprossen RS5	321005 8711563102279	1	1	1	1	1
Klappgerüstrahmen schmal 3-Sprossen RS5	321000 8711563102262	-	1	-	-	-
Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5	301107 8711563106673	-	-	2	4	6
Safe-Quick® Geländer 185 RS5	360265 8711563222335	-	1	2	2	2
Satz Räder ø150 mm mit Bremse	326015 8711563224896	1	1	-	-	-
Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5	511230 8711563133310	-	-	-	4	4
Fiber-Deck® Plattform 185 ohne Luke RS5	305220 8711563133266	-	-	-	-	-
Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5	305210 8711563133259	-	1	2	2	3
Diagonalstrebe 185 RS5	303741 8711563148475	-	-	1	3	5
Horizontalstrebe 185 RS5	303704 8711563133365	-	1	1	5	9
Dreieckausleger Easy-Lock® RS5	513011 8711563239975	-	-	-	4	2
Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH	513001 8711563262942	-	4	4	-	-
Dreieckausleger Klappgerüst RS5	513005 8711563258204	-	-	-	-	-
Bordbrettssystemsatz Aluminium 75-185 RS5	305801 8711563216396	-	1	1	1	1
Referenznummer L = 1.85		T540002 T540004 T540006 T540008 T540010				

Der RS TOWER 54 ist ein praktisches Zimmergerüst. Für den Außenbereich geeignet. Dank seines kompakten Formats ideal

für den Innenbereich. Benötigen Sie eine größere Höhe? Das System kann mit den Komponenten der RS TOWER 5-Serie erweitert werden. Hiermit können Sie das Zimmergerüst ganz einfach selbst bis zu einer Arbeitshöhe von 8,80 m ausbauen.

Das Zimmergerüst eignet sich besonders gut für Arbeiten im Haus. Dank der schmalen Rahmen von 0,75 m passt es durch Türrahmen. Der Klappteil im Rahmen des Gerüsts hat wenig lose Bauteile und das Gerüst wird in einem Stück zusammengeklappt. Es nimmt somit kaum Platz in Anspruch. Die Rahmen aus der 5-Serie sind 2 mm dick. Das macht das RS TOWER 54 zum stärksten Zimmergerüst.

**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

<b>Arbeitshöhe</b>	2,75 Meter, 3,60 Meter, 4,70 Meter, 6,80 Meter, 8,80 Meter
<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Fahrrollen</b>	Ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
<b>Hersteller-Garantie</b>	10 Jahre
<b>Gerüst-Modell</b>	RS-54 Klappgerüst   Zimmergerüst
<b>Gerüst-Serie</b>	altrex RS TOWER 5
<b>Gerüst-Typ</b>	Klappgerüst   Zimmergerüst, Rollgerüst mit Auslegern
<b>Gerüstbelag</b>	FIBER-DECK® – extrem leicht & langlebig
<b>Gerüstklasse</b>	3 – max. Belastung = 2,0 kN/m <sup>2</sup> (200kg/m <sup>2</sup> )
<b>Hersteller</b>	ALTREX
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Normen</b>	DIN EN 1004-1 (NEU)
<b>Plattform-Breite</b>	einfache Breite
<b>Plattform-Länge (m)</b>	+ / - 2.00 Meter
<b>Produktprüfung</b>	TÜV – GS geprüfte Sicherheit
<b>Wandstärke</b>	2,0mm
<b>Verwendung</b>	freistehend – 4 Ausleger



