

ALTREX RS TOWER 41 FAHRGERÜST | 2.45 X 0.75
2.263,00 € - 4.840,00 € inkl. MwSt.

Arbeitshöhe: 4,20m - 10,20m

Länge: 2.45m

Breite: 0.75m

Rollen: Ø200mm höhenverstellbar

Gerüstklasse: 3


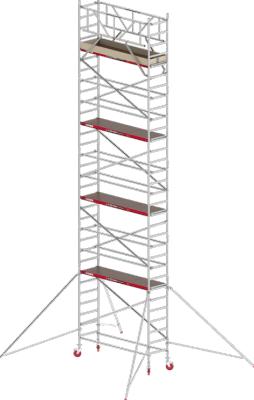
Einsatzbereich: Handwerk


Artikelnummer: N / A

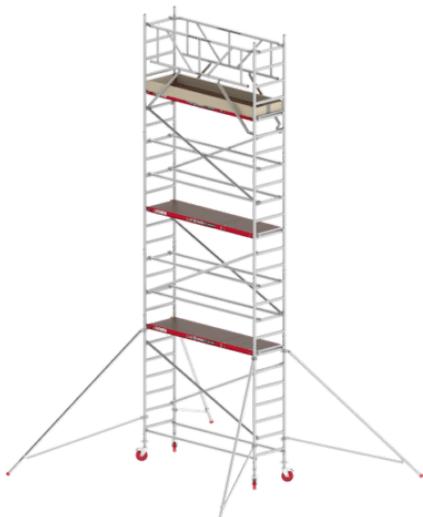
VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T410001	Arbeitshöhe (m): 4.20 Plattformhöhe (m): 2.20 Gerüsthöhe (m): 3.20 Im Lieferumfang enthalten: 2 x 303470 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS4 2 x 303440 Aufbaurahmen schmal 75-4 RS4 2 x 360276 Safe-Quick® Geländer 245 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad Ø200 mm RS4 1 x 305110 Holz Plattform 245 mit Luke RS4 2 x 304316 Diagonalstrebe 245 RS4 2 x 304306 Horizontalstrebe 245 RS4 4 x 513070 Dreieckausleger RS4 bis 6.2m ph 1 x 305570 Bordbrettsystemsatz Holz 75-245 RS4	4,20 Meter	Allgemein 2.663,00 € 2.263,00 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T415001	<p>Arbeitshöhe (m): 5.20 Plattformhöhe (m): 3.20 Gerüsthöhe (m): 4.20 Im Lieferumfang enthalten: 4 x 303470 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS4 2 x 360276 Safe-Quick® Geländer 245 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 2 x 305110 Holz Plattform 245 mit Luke RS4 4 x 304316 Diagonalstrebe 245 RS4 6 x 304306 Horizontalstrebe 245 RS4 4 x 513070 Dreieckausleger RS4 bis 6.2m ph 1 x 305570 Bordbrettsystemssatz Holz 75-245 RS4</p>	5,20 Meter	Allgemein 3.361,00 € 2.857,00 € inkl. MwSt.
	T410002	<p>Arbeitshöhe (m): 6.20 Plattformhöhe (m): 4.20 Gerüsthöhe (m): 5.20 Im Lieferumfang enthalten: 4 x 303470 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS4 2 x 303440 Aufbaurahmen schmal 75-4 RS4 2 x 360276 Safe-Quick® Geländer 245 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 2 x 305110 Holz Plattform 245 mit Luke RS4 4 x 304316 Diagonalstrebe 245 RS4 6 x 304306 Horizontalstrebe 245 RS4 4 x 513070 Dreieckausleger RS4 bis 6.2m ph 1 x 305570 Bordbrettsystemssatz Holz 75-245 RS4</p>	6,20 Meter	Allgemein 3.602,00 € 3.061,00 € inkl. MwSt.
	T415002	<p>Arbeitshöhe (m): 7.20 Plattformhöhe (m): 5.20 Gerüsthöhe (m): 6.20 Im Lieferumfang enthalten: 6 x 303470 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS4 2 x 360276 Safe-Quick® Geländer 245 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 2 x 305110 Holz Plattform 245 mit Luke RS4 6 x 304316 Diagonalstrebe 245 RS4 6 x 304306 Horizontalstrebe 245 RS4 4 x 513070 Dreieckausleger RS4 bis 6.2m ph 1 x 305570 Bordbrettsystemssatz Holz 75-245 RS4</p>	7,20 Meter	Allgemein 4.011,00 € 3.409,00 € inkl. MwSt.
	T410003	<p>Arbeitshöhe (m): 8.20 Plattformhöhe (m): 6.20 Gerüsthöhe (m): 7.20 Im Lieferumfang enthalten: 6 x 303470 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS4 2 x 303440 Aufbaurahmen schmal 75-4 RS4 2 x 360276 Safe-Quick® Geländer 245 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 3 x 305110 Holz Plattform 245 mit Luke RS4 6 x 304316 Diagonalstrebe 245 RS4 10 x 304306 Horizontalstrebe 245 RS4 4 x 513070 Dreieckausleger RS4 bis 6.2m ph 1 x 305570 Bordbrettsystemssatz Holz 75-245 RS4</p>	8,20 Meter	Allgemein 4.755,00 € 4.041,00 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T415003	<p>Arbeitshöhe (m): 9.20 Plattformhöhe (m): 7.20 Gerüsthöhe (m): 8.20 Im Lieferumfang enthalten: 8 x 303470 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS4 2 x 360276 Safe-Quick® Geländer 245 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 3 x 305110 Holz Plattform 245 mit Luke RS4 8 x 304316 Diagonalstrebe 245 RS4 10 x 304306 Horizontalstrebe 245 RS4 4 x 513080 Dreieckausleger RS4 Standard 1 x 305570 Bordbrettsystemssatz Holz 75-245 RS4</p>	9,20 Meter	Allgemein 4.950,00 € 4.207,00 € inkl. MwSt.
	T410008	<p>Arbeitshöhe (m): 10.20 Plattformhöhe (m): 8.20 Gerüsthöhe (m): 9.20 Im Lieferumfang enthalten: 8 x 303470 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS4 2 x 303440 Aufbaurahmen schmal 75-4 RS4 2 x 360276 Safe-Quick® Geländer 245 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 4 x 305110 Holz Plattform 245 mit Luke RS4 8 x 304316 Diagonalstrebe 245 RS4 14 x 304306 Horizontalstrebe 245 RS4 4 x 513080 Dreieckausleger RS4 Standard 1 x 305570 Bordbrettsystemssatz Holz 75-245 RS4</p>	10,20 Meter	Allgemein 5.694,00 € 4.840,00 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ALTREX RS TOWER 41 FAHRGERÜST | 2.45 X 0.75 | DIN EN 1004-1

Das Altrex RS Tower 41 FahrGerüst | 2.45 x 0.75 | DIN EN 1004-1 in der Übersicht:

Plattformhöhe (m):		2.2	3.2	4.2	5.2	6.2	7.2	8.2
Arbeitshöhe (m):		4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2	10.2
Gerüsthöhe (m):		3.2	4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2
Bezeichnung	Artikel-Nr. EAN							
Aufbaurahmen schmal 75-7 RS4	303470 8711563131286 2	4	4	6	6	8	8	
Aufbaurahmen schmal 75-4 RS4	303440 8711563137554 2	-	2	-	2	-	2	
Safe-Quick® Geländer 245 RS4	360276 8711563222373 2	2	2	2	2	2	2	2
Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4	511216 8711563217614 4	4	4	4	4	4	4	4
Holz Plattform 245 mit Luke RS4	305110 8711563130081 1	2	2	2	3	3	3	4
Diagonalstrebe 245 RS4	304316 8711563131255 2	4	4	6	6	8	8	
Horizontalstrebe 245 RS4	304306 8711563131262 2	6	6	6	10	10	10	14
Dreieckausleger RS4 Standard	513080 8711563253339 -	-	-	-	-	4	4	
Dreieckausleger RS4 bis 6.2m ph	513070 8711563253322 4	4	4	4	4	-	-	
Bordbrettsystemssatz Holz 75-245 RS4	305570 8711563131705 1	1	1	1	1	1	1	1
Referenznummer L = 2.45		T410001 T415001 T410002 T415002 T410003 T415003 T410008						

Die Vorteile des Altrex RS Tower 41 FahrGerüst | 2.45 x 0.75 | DIN EN 1004-1 auf einen Blick:

- Die maximale Arbeitshöhe für das Modell 41 beträgt 10,20m für den Einsatz im Freien und 10,20m in geschlossenen Räumen und im Freien. D.h. 68.20m Standhöhe im Freien und in geschlossenen Räumen
- Zulässige Belastbarkeit pro Plattform 250 kg und für das gesamte Gerüst 750 kg
- Mit Mobile Safety QR-Code für Aufbau- und Verwendungsanleitung auf Plattformen
- 200mm höhenverstellbare Rollen
- keine Ballastgewichte erforderlich

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter, 7,20 Meter, 8,20 Meter, 9,20 Meter, 10,20 Meter
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Fahrrollen	ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
Hersteller-Garantie	5 Jahre
Gerüst-Modell	RS-41 schmal
Gerüst-Serie	altrex RS TOWER 4
Gerüst-Typ	Rollgerüst - schmal, Rollgerüst mit Auslegern
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Gerüstklasse	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Hersteller	ALTREX
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004-1
Plattform-Breite	einfache Breite
Plattform-Länge (m)	+ / - 2.50 Meter
Produktprüfung	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
Wandstärke	1,6mm
Verwendung	freistehend - 4 Ausleger
Forderungen	BG-Bau gefördert
Technische Regeln für Betriebssicherheit	TRBS 2121-1

