

## ALTREX RS TOWER 41 PLUS FAHRGERÜST | 2.45 X 0.90

**2.216,20 € - 4.958,37 € inkl. MwSt.**




Arbeitshöhe: 4,20m - 10,20m  
Länge: 2.45m  
Breite: 0.90m  
Rollen: Ø200mm höhenverstellbar  
Gerüstklasse: 3  
Einsatzbereich: Handwerk



**Artikelnummer: N / A**

## VARIATIONEN

| Bild                                                                                | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Arbeitshöhe | Preis                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
|  | T411001       | Arbeitshöhe (m): 4.20 Plattformhöhe (m):<br>2.20 Gerüsthöhe (m): 3.20 Im Lieferumfang<br>enthalten: 2 x 303475 Aufbaurahmen<br>schmal 90-7 RS4 PLUS 2 x 303445<br>Aufbaurahmen schmal 90-4 RS4 PLUS 2 x<br>360276 Safe-Quick® Geländer 245 RS4 4 x<br>511216 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 1<br>x 305110 Holz Plattform 245 mit Luke RS4<br>2 x 304316 Diagonalstrebe 245 RS4 2 x<br>304306 Horizontalstrebe 245 RS4 4 x<br>513070 Dreiecksausleger RS4 bis 6.2m ph 1<br>x 305570 Bordbrettssystemsatz Holz 75-245<br>RS4 | 4,20 Meter  | Allgemein<br><del>2.607,29 €</del><br><u>2.216,20 €</u> inkl.<br>MwSt. |

| Bild                                                                               | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Arbeitshöhe | Preis                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | T415101       | <p>Arbeitshöhe (m): 5.20 Plattformhöhe (m): 3.20 Gerüsthöhe (m): 4.20 Im Lieferumfang enthalten: 4 x 303475 Aufbaurahmen schmal 90-7 RS4 PLUS 2 x 360276 Safe-Quick® Geländer 245 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 2 x 305110 Holz Plattform 245 mit Luke RS4 4 x 304316 Diagonalstrebe 245 RS4 6 x 304306 Horizontalstrebe 245 RS4 4 x 513070 Dreieckausleger RS4 bis 6.2m ph 1 x 305570 Bordbrettssystemsatz Holz 75-245 RS4</p>                                               | 5,20 Meter  | <p>Allgemein<br/><del>3.289,16 €</del><br/><b>2.795,79 €</b> inkl.<br/>MwSt.</p> |
|   | T411002       | <p>Arbeitshöhe (m): 6.20 Plattformhöhe (m): 4.20 Gerüsthöhe (m): 5.20 Im Lieferumfang enthalten: 4 x 303475 Aufbaurahmen schmal 90-7 RS4 PLUS 2 x 303445 Aufbaurahmen schmal 90-4 RS4 PLUS 2 x 360276 Safe-Quick® Geländer 245 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 2 x 305110 Holz Plattform 245 mit Luke RS4 4 x 304316 Diagonalstrebe 245 RS4 6 x 304306 Horizontalstrebe 245 RS4 4 x 513070 Dreieckausleger RS4 bis 6.2m ph 1 x 305570 Bordbrettssystemsatz Holz 75-245 RS4</p>  | 6,20 Meter  | <p>Allgemein<br/><del>3.653,30 €</del><br/><b>3.105,31 €</b> inkl.<br/>MwSt.</p> |
|  | T415102       | <p>Arbeitshöhe (m): 7.20 Plattformhöhe (m): 5.20 Gerüsthöhe (m): 6.20 Im Lieferumfang enthalten: 6 x 303475 Aufbaurahmen schmal 90-7 RS4 PLUS 2 x 360276 Safe-Quick® Geländer 245 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 2 x 305110 Holz Plattform 245 mit Luke RS4 6 x 304316 Diagonalstrebe 245 RS4 6 x 304306 Horizontalstrebe 245 RS4 4 x 513070 Dreieckausleger RS4 bis 6.2m ph 1 x 305570 Bordbrettssystemsatz Holz 75-245 RS4</p>                                               | 7,20 Meter  | <p>Allgemein<br/><del>3.936,52 €</del><br/><b>3.346,04 €</b> inkl.<br/>MwSt.</p> |
|  | T411003       | <p>Arbeitshöhe (m): 8.20 Plattformhöhe (m): 6.20 Gerüsthöhe (m): 7.20 Im Lieferumfang enthalten: 6 x 303475 Aufbaurahmen schmal 90-7 RS4 PLUS 2 x 303445 Aufbaurahmen schmal 90-4 RS4 PLUS 2 x 360276 Safe-Quick® Geländer 245 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 3 x 305110 Holz Plattform 245 mit Luke RS4 6 x 304316 Diagonalstrebe 245 RS4 10 x 304306 Horizontalstrebe 245 RS4 4 x 513070 Dreieckausleger RS4 bis 6.2m ph 1 x 305570 Bordbrettssystemsatz Holz 75-245 RS4</p> | 8,20 Meter  | <p>Allgemein<br/><del>4.787,37 €</del><br/><b>4.069,26 €</b> inkl.<br/>MwSt.</p> |


**Bild**

**Artikelnummer**

**Beschreibung**

**Arbeitshöhe**

**Preis**

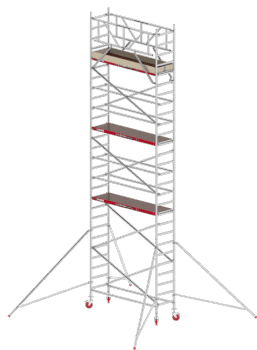


T415103

Arbeitshöhe (m): 9.20 Plattformhöhe (m): 7.20 Gerüsthöhe (m): 8.20 Im Lieferumfang enthalten: 8 x 303475 Aufbaurahmen schmal 90-7 RS4 PLUS 2 x 360276 Safe-Quick® Geländer 245 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 3 x 305110 Holz Plattform 245 mit Luke RS4 8 x 304316 Diagonalstrebe 245 RS4 10 x 304306 Horizontalstrebe 245 RS4 4 x 513080 Dreiecksausleger RS4 Standard 1 x 305570 Bordbrettsystemsatz Holz 75-245 RS4

9,20 Meter

Allgemein  
~~4.982,53 €~~  
4.235,15 € inkl.  
MwSt.

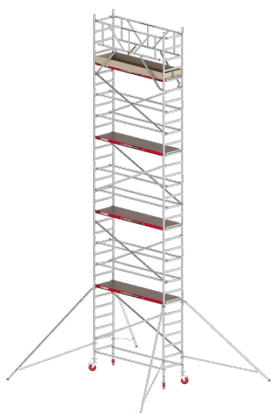


T411008

Arbeitshöhe (m): 10.20 Plattformhöhe (m): 8.20 Gerüsthöhe (m): 9.20 Im Lieferumfang enthalten: 8 x 303475 Aufbaurahmen schmal 90-7 RS4 PLUS 2 x 303445 Aufbaurahmen schmal 90-4 RS4 PLUS 2 x 360276 Safe-Quick® Geländer 245 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 4 x 305110 Holz Plattform 245 mit Luke RS4 8 x 304316 Diagonalstrebe 245 RS4 14 x 304306 Horizontalstrebe 245 RS4 4 x 513080 Dreiecksausleger RS4 Standard 1 x 305570 Bordbrettsystemsatz Holz 75-245 RS4

10,20 Meter

Allgemein  
~~5.833,38 €~~  
4.958,37 € inkl.  
MwSt.

**GALERIEBILDER**

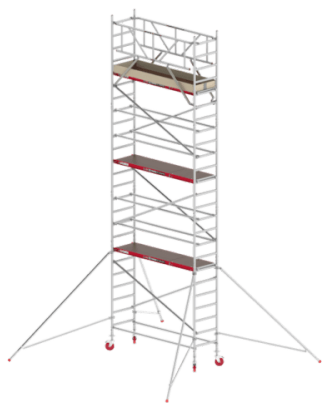

**BESCHREIBUNG**

## ALTREX RS TOWER 41 PLUS FAHRGERÜST | 2.45 X 0.90 | DIN EN 1004-1

Das Altrex RS Tower 41 Plus FahrGerüst | 2.45 x 0.90 | DIN EN 1004-1 in der Übersicht:

| Plattformhöhe (m):                   |                 |                 | 2.2                                                     | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 7.2 | 8.2  |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Arbeitshöhe (m):                     |                 |                 | 4.2                                                     | 5.2 | 6.2 | 7.2 | 8.2 | 9.2 | 10.2 |
| Gerüsthöhe (m):                      |                 |                 | 3.2                                                     | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 7.2 | 8.2 | 9.2  |
| Bezeichnung                          | Artikel-Nr. EAN |                 |                                                         |     |     |     |     |     |      |
| Aufbaurahmen schmal 90-7 RS4 PLUS    | 303475          | 8711563229204 2 |                                                         | 4   | 4   | 6   | 6   | 8   | 8    |
| Aufbaurahmen schmal 90-4 RS4 PLUS    | 303445          | 8711563229211 2 |                                                         | -   | 2   | -   | 2   | -   | 2    |
| Safe-Quick® Geländer 245 RS4         | 360276          | 8711563222373 2 |                                                         | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2    |
| Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4        | 511216          | 8711563217614 4 |                                                         | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4    |
| Holz Plattform 245 mit Luke RS4      | 305110          | 8711563130081 1 |                                                         | 2   | 2   | 2   | 3   | 3   | 4    |
| Diagonalstrebe 245 RS4               | 304316          | 8711563131255 2 |                                                         | 4   | 6   | 6   | 8   | 10  | 12   |
| Horizontalstrebe 245 RS4             | 304306          | 8711563131262 2 |                                                         | 6   | 6   | 6   | 10  | 10  | 14   |
| Dreieckausleger RS4 Standard         | 513080          | 8711563253339 - |                                                         | -   | -   | -   | -   | 4   | 4    |
| Dreieckausleger RS4 bis 6.2m ph      | 513070          | 8711563253322 4 |                                                         | 4   | 4   | 4   | 4   | -   | -    |
| Bordbrettssystemsatz Holz 75-245 RS4 | 305570          | 8711563131705 1 |                                                         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    |
| Referenznummer L = 2.45              |                 |                 | T411001 T415101 T411002 T415102 T411003 T415103 T411008 |     |     |     |     |     |      |

### Die Vorteile des Altrex RS Tower 41 Plus FahrGerüst | 2.45 x 0.90 | DIN EN 1004-1 auf einen Blick:

- Die maximale Arbeitshöhe für das Modell 41 beträgt 10,20m für den Einsatz im Freien und 10,20m in geschlossenen Räumen und im Freien. D.h. 8.20m Standhöhe im Freien und in geschlossenen Räumen
- Zulässige Belastbarkeit pro Plattform 250 kg und für das gesamte Gerüst 750 kg
- Mit Mobile Safety QR-Code für Aufbau- und Verwendungsanleitung auf Plattformen
- 200mm höhenverstellbare Rollen
- keine Ballastgewichte erforderlich

**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

|                                                 |                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Arbeitshöhe</b>                              | 4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter, 7,20 Meter, 8,20 Meter, 9,20 Meter, 10,20 Meter |
| <b>Einsatzbereich</b>                           | Handwerk & Industrie                                                                |
| <b>Fahrrollen</b>                               | ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)                             |
| <b>Hersteller-Garantie</b>                      | 5 Jahre                                                                             |
| <b>Gerüst-Modell</b>                            | RS-41   schmal                                                                      |
| <b>Gerüst-Serie</b>                             | altrex RS TOWER 4                                                                   |
| <b>Gerüst-Typ</b>                               | Rollgerüst - schmal, Rollgerüst mit Auslegern                                       |
| <b>Gerüstbelag</b>                              | HOLZ - Standard                                                                     |
| <b>Gerüstklasse</b>                             | 3 - max. Belastung = 2,0 kN/m <sup>2</sup> (200kg/m <sup>2</sup> )                  |
| <b>Hersteller</b>                               | ALTREX                                                                              |
| <b>Material</b>                                 | Aluminium                                                                           |
| <b>Normen</b>                                   | DIN EN 1004-1                                                                       |
| <b>Plattform-Breite</b>                         | einfache Breite                                                                     |
| <b>Plattform-Länge (m)</b>                      | + / - 2.50 Meter                                                                    |
| <b>Produktprüfung</b>                           | TÜV - GS geprüfte Sicherheit                                                        |
| <b>Wandstärke</b>                               | 1,6mm                                                                               |
| <b>Verwendung</b>                               | freistehend - 4 Ausleger                                                            |
| <b>Förderungen</b>                              | BG-Bau gefördert                                                                    |
| <b>Technische Regeln für Betriebssicherheit</b> | TRBS 2121-1                                                                         |



