

**ALTREX RS TOWER 41-S FAHRGERÜST | 2.45 X 0.75 | SAFE-QUICK®**

**2.328,47 € - 5.319,48 € inkl. MwSt.**

Arbeitshöhe: 4,20m - 10,20m


Länge: 1.85m | 2.45m

Breite: 0.75m

Rollen: Ø200mm höhenverstellbar

Gerüstklasse: 3

Einsatzbereich: Handwerk

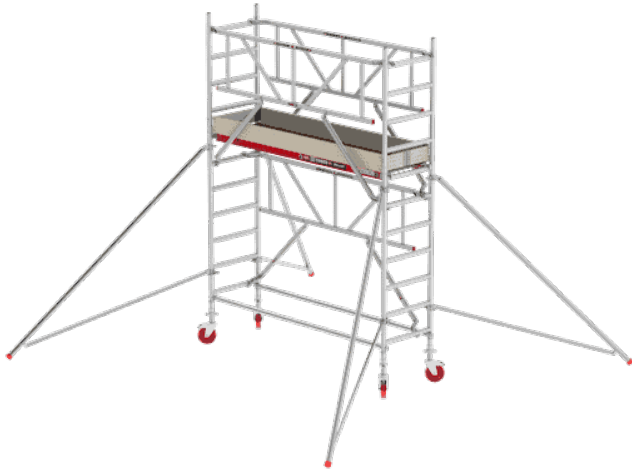

**Artikelnummer:** RS41-S-TOWER-245-75

**VARIATIONEN**


**Bild**

**Artikelnummer**

**Beschreibung**

**Arbeitshöhe**

**Preis**






T410013

Arbeitshöhe (m): 4.20 Plattformhöhe (m):  
2.20 Gerüsthöhe (m): 3.20 Im Lieferumfang  
enthalten: 2 x 303470 Aufbaurahmen  
schmal 75-7 RS4 2 x 303440  
Aufbaurahmen schmal 75-4 RS4 4 x  
511216 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 1  
x 305010 Holz Plattform 185 mit Luke RS4  
3 x 360275 Safe-Quick® Geländer 185 RS4  
2 x 304304 Horizontalstrebe 185 RS4 4 x  
513070 Dreiecksausleger RS4 bis 6.2m ph 1  
x 305565 Bordbrettsystemsatz Holz 75-185  
RS4

4,20 Meter

Allgemein  
~~2.739,38 €~~  
2.328,47 € inkl.  
MwSt.

| Bild                                                                                | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Arbeitshöhe | Preis                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
|    | T415008       | Arbeitshöhe (m): 5.20 Plattformhöhe (m): 3.20 Gerüsthöhe (m): 4.20 Im Lieferumfang enthalten: 4 x 303470 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 2 x 305010 Holz Plattform 185 mit Luke RS4 4 x 360275 Safe-Quick® Geländer 185 RS4 2 x 304304 Horizontalstrebe 185 RS4 4 x 513070 Dreiecksausleger RS4 bis 6.2m ph 1 x 305565 Bordbrettssystemsatz Holz 75-185 RS4                                         | 5,20 Meter  | Allgemein<br><del>3.329,62 €</del><br><u>2.830,18 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|   | T410014       | Arbeitshöhe (m): 6.20 Plattformhöhe (m): 4.20 Gerüsthöhe (m): 5.20 Im Lieferumfang enthalten: 4 x 303470 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS4 2 x 303440 Aufbaurahmen schmal 75-4 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 2 x 305010 Holz Plattform 185 mit Luke RS4 5 x 360275 Safe-Quick® Geländer 185 RS4 2 x 304304 Horizontalstrebe 185 RS4 4 x 513070 Dreiecksausleger RS4 bis 6.2m ph 1 x 305565 Bordbrettssystemsatz Holz 75-185 RS4 | 6,20 Meter  | Allgemein<br><del>3.842,51 €</del><br><u>3.266,13 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|  | T415009       | Arbeitshöhe (m): 7.20 Plattformhöhe (m): 5.20 Gerüsthöhe (m): 6.20 Im Lieferumfang enthalten: 6 x 303470 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 2 x 305010 Holz Plattform 185 mit Luke RS4 6 x 360275 Safe-Quick® Geländer 185 RS4 2 x 304304 Horizontalstrebe 185 RS4 4 x 513070 Dreiecksausleger RS4 bis 6.2m ph 1 x 305565 Bordbrettssystemsatz Holz 75-185 RS4                                         | 7,20 Meter  | Allgemein<br><del>4.398,24 €</del><br><u>3.738,50 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|  | T410015       | Arbeitshöhe (m): 8.20 Plattformhöhe (m): 6.20 Gerüsthöhe (m): 7.20 Im Lieferumfang enthalten: 6 x 303470 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS4 2 x 303440 Aufbaurahmen schmal 75-4 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 3 x 305010 Holz Plattform 185 mit Luke RS4 7 x 360275 Safe-Quick® Geländer 185 RS4 2 x 304304 Horizontalstrebe 185 RS4 4 x 513070 Dreiecksausleger RS4 bis 6.2m ph 1 x 305565 Bordbrettssystemsatz Holz 75-185 RS4 | 8,20 Meter  | Allgemein<br><del>5.155,08 €</del><br><u>4.381,82 €</u> inkl.<br>MwSt. |


**Bild**

**Artikelnummer**

**Beschreibung**

**Arbeitshöhe**

**Preis**




T415010

Arbeitshöhe (m): 9.20 Plattformhöhe (m):  
7.20 Gerüsthöhe (m): 8.20 Im Lieferumfang  
enthalten: 8 x 303470 Aufbaurahmen  
schmal 75-7 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit  
Rad ø200 mm RS4 3 x 305010 Holz  
Plattform 185 mit Luke RS4 8 x 360275  
Safe-Quick® Geländer 185 RS4 2 x 304304  
Horizontalstrebe 185 RS4 4 x 513080  
Dreiecksausleger RS4 Standard 1 x 305565  
Bordbrettssystemsatz Holz 75-185 RS4

9,20 Meter

Allgemein  
~~5.501,37 €~~  
**4.676,16 €** inkl.  
MwSt.

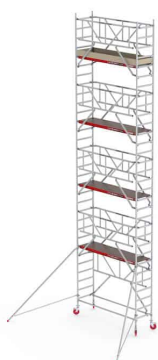


T410016

Arbeitshöhe (m): 10.20 Plattformhöhe (m):  
8.20 Gerüsthöhe (m): 9.20 Im Lieferumfang  
enthalten: 8 x 303470 Aufbaurahmen  
schmal 75-7 RS4 2 x 303440  
Aufbaurahmen schmal 75-4 RS4 4 x  
511216 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 4 x  
305110 Holz Plattform 245 mit Luke RS4  
9 x 360276 Safe-Quick® Geländer 245 RS4  
2 x 304306 Horizontalstrebe 245 RS4 4 x  
513080 Dreiecksausleger RS4 Standard 1 x  
305570 Bordbrettssystemsatz Holz 75-245  
RS4

10,20 Meter

Allgemein  
~~6.258,21 €~~  
**5.319,48 €** inkl.  
MwSt.

**GALERIEBILDER**

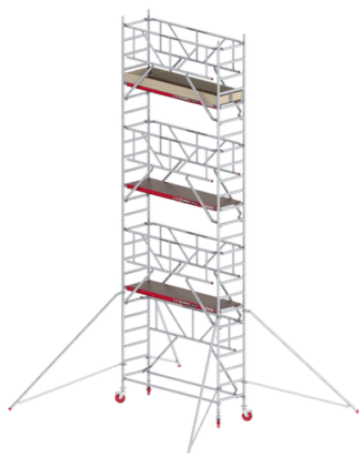

## BESCHREIBUNG

### ALTREX RS TOWER 41-S FAHRGERÜST | 2.45 X 0.75 | SAFE-QUICK® | DIN EN 1004-1

#### Das Altrex RS Tower 41-S FahrGerüst | 2.45 x 0.75 | Safe-Quick® | DIN EN 1004-1 in der Übersicht:

| Plattformhöhe (m):                   |                 |               | 2.2     | 3.2     | 4.2     | 5.2     | 6.2     | 7.2     | 8.2     |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Arbeitshöhe (m):                     |                 |               | 4.2     | 5.2     | 6.2     | 7.2     | 8.2     | 9.2     | 10.2    |
| Gerüsthöhe (m):                      |                 |               | 3.2     | 4.2     | 5.2     | 6.2     | 7.2     | 8.2     | 9.2     |
| Bezeichnung                          | Artikel-Nr. EAN |               |         |         |         |         |         |         |         |
| Aufbaurahmen schmal 75-7 RS4         | 303470          | 8711563131286 | 2       | 4       | 4       | 6       | 6       | 8       | 8       |
| Aufbaurahmen schmal 75-4 RS4         | 303440          | 8711563137554 | 2       | -       | 2       | -       | 2       | -       | 2       |
| Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4        | 511216          | 8711563217614 | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Holz Plattform 185 mit Luke RS4      | 305010          | 8711563131729 | 1       | 2       | 2       | 2       | 3       | 3       | 4       |
| Safe-Quick® Geländer 185 RS4         | 360275          | 8711563222366 | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       |
| Horizontalstrebe 185 RS4             | 304304          | 8711563131248 | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Dreieckausleger RS4 Standard         | 513080          | 8711563253339 | -       | -       | -       | -       | -       | 4       | 4       |
| Dreieckausleger RS4 bis 6.2m ph      | 513070          | 8711563253322 | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | -       | -       |
| Bordbrettssystemsatz Holz 75-185 RS4 | 305565          | 8711563131873 | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Referenznummer L = 1.85              |                 |               | T410013 | T415008 | T410014 | T415009 | T410015 | T415010 | T410016 |

#### Das Altrex RS Tower 41-S FahrGerüst | 2.45 x 0.75 | Safe-Quick® | DIN EN 1004-1 in Stichpunkten zusammengefasst:

- Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Bis zu max. 10,2 m Arbeitshöhe
- [Fahrgerüst schmal, für enge Räume](#)
- Safe-Quick®- Geländer werden vor dem Betreten der Plattform montiert - absolut sicher
- gepresste Verbindungen zwischen Klaue und Strebenrohr - hochfest und langlebig
- Holzplattformen und Bordbretter - Standard
- ø200mm Rollen höhenverstellbar - 10cm Höhenverstellung

#### Das Altrex RS Tower 41-S FahrGerüst | 2.45 x 0.75 | Safe-Quick® | DIN EN 1004-1 ist von Werk aus ein ideal ausgestattetes Fahrgerüst.

Das perfekte Gerüst für jeden Profi. Gepresste Verbindungen zwischen Klaue und Strebenrohr bringen die erforderliche Stabilität und machen das RS TOWER 41 FahrGerüst unglaublich stark. Die Safe-Quick® Guard-Rails ersetzen Horizontale und Diagonale Streben. Die Aufbaurahmen mit den rutschsicheren Sprossen sind rundum verschweißt - beste Verarbeitung. Mit diesem Gerüst können Sie bis zu einer Arbeitshöhe von maximal 10,20 arbeiten. Sowohl im Innen- als auch Außenbereich. Die [Safe-Quick®](#) Guard-Rails sind stapelbar. Weniger Einzelteile - schneller Auf- und Abbau. Jede Plattform ist mit max. 250kg belastbar.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                                                 |                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Arbeitshöhe</b>                              | 4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter, 7,20 Meter, 8,20 Meter, 9,20 Meter, 10,20 Meter |
| <b>Einsatzbereich</b>                           | Handwerk & Industrie                                                                |
| <b>Fahrrollen</b>                               | ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)                             |
| <b>Förderungen</b>                              | BG-Bau gefördert                                                                    |
| <b>Hersteller-Garantie</b>                      | 5 Jahre                                                                             |
| <b>Gerüst-Modell</b>                            | RS-41   schmal                                                                      |
| <b>Gerüst-Serie</b>                             | altrex RS TOWER 4                                                                   |
| <b>Gerüst-Typ</b>                               | Rollgerüst - schmal, Rollgerüst mit Auslegern                                       |
| <b>Gerüstbelag</b>                              | HOLZ - Standard                                                                     |
| <b>Gerüstklasse</b>                             | 3 - max. Belastung = 2,0 kN/m <sup>2</sup> (200kg/m <sup>2</sup> )                  |
| <b>Hersteller</b>                               | ALTREX                                                                              |
| <b>Material</b>                                 | Aluminium                                                                           |
| <b>Normen</b>                                   | DIN EN 1004-1                                                                       |
| <b>Plattform-Breite</b>                         | einfache Breite                                                                     |
| <b>Plattform-Länge (m)</b>                      | + / - 2.50 Meter                                                                    |
| <b>Produktprüfung</b>                           | TÜV - GS geprüfte Sicherheit                                                        |
| <b>Technische Regeln für Betriebssicherheit</b> | TRBS 2121-1                                                                         |
| <b>Wandstärke</b>                               | 1,6mm                                                                               |
| <b>Verwendung</b>                               | freistehend - 4 Ausleger                                                            |



