



**ALTREX RS TOWER 42-S FAHRGERÜST |  
SAFE-QUICK® | 1.85 X 1.35**

**2.681,49 € - 7.431,49 € inkl. MwSt.**

Arbeitshöhe: 4,20m - 14,20m  
Länge: 1.85m | 2.45m  
Breite: 1.35m  
Rollen: Ø200mm höhenverstellbar  
Gerüstklasse: 3  
Einsatzbereich: Handwerk

**Artikelnummer: N / A**

**VARIATIONEN**

**Bild**

**Artikelnummer**

**Beschreibung**

**Arbeitshöhe**

**Preis**



T420013

Plattformhöhe (m): 2.20 Arbeitshöhe (m):  
4.20 Gerüsthöhe (m): 3.20 Im Lieferumfang  
enthalten: 2 x 303370 Aufbaurahmen breit  
135-7 RS4 2 x 303340 Aufbaurahmen breit  
135-4 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad  
Ø200 mm RS4 1 x 305010 Holz Plattform  
185 mit Luke RS4 1 x 305020 Holz  
Plattform 185 ohne Luke RS4 4 x 360275  
Safe-Quick® Geländer 185 RS4 2 x 304304  
Horizontalstrebe 185 RS4 4 x 513070  
Dreiecksausleger RS4 bis 6.2m ph 1 x  
305580 Bordbrettsystemsatz Holz 135-185  
RS4

4,20 Meter

Allgemein  
~~3.154,69 €~~  
**2.681,49 €** inkl.  
MwSt.









T425007

Plattformhöhe (m): 3.20 Arbeitshöhe (m):  
5.20 Gerüsthöhe (m): 4.20 Im Lieferumfang  
enthalten: 4 x 303370 Aufbaurahmen breit  
135-7 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad  
Ø200 mm RS4 1 x 305010 Holz Plattform  
185 mit Luke RS4 2 x 305020 Holz  
Plattform 185 ohne Luke RS4 4 x 360275  
Safe-Quick® Geländer 185 RS4 2 x 304304  
Horizontalstrebe 185 RS4 4 x 513070  
Dreiecksausleger RS4 bis 6.2m ph 1 x  
305580 Bordbrettsystemsatz Holz 135-185  
RS4

5,20 Meter

Allgemein  
~~3.418,87 €~~  
**2.906,04 €** inkl.  
MwSt.

| Bild                                                                               | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Arbeitshöhe | Preis                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
|    | T420014       | <p>Plattformhöhe (m): 4.20 Arbeitshöhe (m): 6.20 Gerüsthöhe (m): 5.20 Im Lieferumfang enthalten: 4 x 303370 Aufbaurahmen breit 135-7 RS4 2 x 303340 Aufbaurahmen breit 135-4 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 2 x 305010 Holz Plattform 185 mit Luke RS4 1 x 305020 Holz Plattform 185 ohne Luke RS4 6 x 360275 Safe-Quick® Geländer 185 RS4 2 x 304304 Horizontalstrebe 185 RS4 4 x 513070 Dreieckausleger RS4 bis 6.2m ph 1 x 305580 Bordbrettsystemsatz Holz 135-185 RS4</p> | 6,20 Meter  | <p>Allgemein<br/><del>4.230,45 €</del><br/><b>3.595,88 €</b> inkl. MwSt.</p> |
|   | T425008       | <p>Plattformhöhe (m): 5.20 Arbeitshöhe (m): 7.20 Gerüsthöhe (m): 6.20 Im Lieferumfang enthalten: 6 x 303370 Aufbaurahmen breit 135-7 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 2 x 305010 Holz Plattform 185 mit Luke RS4 1 x 305020 Holz Plattform 185 ohne Luke RS4 6 x 360275 Safe-Quick® Geländer 185 RS4 2 x 304304 Horizontalstrebe 185 RS4 4 x 513070 Dreieckausleger RS4 bis 6.2m ph 1 x 305580 Bordbrettsystemsatz Holz 135-185 RS4</p>                                         | 7,20 Meter  | <p>Allgemein<br/><del>4.525,57 €</del><br/><b>3.846,73 €</b> inkl. MwSt.</p> |
|  | T420015       | <p>Plattformhöhe (m): 6.20 Arbeitshöhe (m): 8.20 Gerüsthöhe (m): 7.20 Im Lieferumfang enthalten: 6 x 303370 Aufbaurahmen breit 135-7 RS4 2 x 303340 Aufbaurahmen breit 135-4 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 3 x 305010 Holz Plattform 185 mit Luke RS4 1 x 305020 Holz Plattform 185 ohne Luke RS4 8 x 360275 Safe-Quick® Geländer 185 RS4 2 x 304304 Horizontalstrebe 185 RS4 4 x 513070 Dreieckausleger RS4 bis 6.2m ph 1 x 305580 Bordbrettsystemsatz Holz 135-185 RS4</p> | 8,20 Meter  | <p>Allgemein<br/><del>5.515,65 €</del><br/><b>4.688,30 €</b> inkl. MwSt.</p> |
|  | T425009       | <p>Plattformhöhe (m): 7.20 Arbeitshöhe (m): 9.20 Gerüsthöhe (m): 8.20 Im Lieferumfang enthalten: 8 x 303370 Aufbaurahmen breit 135-7 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 3 x 305010 Holz Plattform 185 mit Luke RS4 1 x 305020 Holz Plattform 185 ohne Luke RS4 8 x 360275 Safe-Quick® Geländer 185 RS4 2 x 304304 Horizontalstrebe 185 RS4 4 x 513080 Dreieckausleger RS4 Standard 1 x 305580 Bordbrettsystemsatz Holz 135-185 RS4</p>                                            | 9,20 Meter  | <p>Allgemein<br/><del>5.601,33 €</del><br/><b>4.761,13 €</b> inkl. MwSt.</p> |

| Bild                                                                                | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Arbeitshöhe | Preis                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
|    | T420016       | <p>Plattformhöhe (m): 8.20 Arbeitshöhe (m): 10.20 Gerüsthöhe (m): 9.20 lm<br/>Lieferumfang enthalten: 8 x 303370<br/>Aufbaurahmen breit 135-7 RS4 2 x 303340<br/>Aufbaurahmen breit 135-4 RS4 4 x 511216<br/>Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 4 x 305010 Holz Plattform 185 mit Luke RS4 1 x 305020 Holz Plattform 185 ohne Luke RS4 10 x 360275 Safe-Quick® Geländer 185 RS4 2 x 304304 Horizontalstrebe 185 RS4 4 x 513080 Dreieckausleger RS4 Standard 1 x 305580 Bordbrettssystemsatz Holz 135-185 RS4</p>    | 10,20 Meter | <p>Allgemein<br/><del>6.591,41 €</del><br/><u>5.602,70 €</u> inkl. MwSt.</p> |
|   | T425010       | <p>Plattformhöhe (m): 9.20 Arbeitshöhe (m): 11.20 Gerüsthöhe (m): 10.20 lm<br/>Lieferumfang enthalten: 10 x 303370<br/>Aufbaurahmen breit 135-7 RS4 4 x 511216<br/>Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 4 x 305010 Holz Plattform 185 mit Luke RS4 1 x 305020 Holz Plattform 185 ohne Luke RS4 10 x 360275 Safe-Quick® Geländer 185 RS4 2 x 304304 Horizontalstrebe 185 RS4 4 x 513080 Dreieckausleger RS4 Standard 1 x 305580 Bordbrettssystemsatz Holz 135-185 RS4</p>                                              | 11,20 Meter | <p>Allgemein<br/><del>6.677,09 €</del><br/><u>5.675,53 €</u> inkl. MwSt.</p> |
|  | T420017       | <p>Plattformhöhe (m): 10.20 Arbeitshöhe (m): 12.20 Gerüsthöhe (m): 11.20 lm<br/>Lieferumfang enthalten: 10 x 303370<br/>Aufbaurahmen breit 135-7 RS4 2 x 303340<br/>Aufbaurahmen breit 135-4 RS4 4 x 511216<br/>Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 5 x 305010 Holz Plattform 185 mit Luke RS4 1 x 305020 Holz Plattform 185 ohne Luke RS4 12 x 360275 Safe-Quick® Geländer 185 RS4 2 x 304304 Horizontalstrebe 185 RS4 4 x 513080 Dreieckausleger RS4 Standard 1 x 305580 Bordbrettssystemsatz Holz 135-185 RS4</p> | 12,20 Meter | <p>Allgemein<br/><del>7.667,17 €</del><br/><u>6.517,09 €</u> inkl. MwSt.</p> |
|  | T425011       | <p>Plattformhöhe (m): 11.20 Arbeitshöhe (m): 13.20 Gerüsthöhe (m): 12.20 lm<br/>Lieferumfang enthalten: 12 x 303370<br/>Aufbaurahmen breit 135-7 RS4 4 x 511216<br/>Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 5 x 305010 Holz Plattform 185 mit Luke RS4 1 x 305020 Holz Plattform 185 ohne Luke RS4 12 x 360275 Safe-Quick® Geländer 185 RS4 2 x 304304 Horizontalstrebe 185 RS4 4 x 513080 Dreieckausleger RS4 Standard 1 x 305580 Bordbrettssystemsatz Holz 135-185 RS4</p>                                             | 13,20 Meter | <p>Allgemein<br/><del>7.752,85 €</del><br/><u>6.589,92 €</u> inkl. MwSt.</p> |


**Bild**

**Artikelnummer**

**Beschreibung**

**Arbeitshöhe**

**Preis**



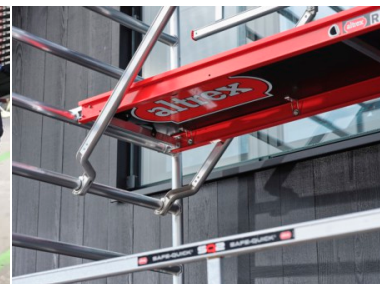
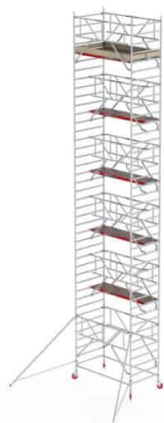
T420018

Plattformhöhe (m): 12.20 Arbeitshöhe (m):  
14.20 Gerüsthöhe (m): 13.20 Im  
Lieferumfang enthalten: 12 x 303370  
Aufbaurahmen breit 135-7 RS4 2 x 303340  
Aufbaurahmen breit 135-4 RS4 4 x 511216  
Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 6 x  
305010 Holz Plattform 185 mit Luke RS4 1  
x 305020 Holz Plattform 185 ohne Luke  
RS4 14 x 360275 Safe-Quick® Geländer  
185 RS4 2 x 304304 Horizontalstrebe 185  
RS4 4 x 513080 Dreiecksausleger RS4  
Standard 1 x 305580 Bordbrettssystemsatz  
Holz 135-185 RS4

14,20 Meter

Allgemein  
~~8.742,93 €~~  
**7.431,49 €** inkl.  
MwSt.

**GALERIEBILDER**



**BESCHREIBUNG**

**ALTREX RS TOWER 42-S FAHRGERÜST | SAFE-QUICK® | 1.85 X 1.35 | DIN EN 1004-1**

**Das Altrex RS Tower 42-S FahrGerüst | Safe-Quick® | 1.85 x 1.35 | DIN EN 1004-1 ist für den professionellen Einsatz konstruiert.**

Das breite Altrex RS Tower 42-S FahrGerüst | Safe-Quick® | 1.85 x 1.35 | DIN EN 1004-1 ist in zwei Längen verfügbar:

- 1,85m x 1,35m
- 2,45m x 1,35m

**Die Vorteile des Altrex RS Tower 42-S FahrGerüst | Safe-Quick® | 1.85 x 1.35 | DIN EN 1004-1 breit auf einen Blick:**

- maximale Arbeitshöhe in geschlossenen Räumen 14,2m
- maximale Arbeitshöhe im Freien 10,2m
- Zulässige Belastbarkeit pro Plattform 250kg
- max. Gesamtbelastung für das Gerüst 750 kg
- Mobile Safety QR-Code für Aufbau- und Verwendungsanleitung auf Plattformen
- ø200mm höhenverstellbare Rollen
- ausreichend Platz für Personen und Werkzeug

## Das Altrex RS Tower 42-S FahrGerüst | Safe-Quick® | 1.85 x 1.35 | DIN EN 1004-1 in der Übersicht:

| Plattformhöhe (m):                    |             |               | 2.2     | 3.2     | 4.2     | 5.2     | 6.2     | 7.2     | 8.2     | 9.2     | 10.2    | 11.2    | 12.2    |
|---------------------------------------|-------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Arbeitshöhe (m):                      |             |               | 4.2     | 5.2     | 6.2     | 7.2     | 8.2     | 9.2     | 10.2    | 11.2    | 12.2    | 13.2    | 14.2    |
| Gerüsthöhe (m):                       |             |               | 3.2     | 4.2     | 5.2     | 6.2     | 7.2     | 8.2     | 9.2     | 10.2    | 11.2    | 12.2    | 13.2    |
| Bezeichnung                           | Artikel-Nr. | EAN           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Aufbaurahmen breit 135-7 RS4          | 303370      | 8711563130067 | 2       | 4       | 4       | 6       | 6       | 8       | 8       | 10      | 10      | 12      | 12      |
| Aufbaurahmen breit 135-4 RS4          | 303340      | 8711563137547 | 2       | -       | 2       | -       | 2       | -       | 2       | -       | 2       | -       | 2       |
| Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4         | 511216      | 8711563217614 | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Holz Plattform 245 mit Luke RS4       | 305110      | 8711563130081 | 1       | 2       | 2       | 3       | 3       | 4       | 4       | 5       | 5       | 6       | 6       |
| Holz Plattform 245 ohne Luke RS4      | 305120      | 8711563130098 | 1       | 2       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Safe-Quick® Geländer 245 RS4          | 360276      | 8711563222373 | 4       | 4       | 6       | 6       | 8       | 8       | 10      | 10      | 12      | 12      | 14      |
| Horizontalstrebe 245 RS4              | 304306      | 8711563131262 | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Dreiecksausleger RS4 Standard         | 513080      | 8711563253339 | -       | -       | -       | -       | -       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Dreiecksausleger RS4 bis 6.2m ph      | 513070      | 8711563253322 | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| Bordbrettssystemsatz Holz 135-245 RS4 | 305585      | 8711563131699 | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Referenznummer L = 2.45               |             |               | T420019 | T425012 | T420020 | T425013 | T420021 | T425014 | T420022 | T425015 | T420023 | T425016 | T420024 |

Das Altrex RS Tower 42-S FahrGerüst | Safe-Quick® | 1.85 x 1.35 | DIN EN 1004-1 ist ein breites Fahrgerüst für das Handwerk und den professionellen Einsatz. Das Gerüst hat eine Breite von 1,35 Metern und ist in den Längen 1,85 Meter und 2,45 Meter erhältlich. Von Werk aus ist das Rollgerüst gut ausgestattet und sauber verarbeitet. Die Ausleger sind ab einer Arbeitshöhe von 6,20 Meter, also bei einer Standhöhe von 4,20 Meter im Lieferumfang enthalten und müssen nicht also Zubehör nachbestellt werden. Hier erwartet der Kunde keine versteckten Kosten. In geschlossenen Räumen erreicht man eine maximale Arbeitshöhe von 14,20 Meter. Im Freien erreicht man eine Arbeitshöhe von 10,20 Meter. Übrigens sind alle Aufbauvarianten des altrex Rollgerüst 4200 mit 200mm höhenverstellbaren Rollen ausgestattet um das Gerüst auch auf unebenen Untergründen zu verwenden. Besonders clever – die Plattformen des Gerüsts sind mit einem QR-Code versehen. Da heutzutage alle ein Smartphone besitzen, kann hier einfach der Code abgescannt werden und schon erhält der Benutzer Videos zum Aufbau und alle erforderlichen Daten zu diesem Gerüst. Altrex Gerüste sind selbstverständlich TÜV-geprüft und unterliegen der Gerüstklasse 3 und sind mit 200kg/m² belastbar.

**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

|                                                 |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Arbeitshöhe</b>                              | 4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter, 7,20 Meter, 8,20 Meter, 9,20 Meter, 10,20 Meter, 11,20 Meter, 12,20 Meter, 13,20 Meter, 14,20 Meter |
| <b>Fahrrollen</b>                               | ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)                                                                                 |
| <b>Förderungen</b>                              | BG-Bau gefördert                                                                                                                        |
| <b>Hersteller-Garantie</b>                      | 5 Jahre                                                                                                                                 |
| <b>Gerüst-Modell</b>                            | RS-42   breit                                                                                                                           |
| <b>Gerüst-Serie</b>                             | altrex RS TOWER 4                                                                                                                       |
| <b>Gerüst-Typ</b>                               | Rollgerüst - breit, Rollgerüst mit Auslegern                                                                                            |
| <b>Gerüstbelag</b>                              | HOLZ - Standard                                                                                                                         |
| <b>Gerüstklasse</b>                             | 3 - max. Belastung = 2,0 kN/m <sup>2</sup> (200kg/m <sup>2</sup> )                                                                      |
| <b>Hersteller</b>                               | ALTREX                                                                                                                                  |
| <b>Material</b>                                 | Aluminium                                                                                                                               |
| <b>Normen</b>                                   | DIN EN 1004-1 (NEU)                                                                                                                     |
| <b>Plattform-Breite</b>                         | doppelte Breite                                                                                                                         |
| <b>Plattform-Länge (m)</b>                      | + / - 2.00 Meter                                                                                                                        |
| <b>Produktprüfung</b>                           | TÜV - GS geprüfte Sicherheit                                                                                                            |
| <b>Technische Regeln für Betriebssicherheit</b> | TRBS 2121-1                                                                                                                             |
| <b>Wandstärke</b>                               | 1,6mm                                                                                                                                   |
| <b>Verwendung</b>                               | freistehend - 4 Ausleger                                                                                                                |



