
**ALTREX RS TOWER 42-S FAHRGERÜST |  
SAFE-QUICK® | 2.45 X 1.35**
**2.854,45 € - 7.943,31 € inkl. MwSt.**

 Arbeitshöhe: 4,20m - 14,20m  
 Länge x Breite: 2.45m x 1.35m  
 Rollen: Ø200mm höhenverstellbar  
 Gerüstklasse: 3  
 Einsatzbereich: Handwerk

**Artikelnummer: N / A**
**VARIATIONEN**

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T420019	Plattformhöhe (m): 2.20 Arbeitshöhe (m): 4.20 Gerüsthöhe (m): 3.20 Im Lieferumfang enthalten: 2 x 303370 Aufbaurahmen breit 135-7 RS4 2 x 303340 Aufbaurahmen breit 135-4 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad Ø200 mm RS4 1 x 305110 Holz Plattform 245 mit Luke RS4 1 x 305120 Holz Plattform 245 ohne Luke RS4 4 x 360276 Safe-Quick® Geländer 245 RS4 2 x 304306 Horizontalstrebe 245 RS4 - x 513080 Dreieckausleger RS4 Standard 4 x 513070 Dreieckausleger RS4 bis 6.2m ph 1 x 305585 Bordbrettsystemssatz Holz 135-245 RS4	4,20 Meter	Allgemein 3.358,18 € <b>2.854,45 € inkl. MwSt.</b>
	T425012	Plattformhöhe (m): 3.20 Arbeitshöhe (m): 5.20 Gerüsthöhe (m): 4.20 Im Lieferumfang enthalten: 4 x 303370 Aufbaurahmen breit 135-7 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad Ø200 mm RS4 1 x 305110 Holz Plattform 245 mit Luke RS4 2 x 305120 Holz Plattform 245 ohne Luke RS4 4 x 360276 Safe-Quick® Geländer 245 RS4 2 x 304306 Horizontalstrebe 245 RS4 4 x 513070 Dreieckausleger RS4 bis 6.2m ph 1 x 305585 Bordbrettsystemssatz Holz 135-245 RS4	5,20 Meter	Allgemein 3.674,72 € <b>3.123,51 € inkl. MwSt.</b>



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T420020	Plattformhöhe (m): 4.20 Arbeitshöhe (m): 6.20 Gerüsthöhe (m): 5.20 Im Lieferumfang enthalten: 4 x 303370 Aufbaurahmen breit 135-7 RS4 2 x 303340 Aufbaurahmen breit 135-4 RS4 2 x 305110 Holz Plattform 245 mit Luke RS4 1 x 305120 Holz Plattform 245 ohne Luke RS4 6 x 360276 Safe-Quick® Geländer 245 RS4 2 x 304306 Horizontalstrebe 245 RS4 4 x 513070 Dreieckausleger RS4 bis 6.2m ph 1 x 305585 Bordbrettsystemssatz Holz 135-245 RS4	6,20 Meter	Allgemein 4.513,67 € <u>3.836,62 €</u> inkl. MwSt.
	T425013	Plattformhöhe (m): 5.20 Arbeitshöhe (m): 7.20 Gerüsthöhe (m): 6.20 Im Lieferumfang enthalten: 6 x 303370 Aufbaurahmen breit 135-7 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad Ø200 mm RS4 2 x 305110 Holz Plattform 245 mit Luke RS4 1 x 305120 Holz Plattform 245 ohne Luke RS4 6 x 360276 Safe-Quick® Geländer 245 RS4 2 x 304306 Horizontalstrebe 245 RS4 4 x 513070 Dreieckausleger RS4 bis 6.2m ph 1 x 305585 Bordbrettsystemssatz Holz 135-245 RS4	7,20 Meter	Allgemein 4.808,79 € <u>4.087,47 €</u> inkl. MwSt.
	T420021	Plattformhöhe (m): 6.20 Arbeitshöhe (m): 8.20 Gerüsthöhe (m): 7.20 Im Lieferumfang enthalten: 6 x 303370 Aufbaurahmen breit 135-7 RS4 2 x 303340 Aufbaurahmen breit 135-4 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad Ø200 mm RS4 3 x 305110 Holz Plattform 245 mit Luke RS4 1 x 305120 Holz Plattform 245 ohne Luke RS4 8 x 360276 Safe-Quick® Geländer 245 RS4 2 x 304306 Horizontalstrebe 245 RS4 4 x 513070 Dreieckausleger RS4 bis 6.2m ph 1 x 305585 Bordbrettsystemssatz Holz 135-245 RS4	8,20 Meter	Allgemein 5.878,60 € <u>4.996,81 €</u> inkl. MwSt.
	T425014	Plattformhöhe (m): 7.20 Arbeitshöhe (m): 9.20 Gerüsthöhe (m): 8.20 Im Lieferumfang enthalten: 8 x 303370 Aufbaurahmen breit 135-7 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad Ø200 mm RS4 3 x 305110 Holz Plattform 245 mit Luke RS4 1 x 305120 Holz Plattform 245 ohne Luke RS4 8 x 360276 Safe-Quick® Geländer 245 RS4 2 x 304306 Horizontalstrebe 245 RS4 4 x 513080 Dreieckausleger RS4 Standard 1 x 305585 Bordbrettsystemssatz Holz 135-245 RS4	9,20 Meter	Allgemein 5.964,28 € <u>5.069,64 €</u> inkl. MwSt.





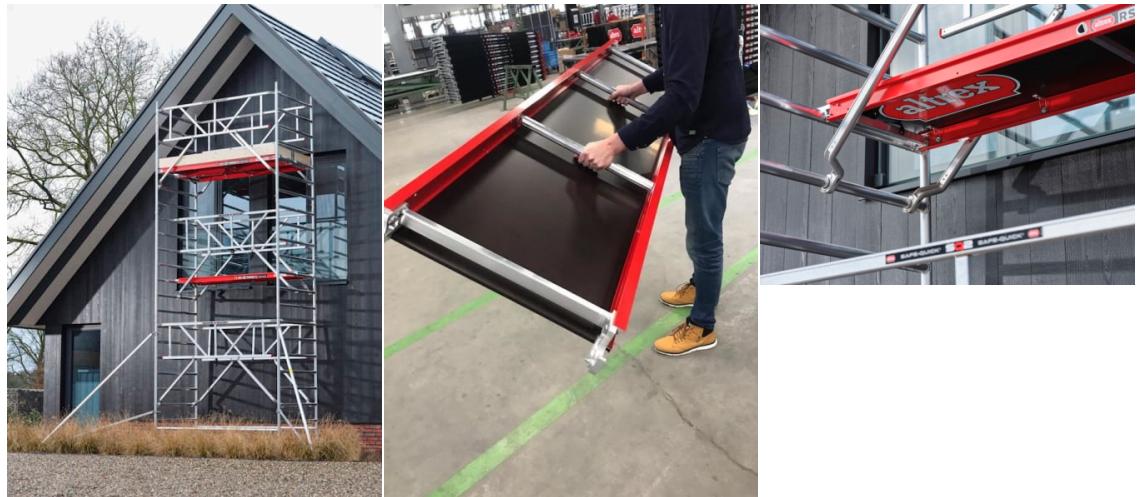
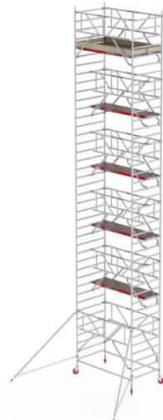
Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T420022	Plattformhöhe (m): 8.20 Arbeitshöhe (m): 10.20 Gerüsthöhe (m): 9.20 lm Lieferumfang enthalten: 8 x 303370 Aufbaurahmen breit 135-7 RS4 2 x 303340 Aufbaurahmen breit 135-4 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 4 x 305110 Holz Plattform 245 mit Luke RS4 1 x 305120 Holz Plattform 245 ohne Luke RS4 10 x 360276 Safe-Quick® Geländer 245 RS4 2 x 304306 Horizontalstrebe 245 RS4 4 x 513080 Dreieckausleger RS4 Standard 1 x 305585 Bordbrettsetsatz Holz 135-245 RS4	10,20 Meter	Allgemein 7.034,09 € 5.978,98 € inkl. MwSt.
	T425015	Plattformhöhe (m): 9.20 Arbeitshöhe (m): 11.20 Gerüsthöhe (m): 10.20 lm Lieferumfang enthalten: 10 x 303370 Aufbaurahmen breit 135-7 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 4 x 305110 Holz Plattform 245 mit Luke RS4 1 x 305120 Holz Plattform 245 ohne Luke RS4 10 x 360276 Safe-Quick® Geländer 245 RS4 2 x 304306 Horizontalstrebe 245 RS4 4 x 513080 Dreieckausleger RS4 Standard 1 x 305585 Bordbrettsetsatz Holz 135-245 RS4	11,20 Meter	Allgemein 7.119,77 € 6.051,80 € inkl. MwSt.
	T420023	Plattformhöhe (m): 10.20 Arbeitshöhe (m): 12.20 Gerüsthöhe (m): 11.20 lm Lieferumfang enthalten: 10 x 303370 Aufbaurahmen breit 135-7 RS4 2 x 303340 Aufbaurahmen breit 135-4 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 5 x 305110 Holz Plattform 245 mit Luke RS4 1 x 305120 Holz Plattform 245 ohne Luke RS4 12 x 360276 Safe-Quick® Geländer 245 RS4 2 x 304306 Horizontalstrebe 245 RS4 4 x 513080 Dreieckausleger RS4 Standard 1 x 305585 Bordbrettsetsatz Holz 135-245 RS4	12,20 Meter	Allgemein 8.189,58 € 6.961,14 € inkl. MwSt.
	T425016	Plattformhöhe (m): 11.20 Arbeitshöhe (m): 13.20 Gerüsthöhe (m): 12.20 lm Lieferumfang enthalten: 12 x 303370 Aufbaurahmen breit 135-7 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 5 x 305110 Holz Plattform 245 mit Luke RS4 1 x 305120 Holz Plattform 245 ohne Luke RS4 12 x 360276 Safe-Quick® Geländer 245 RS4 2 x 304306 Horizontalstrebe 245 RS4 4 x 513080 Dreieckausleger RS4 Standard 1 x 305585 Bordbrettsetsatz Holz 135-245 RS4	13,20 Meter	Allgemein 8.275,26 € 7.033,97 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T420024	Plattformhöhe (m): 12.20 Arbeitshöhe (m): 14.20 Gerüsthöhe (m): 13.20 lm Lieferumfang enthalten: 12 x 303370 Aufbaurahmen breit 135-7 RS4 2 x 303340 Aufbaurahmen breit 135-4 RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 6 x 305110 Holz Plattform 245 mit Luke RS4 1 x 305120 Holz Plattform 245 ohne Luke RS4 14 x 360276 Safe-Quick® Geländer 245 RS4 2 x 304306 Horizontalstrebe 245 RS4 4 x 513080 Dreieckausleger RS4 Standard 1 x 305585 Bordbrettsetsatz Holz 135-245 RS4	14,20 Meter	Allgemein 9.345,07 € 7.943,31 € inkl. MwSt.

## GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG

### ALTREX RS TOWER 42-S FAHRGERÜST | SAFE-QUICK® | 2.45 X 1.35 | DIN EN 1004-1

**Das Altrex RS Tower 42-S FahrGerüst | Safe-Quick® | 2.45 x 1.35 | DIN EN 1004-1 ist für den professionellen Einsatz konstruiert.**

Das breite Altrex RS Tower 42-S FahrGerüst | Safe-Quick® | 2.45 x 1.35 | DIN EN 1004-1 ist in zwei Längen verfügbar:

- 1,85m x 1,35m
- 2,45m x 1,35m

**Die Vorteile des Altrex RS Tower 42-S FahrGerüst | Safe-Quick® | 2.45 x 1.35 | DIN EN 1004-1 breit auf einen Blick:**

- maximale Arbeitshöhe in geschlossenen Räumen 14,2m
- maximale Arbeitshöhe im Freien 10,2m
- Zulässige Belastbarkeit pro Plattform 250kg
- max. Gesamtbelastung für das Gerüst 750 kg
- Mobile Safety QR-Code für Aufbau- und Verwendungsanleitung auf Plattformen
- ø200mm höhenverstellbare Rollen
- ausreichend Platz für Personen und Werkzeug

**Das Altrex RS Tower 42-S FahrGerüst | Safe-Quick® | 2.45 x 1.35 | DIN EN 1004-1 in der Übersicht:**

Plattformhöhe (m):	2.2	3.2	4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2	10.2	11.2	12.2
Arbeitshöhe (m):	4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2	10.2	11.2	12.2	13.2	14.2
Gerüsthöhe (m):	3.2	4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2	10.2	11.2	12.2	13.2
Bezeichnung	Artikel-Nr. EAN										
Aufbaurahmen breit 135-7 RS4	303370	87115631300672	4	4	6	8	8	10	10	12	12
Aufbaurahmen breit 135-4 RS4	303340	87115631375472	-	2	-	2	-	2	-	-	2
Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4	511216	87115632176144	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Holz Plattform 245 mit Luke RS4	305110	87115631300811	1	2	2	3	3	4	4	5	6
Holz Plattform 245 ohne Luke RS4	305120	87115631300981	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Safe-Quick® Geländer 245 RS4	360276	87115632223734	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Horizontalstrebe 245 RS4	304306	87115631312622	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Dreieckausleger RS4 Standard	513080	8711563253339-	-	-	-	-	4	4	4	4	4
Dreieckausleger RS4 bis 6,2m ph	513070	87115632533224	4	4	4	4	-	-	-	-	-
Bordbrettsystemssatz Holz 135-245 RS4	305585	87115631316991	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Referenznummer L = 2.45			T420019 T425012 T420020 T425013 T420021 T425014 T420022 T425015 T420023 T425016 T420024								

Das Altrex RS Tower 42-S FahrGerüst | Safe-Quick® | 1.85 x 1.35 | DIN EN 1004-1 ist ein breites Fahrgerüst für das Handwerk und den professionellen Einsatz. Das Gerüst hat eine Breite von 1,35 Metern und ist in den Längen 1,85 Meter und 2,45 Meter erhältlich. Von Werk aus ist das Rollgerüst gut ausgestattet und sauber verarbeitet. Die Ausleger sind ab einer Arbeitshöhe von 6,20 Meter, also bei einer Standhöhe von 4,20 Meter im Lieferumfang enthalten und müssen nicht also Zubehör nachbestellt werden. Hier erwartet der Kunde keine versteckten Kosten. In geschlossenen Räumen erreicht man eine maximale Arbeitshöhe von 14,20 Meter. Im Freien erreicht man eine Arbeitshöhe von 10,20 Meter. Übrigens sind alle Aufbauvarianten des altrex Rollgerüst 4200 mit 200mm höhenverstellbaren Rollen ausgestattet um das Gerüst auch auf unebenen Untergründen zu verwenden. Besonders clever – die Plattformen des Gerüsts sind mit einem QR-Code versehen. Da heutzutage alle ein Smartphone besitzen, kann hier einfach der Code abgescannt werden und schon erhält der Benutzer Videos zum Aufbau und alle erforderlichen Daten zu diesem Gerüst. Altrex Gerüste sind selbstverständlich TÜV-geprüft und unterliegen der Gerüstkategorie 3 und sind mit 200kg/m<sup>2</sup> belastbar.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Arbeitshöhe</b>	4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter, 7,20 Meter, 8,20 Meter, 9,20 Meter, 10,20 Meter, 11,20 Meter, 12,20 Meter, 13,20 Meter, 14,20 Meter
<b>Fahrrollen</b>	ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
<b>Förderungen</b>	BG-Bau gefördert
<b>Hersteller-Garantie</b>	5 Jahre
<b>Gerüst-Modell</b>	RS-42   breit
<b>Gerüst-Serie</b>	altrex RS TOWER 4
<b>Gerüst-Typ</b>	Rollgerüst - breit, Rollgerüst mit Auslegern
<b>Gerüstbelag</b>	HOLZ - Standard
<b>Gerüstklasse</b>	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m <sup>2</sup> (200kg/m <sup>2</sup> )
<b>Hersteller</b>	ALTREX
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Normen</b>	DIN EN 1004-1 (NEU)
<b>Plattform-Breite</b>	doppelte Breite
<b>Plattform-Länge (m)</b>	+ / - 2.50 Meter
<b>Produktprüfung</b>	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
<b>Technische Regeln für Betriebssicherheit</b>	TRBS 2121-1
<b>Wandstärke</b>	1,6mm
<b>Verwendung</b>	freistehend - 4 Ausleger



