

**ALTREX RS TOWER 52 - ALUMINIUM
FAHRGERÜST | 1.85M X 1.35M | FIBERDECK**

3.818,45 € - 9.977,48 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: N / A



VARIATIONEN

Bild

Artikelnummer

Beschreibung

Arbeitshöhe

Preis



T520002

Arbeitshöhe (m): 4.20 Plattformhöhe (m):
2.20 Gerüsthöhe (m): 3.20 lm
Lieferumfang enthalten: 2 x 301607
Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604
Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 2 x 360265
Safe-Quick® Geländer 185 RS5 4 x
511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 1
x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit
Luke RS5 1 x 305220 Fiber-Deck®
Plattform 185 ohne Luke RS5 2 x 303741
Diagonalstrebe 185 RS5 2 x 303704
Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513001
Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS
TOWER 5 4.2m PH 1 x 305804
Bordbrettssystemsatz Aluminium 135-185
RS5

4,20 Meter

Allgemein
4.493,44 €
3.818,45 € inkl.
MwSt.





Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T525072	Arbeitshöhe (m): 5.20 Plattformhöhe (m): 3.20 Gerüsthöhe (m): 4.20 lm Lieferumfang enthalten: 4 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 305220 Fiber-Deck® Plattform 185 ohne Luke RS5 4 x 303741 Diagonalstrebe 185 RS5 6 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513001 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305804 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-185 RS5	5,20 Meter	Allgemein 5.395,46 € <u>4.585,17 €</u> inkl. MwSt.
	T520004	Arbeitshöhe (m): 6.20 Plattformhöhe (m): 4.20 Gerüsthöhe (m): 5.20 lm Lieferumfang enthalten: 4 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 2 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 305220 Fiber-Deck® Plattform 185 ohne Luke RS5 6 x 303741 Diagonalstrebe 185 RS5 6 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513001 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305804 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-185 RS5	6,20 Meter	Allgemein 5.944,05 € <u>5.051,47 €</u> inkl. MwSt.
	T525074	Arbeitshöhe (m): 7.20 Plattformhöhe (m): 5.20 Gerüsthöhe (m): 6.20 lm Lieferumfang enthalten: 6 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 305220 Fiber-Deck® Plattform 185 ohne Luke RS5 6 x 303741 Diagonalstrebe 185 RS5 6 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-185 RS5	7,20 Meter	Allgemein 6.222,51 € <u>5.288,16 €</u> inkl. MwSt.
	T520006	Arbeitshöhe (m): 8.20 Plattformhöhe (m): 6.20 Gerüsthöhe (m): 7.20 lm Lieferumfang enthalten: 6 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 2 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 3 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 305220 Fiber-Deck® Plattform 185 ohne Luke RS5 8 x 303741 Diagonalstrebe 185 RS5 10 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-185 RS5	8,20 Meter	Allgemein 7.387,52 € <u>6.278,42 €</u> inkl. MwSt.

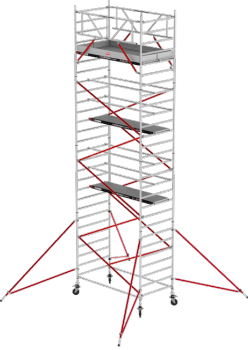
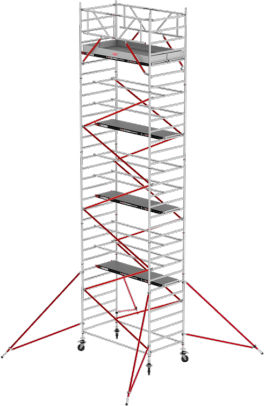


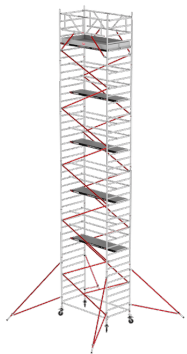
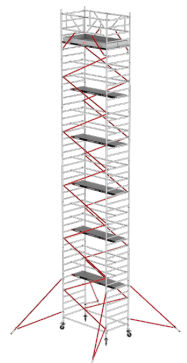

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T525076	Arbeitshöhe (m): 9.20 Plattformhöhe (m): 7.20 Gerüsthöhe (m): 8.20 lm Lieferumfang enthalten: 8 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 3 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 305220 Fiber-Deck® Plattform 185 ohne Luke RS5 10 x 303741 Diagonalstrebe 185 RS5 10 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettssystemsatz Aluminium 135-185 RS5	9,20 Meter	Allgemein <u>7.673,12 €</u> 6.521,18 € inkl. MwSt.
	T520008	Arbeitshöhe (m): 10.20 Plattformhöhe (m): 8.20 Gerüsthöhe (m): 9.20 lm Lieferumfang enthalten: 8 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 2 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 4 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 305220 Fiber-Deck® Plattform 185 ohne Luke RS5 12 x 303741 Diagonalstrebe 185 RS5 14 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettssystemsatz Aluminium 135-185 RS5	10,20 Meter	Allgemein <u>8.838,13 €</u> 7.511,44 € inkl. MwSt.
	T525078	Arbeitshöhe (m): 11.20 Plattformhöhe (m): 9.20 Gerüsthöhe (m): 10.20 lm Lieferumfang enthalten: 10 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 4 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 305220 Fiber-Deck® Plattform 185 ohne Luke RS5 14 x 303741 Diagonalstrebe 185 RS5 14 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettssystemsatz Aluminium 135-185 RS5	11,20 Meter	Allgemein <u>9.123,73 €</u> 7.754,20 € inkl. MwSt.
	T520010	Arbeitshöhe (m): 12.20 Plattformhöhe (m): 10.20 Gerüsthöhe (m): 11.20 lm Lieferumfang enthalten: 10 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 2 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 5 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 305220 Fiber-Deck® Plattform 185 ohne Luke RS5 16 x 303741 Diagonalstrebe 185 RS5 18 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettssystemsatz Aluminium 135-185 RS5	12,20 Meter	Allgemein <u>10.288,74 €</u> 8.744,46 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T525080	Arbeitshöhe (m): 13.20 Plattformhöhe (m): 11.20 Gerüsthöhe (m): 12.20 lm Lieferumfang enthalten: 12 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 5 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 305220 Fiber-Deck® Plattform 185 ohne Luke RS5 18 x 303741 Diagonalstrebe 185 RS5 18 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-185 RS5	13,20 Meter	Allgemein 10.574,34 € 8.987,22 € inkl. MwSt.
	T520012	Arbeitshöhe (m): 14.20 Plattformhöhe (m): 12.20 Gerüsthöhe (m): 13.20 lm Lieferumfang enthalten: 12 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 2 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 6 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 305220 Fiber-Deck® Plattform 185 ohne Luke RS5 20 x 303741 Diagonalstrebe 185 RS5 22 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-185 RS5	14,20 Meter	Allgemein 11.739,35 € 9.977,48 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ALTREX RS TOWER 52 - ALUMINIUM FAHRGERÜST | 1.85M X 1.35M | FIBERDECK | DIN EN 1004-1

Altrex RS Tower 52 - Aluminium FahrGerüst | 1.85m x 1.35m | FiberDeck | DIN EN 1004-1- diese Altrex Gerüst-Serie lässt sich so einfach wie die bekannten Kinderbausteine aufbauen und kombinieren.

Altrex RS Tower 52 - Aluminium FahrGerüst | 1.85m x 1.35m | FiberDeck-Plattform in der Übersicht:

Plattformhöhe (m):			2.2	3.2	4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2	10.2	11.2	12.2
Arbeitshöhe (m):			4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2	10.2	11.2	12.2	13.2	14.2
Gerüsthöhe (m):			3.2	4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2	10.2	11.2	12.2	13.2
Bezeichnung	Artikel-Nr.	EAN											
Aufbaurahmen breit 135-7 RS5	301607	8711563104990	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Aufbaurahmen breit 135-4 RS5	301604	8711563106574	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Safe-Quick® Geländer 185 RS5	360265	8711563222335	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5	511230	8711563133310	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5	305210	8711563133259	2	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Fiber-Deck® Plattform 185 ohne Luke RS5	305220	8711563133266	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Diagonalstrebe 185 RS5	303741	8711563148475	4	6	6	8	10	12	14	16	18	20	20
Horizontalstrebe 185 RS5	303704	8711563133365	6	6	6	10	10	14	14	18	18	22	22
Rotes Dreieckausleger Easy-Lock® RS5	513010	8711563239968	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Rotes Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH	513001	8711563262942	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-185 RS5	305804	8711563216426	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Referenznummer L = 1.85			T520002	T525072	T520004	T525074	T520006	T525076	T520008	T525078	T520010	T525080	T520012

Das RS TOWER 52 ist ein Fahrgerüst, worauf man vertrauen kann. Sowohl im Innenbereich und Aussenbereich das ideale Gerüst - sofern ausreichend Stellfläche vorhanden ist. Das Gerüst bietet ausreichend Platz für Handwerker und Werkzeug. Eine nahezu perfekte Verarbeitung vom besten Aluminium und Einsatz von hochwertigen Komponenten macht das Altrex FahrGerüst zum fahrbaren Gerüst der Extra-Klasse. Tag für Tag erledigt das Gerüst zuverlässig seinen Job - Sicherheit in großen und kleinen Arbeitshöhen. Robust und 100% zuverlässig.. Das System kann mit allen Komponenten der RS TOWER 5-Serie erweitert werden. Außerdem kann das Gerüst mit anderen Anwendungen wie beispielsweise einem Laufsteg oder einer Verbreiterungskonsole verbunden werden. Damit ist Ihr Gerüst nicht nur stabil und sicher, sondern auch sehr flexibel.

Mit dem RS TOWER 52 kreieren Sie Ihr individuelles Gerüst. Und das sogar bis zu einer Höhe von 14,2 m im Freien und bis zu 10,2 m im Innenbereich. Mit den breiten Aufbaurahmen von 1,35 Metern und einer Belastbarkeit bis zu 250 kg pro Plattform bietet das Gerüst Platz für zwei Personen sowie das erforderliche Werkzeug. Die Plattform ist in den folgenden Längen erhältlich: 1,85, 2,45 oder 3,05 Meter. Rundum geschweißte rutschsichere Sprossen und fest integrierte Sicherungsstifte machen den Rahmen außerdem sehr robust und 100%ig zuverlässig. Mit den Safe-Quick® GuardRails sind Sie rundherum geschützt und stehen Sie immer sicher.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter, 7,20 Meter, 8,20 Meter, 9,20 Meter, 10,20 Meter, 11,20 Meter, 12,20 Meter, 13,20 Meter, 14,20 Meter
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Fahrrollen	ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Gerüst-Modell	RS-52 breit
Gerüst-Serie	altrex RS TOWER 5
Gerüst-Typ	Rollgerüst - breit, Rollgerüst mit Auslegern
Gerüstbelag	FIBER-DECK® - extrem leicht & langlebig
Gerüstklasse	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Hersteller	ALTREX
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004-1
Plattform-Breite	doppelte Breite
Plattform-Länge (m)	+ / - 2.00 Meter
Produktprüfung	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
Wandstärke	2,0mm
Verwendung	freistehend - 4 Ausleger
Technische Regeln für Betriebssicherheit	TRBS 2121-1

