
ALTREX RS TOWER 52 - ALUMINIUM FAHRGERÜST | 2.45 X 1.35M | FIBERDECK

4.027,83 € - 10.762,36 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: N / A

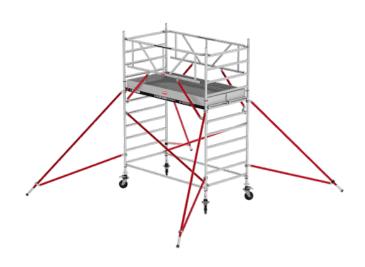

VARIATIONEN

Bild **Artikelnummer Arbeitshöhe Beschreibung Preis**



Arbeitshöhe (m): 4.20 Plattformhöhe (m): 2.20 Gerüsthöhe (m): 3.20 Im Lieferumfang enthalten: 2 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 2 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 1 Luke RS5 1 x 305320 Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5 1 x 305320 Fiber-Deck® Plattform 245 ohne Luke RS5 2 x 303727 Diagonalstrebe 245 RS5 2 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513001 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305805 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-245 RS5

Allgemein 4.739,77 € 4,20 Meter 4.027,83 € inkl. MwSt.

Seite: 1



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T525082	Arbeitshöhe (m): 5.20 Plattformhöhe (m): 3.20 Gerüsthöhe (m): 4.20 Im Lieferumfang enthalten: 4 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5 1 x 305320 Fiber-Deck® Plattform 245 ohne Luke RS5 4 x 303727 Diagonalstrebe 245 RS5 6 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513001 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305805 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-245 RS5	5,20 Meter	Allgemein 5.763,17 € 4.897,72 € inkl. MwSt.
	T520016	Arbeitshöhe (m): 6.20 Plattformhöhe (m): 4.20 Gerüsthöhe (m): 5.20 Im Lieferumfang enthalten: 6 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5 1 x 305320 Fiber-Deck® Plattform 245 ohne Luke RS5 6 x 303727 Diagonalstrebe 245 RS5 6 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305805 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-245 RS5	6,20 Meter	Allgemein 6.328,42 € 5.378,19 € inkl. MwSt.
	T525084	Arbeitshöhe (m): 7.20 Plattformhöhe (m): 5.20 Gerüsthöhe (m): 6.20 Im Lieferumfang enthalten: Im Lieferumfang enthalten: 6 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5 1 x 305320 Fiber-Deck® Plattform 245 ohne Luke RS5 6 x 303727 Diagonalstrebe 245 RS5 6 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305805 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-245 RS5	7,20 Meter	Allgemein 6.606,88 € <u>5.614,88 €</u> inkl. MwSt.
	T520018	Arbeitshöhe (m): 8.20 Plattformhöhe (m): 6.20 Gerüsthöhe (m): 7.20 Im Lieferumfang enthalten: 6 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 2 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 3 x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5 1 x 305320 Fiber-Deck® Plattform 245 ohne Luke RS5 8 x 303727 Diagonalstrebe 245 RS5 10 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305805 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-245 RS5		Allgemein 7.895,65 € 6.710,33 € inkl. MwSt.



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T525086	Arbeitshöhe (m): 9.20 Plattformhöhe (m): 7.20 Gerüsthöhe (m): 8.20 Im Lieferumfang enthalten: 8 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 3 x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5 1 x 305320 Fiber-Deck® Plattform 245 ohne Luke RS5 10 x 303727 Diagonalstrebe 245 RS5 10 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305805 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-245 RS5	9,20 Meter	Allgemein 8.195,53 € 6.965,23 € inkl. MwSt.
	T520020	Arbeitshöhe (m): 10.20 Plattformhöhe (m): 8.20 Gerüsthöhe (m): 9.20 Im Lieferumfang enthalten: 8 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 2 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 4 x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5 1 x 305320 Fiber-Deck® Plattform 245 ohne Luke RS5 12 x 303727 Diagonalstrebe 245 RS5 14 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305805 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-245 RS5		Allgemein 9.484,30 € 8.060,69 € inkl. MwSt.
	T525088	Arbeitshöhe (m): 11.20 Plattformhöhe (m): 9.20 Gerüsthöhe (m): 10.20 Im Lieferumfang enthalten: 10 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 4 x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5 1 x 305320 Fiber-Deck® Plattform 245 ohne Luke RS5 14 x 303727 Diagonalstrebe 245 RS5 14 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305805 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-245 RS5	11,20 Meter	Allgemein 9.784,18 € 8.315,58 € inkl. MwSt.
	T520022	Arbeitshöhe (m): 12.20 Plattformhöhe (m): 10.20 Gerüsthöhe (m): 11.20 10 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 2 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 5 x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5 1 x 305320 Fiber-Deck® Plattform 245 ohne Luke RS5 16 x 303727 Diagonalstrebe 245 RS5 18 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305805 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-245 RS5	12,20 Meter	Allgemein 11.072,95 € 9.411,04 € inkl. MwSt.



Bild	Artikelnumme	Beschreibung	Arbeitshöhe	e Preis
	T525090	Arbeitshöhe (m): 13.20 Plattformhöhe (m): 11.20 Gerüsthöhe (m): 12.20 Im Lieferumfang enthalten: 12 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 5 x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5 1 x 305320 Fiber-Deck® Plattform 245 ohne Luke RS5 18 x 303727 Diagonalstrebe 245 RS5 18 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305805 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-245 RS5	13,20 Meter	Allgemein 11.739,35 € 9.978,45 € inkl. MwSt.
	T520024	Arbeitshöhe (m): 14.20 Plattformhöhe (m): 12.20 Gerüsthöhe (m): 13.20 Im Lieferumfang enthalten: 12 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 2 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 6 x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5 1 x 305320 Fiber-Deck® Plattform 245 ohne Luke RS5 20 x 303727 Diagonalstrebe 245 RS5 22 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305805 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-245 RS5	14,20 Meter	Allgemein 12.661,60 € 10.762,36 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER









BESCHREIBUNG

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH Am Turm 39 | 53721 Siegburg Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

ALTREX RS TOWER 52 - ALUMINIUM FAHRGERÜST | 2.45M X 1.35M | FIBERDECK | DIN EN 1004-1

Altrex RS Tower 52 - Aluminium FahrGerüst | 2.45m x 1.35m | FiberDeck | DIN EN 1004-1- diese Altrex Gerüst-Serie lässt sich so einfach wie die bekannten Kinderbausteine aufbauen und kombinieren.

Altrex RS Tower 52 - Aluminium FahrGerüst | 2.45m x 1.35m | FiberDeck-Plattform in der Übersicht:

Plattformhöhe (m):			2.2	3.2	4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2	10.2	11.2	12.2
Arbeitshöhe (m):			4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2	10.2	11.2	12.2	13.2	14.2
Gerüsthöhe (m):			3.2	4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2	10.2	11.2	12.2	13.2
Bezeichnung	Artikel-Nr.	EAN											
Aufbaurahmen breit 135-7 RS5	301607	8711563104990	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Aufbaurahmen breit 135-4 RS5	301604	8711563106574	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Safe-Quick® Geländer 245 RS5	360266	8711563222342	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5	511230	8711563133310	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5	305310	8711563133273	1	2	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Fiber-Deck® Plattform 245 ohne Luke RS5	305320	8711563133280	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Diagonalstrebe 245 RS5	303727	8711563148482	2	4	6	6	8	10	12	14	16	18	20
Horizontalstrebe 245 RS5	303706	8711563133372	2	6	6	6	10	10	14	14	18	18	22
Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5	513010	8711563239968	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4
Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH	513001	8711563262942	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-245 RS5		8711563216433	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Referenznummer L = 2.45

 $\mathsf{T520014}\,\mathsf{T525082}\,\mathsf{T520016}\,\mathsf{T525084}\,\mathsf{T520018}\,\mathsf{T525086}\,\mathsf{T520020}\,\mathsf{T525088}\,\mathsf{T520022}\,\mathsf{T525090}\,\mathsf{T520024}$

Das RS TOWER 52 ist ein Fahrgerüst, worauf man vertrauen kann. Sowohl im Innenbereich und Aussenbereich das ideale Gerüst - sofern ausreichend Stellfläche vorhanden ist. Das Gerüst bietet ausreichend Platz für Handwerker und Werkzeug. Eine nahezu perfekte Verarbeitung vom besten Aluminium und Einsatz von hochwertigen Komponenten macht das Altrex FahrGerüst zum fahrbaren Gerüst der Extra-Klasse. Tag für Tag erledigt das Gerüst zuverlässig seinen Job - Sicherheit in großen und kleinen Arbeitshöhen. Robust und 100% zuverlässig.. Das System kann mit allen Komponenten der RS TOWER 5-Serie erweitert werden. Außerdem kann das Gerüst mit anderen Anwendungen wie beispielsweise einem Laufsteg oder einer Verbreiterungskonsole verbunden werden. Damit ist Ihr Gerüst nicht nur stabil und sicher, sondern auch sehr flexibel.

Mit dem RS TOWER 52 kreieren Sie Ihr individuelles Gerüst. Und das sogar bis zu einer Höhe von 14,2 m im Freien und bis zu 10,2 m im Innenbereich. Mit den breiten Aufbaurahmen von 1,35 Metern und einer Belastbarkeit bis zu 250 kg pro Plattform bietet das Gerüst Platz für zwei Personen sowie das erforderliche Werkzeug. Die Plattform ist in den folgenden Längen erhältlich: 1,85, 2,45 oder 3,05 Meter. Rundum geschweißte rutschsichere Sprossen und fest integrierte Sicherungsstifte machen den Rahmen außerdem sehr robust und 100%ig zuverlässig. Mit den Safe-Quick® GuardRails sind Sie rundherum geschützt und stehen Sie immer sicher.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH Am Turm 39 | 53721 Siegburg Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter, 7,20 Meter, 8,20 Meter, 9,20 Meter, 10,20 Meter, 11,20 Meter, 12,20 Meter, 13,20 Meter, 14,20 Meter

Einsatzbereich Handwerk & Industrie

Fahrrollen ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)

Hersteller-Garantie 10 Jahre

Gerüst-Modell RS-52 | breit

Gerüst-Serie altrex RS TOWER 5

Gerüst-Typ

Rollgerüst – breit, Rollgerüst mit Auslegern

Gerüstbelag

FIBER-DECK® – extrem leicht & langlebig

Gerüstklasse

3 – max. Belastung = 2,0 kN/m² (200kg/m²)

Hersteller ALTREX

Material Aluminium

Normen DIN EN 1004-1

Plattform-Breite doppelte Breite

Plattform-Länge (m) + / - 2.50 Meter

Produktprüfung TÜV – GS geprüfte Sicherheit

Wandstärke 2,0mm

Verwendung freistehend - 4 Ausleger

Technische Regeln für BetriebssicherheitTRBS 2121-1

Förderungen BG-Bau gefördert