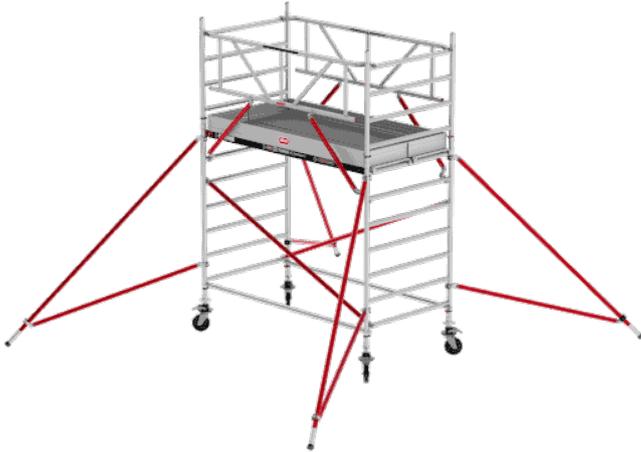


**ALTREX RS TOWER 52 - ALUMINIUM
 FAHRGERÜST | 2.45 X 1.35M | FIBERDECK**

3.836,38 € - 10.240,68 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: N / A



VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T520014	Arbeitshöhe (m): 4.20 Plattformhöhe (m): 2.20 Gerüsthöhe (m): 3.20 lm Lieferumfang enthalten: 2 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 2 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 1 x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5 1 x 305320 Fiber-Deck® Plattform 245 ohne Luke RS5 2 x 303727 Diagonalstrebe 245 RS5 2 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513001 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305805 Bordbrettssystemsatz Aluminium 135-245 RS5	4,20 Meter	Allgemein 4.701,44 € 3.836,38 € inkl. MwSt.





Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T525082	Arbeitshöhe (m): 5.20 Plattformhöhe (m): 3.20 Gerüsthöhe (m): 4.20 Im Lieferumfang enthalten: 4 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5 1 x 305320 Fiber-Deck® Plattform 245 ohne Luke RS5 4 x 303727 Diagonalstrebe 245 RS5 6 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513001 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305805 Bordbrettssystemsatz Aluminium 135-245 RS5	5,20 Meter	Allgemein 5.716,08 € <u>4.664,32 €</u> inkl. MwSt.
	T520016	Arbeitshöhe (m): 6.20 Plattformhöhe (m): 4.20 Gerüsthöhe (m): 5.20 Im Lieferumfang enthalten: 6 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5 1 x 305320 Fiber-Deck® Plattform 245 ohne Luke RS5 6 x 303727 Diagonalstrebe 245 RS5 6 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305805 Bordbrettssystemsatz Aluminium 135-245 RS5	6,20 Meter	Allgemein 6.275,54 € <u>5.120,84 €</u> inkl. MwSt.
	T525084	Arbeitshöhe (m): 7.20 Plattformhöhe (m): 5.20 Gerüsthöhe (m): 6.20 Im Lieferumfang enthalten: 6 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5 1 x 305320 Fiber-Deck® Plattform 245 ohne Luke RS5 6 x 303727 Diagonalstrebe 245 RS5 6 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305805 Bordbrettssystemsatz Aluminium 135-245 RS5	7,20 Meter	Allgemein 6.550,37 € <u>5.345,10 €</u> inkl. MwSt.
	T520018	Arbeitshöhe (m): 8.20 Plattformhöhe (m): 6.20 Gerüsthöhe (m): 7.20 Im Lieferumfang enthalten: 6 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 2 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 3 x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5 1 x 305320 Fiber-Deck® Plattform 245 ohne Luke RS5 8 x 303727 Diagonalstrebe 245 RS5 10 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305805 Bordbrettssystemsatz Aluminium 135-245 RS5	8,20 Meter	Allgemein 7.827,56 € <u>6.387,28 €</u> inkl. MwSt.


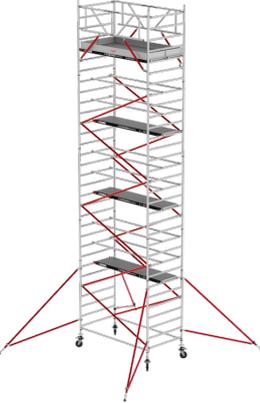





Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T525086	Arbeitshöhe (m): 9.20 Plattformhöhe (m): 7.20 Gerüsthöhe (m): 8.20 lm Lieferumfang enthalten: 8 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 3 x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5 1 x 305320 Fiber-Deck® Plattform 245 ohne Luke RS5 10 x 303727 Diagonalstrebe 245 RS5 10 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513010 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305805 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-245 RS5	9,20 Meter	Allgemein <u>8.124,47 €</u> 6.629,57 € inkl. MwSt.
	T520020	Arbeitshöhe (m): 10.20 Plattformhöhe (m): 8.20 Gerüsthöhe (m): 9.20 lm Lieferumfang enthalten: 8 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 2 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 4 x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5 1 x 305320 Fiber-Deck® Plattform 245 ohne Luke RS5 12 x 303727 Diagonalstrebe 245 RS5 14 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513010 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305805 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-245 RS5	10,20 Meter	Allgemein <u>9.401,66 €</u> 7.671,75 € inkl. MwSt.
	T525088	Arbeitshöhe (m): 11.20 Plattformhöhe (m): 9.20 Gerüsthöhe (m): 10.20 lm Lieferumfang enthalten: 10 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 4 x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5 1 x 305320 Fiber-Deck® Plattform 245 ohne Luke RS5 14 x 303727 Diagonalstrebe 245 RS5 14 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513010 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305805 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-245 RS5	11,20 Meter	Allgemein <u>9.698,57 €</u> 7.914,03 € inkl. MwSt.
	T520022	Arbeitshöhe (m): 12.20 Plattformhöhe (m): 10.20 Gerüsthöhe (m): 11.20 10 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 2 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 5 x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5 1 x 305320 Fiber-Deck® Plattform 245 ohne Luke RS5 16 x 303727 Diagonalstrebe 245 RS5 18 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513010 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305805 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-245 RS5	12,20 Meter	Allgemein <u>10.975,76 €</u> 8.956,21 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T525090	<p>Arbeitshöhe (m): 13.20 Plattformhöhe (m): 11.20 Gerüsthöhe (m): 12.20 lm Lieferumfang enthalten: 12 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 5 x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5 1 x 305320 Fiber-Deck® Plattform 245 ohne Luke RS5 18 x 303727 Diagonalstrebe 245 RS5 18 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513010 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305805 Bordbrettssystemsatz Aluminium 135-245 RS5</p>	13,20 Meter	<p>Allgemein 11.272,67 € 9.198,50 € inkl. MwSt.</p>
	T520024	<p>Arbeitshöhe (m): 14.20 Plattformhöhe (m): 12.20 Gerüsthöhe (m): 13.20 lm Lieferumfang enthalten: 12 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 2 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 6 x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5 1 x 305320 Fiber-Deck® Plattform 245 ohne Luke RS5 20 x 303727 Diagonalstrebe 245 RS5 22 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513010 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305805 Bordbrettssystemsatz Aluminium 135-245 RS5</p>	14,20 Meter	<p>Allgemein 12.549,86 € 10.240,68 € inkl. MwSt.</p>

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ALTREX RS TOWER 52 - ALUMINIUM FAHRGERÜST | 2.45M X 1.35M | FIBERDECK | DIN EN 1004-1

Altrex RS Tower 52 - Aluminium FahrGerüst | 2.45m x 1.35m | FiberDeck | DIN EN 1004-1- diese Altrex Gerüst-Serie lässt sich so einfach wie die bekannten Kinderbausteine aufbauen und kombinieren.

Altrex RS Tower 52 - Aluminium FahrGerüst | 2.45m x 1.35m | FiberDeck-Plattform in der Übersicht:

Plattformhöhe (m):			2.2	3.2	4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2	10.2	11.2	12.2
Arbeitshöhe (m):			4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2	10.2	11.2	12.2	13.2	14.2
Gerüsthöhe (m):			3.2	4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2	10.2	11.2	12.2	13.2
Bezeichnung	Artikel-Nr.	EAN											
Aufbaurahmen breit 135-7 RS5	301607	87115631049902		4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Aufbaurahmen breit 135-4 RS5	301604	87115631065742		-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Safe-Quick® Geländer 245 RS5	360266	87115632223422		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5	511230	87115631333104		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5	305310	87115631332731		2	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Fiber-Deck® Plattform 245 ohne Luke RS5	305320	87115631332801		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Diagonalstrebe 245 RS5	303727	87115631484822		4	6	6	8	10	12	14	16	18	20
Horizontalstrebe 245 RS5	303706	87115631333722		6	6	6	10	10	14	14	18	18	22
Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5	513010	8711563239968-		-	-	4	4	4	4	4	4	4	4
Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH	513001	87115632629424		4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-245 RS5	305805	87115632164331		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Referenznummer L = 2.45			T520014	T525082	T520016	T525084	T520018	T525086	T520020	T525088	T520022	T525090	T520024

Das RS TOWER 52 ist ein Fahrgerüst, worauf man vertrauen kann. Sowohl im Innenbereich und Aussenbereich das ideale Gerüst - sofern ausreichend Stellfläche vorhanden ist. Das Gerüst bietet ausreichend Platz für Handwerker und Werkzeug. Eine nahezu perfekte Verarbeitung vom besten Aluminium und Einsatz von hochwertigen Komponenten macht das Altrex FahrGerüst zum fahrbaren Gerüst der Extra-Klasse. Tag für Tag erledigt das Gerüst zuverlässig seinen Job - Sicherheit in großen und kleinen Arbeitshöhen. Robust und 100% zuverlässig.. Das System kann mit allen Komponenten der RS TOWER 5-Serie erweitert werden. Außerdem kann das Gerüst mit anderen Anwendungen wie beispielsweise einem Laufsteg oder einer Verbreiterungskonsole verbunden werden. Damit ist Ihr Gerüst nicht nur stabil und sicher, sondern auch sehr flexibel.

Mit dem RS TOWER 52 kreieren Sie Ihr individuelles Gerüst. Und das sogar bis zu einer Höhe von 14,2 m im Freien und bis zu 10,2 m im Innenbereich. Mit den breiten Aufbaurahmen von 1,35 Metern und einer Belastbarkeit bis zu 250 kg pro Plattform bietet das Gerüst Platz für zwei Personen sowie das erforderliche Werkzeug. Die Plattform ist in den folgenden Längen erhältlich: 1,85, 2,45 oder 3,05 Meter. Rundum geschweißte rutschsichere Sprossen und fest integrierte Sicherungsstifte machen den Rahmen außerdem sehr robust und 100%ig zuverlässig. Mit den Safe-Quick® GuardRails sind Sie rundherum geschützt und stehen Sie immer sicher.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	10,20 Meter, 11,20 Meter, 12,20 Meter, 13,20 Meter, 14,20 Meter, 4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter, 7,20 Meter, 8,20 Meter, 9,20 Meter
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Fahrrollen	∅ 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Gerüst-Modell	RS-52 breit
Gerüst-Serie	altrex RS TOWER 5
Gerüst-Typ	Rollgerüst - breit, Rollgerüst mit Auslegern
Gerüstbelag	FIBER-DECK® - extrem leicht & langlebig
Gerüstklasse	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Hersteller	ALTREX
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004-1
Plattform-Breite	doppelte Breite
Plattform-Länge (m)	+ / - 2.50 Meter
Produktprüfung	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
Wandstärke	2,0mm
Verwendung	freistehend - 4 Ausleger
Technische Regeln für Betriebssicherheit	TRBS 2121-1

