

ALTREX RS TOWER 52 FAHRGERÜST | 1.85 X 1.35 | SAFE-QUICK® | FIBERDECK

4.167,38 € - 10.791,69 € inkl. MwSt.



Arbeitshöhe: 4,20m - 14,20m
Länge: 1.85m | 2.45m | 3.05m
Breite: 1.35m
Rollen: Ø200mm höhenverstellbar
Gerüstklasse: 3
Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T525002	Plattformhöhe (m): 3.20 Arbeitshöhe (m): 5.20 Gerüsthöhe (m): 4.20 Im Lieferumfang enthalten: 4 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 1 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 2 x 305220 Fiber-Deck® Plattform 185 ohne Luke RS5 4 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 2 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513001 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305804 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-185 RS5	5,20 Meter	Allgemein 5.483,52 € 4.660,99 € inkl. MwSt.



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T520040	<p>Plattformhöhe (m): 4.20 Arbeitshöhe (m): 6.20 Gerüsthöhe (m): 5.20 Im Lieferumfang enthalten: 4 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 305220 Fiber-Deck® Plattform 185 ohne Luke RS5 6 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 2 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513001 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305804 Bordbrettssystemsatz Aluminium 135-185 RS5</p>	6,20 Meter	<p>Allgemein 6.441,47 € <u>5.475,25 €</u> inkl. MwSt.</p>
	T525004	<p>Plattformhöhe (m): 5.20 Arbeitshöhe (m): 7.20 Gerüsthöhe (m): 6.20 Im Lieferumfang enthalten: 6 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 305220 Fiber-Deck® Plattform 185 ohne Luke RS5 6 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 2 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettssystemsatz Aluminium 135-185 RS5</p>	7,20 Meter	<p>Allgemein 6.719,93 € <u>5.711,94 €</u> inkl. MwSt.</p>
	T520042	<p>Plattformhöhe (m): 6.20 Arbeitshöhe (m): 8.20 Gerüsthöhe (m): 7.20 Im Lieferumfang enthalten: 6 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 3 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 305220 Fiber-Deck® Plattform 185 ohne Luke RS5 8 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 2 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettssystemsatz Aluminium 135-185 RS5</p>	8,20 Meter	<p>Allgemein 8.080,10 € <u>6.868,09 €</u> inkl. MwSt.</p>
	T525006	<p>Plattformhöhe (m): 7.20 Arbeitshöhe (m): 9.20 Gerüsthöhe (m): 8.20 Im Lieferumfang enthalten: 8 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 3 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 305220 Fiber-Deck® Plattform 185 ohne Luke RS5 8 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 2 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettssystemsatz Aluminium 135-185 RS5</p>	9,20 Meter	<p>Allgemein 8.258,60 € <u>7.019,81 €</u> inkl. MwSt.</p>

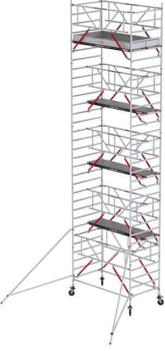
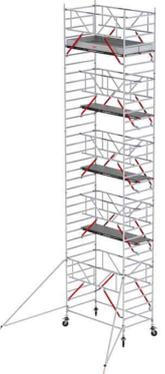

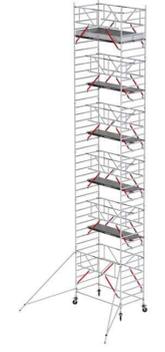

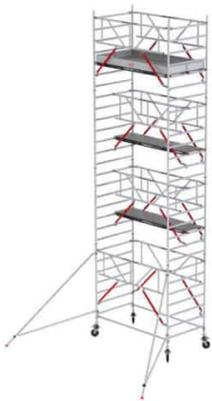
Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T520044	<p>Plattformhöhe (m): 8.20 Arbeitshöhe (m): 10.20 Gerüsthöhe (m): 9.20 lm Lieferumfang enthalten: 8 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 4 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 305220 Fiber-Deck® Plattform 185 ohne Luke RS5 10 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 2 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettssystemsatz Aluminium 135-185 RS5</p>	10,20 Meter	<p>Allgemein 9.618,77 € 8.175,95 € inkl. MwSt.</p>
	T525008	<p>Plattformhöhe (m): 9.20 Arbeitshöhe (m): 11.20 Gerüsthöhe (m): 10.20 lm Lieferumfang enthalten: 10 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 4 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 305220 Fiber-Deck® Plattform 185 ohne Luke RS5 10 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 2 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettssystemsatz Aluminium 135-185 RS5</p>	11,20 Meter	<p>Allgemein 9.797,27 € 8.327,68 € inkl. MwSt.</p>
	T520046	<p>Plattformhöhe (m): 10.20 Arbeitshöhe (m): 12.20 Gerüsthöhe (m): 11.20 lm Lieferumfang enthalten: 10 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 5 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 305220 Fiber-Deck® Plattform 185 ohne Luke RS5 12 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 2 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettssystemsatz Aluminium 135-185 RS5</p>	12,20 Meter	<p>Allgemein 11.157,44 € 9.483,82 € inkl. MwSt.</p>
	T525010	<p>Plattformhöhe (m): 11.20 Arbeitshöhe (m): 13.20 Gerüsthöhe (m): 12.20 lm Lieferumfang enthalten: 12 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 5 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 305220 Fiber-Deck® Plattform 185 ohne Luke RS5 12 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 2 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettssystemsatz Aluminium 135-185 RS5</p>	13,20 Meter	<p>Allgemein 11.335,94 € 9.635,55 € inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T520048	<p>Plattformhöhe (m): 12.20 Arbeitshöhe (m): 14.20 Gerüsthöhe (m): 13.20 lm Lieferumfang enthalten: 12 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 6 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 305220 Fiber-Deck® Plattform 185 ohne Luke RS5 14 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 2 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-185 RS5</p>	14,20 Meter	<p>Allgemein 12.696,11 € 10.791,69 € inkl. MwSt.</p>
	T520038	<p>Plattformhöhe (m): 2.20 Arbeitshöhe (m): 4.20 Gerüsthöhe (m): 3.20 lm Lieferumfang enthalten: 2 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 1 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 305220 Fiber-Deck® Plattform 185 ohne Luke RS5 4 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 2 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513001 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305804 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-185 RS5</p>	4,20 Meter	<p>Allgemein 4.902,80 € 4.167,38 € inkl. MwSt.</p>

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ALTREX RS TOWER 52 FAHRGERÜST | 1.85 X 1.35 | SAFE-QUICK® | FIBERDECK | DIN EN 1004-1

Das Altrex RS Tower 52 FahrGerüst | Safe-Quick® | FiberDeck-Plattform ist das modernste und sicherste RollGerüst, dass auf dem Sektor Steig- und Zugangstechnik verfügbar ist. Für den Einsatz in geschlossenen Räumen und im Freien. Zahlreiche Einsatzmöglichkeiten Erhältlich in drei Längen: 1.85m | 2.45m | 3.05m

Die Vorteile des Altrex RS Tower 52 FahrGerüst | 1.85 x 1.35 | Safe-Quick® | FiberDeck | DIN EN 1004-1 auf einen Blick:

- Maximale Arbeitshöhe für den Einsatz in geschlossenen Räumen 14,2 m und im Freien 10,2 m. Ein höherer Aufbau ist möglich, wenn die vom Gesetz und/oder Lieferanten vorgeschriebenen Vorkehrungen getroffen werden.
- Bauteile können mit anderen Komponenten aus der RS5 Serie des Modularen Gerüstsystems kombiniert werden.
- Zulässige Belastbarkeit pro Plattform 250 kg und für das gesamte Gerüst 750 kg
- Rahmen sind mit einer rundum geschweißten Sprossen-Holm-Verbindung versehen.
- Mit Mobile Safety QR-Code für Aufbau- und Verwendungsanleitung auf Plattformen

Aufbaukombinationen des Altrex RS Tower 52 FahrGerüst | 1.85 x 1.35 | Safe-Quick® | FiberDeck | DIN EN 1004-1 in der Übersicht:

Plattformhöhe (m):			2.2	3.2	4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2	10.2	11.2	12.2
Arbeitshöhe (m):			4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2	10.2	11.2	12.2	13.2	14.2
Gerüsthöhe (m):			3.2	4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2	10.2	11.2	12.2	13.2
Bezeichnung	Artikel-Nr.	EAN											
Aufbaurahmen breit 135-7 RS5	301607	87115631049902		4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Aufbaurahmen breit 135-4 RS5	301604	87115631065742		-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5	511230	87115631333104		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5	305210	87115631332591		1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Fiber-Deck® Plattform 185 ohne Luke RS5	305220	87115631332661		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Safe-Quick® Geländer 185 RS5	360265	87115632223354		4	6	6	8	8	10	10	12	12	14
Horizontalstrebe 185 RS5	303704	87115631333652		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5	513010	8711563239968-		-	-	4	4	4	4	4	4	4	4
Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH	513001	87115632629424		4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Bordbrettensatz Aluminium 135-185 RS5	305804	87115632164261		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Referenznummer L = 1.85			T520038	T525002	T520040	T525004	T520042	T525006	T520044	T525008	T520046	T525010	T520048

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter, 7,20 Meter, 8,20 Meter, 9,20 Meter, 10,20 Meter, 11,20 Meter, 12,20 Meter, 13,20 Meter, 14,20 Meter
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Fahrrollen	∅ 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Gerüst-Modell	RS-52 breit
Gerüst-Serie	altrex RS TOWER 5
Gerüst-Typ	Rollgerüst - breit, Rollgerüst mit Auslegern
Gerüstbelag	FIBER-DECK® - extrem leicht & langlebig
Gerüstklasse	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Hersteller	ALTREX
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004-1
Plattform-Breite	doppelte Breite
Plattform-Länge (m)	+ / - 2.00 Meter
Produktprüfung	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
Wandstärke	2,0mm
Verwendung	freistehend - 4 Ausleger
Technische Regeln für Betriebssicherheit	TRBS 2121-1

