

**ALTREX RS TOWER 52 FAHRGERÜST | 1.85 X
1.35 | SAFE-QUICK® | FIBERDECK**

4.292,00 € - 11.109,00 € inkl. MwSt.

Arbeitshöhe: 4,20m - 14,20m

Länge: 1.85m | 2.45m | 3.05m

Breite: 1.35m

Rollen: Ø200mm höhenverstellbar

Gerüstklasse: 3

Einsatzbereich: Handwerk - Industrie



Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild

Artikelnummer

Beschreibung

Arbeitshöhe

Preis



T525002

Plattformhöhe (m): 3.20 Arbeitshöhe (m):
5.20 Gerüsthöhe (m): 4.20 lm
Lieferumfang enthalten: 4 x 301607
Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230
Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 1 x
305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit
Luke RS5 2 x 305220 Fiber-Deck®
Plattform 185 ohne Luke RS5 4 x 360265
Safe-Quick® Geländer 185 RS5 2 x
303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x
513001 Roter Dreiecksausleger Easy-
Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305804
Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-185
RS5

5,20 Meter

Allgemein
~~5.647,00 €~~
4.800,00 € inkl.
MwSt.





Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T520040	Plattformhöhe (m): 4.20 Arbeitshöhe (m): 6.20 Gerüsthöhe (m): 5.20 lm Lieferumfang enthalten: 4 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 305220 Fiber-Deck® Plattform 185 ohne Luke RS5 6 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 2 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513001 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305804 Bordbrettssystemsatz Aluminium 135-185 RS5	6,20 Meter	Allgemein 6.634,00 € <u>5.639,00 €</u> inkl. MwSt.
	T525004	Plattformhöhe (m): 5.20 Arbeitshöhe (m): 7.20 Gerüsthöhe (m): 6.20 lm Lieferumfang enthalten: 6 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 305220 Fiber-Deck® Plattform 185 ohne Luke RS5 6 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 2 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettssystemsatz Aluminium 135-185 RS5	7,20 Meter	Allgemein 6.917,00 € <u>5.879,00 €</u> inkl. MwSt.
	T520042	Plattformhöhe (m): 6.20 Arbeitshöhe (m): 8.20 Gerüsthöhe (m): 7.20 lm Lieferumfang enthalten: 6 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 3 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 305220 Fiber-Deck® Plattform 185 ohne Luke RS5 8 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 2 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettssystemsatz Aluminium 135-185 RS5	8,20 Meter	Allgemein 8.318,00 € <u>7.070,00 €</u> inkl. MwSt.
	T525006	Plattformhöhe (m): 7.20 Arbeitshöhe (m): 9.20 Gerüsthöhe (m): 8.20 lm Lieferumfang enthalten: 8 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 3 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 305220 Fiber-Deck® Plattform 185 ohne Luke RS5 8 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 2 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettssystemsatz Aluminium 135-185 RS5	9,20 Meter	Allgemein 8.501,00 € <u>7.226,00 €</u> inkl. MwSt.

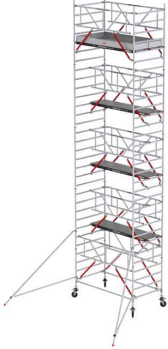
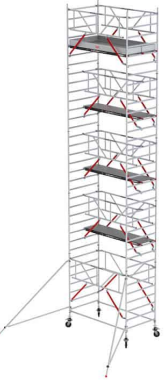


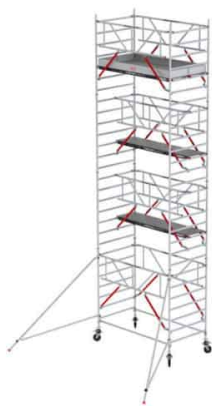
Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T520044	Plattformhöhe (m): 8.20 Arbeitshöhe (m): 10.20 Gerüsthöhe (m): 9.20 lm Lieferumfang enthalten: 8 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 4 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 305220 Fiber-Deck® Plattform 185 ohne Luke RS5 10 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 2 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettssystemsatz Aluminium 135-185 RS5	10,20 Meter	Allgemein 9.901,00 € 8.416,00 € inkl. MwSt.
	T525008	Plattformhöhe (m): 9.20 Arbeitshöhe (m): 11.20 Gerüsthöhe (m): 10.20 lm Lieferumfang enthalten: 10 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 4 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 305220 Fiber-Deck® Plattform 185 ohne Luke RS5 10 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 2 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettssystemsatz Aluminium 135-185 RS5	11,20 Meter	Allgemein 10.085,00 € 8.572,00 € inkl. MwSt.
	T520046	Plattformhöhe (m): 10.20 Arbeitshöhe (m): 12.20 Gerüsthöhe (m): 11.20 lm Lieferumfang enthalten: 10 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 5 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 305220 Fiber-Deck® Plattform 185 ohne Luke RS5 12 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 2 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettssystemsatz Aluminium 135-185 RS5	12,20 Meter	Allgemein 11.485,00 € 9.762,00 € inkl. MwSt.
	T525010	Plattformhöhe (m): 11.20 Arbeitshöhe (m): 13.20 Gerüsthöhe (m): 12.20 lm Lieferumfang enthalten: 12 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 5 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 305220 Fiber-Deck® Plattform 185 ohne Luke RS5 12 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 2 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettssystemsatz Aluminium 135-185 RS5	13,20 Meter	Allgemein 11.669,00 € 9.918,00 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T520048	<p>Plattformhöhe (m): 12.20 Arbeitshöhe (m): 14.20 Gerüsthöhe (m): 13.20 lm Lieferumfang enthalten: 12 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 6 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 305220 Fiber-Deck® Plattform 185 ohne Luke RS5 14 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 2 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-185 RS5</p>	14,20 Meter	<p>Allgemein 13.069,00 € <u>11.109,00 €</u> inkl. MwSt.</p>
	T520038	<p>Plattformhöhe (m): 2.20 Arbeitshöhe (m): 4.20 Gerüsthöhe (m): 3.20 lm Lieferumfang enthalten: 2 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 1 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 305220 Fiber-Deck® Plattform 185 ohne Luke RS5 4 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 2 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513001 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305804 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-185 RS5</p>	4,20 Meter	<p>Allgemein 5.050,00 € <u>4.292,00 €</u> inkl. MwSt.</p>

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ALTREX RS TOWER 52 FAHRGERÜST | 1.85 X 1.35 | SAFE-QUICK® | FIBERDECK | DIN EN 1004-1

Das Altrex RS Tower 52 FahrGerüst | Safe-Quick® | FiberDeck-Plattform ist das modernste und sicherste RollGerüst, dass auf dem Sektor Steig- und Zugangstechnik verfügbar ist. Für den Einsatz in geschlossenen Räumen und im Freien. Zahlreiche Einsatzmöglichkeiten Erhältlich in drei Längen: 1.85m | 2.45m | 3.05m

Die Vorteile des Altrex RS Tower 52 FahrGerüst | 1.85 x 1.35 | Safe-Quick® | FiberDeck | DIN EN 1004-1 auf einen Blick:

- Maximale Arbeitshöhe für den Einsatz in geschlossenen Räumen 14,2 m und im Freien 10,2 m. Ein höherer Aufbau ist möglich, wenn die vom Gesetz und/oder Lieferanten vorgeschriebenen Vorkehrungen getroffen werden.
- Bauteile können mit anderen Komponenten aus der RS5 Serie des Modularen Gerüstsystems kombiniert werden.
- Zulässige Belastbarkeit pro Plattform 250 kg und für das gesamte Gerüst 750 kg
- Rahmen sind mit einer rundum geschweißten Sprossen-Holm-Verbindung versehen.
- Mit Mobile Safety QR-Code für Aufbau- und Verwendungsanleitung auf Plattformen

Aufbaukombinationen des Altrex RS Tower 52 FahrGerüst | 1.85 x 1.35 | Safe-Quick® | FiberDeck | DIN EN 1004-1 in der Übersicht:

Plattformhöhe (m):			2.2	3.2	4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2	10.2	11.2	12.2
Arbeitshöhe (m):			4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2	10.2	11.2	12.2	13.2	14.2
Gerüsthöhe (m):			3.2	4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2	10.2	11.2	12.2	13.2
Bezeichnung	Artikel-Nr. EAN												
Aufbaurahmen breit 135-7 RS5	301607	8711563104990	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Aufbaurahmen breit 135-4 RS5	301604	8711563106574	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5	511230	8711563133310	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5	305210	8711563133259	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	
Fiber-Deck® Plattform 185 ohne Luke RS5	305220	8711563133266	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Safe-Quick® Geländer 185 RS5	360265	8711563222335	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	
Horizontalstrebe 185 RS5	303704	8711563133365	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5	513010	8711563239968	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH	513001	8711563262942	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bordbrettssystemsatz Aluminium 135-185 RS5	305804	8711563216426	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Referenznummer L = 1.85	T520038 T525002 T520040 T525004 T520042 T525006 T520044 T525008 T520046 T525010 T520048												

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter, 7,20 Meter, 8,20 Meter, 9,20 Meter, 10,20 Meter, 11,20 Meter, 12,20 Meter, 13,20 Meter, 14,20 Meter
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Fahrrollen	Ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Gerüst-Modell	RS-52 breit
Gerüst-Serie	altrex RS TOWER 5
Gerüst-Typ	Rollgerüst - breit, Rollgerüst mit Auslegern
Gerüstbelag	FIBER-DECK® - extrem leicht & langlebig
Gerüstklasse	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Hersteller	ALTREX
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004-1
Plattform-Breite	doppelte Breite
Plattform-Länge (m)	+ / - 2.00 Meter
Produktprüfung	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
Wandstärke	2,0mm
Verwendung	freistehend - 4 Ausleger
Technische Regeln für Betriebssicherheit	TRBS 2121-1
Förderungen	BG-Bau gefördert

