

**ALTREX RS TOWER 52 FAHRGERÜST | 1.85 X 1.35 | SAFE-QUICK® | HOLZDECK**

**3.676,20 € - 9.237,54 € inkl. MwSt.**

Arbeitshöhe: 4,20m - 14,20m  
Länge: 1.85m | 2.45m | 3.05m  
Breite: 1.35m  
Rollen: Ø200mm höhenverstellbar  
Gerüstklasse: 3  
Einsatzbereich: Handwerk - Industrie



Artikelnummer: N / A

**VARIATIONEN**

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T525001	Plattformhöhe (m): 3.20 Arbeitshöhe (m): 5.20 Gerüsthöhe (m): 4.20 lm Lieferumfang enthalten: 4 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 1 x 304410 Holz Plattform 185 mit Luke RS5 2 x 304420 Holz Plattform 185 ohne Luke RS5 4 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 2 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513001 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305804 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-185 RS5	5,20 Meter	Allgemein <del>4.903,88 €</del> 4.001,57 € inkl. MwSt.





Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T520039	<p>Plattformhöhe (m): 4.20 Arbeitshöhe (m): 6.20 Gerüsthöhe (m): 5.20 Im Lieferumfang enthalten: 4 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 304410 Holz Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 304420 Holz Plattform 185 ohne Luke RS5 6 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 2 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513001 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305804 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-185 RS5</p>	6,20 Meter	<p>Allgemein <del>5.848,58 €</del> <u>4.772,45 €</u> inkl. MwSt.</p>
	T525003	<p>Plattformhöhe (m): 5.20 Arbeitshöhe (m): 7.20 Gerüsthöhe (m): 6.20 Im Lieferumfang enthalten: 6 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 304410 Holz Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 304420 Holz Plattform 185 ohne Luke RS5 6 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 2 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-185 RS5</p>	7,20 Meter	<p>Allgemein <del>6.123,41 €</del> <u>4.996,70 €</u> inkl. MwSt.</p>
	T520041	<p>Plattformhöhe (m): 6.20 Arbeitshöhe (m): 8.20 Gerüsthöhe (m): 7.20 Im Lieferumfang enthalten: 6 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 3 x 304410 Holz Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 304420 Holz Plattform 185 ohne Luke RS5 8 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 2 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-185 RS5</p>	8,20 Meter	<p>Allgemein <del>7.290,18 €</del> <u>5.948,78 €</u> inkl. MwSt.</p>
	T525005	<p>Plattformhöhe (m): 7.20 Arbeitshöhe (m): 9.20 Gerüsthöhe (m): 8.20 Im Lieferumfang enthalten: 8 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 3 x 304410 Holz Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 304420 Holz Plattform 185 ohne Luke RS5 8 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 2 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-185 RS5</p>	9,20 Meter	<p>Allgemein <del>7.466,85 €</del> <u>6.092,95 €</u> inkl. MwSt.</p>

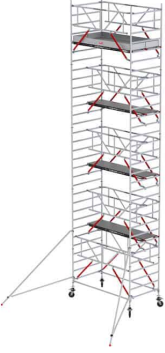
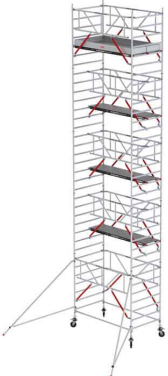


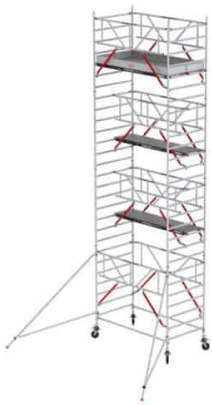
Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T520043	<p>Plattformhöhe (m): 8.20 Arbeitshöhe (m): 10.20 Gerüsthöhe (m): 9.20 lm                      Lieferumfang enthalten: 8 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 4 x 304410 Holz Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 304420 Holz Plattform 185 ohne Luke RS5 10 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 2 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-185 RS5</p>	10,20 Meter	<p>Allgemein  <del>8.633,62 €</del>  <u>7.045,04 €</u> inkl. MwSt.</p>
	T525007	<p>Plattformhöhe (m): 9.20 Arbeitshöhe (m): 11.20 Gerüsthöhe (m): 10.20 lm                      Lieferumfang enthalten: 10 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 4 x 304410 Holz Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 304420 Holz Plattform 185 ohne Luke RS5 10 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 2 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-185 RS5</p>	11,20 Meter	<p>Allgemein  <del>8.810,30 €</del>  <u>7.189,20 €</u> inkl. MwSt.</p>
	T520045	<p>Plattformhöhe (m): 10.20 Arbeitshöhe (m): 12.20 Gerüsthöhe (m): 11.20 lm                      Lieferumfang enthalten: 10 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 5 x 304410 Holz Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 304420 Holz Plattform 185 ohne Luke RS5 12 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 2 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-185 RS5</p>	12,20 Meter	<p>Allgemein  <del>9.977,07 €</del>  <u>8.141,29 €</u> inkl. MwSt.</p>
	T525009	<p>Plattformhöhe (m): 11.20 Arbeitshöhe (m): 13.20 Gerüsthöhe (m): 12.20 lm                      Lieferumfang enthalten: 12 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 5 x 304410 Holz Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 304420 Holz Plattform 185 ohne Luke RS5 12 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 2 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-185 RS5</p>	13,20 Meter	<p>Allgemein  <del>10.153,74 €</del>  <u>8.285,45 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T520047	<p>Plattformhöhe (m): 12.20 Arbeitshöhe (m): 14.20 Gerüsthöhe (m): 13.20 lm                      Lieferumfang enthalten: 12 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 6 x 304410 Holz Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 304420 Holz Plattform 185 ohne Luke RS5 14 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 2 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettensatz Aluminium 135-185 RS5</p>	14,20 Meter	<p>Allgemein                      11.320,51 €                      9.237,54 € inkl. MwSt.</p>
	T520037	<p>Plattformhöhe (m): 2.20 Arbeitshöhe (m): 4.20 Gerüsthöhe (m): 3.20 lm                      Lieferumfang enthalten: 2 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 1 x 304410 Holz Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 304420 Holz Plattform 185 ohne Luke RS5 4 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 2 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513001 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305804 Bordbrettensatz Aluminium 135-185 RS5</p>	4,20 Meter	<p>Allgemein                      4.505,14 €                      3.676,20 € inkl. MwSt.</p>

**GALERIEBILDER**



**BESCHREIBUNG**

## ALTREX RS TOWER 52 FAHRGERÜST | 1.85 X 1.35 | SAFE-QUICK® | HOLZDECK | DIN EN 1004-1

Das Altrex RS Tower 52 FahrGerüst | Safe-Quick® | Holz-Plattform ist das modernste und sicherste RollGerüst, dass auf dem Sektor Steig- und Zugangstechnik verfügbar ist. Für den Einsatz in geschlossenen Räumen und im Freien. Zahlreiche Einsatzmöglichkeiten Erhältlich in drei Längen: 1.85m | 2.45m | 3.05m

### Die Vorteile des Altrex RS Tower 52 FahrGerüst | 1.85 x 1.35 | Safe-Quick® | HolzDeck | DIN EN 1004-1 auf einen Blick:

- Maximale Arbeitshöhe für den Einsatz in geschlossenen Räumen 14,2 m und im Freien 10,2 m. Ein höherer Aufbau ist möglich, wenn die vom Gesetz und/oder Lieferanten vorgeschriebenen Vorkehrungen getroffen werden.
- Bauteile können mit anderen Komponenten aus der RS5 Serie des Modularen Gerüstsystems kombiniert werden.
- Zulässige Belastbarkeit pro Plattform 250 kg und für das gesamte Gerüst 750 kg
- Rahmen sind mit einer rundum geschweißten Sprossen-Holm-Verbindung versehen.
- Mit Mobile Safety QR-Code für Aufbau- und Verwendungsanleitung auf Plattformen

### Aufbaukombinationen des Altrex RS Tower 52 FahrGerüst | 1.85 x 1.35 | Safe-Quick® | HolzDeck | DIN EN 1004-1 in der Übersicht:

Plattformhöhe (m):		2.2	3.2	4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2	10.2	11.2	12.2
Arbeitshöhe (m):		4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2	10.2	11.2	12.2	13.2	14.2
Gerüsthöhe (m):		3.2	4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2	10.2	11.2	12.2	13.2
Bezeichnung	Artikel-Nr. EAN											
Aufbauahmen breit 135-7 RS5	301607 8711563104990	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Aufbauahmen breit 135-4 RS5	301604 8711563106574	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5	511230 8711563133310	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Holz Plattform 185 mit Luke RS5	304410 8711563103511	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Holz Plattform 185 ohne Luke RS5	304420 8711563102163	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Safe-Quick® Geländer 185 RS5	360265 8711563222335	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14
Horizontalstrebe 185 RS5	303704 8711563133365	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5	513010 8711563239968	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH	513001 8711563262942	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bordbrettssystemsatz Aluminium 135-185 RS5	305804 8711563216426	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Referenznummer L = 1.85		T520037	T525001	T520039	T525003	T520041	T525005	T520043	T525007	T520045	T525009	T520047



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Arbeitshöhe</b>	10,20 Meter, 11,20 Meter, 12,20 Meter, 13,20 Meter, 14,20 Meter, 4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter, 7,20 Meter, 8,20 Meter, 9,20 Meter
<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Fahrrollen</b>	∅ 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
<b>Hersteller-Garantie</b>	10 Jahre
<b>Gerüst-Modell</b>	RS-52   breit
<b>Gerüst-Serie</b>	altrex RS TOWER 5
<b>Gerüst-Typ</b>	Rollgerüst - breit, Rollgerüst mit Auslegern
<b>Gerüstbelag</b>	HOLZ - Standard
<b>Gerüstklasse</b>	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m <sup>2</sup> (200kg/m <sup>2</sup> )
<b>Hersteller</b>	ALTREX
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Normen</b>	DIN EN 1004-1
<b>Plattform-Breite</b>	doppelte Breite
<b>Plattform-Länge (m)</b>	+ / - 2.00 Meter
<b>Produktprüfung</b>	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
<b>Wandstärke</b>	2,0mm
<b>Verwendung</b>	freistehend - 4 Ausleger
<b>Technische Regeln für Betriebssicherheit</b>	TRBS 2121-1



