

ALTREX RS TOWER 52 FAHRGERÜST | 1.85 X 1.35 | SAFE-QUICK® | HOLZDECK
3.975,00 € - 9.982,00 € inkl. MwSt.


Arbeitshöhe: 4,20m - 14,20m
Länge: 1.85m | 2.45m | 3.05m
Breite: 1.35m
Rollen: Ø200mm höhenverstellbar
Gerüstklasse: 3
Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN


Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T525001	Plattformhöhe (m): 3.20 Arbeitshöhe (m): 5.20 Gerüsthöhe (m): 4.20 Im Lieferumfang enthalten: 4 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 1 x 304410 Holz Plattform 185 mit Luke RS5 2 x 304420 Holz Plattform 185 ohne Luke RS5 4 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 2 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513001 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305804 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-185 RS5	5,20 Meter	Allgemein 5.090,00 € <u>4.327,00 € inkl. MwSt.</u>




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T520039	Plattformhöhe (m): 4.20 Arbeitshöhe (m): 6.20 Gerüsthöhe (m): 5.20 lm Lieferumfang enthalten: 4 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 304410 Holz Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 304420 Holz Plattform 185 ohne Luke RS5 6 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 2 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513001 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305804 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-185 RS5	6,20 Meter	Allgemein <u>6.070,00 €</u> 5.159,00 € inkl. MwSt.
	T525003	Plattformhöhe (m): 5.20 Arbeitshöhe (m): 7.20 Gerüsthöhe (m): 6.20 lm Lieferumfang enthalten: 6 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 304410 Holz Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 304420 Holz Plattform 185 ohne Luke RS5 6 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 2 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-185 RS5	7,20 Meter	Allgemein <u>6.353,00 €</u> 5.400,00 € inkl. MwSt.
	T520041	Plattformhöhe (m): 6.20 Arbeitshöhe (m): 8.20 Gerüsthöhe (m): 7.20 lm Lieferumfang enthalten: 6 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 3 x 304410 Holz Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 304420 Holz Plattform 185 ohne Luke RS5 8 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 2 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-185 RS5	8,20 Meter	Allgemein <u>7.563,00 €</u> 6.429,00 € inkl. MwSt.
	T525005	Plattformhöhe (m): 7.20 Arbeitshöhe (m): 9.20 Gerüsthöhe (m): 8.20 lm Lieferumfang enthalten: 8 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 3 x 304410 Holz Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 304420 Holz Plattform 185 ohne Luke RS5 8 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 2 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-185 RS5	9,20 Meter	Allgemein <u>7.746,00 €</u> 6.584,00 € inkl. MwSt.

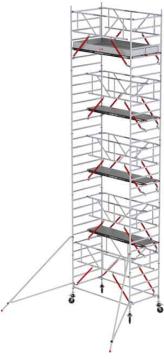
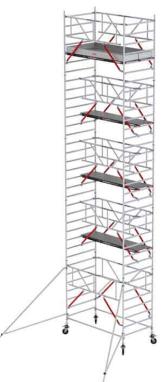



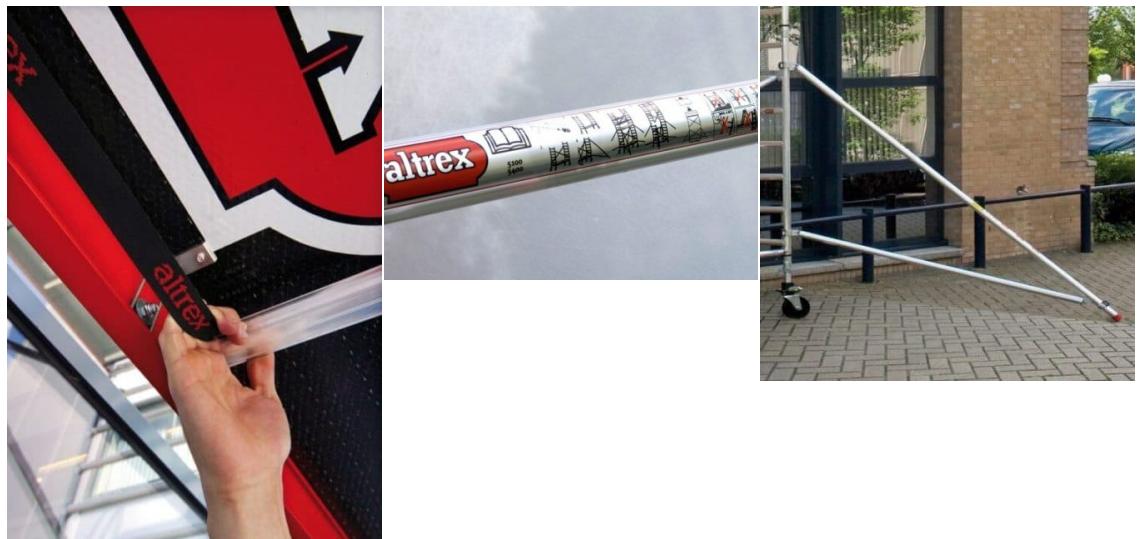
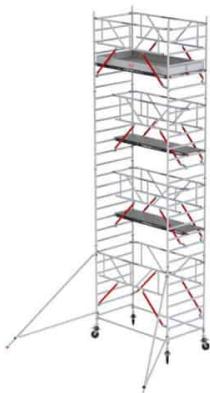
Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T520043	Plattformhöhe (m): 8.20 Arbeitshöhe (m): 10.20 Gerüsthöhe (m): 9.20 lm Lieferumfang enthalten: 8 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 4 x 304410 Holz Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 304420 Holz Plattform 185 ohne Luke RS5 10 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 2 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-185 RS5	10,20 Meter	Allgemein <u>8.957,00 €</u> 7.613,00 € inkl. MwSt.
	T525007	Plattformhöhe (m): 9.20 Arbeitshöhe (m): 11.20 Gerüsthöhe (m): 10.20 lm Lieferumfang enthalten: 10 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 4 x 304410 Holz Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 304420 Holz Plattform 185 ohne Luke RS5 10 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 2 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-185 RS5	11,20 Meter	Allgemein <u>9.140,00 €</u> 7.769,00 € inkl. MwSt.
	T520045	Plattformhöhe (m): 10.20 Arbeitshöhe (m): 12.20 Gerüsthöhe (m): 11.20 lm Lieferumfang enthalten: 10 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 5 x 304410 Holz Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 304420 Holz Plattform 185 ohne Luke RS5 12 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 2 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-185 RS5	12,20 Meter	Allgemein <u>10.350,00 €</u> 8.798,00 € inkl. MwSt.
	T525009	Plattformhöhe (m): 11.20 Arbeitshöhe (m): 13.20 Gerüsthöhe (m): 12.20 lm Lieferumfang enthalten: 12 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 5 x 304410 Holz Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 304420 Holz Plattform 185 ohne Luke RS5 12 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 2 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-185 RS5	13,20 Meter	Allgemein <u>10.533,00 €</u> 8.953,00 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T520047	<p>Plattformhöhe (m): 12.20 Arbeitshöhe (m): 14.20 Gerüsthöhe (m): 13.20 lm Lieferumfang enthalten: 12 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 6 x 304410 Holz Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 304420 Holz Plattform 185 ohne Luke RS5 14 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 2 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-185 RS5</p>	14,20 Meter	Allgemein 11.744,00 € <u>9.982,00 € inkl.</u> MwSt.
	T520037	<p>Plattformhöhe (m): 2.20 Arbeitshöhe (m): 4.20 Gerüsthöhe (m): 3.20 lm Lieferumfang enthalten: 2 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 1 x 304410 Holz Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 304420 Holz Plattform 185 ohne Luke RS5 4 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 2 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513001 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305804 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-185 RS5</p>	4,20 Meter	Allgemein 4.676,00 € <u>3.975,00 € inkl.</u> MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ALTREX RS TOWER 52 FAHRGERÜST | 1.85 X 1.35 | SAFE-QUICK® | HOLZDECK | DIN EN 1004-1

Das Altrex RS Tower 52 FahrGerüst | Safe-Quick® | Holz-Plattform ist das modernste und sicherste RollGerüst, dass auf dem Sektor Steig- und Zugangstechnik verfügbar ist. Für den Einsatz in geschlossenen Räumen und im Freien. Zahlreiche Einsatzmöglichkeiten Erhältlich in drei Längen: 1.85m | 2.45m | 3.05m

Die Vorteile des Altrex RS Tower 52 FahrGerüst | 1.85 x 1.35 | Safe-Quick® | HolzDeck | DIN EN 1004-1 auf einen Blick:

- Maximale Arbeitshöhe für den Einsatz in geschlossenen Räumen 14,2 m und im Freien 10,2 m. Ein höherer Aufbau ist möglich, wenn die vom Gesetz und/oder Lieferanten vorgeschriebenen Vorehrungen getroffen werden.
- Bauteile können mit anderen Komponenten aus der RS5 Serie des Modularen Gerüstsysteams kombiniert werden.
- Zulässige Belastbarkeit pro Plattform 250 kg und für das gesamte Gerüst 750 kg
- Rahmen sind mit einer rundum geschweißten Sprossen-Holm-Verbindung versehen.
- Mit Mobile Safety QR-Code für Aufbau- und Verwendungsanleitung auf Plattformen

Aufbaukombinationen des Altrex RS Tower 52 FahrGerüst | 1.85 x 1.35 | Safe-Quick® | HolzDeck | DIN EN 1004-1 in der Übersicht:

Plattformhöhe (m):	2.2	3.2	4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2	10.2	11.2	12.2
Arbeitshöhe (m):	4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2	10.2	11.2	12.2	13.2	14.2
Gerüsthöhe (m):	3.2	4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2	10.2	11.2	12.2	13.2
Bezeichnung	Artikel-Nr. EAN										
Aufbaurahmen breit 135-7 RS5	301607	87115631049902	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Aufbaurahmen breit 135-4 RS5	301604	87115631065742	-	2	-	2	-	2	-	2	2
Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5	511230	87115631333104	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Holz Plattform 185 mit Luke RS5	304410	87115631035111	1	2	2	3	3	4	4	5	5
Holz Plattform 185 ohne Luke RS5	304420	87115631021631	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Safe-Quick® Geländer 185 RS5	360265	87115632223354	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Horizontalstrebe 185 RS5	303704	87115631333652	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5	513010	8711563239968-	-	-	4	4	4	4	4	4	4
Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5.4.2m PH	513001	87115632629424	4	4	-	-	-	-	-	-	-
Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-185 RS5	305804	87115632164261	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Referenznummer L = 1.85		T520037 T525001 T520039 T525003 T520041 T525005 T520043 T525007 T520045 T525009 T520047									

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter, 7,20 Meter, 8,20 Meter, 9,20 Meter, 10,20 Meter, 11,20 Meter, 12,20 Meter, 13,20 Meter, 14,20 Meter
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Fahrrollen	ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Gerüst-Modell	RS-52 breit
Gerüst-Serie	altrex RS TOWER 5
Gerüst-Typ	Rollgerüst - breit, Rollgerüst mit Auslegern
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Gerüstkasse	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Hersteller	ALTREX
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004-1
Plattform-Breite	doppelte Breite
Plattform-Länge (m)	+ / - 2.00 Meter
Produktprüfung	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
Wandstärke	2,0mm
Verwendung	freistehend - 4 Ausleger
Technische Regeln für Betriebssicherheit	TRBS 2121-1
Forderungen	BG-Bau gefördert

