

**ALTREX RS TOWER 52 FAHRGERÜST | 2.45 X
1.35 | SAFE-QUICK® | FIBERDECK**

4.190,78 € - 10.993,55 € inkl. MwSt.

Arbeitshöhe: 4,20m - 14,20m
Länge: 1.85m | 2.45m | 3.05m
Breite: 1.35m
Rollen: Ø200mm höhenverstellbar
Gerüstklasse: 3
Einsatzbereich: Handwerk - Industrie



Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN


Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T525012	<p>Plattformhöhe (m): 3.20 Arbeitshöhe (m): 5.20 Gerüsthöhe (m): 4.20 Im Lieferumfang enthalten: 4 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 1 x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5 2 x 305320 Fiber-Deck® Plattform 245 ohne Luke RS5 4 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 2 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513001 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305805 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-245 RS5</p>	5,20 Meter	<p>Allgemein 5.789,69 € <u>4.724,39 €</u> inkl. MwSt.</p>





Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T520052	<p>Plattformhöhe (m): 4.20 Arbeitshöhe (m): 6.20 Gerüsthöhe (m): 5.20 Im Lieferumfang enthalten: 4 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5 1 x 305320 Fiber-Deck® Plattform 245 ohne Luke RS5 6 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 2 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513001 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305805 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-245 RS5</p>	6,20 Meter	<p>Allgemein 6.783,47 € <u>5.535,31 €</u> inkl. MwSt.</p>
	T525014	<p>Plattformhöhe (m): 5.20 Arbeitshöhe (m): 7.20 Gerüsthöhe (m): 6.20 Im Lieferumfang enthalten: 6 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5 1 x 305320 Fiber-Deck® Plattform 245 ohne Luke RS5 6 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 2 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513001 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305805 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-245 RS5</p>	7,20 Meter	<p>Allgemein 7.058,30 € <u>5.759,57 €</u> inkl. MwSt.</p>
	T520054	<p>Plattformhöhe (m): 6.20 Arbeitshöhe (m): 8.20 Gerüsthöhe (m): 7.20 Im Lieferumfang enthalten: 6 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 3 x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5 1 x 305320 Fiber-Deck® Plattform 245 ohne Luke RS5 8 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 2 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305805 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-245 RS5</p>	8,20 Meter	<p>Allgemein 8.529,34 € <u>6.959,94 €</u> inkl. MwSt.</p>
	T525016	<p>Plattformhöhe (m): 7.20 Arbeitshöhe (m): 9.20 Gerüsthöhe (m): 8.20 Im Lieferumfang enthalten: 8 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 3 x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5 1 x 305320 Fiber-Deck® Plattform 245 ohne Luke RS5 8 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 2 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305805 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-245 RS5</p>	9,20 Meter	<p>Allgemein 8.706,01 € <u>7.104,11 €</u> inkl. MwSt.</p>

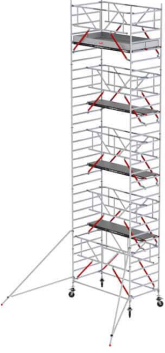
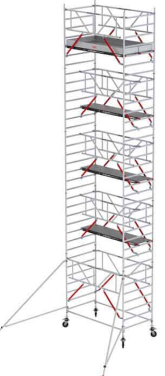
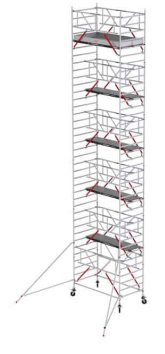

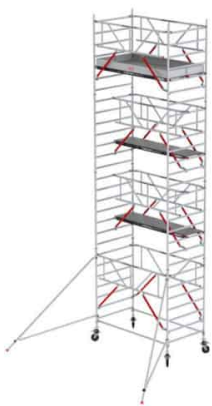
Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T520056	<p>Plattformhöhe (m): 8.20 Arbeitshöhe (m): 10.20 Gerüsthöhe (m): 9.20 lm Lieferumfang enthalten: 8 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 4 x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5 1 x 305320 Fiber-Deck® Plattform 245 ohne Luke RS5 10 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 2 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305805 Bordbrettssystemsatz Aluminium 135-245 RS5</p>	10,20 Meter	<p>Allgemein 10.177,05 € 8.304,47 € inkl. MwSt.</p>
	T525018	<p>Plattformhöhe (m): 9.20 Arbeitshöhe (m): 11.20 Gerüsthöhe (m): 10.20 lm Lieferumfang enthalten: 10 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 4 x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5 1 x 305320 Fiber-Deck® Plattform 245 ohne Luke RS5 10 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 2 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305805 Bordbrettssystemsatz Aluminium 135-245 RS5</p>	11,20 Meter	<p>Allgemein 10.353,72 € 8.448,64 € inkl. MwSt.</p>
	T520058	<p>Plattformhöhe (m): 10.20 Arbeitshöhe (m): 12.20 Gerüsthöhe (m): 11.20 lm Lieferumfang enthalten: 10 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 5 x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5 1 x 305320 Fiber-Deck® Plattform 245 ohne Luke RS5 12 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 2 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305805 Bordbrettssystemsatz Aluminium 135-245 RS5</p>	12,20 Meter	<p>Allgemein 11.824,77 € 9.649,01 € inkl. MwSt.</p>
	T525020	<p>Plattformhöhe (m): 11.20 Arbeitshöhe (m): 13.20 Gerüsthöhe (m): 12.20 lm Lieferumfang enthalten: 12 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 5 x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5 1 x 305320 Fiber-Deck® Plattform 245 ohne Luke RS5 12 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 2 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305805 Bordbrettssystemsatz Aluminium 135-245 RS5</p>	13,20 Meter	<p>Allgemein 12.001,44 € 9.793,17 € inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T520060	<p>Plattformhöhe (m): 12.20 Arbeitshöhe (m): 14.20 Gerüsthöhe (m): 13.20 lm Lieferumfang enthalten: 12 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 6 x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5 1 x 305320 Fiber-Deck® Plattform 245 ohne Luke RS5 14 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 2 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513010 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305805 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-245 RS5</p>	14,20 Meter	<p>Allgemein 13.472,48 € 10.993,55 € inkl. MwSt.</p>
	T520050	<p>Plattformhöhe (m): 2.20 Arbeitshöhe (m): 4.20 Gerüsthöhe (m): 3.20 lm Lieferumfang enthalten: 2 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 1 x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5 1 x 305320 Fiber-Deck® Plattform 245 ohne Luke RS5 4 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 2 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513001 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305805 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-245 RS5</p>	4,20 Meter	<p>Allgemein 5.135,76 € 4.190,78 € inkl. MwSt.</p>

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ALTREX RS TOWER 52 FAHRGERÜST | 2.45 X 1.35 | SAFE-QUICK® | FIBERDECK | DIN EN 1004-1

Das Altrex RS Tower 52 FahrGerüst | Safe-Quick® | FiberDeck-Plattform ist das modernste und sicherste RollGerüst, dass auf dem Sektor Steig- und Zugangstechnik verfügbar ist. Für den Einsatz in geschlossenen Räumen und im Freien. Zahlreiche Einsatzmöglichkeiten Erhältlich in drei Längen: 1.85m | 2.45m | 3.05m

Die Vorteile des Altrex RS Tower 52 FahrGerüst | 2.45 x 1.35 | Safe-Quick® | FiberDeck | DIN EN 1004-1 auf einen Blick:

- Maximale Arbeitshöhe für den Einsatz in geschlossenen Räumen 14,2 m und im Freien 10,2 m. Ein höherer Aufbau ist möglich, wenn die vom Gesetz und/oder Lieferanten vorgeschriebenen Vorkehrungen getroffen werden.
- Bauteile können mit anderen Komponenten aus der RS5 Serie des Modularen Gerüstsystems kombiniert werden.
- Zulässige Belastbarkeit pro Plattform 250 kg und für das gesamte Gerüst 750 kg
- Rahmen sind mit einer rundum geschweißten Sprossen-Holm-Verbindung versehen.
- Mit Mobile Safety QR-Code für Aufbau- und Verwendungsanleitung auf Plattformen

Aufbaukombinationen des Altrex RS Tower 52 FahrGerüst | 2.45 x 1.35 | Safe-Quick® | FiberDeck | DIN EN 1004-1 in der Übersicht:

Plattformhöhe (m):			2.2	3.2	4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2	10.2	11.2	12.2
Arbeitshöhe (m):			4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2	10.2	11.2	12.2	13.2	14.2
Gerüsthöhe (m):			3.2	4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2	10.2	11.2	12.2	13.2
Bezeichnung	Artikel-Nr. EAN												
Aufbaurahmen breit 135-7 RS5	301607 8711563104990	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	
Aufbaurahmen breit 135-4 RS5	301604 8711563106574	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	
Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5	511230 8711563133310	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5	305310 8711563133273	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6		
Fiber-Deck® Plattform 245 ohne Luke RS5	305320 8711563133280	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Safe-Quick® Geländer 245 RS5	360266 8711563222342	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14		
Horizontalstrebe 245 RS5	303706 8711563133372	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5	513010 8711563239968	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH	513001 8711563262942	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bordbrettssystematz Aluminium 135-245 RS5	305805 8711563216433	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Referenznummer L = 2.45			T520050	T525012	T520052	T525014	T520054	T525016	T520056	T525018	T520058	T525020	T520060

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	10,20 Meter, 11,20 Meter, 12,20 Meter, 13,20 Meter, 14,20 Meter, 4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter, 7,20 Meter, 8,20 Meter, 9,20 Meter
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Fahrrollen	∅ 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Gerüst-Modell	RS-52 breit
Gerüst-Serie	altrex RS TOWER 5
Gerüst-Typ	Rollgerüst - breit, Rollgerüst mit Auslegern
Gerüstbelag	FIBER-DECK® - extrem leicht & langlebig
Gerüstklasse	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Hersteller	ALTREX
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004-1
Plattform-Breite	doppelte Breite
Plattform-Länge (m)	+ / - 2.50 Meter
Produktprüfung	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
Wandstärke	2,0mm
Verwendung	freistehend - 4 Ausleger
Technische Regeln für Betriebssicherheit	TRBS 2121-1

