

**ALTREX RS TOWER 52 FAHRGERÜST | 3.05 X  
1.35 | SAFE-QUICK® | HOLZDECK**

**4.210,87 € - 10.754,27 € inkl. MwSt.**

Arbeitshöhe: 4,20m - 14,20m

Länge: 1.85m | 2.45m | 3.05m

Breite: 1.35m

Rollen: Ø200mm höhenverstellbar

Gerüstklasse: 3

Einsatzbereich: Handwerk - Industrie



Artikelnummer: N / A

**VARIATIONEN**

**Bild**

**Artikelnummer**

**Beschreibung**

**Arbeitshöhe**

**Preis**





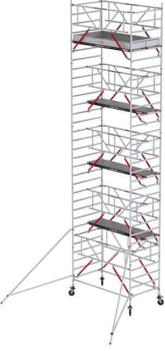
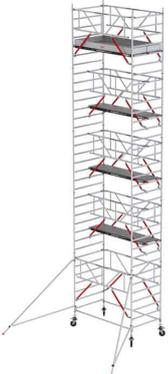


T525021

Plattformhöhe (m): 3.20 Arbeitshöhe (m):  
5.20 Gerüsthöhe (m): 4.20 lm  
Lieferumfang enthalten: 4 x 301607  
Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230  
Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 1 x  
304610 Holz Plattform 305 mit Luke RS5 2  
x 304620 Holz Plattform 305 ohne Luke  
RS5 4 x 360267 Safe-Quick® Geländer  
305 RS5 2 x 303708 Horizontalstrebe 305  
RS5 4 x 513001 Roter Dreieckausleger  
Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x  
305806 Bordbrettsystemsatz Aluminium  
135-305 RS5

5,20 Meter

Allgemein  
~~5.454,96 €~~  
4.636,72 € inkl.  
MwSt.

| Bild  | Artikelnummer | Beschreibung   | Arbeitshöhe | Preis  |
|---|---------------|--|-------------|--|
|    | T520063       | <p>Plattformhöhe (m): 4.20 Arbeitshöhe (m): 6.20 Gerüsthöhe (m): 5.20 Im Lieferumfang enthalten: 4 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 304610 Holz Plattform 305 mit Luke RS5 1 x 304620 Holz Plattform 305 ohne Luke RS5 6 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 2 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513001 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305806 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-305 RS5</p> | 6,20 Meter  | <p>Allgemein<br/><del>6.473,60 €</del><br/><u>5.502,56 €</u> inkl. MwSt.</p> |
|   | T525023       | <p>Plattformhöhe (m): 5.20 Arbeitshöhe (m): 7.20 Gerüsthöhe (m): 6.20 Im Lieferumfang enthalten: 6 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 304610 Holz Plattform 305 mit Luke RS5 1 x 304620 Holz Plattform 305 ohne Luke RS5 6 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 2 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305806 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-305 RS5</p>  | 7,20 Meter  | <p>Allgemein<br/><del>6.752,06 €</del><br/><u>6.739,25 €</u> inkl. MwSt.</p> |
|  | T520065       | <p>Plattformhöhe (m): 6.20 Arbeitshöhe (m): 8.20 Gerüsthöhe (m): 7.20 Im Lieferumfang enthalten: 6 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 3 x 304610 Holz Plattform 305 mit Luke RS5 1 x 304620 Holz Plattform 305 ohne Luke RS5 8 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 2 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305806 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-305 RS5</p>                | 8,20 Meter  | <p>Allgemein<br/><del>8.093,19 €</del><br/><u>6.879,21 €</u> inkl. MwSt.</p> |
|  | T525025       | <p>Plattformhöhe (m): 7.20 Arbeitshöhe (m): 9.20 Gerüsthöhe (m): 8.20 Im Lieferumfang enthalten: 8 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 3 x 304610 Holz Plattform 305 mit Luke RS5 1 x 304620 Holz Plattform 305 ohne Luke RS5 8 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 2 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305806 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-305 RS5</p>  | 9,20 Meter  | <p>Allgemein<br/><del>8.271,69 €</del><br/><u>7.030,94 €</u> inkl. MwSt.</p> |

| Bild  | Artikelnummer | Beschreibung  | Arbeitshöhe | Preis   |
|---|---------------|---|-------------|---|
|    | T520067       | <p>Plattformhöhe (m): 8.20 Arbeitshöhe (m): 10.20 Gerüsthöhe (m): 9.20 lm<br/>                     Lieferumfang enthalten: 8 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 4 x 304610 Holz Plattform 305 mit Luke RS5 1 x 304620 Holz Plattform 305 ohne Luke RS5 10 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 2 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305806 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-305 RS5</p>    | 10,20 Meter | <p>Allgemein<br/> <del>9.612,82 €</del><br/> <b>8.170,90 €</b> inkl. MwSt.</p>  |
|   | T525027       | <p>Plattformhöhe (m): 9.20 Arbeitshöhe (m): 11.20 Gerüsthöhe (m): 10.20 lm<br/>                     Lieferumfang enthalten: 10 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 4 x 304610 Holz Plattform 305 mit Luke RS5 1 x 304620 Holz Plattform 305 ohne Luke RS5 10 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 2 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305806 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-305 RS5</p>  | 11,20 Meter | <p>Allgemein<br/> <del>9.791,32 €</del><br/> <b>8.322,62 €</b> inkl. MwSt.</p>  |
|  | T520069       | <p>Plattformhöhe (m): 10.20 Arbeitshöhe (m): 12.20 Gerüsthöhe (m): 11.20 lm<br/>                     Lieferumfang enthalten: 10 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 5 x 304610 Holz Plattform 305 mit Luke RS5 1 x 304620 Holz Plattform 305 ohne Luke RS5 12 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 2 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305806 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-305 RS5</p> | 12,20 Meter | <p>Allgemein<br/> <del>11.132,45 €</del><br/> <b>9.462,58 €</b> inkl. MwSt.</p> |
|  | T525029       | <p>Plattformhöhe (m): 11.20 Arbeitshöhe (m): 13.20 Gerüsthöhe (m): 12.20 lm<br/>                     Lieferumfang enthalten: 12 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 5 x 304610 Holz Plattform 305 mit Luke RS5 1 x 304620 Holz Plattform 305 ohne Luke RS5 12 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 2 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305806 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-305 RS5</p>   | 13,20 Meter | <p>Allgemein<br/> <del>11.310,95 €</del><br/> <b>9.614,31 €</b> inkl. MwSt.</p> |


**Bild**

**Artikelnummer**

**Beschreibung**

**Arbeitshöhe**

**Preis**



T520071

Plattformhöhe (m): 12.20 Arbeitshöhe (m): 14.20 Gerüsthöhe (m): 13.20 lm  
Lieferumfang enthalten: 12 x 301607  
Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604  
Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 4 x 511230  
Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 6 x  
304610 Holz Plattform 305 mit Luke RS5 1  
x 304620 Holz Plattform 305 ohne Luke  
RS5 14 x 360267 Safe-Quick® Geländer  
305 RS5 2 x 303708 Horizontalstrebe 305  
RS5 4 x 513010 Roter Dreiecksausleger  
Easy-Lock® RS5 1 x 305806  
Bordbrettensatz Aluminium 135-305  
RS5

14,20 Meter

Allgemein  
~~12.652,08 €~~  
10.754,27 € inkl.  
MwSt.



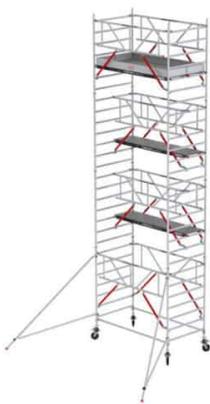
T520061

Plattformhöhe (m): 2.20 Arbeitshöhe (m): 4.20 Gerüsthöhe (m): 3.20 lm  
Lieferumfang enthalten: 2 x 301607  
Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604  
Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 4 x 511230  
Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 1 x  
304610 Holz Plattform 305 mit Luke RS5 1  
x 304620 Holz Plattform 305 ohne Luke  
RS5 4 x 360267 Safe-Quick® Geländer  
305 RS5 2 x 303708 Horizontalstrebe 305  
RS5 4 x 513001 Roter Dreiecksausleger  
Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x  
305806 Bordbrettensatz Aluminium  
135-305 RS5

4,20 Meter

Allgemein  
~~4.953,97 €~~  
4.210,87 € inkl.  
MwSt.

**GALERIEBILDER**



**BESCHREIBUNG**

**ALTREX RS TOWER 52 FAHRGERÜST | 3.05 X 1.35 | SAFE-QUICK® | HOLZDECK | DIN EN 1004-1**

Das Altrex RS Tower 52 FahrGerüst | Safe-Quick® | HolzDeck-Plattform ist das modernste und sicherste RollGerüst, dass auf dem Sektor Steig- und Zugangstechnik verfügbar ist. Für den Einsatz in geschlossenen Räumen und im Freien. Zahlreiche Einsatzmöglichkeiten Erhältlich in drei Längen: 1.85m | 2.45m | 3.05m

**Die Vorteile des Altrex RS Tower 52 FahrGerüst | 3.05 x 1.35 | Safe-Quick® | HolzDeck | DIN EN 1004-1 auf einen Blick:**

- Maximale Arbeitshöhe für den Einsatz in geschlossenen Räumen 14,2 m und im Freien 10,2 m. Ein höherer Aufbau ist möglich, wenn die vom Gesetz und/oder Lieferanten vorgeschriebenen Vorkehrungen getroffen werden.
- Bauteile können mit anderen Komponenten aus der RS5 Serie des Modularen Gerüstsystems kombiniert werden.
- Zulässige Belastbarkeit pro Plattform 250 kg und für das gesamte Gerüst 750 kg
- Rahmen sind mit einer rundum geschweißten Sprossen-Holm-Verbindung versehen.
- Mit Mobile Safety QR-Code für Aufbau- und Verwendungsanleitung auf Plattformen

**Aufbaukombinationen des Altrex RS Tower 52 FahrGerüst | 3.05 x 1.35 | Safe-Quick® | HolzDeck | DIN EN 1004-1 in der Übersicht:**

| Plattformhöhe (m):                                  |                       | 2.2     | 3.2     | 4.2     | 5.2     | 6.2     | 7.2     | 8.2     | 9.2     | 10.2    | 11.2    | 12.2    |
|---|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Arbeitshöhe (m):                                    |                       | 4.2     | 5.2     | 6.2     | 7.2     | 8.2     | 9.2     | 10.2    | 11.2    | 12.2    | 13.2    | 14.2    |
| Gerüsthöhe (m):                                     |                       | 3.2     | 4.2     | 5.2     | 6.2     | 7.2     | 8.2     | 9.2     | 10.2    | 11.2    | 12.2    | 13.2    |
| Bezeichnung   | Artikel-Nr. EAN       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Aufbauahmen breit 135-7 RS5                         | 301607 87115631049902 |         | 4       | 4       | 6       | 6       | 8       | 8       | 10      | 10      | 12      | 12      |
| Aufbauahmen breit 135-4 RS5                         | 301604 87115631065742 |         | -       | 2       | -       | 2       | -       | 2       | -       | 2       | -       | 2       |
| Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5                       | 511230 87115631333104 |         | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Holz Plattform 305 mit Luke RS5                     | 304610 87115631051191 |         | 1       | 2       | 2       | 3       | 3       | 4       | 4       | 5       | 5       | 6       |
| Holz Plattform 305 ohne Luke RS5                    | 304620 87115631051261 |         | 2       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Safe-Quick® Geländer 305 RS5                        | 360267 87115632223594 |         | 4       | 6       | 6       | 8       | 8       | 10      | 10      | 12      | 12      | 14      |
| Horizontalstrebe 305 RS5                            | 303708 87115631333892 |         | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5                | 513010 8711563239968- |         | -       | -       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH | 513001 87115632629424 |         | 4       | 4       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| Bordbrettssystemsatz Aluminium 135-305 RS5          | 305806 87115632164401 |         | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Referenznummer L = 3.05                             |                       | T520061 | T525021 | T520063 | T525023 | T520065 | T525025 | T520067 | T525027 | T520069 | T525029 | T520071 |

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|   |   |
|---|---|
| <b>Arbeitshöhe</b>                              | 4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter, 7,20 Meter, 8,20 Meter, 9,20 Meter, 10,20 Meter, 11,20 Meter, 12,20 Meter, 13,20 Meter, 14,20 Meter |
| <b>Einsatzbereich</b>                           | Handwerk & Industrie  |
| <b>Fahrrollen</b>                               | ∅ 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)   |
| <b>Hersteller-Garantie</b>                      | 10 Jahre  |
| <b>Gerüst-Modell</b>                            | RS-52   breit   |
| <b>Gerüst-Serie</b>                             | altrex RS TOWER 5   |
| <b>Gerüst-Typ</b>                               | Rollgerüst - breit, Rollgerüst mit Auslegern  |
| <b>Gerüstbelag</b>                              | HOLZ - Standard   |
| <b>Gerüstklasse</b>                             | 3 - max. Belastung = 2,0 kN/m <sup>2</sup> (200kg/m <sup>2</sup> )  |
| <b>Hersteller</b>                               | ALTREX  |
| <b>Material</b>                                 | Aluminium   |
| <b>Normen</b>                                   | DIN EN 1004-1   |
| <b>Plattform-Breite</b>                         | doppelte Breite   |
| <b>Plattform-Länge (m)</b>                      | + / - 3.00 Meter  |
| <b>Produktprüfung</b>                           | TÜV - GS geprüfte Sicherheit  |
| <b>Wandstärke</b>                               | 2,0mm   |
| <b>Verwendung</b>                               | freistehend - 4 Ausleger  |
| <b>Technische Regeln für Betriebssicherheit</b> | TRBS 2121-1   |



