

**ALTREX RS TOWER 52 FAHRGERÜST | 3.05 X 1.35 | SAFE-QUICK® | HOLZDECK**

**4.010,57 € - 10.237,68 € inkl. MwSt.**

Arbeitshöhe: 4,20m - 14,20m  
 Länge: 1.85m | 2.45m | 3.05m  
 Breite: 1.35m  
 Rollen: Ø200mm höhenverstellbar  
 Gerüstklasse: 3  
 Einsatzbereich: Handwerk - Industrie



Artikelnummer: N / A

**VARIATIONEN**

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T525021	Plattformhöhe (m): 3.20 Arbeitshöhe (m): 5.20 Gerüsthöhe (m): 4.20 lm Lieferumfang enthalten: 4 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 1 x 304610 Holz Plattform 305 mit Luke RS5 2 x 304620 Holz Plattform 305 ohne Luke RS5 4 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 2 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513001 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305806 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-305 RS5	5,20 Meter	Allgemein 5.411,81 € 4.416,04 € inkl. MwSt.





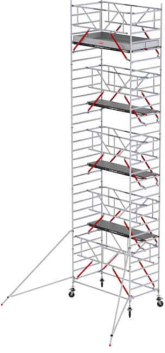
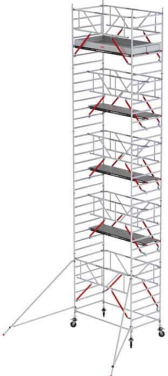


Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T520063	<p>Plattformhöhe (m): 4.20 Arbeitshöhe (m): 6.20 Gerüsthöhe (m): 5.20 Im Lieferumfang enthalten: 4 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 304610 Holz Plattform 305 mit Luke RS5 1 x 304620 Holz Plattform 305 ohne Luke RS5 6 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 2 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513001 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305806 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-305 RS5</p>	6,20 Meter	<p>Allgemein <u>6.421,54 €</u> 5.239,98 € inkl. MwSt.</p>
	T525023	<p>Plattformhöhe (m): 5.20 Arbeitshöhe (m): 7.20 Gerüsthöhe (m): 6.20 Im Lieferumfang enthalten: 6 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 304610 Holz Plattform 305 mit Luke RS5 1 x 304620 Holz Plattform 305 ohne Luke RS5 6 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 2 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305806 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-305 RS5</p>	7,20 Meter	<p>Allgemein <u>6.696,37 €</u> 5.464,23 € inkl. MwSt.</p>
	T520065	<p>Plattformhöhe (m): 6.20 Arbeitshöhe (m): 8.20 Gerüsthöhe (m): 7.20 Im Lieferumfang enthalten: 6 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 3 x 304610 Holz Plattform 305 mit Luke RS5 1 x 304620 Holz Plattform 305 ohne Luke RS5 8 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 2 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305806 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-305 RS5</p>	8,20 Meter	<p>Allgemein <u>8.026,31 €</u> 6.549,48 € inkl. MwSt.</p>
	T525025	<p>Plattformhöhe (m): 7.20 Arbeitshöhe (m): 9.20 Gerüsthöhe (m): 8.20 Im Lieferumfang enthalten: 8 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 3 x 304610 Holz Plattform 305 mit Luke RS5 1 x 304620 Holz Plattform 305 ohne Luke RS5 8 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 2 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305806 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-305 RS5</p>	9,20 Meter	<p>Allgemein <u>8.202,99 €</u> 6.693,64 € inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T520067	<p>Plattformhöhe (m): 8.20 Arbeitshöhe (m): 10.20 Gerüsthöhe (m): 9.20 lm                      Lieferumfang enthalten: 8 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 4 x 304610 Holz Plattform 305 mit Luke RS5 1 x 304620 Holz Plattform 305 ohne Luke RS5 10 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 2 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305806 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-305 RS5</p>	10,20 Meter	<p>Allgemein                      9.532,94 €  <u>7.778,88 €</u> inkl. MwSt.</p>
	T525027	<p>Plattformhöhe (m): 9.20 Arbeitshöhe (m): 11.20 Gerüsthöhe (m): 10.20 lm                      Lieferumfang enthalten: 10 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 4 x 304610 Holz Plattform 305 mit Luke RS5 1 x 304620 Holz Plattform 305 ohne Luke RS5 10 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 2 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305806 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-305 RS5</p>	11,20 Meter	<p>Allgemein                      9.709,61 €  <u>7.923,04 €</u> inkl. MwSt.</p>
	T520069	<p>Plattformhöhe (m): 10.20 Arbeitshöhe (m): 12.20 Gerüsthöhe (m): 11.20 lm                      Lieferumfang enthalten: 10 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 5 x 304610 Holz Plattform 305 mit Luke RS5 1 x 304620 Holz Plattform 305 ohne Luke RS5 12 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 2 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305806 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-305 RS5</p>	12,20 Meter	<p>Allgemein                      11.039,56 €  <u>9.008,28 €</u> inkl. MwSt.</p>
	T525029	<p>Plattformhöhe (m): 11.20 Arbeitshöhe (m): 13.20 Gerüsthöhe (m): 12.20 lm                      Lieferumfang enthalten: 12 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 5 x 304610 Holz Plattform 305 mit Luke RS5 1 x 304620 Holz Plattform 305 ohne Luke RS5 12 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 2 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305806 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-305 RS5</p>	13,20 Meter	<p>Allgemein                      11.216,23 €  <u>9.152,44 €</u> inkl. MwSt.</p>


**Bild**

**Artikelnummer**

**Beschreibung**

**Arbeitshöhe**

**Preis**




T520071

Plattformhöhe (m): 12.20 Arbeitshöhe (m): 14.20 Gerüsthöhe (m): 13.20 lm  
Lieferumfang enthalten: 12 x 301607  
Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604  
Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 4 x 511230  
Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 6 x  
304610 Holz Plattform 305 mit Luke RS5 1  
x 304620 Holz Plattform 305 ohne Luke  
RS5 14 x 360267 Safe-Quick® Geländer  
305 RS5 2 x 303708 Horizontalstrebe 305  
RS5 4 x 513010 Roter Dreiecksausleger  
Easy-Lock® RS5 1 x 305806  
Bordbrettensatz Aluminium 135-305  
RS5

14,20 Meter

Allgemein  
12.546,18 €  
10.237,68 € inkl.  
MwSt.




T520061

Plattformhöhe (m): 2.20 Arbeitshöhe (m): 4.20 Gerüsthöhe (m): 3.20 lm  
Lieferumfang enthalten: 2 x 301607  
Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604  
Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 4 x 511230  
Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 1 x  
304610 Holz Plattform 305 mit Luke RS5 1  
x 304620 Holz Plattform 305 ohne Luke  
RS5 4 x 360267 Safe-Quick® Geländer  
305 RS5 2 x 303708 Horizontalstrebe 305  
RS5 4 x 513001 Roter Dreiecksausleger  
Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x  
305806 Bordbrettensatz Aluminium  
135-305 RS5

4,20 Meter

Allgemein  
4.914,92 €  
4.010,57 € inkl.  
MwSt.

**GALERIEBILDER**

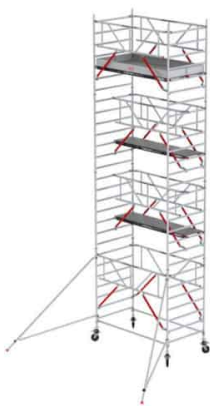

**BESCHREIBUNG**

**ALTREX RS TOWER 52 FAHRGERÜST | 3.05 X 1.35 | SAFE-QUICK® | HOLZDECK | DIN EN 1004-1**

Das Altrex RS Tower 52 FahrGerüst | Safe-Quick® | HolzDeck-Plattform ist das modernste und sicherste RollGerüst, dass auf dem Sektor Steig- und Zugangstechnik verfügbar ist. Für den Einsatz in geschlossenen Räumen und im Freien. Zahlreiche Einsatzmöglichkeiten Erhältlich in drei Längen: 1.85m | 2.45m | 3.05m

**Die Vorteile des Altrex RS Tower 52 FahrGerüst | 3.05 x 1.35 | Safe-Quick® | HolzDeck | DIN EN 1004-1 auf einen Blick:**

- Maximale Arbeitshöhe für den Einsatz in geschlossenen Räumen 14,2 m und im Freien 10,2 m. Ein höherer Aufbau ist möglich, wenn die vom Gesetz und/oder Lieferanten vorgeschriebenen Vorkehrungen getroffen werden.
- Bauteile können mit anderen Komponenten aus der RS5 Serie des Modularen Gerüstsystems kombiniert werden.
- Zulässige Belastbarkeit pro Plattform 250 kg und für das gesamte Gerüst 750 kg
- Rahmen sind mit einer rundum geschweißten Sprossen-Holm-Verbindung versehen.
- Mit Mobile Safety QR-Code für Aufbau- und Verwendungsanleitung auf Plattformen

**Aufbaukombinationen des Altrex RS Tower 52 FahrGerüst | 3.05 x 1.35 | Safe-Quick® | HolzDeck | DIN EN 1004-1 in der Übersicht:**

Plattformhöhe (m):			2.2	3.2	4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2	10.2	11.2	12.2
Arbeitshöhe (m):			4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2	10.2	11.2	12.2	13.2	14.2
Gerüsthöhe (m):			3.2	4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2	10.2	11.2	12.2	13.2
Bezeichnung	Artikel-Nr.	EAN											
Aufbauahmen breit 135-7 RS5	301607	8711563104990	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Aufbauahmen breit 135-4 RS5	301604	8711563106574	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5	511230	8711563133310	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Holz Plattform 305 mit Luke RS5	304610	8711563105119	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Holz Plattform 305 ohne Luke RS5	304620	8711563105126	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Safe-Quick® Geländer 305 RS5	360267	8711563222359	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14
Horizontalstrebe 305 RS5	303708	8711563133389	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5	513010	8711563239968	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH	513001	8711563262942	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bordbrettssystemsatz Aluminium 135-305 RS5	305806	8711563216440	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Referenznummer L = 3.05			T520061	T525021	T520063	T525023	T520065	T525025	T520067	T525027	T520069	T525029	T520071



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Arbeitshöhe</b>	10,20 Meter, 11,20 Meter, 12,20 Meter, 13,20 Meter, 14,20 Meter, 4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter, 7,20 Meter, 8,20 Meter, 9,20 Meter
<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Fahrrollen</b>	∅ 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
<b>Hersteller-Garantie</b>	10 Jahre
<b>Gerüst-Modell</b>	RS-52   breit
<b>Gerüst-Serie</b>	altrex RS TOWER 5
<b>Gerüst-Typ</b>	Rollgerüst - breit, Rollgerüst mit Auslegern
<b>Gerüstbelag</b>	HOLZ - Standard
<b>Gerüstklasse</b>	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m <sup>2</sup> (200kg/m <sup>2</sup> )
<b>Hersteller</b>	ALTREX
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Normen</b>	DIN EN 1004-1
<b>Plattform-Breite</b>	doppelte Breite
<b>Plattform-Länge (m)</b>	+ / - 3.00 Meter
<b>Produktprüfung</b>	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
<b>Wandstärke</b>	2,0mm
<b>Verwendung</b>	freistehend - 4 Ausleger
<b>Technische Regeln für Betriebssicherheit</b>	TRBS 2121-1



