

**ALTREX RS TOWER 53 TREPPENGERÜST |
 1.85 X 1.35 | SAFE-QUICK® | HOLZDECK**

4.284,76 € - 12.562,87 € inkl. MwSt.

Altrex Treppengerüst 5300 breit
 Arbeitshöhe: 4,20m - 10,20m
 Länge x Breite: 2.45m x 1.35m
 Laufrollen: Ø200mm höhenverstellbar
 Einsatzbereich: Handwerk - Industrie
 TÜV geprüft



Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T530025	Plattformhöhe (m): 2.20 Arbeitshöhe (m): 4.20 Gerüsthöhe (m): 3.20 lm Lieferumfang enthalten: 1 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 1 x 307008 Durchlaufrahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 1 x 304410 Holz Plattform 185 mit Luke RS5 2 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 4,20 Meter 3 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-185 RS5 1 x 306000 Fahrgerüsttreppe 1.85 m RS5 2 x 306002 Treppengeländer 1.85 m RS5 1 x 306001 Geländer 1.85 m RS5 1 x 306017 Antrittsbügel	4,20 Meter	Allgemein 5.042,03 € 4.284,76 € inkl. MwSt.








Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T530027	<p>Plattformhöhe (m): 4.20 Arbeitshöhe (m): 6.20 Gerüsthöhe (m): 5.20 Im</p> <p>Lieferumfang enthalten: 3 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 1 x 307008 Durchlaufrahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 304410 Holz Plattform 185 mit Luke RS5 3 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 6,20 Meter 3 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-185 RS5 2 x 306000 Fahrgerüsttreppe 1.85 m RS5 4 x 306002 Treppengeländer 1.85 m RS5 1 x 306001 Geländer 1.85 m RS5 1 x 306017 Antrittsbügel</p>	6,20 Meter	<p>Allgemein 6.969,83 € 5.923,39 € inkl. MwSt.</p>
	T530029	<p>Plattformhöhe (m): 6.20 Arbeitshöhe (m): 8.20 Gerüsthöhe (m): 7.20 Im</p> <p>Lieferumfang enthalten: 5 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 1 x 307008 Durchlaufrahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 3 x 304410 Holz Plattform 185 mit Luke RS5 4 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 8,20 Meter 3 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-185 RS5 3 x 306000 Fahrgerüsttreppe 1.85 m RS5 6 x 306002 Treppengeländer 1.85 m RS5 1 x 306001 Geländer 1.85 m RS5 1 x 306017 Antrittsbügel</p>	8,20 Meter	<p>Allgemein 8.997,59 € 7.646,98 € inkl. MwSt.</p>
	T530031	<p>Plattformhöhe (m): 8.20 Arbeitshöhe (m): 10.20 Gerüsthöhe (m): 9.20 Im</p> <p>Lieferumfang enthalten: 7 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 1 x 307008 Durchlaufrahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 4 x 304410 Holz Plattform 185 mit Luke RS5 5 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 10,20 Meter 3 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-185 RS5 4 x 306000 Fahrgerüsttreppe 1.85 m RS5 8 x 306002 Treppengeländer 1.85 m RS5 1 x 306001 Geländer 1.85 m RS5 1 x 306017 Antrittsbügel</p>	10,20 Meter	<p>Allgemein 10.925,39 € 9.285,61 € inkl. MwSt.</p>
	T530033	<p>Plattformhöhe (m): 10.20 Arbeitshöhe (m): 12.20 Gerüsthöhe (m): 11.20 Im</p> <p>Lieferumfang enthalten: 9 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 1 x 307008 Durchlaufrahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 5 x 304410 Holz Plattform 185 mit Luke RS5 6 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 12,20 Meter 3 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-185 RS5 5 x 306000 Fahrgerüsttreppe 1.85 m RS5 10 x 306002 Treppengeländer 1.85 m RS5 1 x 306001 Geländer 1.85 m RS5 1 x 306017 Antrittsbügel</p>	12,20 Meter	<p>Allgemein 12.853,19 € 10.924,24 € inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T530035	Plattformhöhe (m): 12.20 Arbeitshöhe (m): 14.20 Gerüsthöhe (m): 13.20 Lieferumfang enthalten: 11 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 1 x 307008 Durchlaufrahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 6 x 304410 Holz Plattform 185 mit Luke RS5 7 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 14,20 Meter 3 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettensystem Aluminium 135-185 RS5 6 x 306000 Fahrgerüsttreppe 1.85 m RS5 12 x 306002 Treppengeländer 1.85 m RS5 1 x 306001 Geländer 1.85 m RS5 1 x 306017 Antrittsbügel	14,20 Meter	Allgemein 14.780,99 € 12.562,87 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER

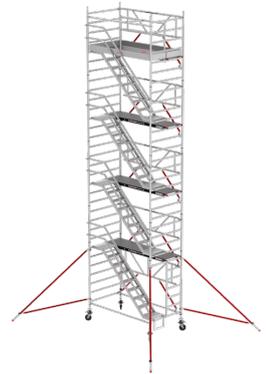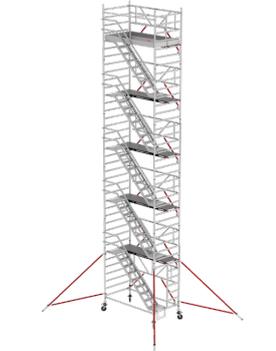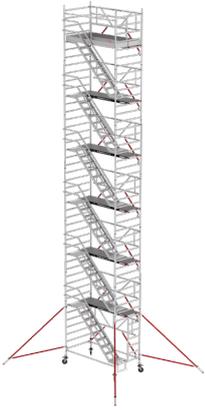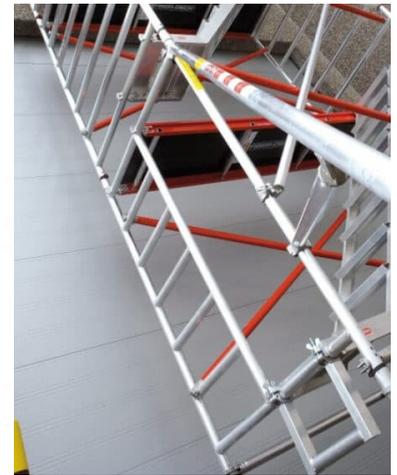

BESCHREIBUNG

ALTRIX RS TOWER 53 TREPPENGERÜST | 1.85 X 1.35 | SAFE-QUICK® | HOLZDECK | DIN EN 1004-1

Das Altrix RS Tower 53 Alu Treppengerüst | 1.85 x 1.35 | Holz-Plattform ist ein ideales Gerüst, um auf sichere und ergonomische Art und Weise an hoch gelegenen Arbeitsplätzen arbeiten zu können. Dank der speziell entwickelten Treppen ist es gleichzeitig sehr einfach, um beispielsweise Werkzeug auf den hoch gelegenen Arbeitsplatz zu befördern.

Das Altrix RS Tower 53 TreppenGerüst | 1.85 x 1.35 | Safe-Quick® | HolzDeck | DIN EN 1004-1 in der Übersicht:

Plattformhöhe (m):	2.2	4.2	6.2	8.2	10.2	12.2		
Arbeitshöhe (m):	4.2	6.2	8.2	10.2	12.2	14.2		
Gerüsthöhe (m):	3.2	5.2	7.2	9.2	11.2	13.2		
Bezeichnung	Artikel-Nr. EAN							
Aufbaurahmen breit 135-7 RS5	301607	8711563104990	1	3	5	7	9	11
Aufbaurahmen breit 135-4 RS5	301604	8711563106574	2	2	2	2	2	2
Durchlaufrahmen breit 135-7 RS5	307008	8711563108240	1	1	1	1	1	1
Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5	511230	8711563133310	4	4	4	4	4	4

Plattformhöhe (m):			2.2	4.2	6.2	8.2	10.2	12.2
Holz Plattform 185 mit Luke RS5	304410	8711563103511	1	2	3	4	5	6
Safe-Quick® Geländer 185 RS5	360265	8711563222335	2	3	4	5	6	7
Horizontalstrebe 185 RS5	303704	8711563133365	3	3	3	3	3	3
Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5	513010	8711563239968	4	4	4	4	4	4
Bordbrettssystemersatz Aluminium 135-185 RS5	305804	8711563216426	1	1	1	1	1	1
Fahrgerüsttreppe 1.85 m RS5	306000	8711563106598	1	2	3	4	5	6
Treppengeländer 1.85 m RS5	306002	8711563165953	2	4	6	8	10	12
Geländer 1.85 m RS5	306001	8711563165946	1	1	1	1	1	1
Antrittsbügel, Gerüste	306017	8711563155794	1	1	1	1	1	1
Referenznummer L = 1.85			T530025	T530027	T530029	T530031	T530033	T530035

Die Vorteile des Altrex RS Tower 53 TreppenGerüst | 1.85 x 1.35 | Safe-Quick® | HolzDeck | DIN EN 1004-1 auf einen Blick:

- Maximale Arbeitshöhe für den Einsatz in geschlossenen Räumen 14,20 m und im Freien 10,20 m; Ein höherer Aufbau ist möglich, wenn die vom Gesetz und/oder Lieferanten vorgeschriebenen Vorkehrungen getroffen werden
- Bauteile können mit anderen Komponenten aus der 5000-Serie des Modularen Gerüstsystems kombiniert werden
- Zulässige Belastbarkeit pro Plattform 250 kg und für das gesamte Gerüst 750 kg
- Lieferbar mit hölzernen und Fiber-Deck® Plattformen
- Rahmen sind mit einer rundum geschweißten Sprossen-Holm-Verbindung versehen
- Mit QR-Code für Aufbau- und Verwendungsanleitung auf Plattformen

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	4,20 Meter, 6,20 Meter, 8,20 Meter, 10,20 Meter, 12,20 Meter, 14,20 Meter
Fahrrollen	ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Gerüst-Modell	RS-53 Treppengerüst
Gerüst-Serie	altrex RS TOWER 5
Gerüst-Typ	Rollgerüst mit Auslegern, Rollgerüst mit Schrägaufstieg - Treppengerüst
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Gerüstklasse	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Hersteller	ALTREX
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004
Plattform-Breite	doppelte Breite
Plattform-Länge (m)	+ / - 2.00 Meter
Produktprüfung	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
Wandstärke	2,0mm
Verwendung	freistehend - 4 Ausleger

