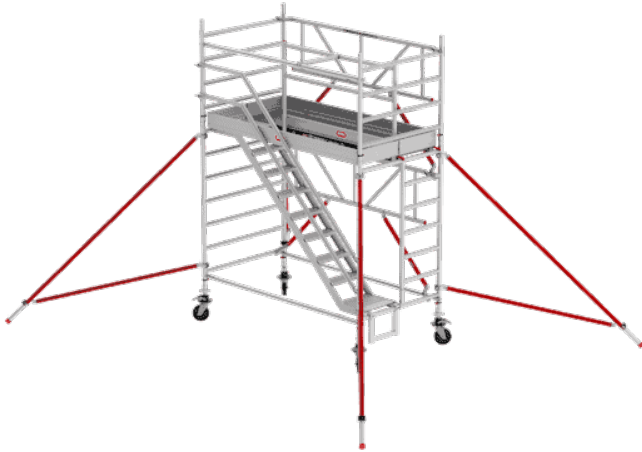


**ALTREX RS TOWER 53 TREPPENGERÜST |  
1.85 X 1.35 | SAFE-QUICK® | HOLZDECK**

**4.284,76 € - 12.562,87 € inkl. MwSt.**

Altrex Treppengerüst 5300 breit  
Arbeitshöhe: 4,20m - 10,20m  
Länge x Breite: 2.45m x 1.35m  
Laufrollen: Ø200mm höhenverstellbar  
Einsatzbereich: Handwerk - Industrie  
TÜV geprüft



**Artikelnummer: N / A**

**VARIATIONEN**

**Bild**

**Artikelnummer**

**Beschreibung**

**Arbeitshöhe**


**Preis**

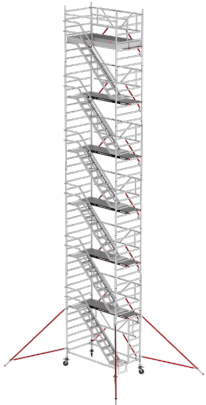


T530025

Plattformhöhe (m): 2.20 Arbeitshöhe (m):  
4.20 Gerüsthöhe (m): 3.20 lm  
Lieferumfang enthalten: 1 x 301607  
Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604  
Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 1 x 307008  
Durchlaufrahmen breit 135-7 RS5 4 x  
511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 1  
x 304410 Holz Plattform 185 mit Luke RS5  
2 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 4,20 Meter  
3 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x  
513010 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock®  
RS5 1 x 305804 Bordbrettssystematz  
Aluminium 135-185 RS5 1 x 306000  
Fahrgerüsttreppe 1.85 m RS5 2 x 306002  
Treppengeländer 1.85 m RS5 1 x 306001  
Geländer 1.85 m RS5 1 x 306017  
Antrittsbügel

Allgemein  
~~5.042,03 €~~  
**4.284,76 € inkl.**  
MwSt.

| Bild                                                                              | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Arbeitshöhe | Preis                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  | T530027       | Plattformhöhe (m): 4.20 Arbeitshöhe (m): 6.20 Gerüsthöhe (m): 5.20 lm<br>Lieferumfang enthalten: 3 x 301607<br>Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604<br>Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 1 x 307008<br>Durchlaufrahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 304410 Holz Plattform 185 mit Luke RS5 3 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 6,20 Meter 3 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettssystemsatz Aluminium 135-185 RS5 2 x 306000<br>Fahrgerüsttreppe 1.85 m RS5 4 x 306002<br>Treppengeländer 1.85 m RS5 1 x 306001<br>Geländer 1.85 m RS5 1 x 306017<br>Antrittsbügel      | 6,20 Meter  | Allgemein<br><del>6.969,83 €</del><br><b>5.923,39 €</b> inkl. MwSt.   |
|                                                                                   |               | Plattformhöhe (m): 6.20 Arbeitshöhe (m): 8.20 Gerüsthöhe (m): 7.20 lm<br>Lieferumfang enthalten: 5 x 301607<br>Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604<br>Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 1 x 307008<br>Durchlaufrahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 3 x 304410 Holz Plattform 185 mit Luke RS5 4 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 8,20 Meter 3 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettssystemsatz Aluminium 135-185 RS5 3 x 306000<br>Fahrgerüsttreppe 1.85 m RS5 6 x 306002<br>Treppengeländer 1.85 m RS5 1 x 306001<br>Geländer 1.85 m RS5 1 x 306017<br>Antrittsbügel      |             | Allgemein<br><del>8.997,59 €</del><br><b>7.646,98 €</b> inkl. MwSt.   |
|                                                                                   |               | Plattformhöhe (m): 8.20 Arbeitshöhe (m): 10.20 Gerüsthöhe (m): 9.20 lm<br>Lieferumfang enthalten: 7 x 301607<br>Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604<br>Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 1 x 307008<br>Durchlaufrahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 4 x 304410 Holz Plattform 185 mit Luke RS5 5 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 10,20 Meter 3 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettssystemsatz Aluminium 135-185 RS5 4 x 306000<br>Fahrgerüsttreppe 1.85 m RS5 8 x 306002<br>Treppengeländer 1.85 m RS5 1 x 306001<br>Geländer 1.85 m RS5 1 x 306017<br>Antrittsbügel    |             | Allgemein<br><del>10.925,39 €</del><br><b>9.285,61 €</b> inkl. MwSt.  |
|                                                                                   |               | Plattformhöhe (m): 10.20 Arbeitshöhe (m): 12.20 Gerüsthöhe (m): 11.20 lm<br>Lieferumfang enthalten: 9 x 301607<br>Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604<br>Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 1 x 307008<br>Durchlaufrahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 5 x 304410 Holz Plattform 185 mit Luke RS5 6 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 12,20 Meter 3 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettssystemsatz Aluminium 135-185 RS5 5 x 306000<br>Fahrgerüsttreppe 1.85 m RS5 10 x 306002<br>Treppengeländer 1.85 m RS5 1 x 306001<br>Geländer 1.85 m RS5 1 x 306017<br>Antrittsbügel |             | Allgemein<br><del>12.853,19 €</del><br><b>10.924,24 €</b> inkl. MwSt. |

| Bild                                                                              | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Arbeitshöhe | Preis                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
|  | T530035       | Plattformhöhe (m): 12.20 Arbeitshöhe (m): 14.20<br>Gerüsthöhe (m): 13.20 lm<br>Lieferumfang enthalten: 11 x 301607<br>Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604<br>Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 1 x 307008<br>Durchlaufrahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230<br>Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 6 x 304410<br>Holz Plattform 185 mit Luke RS5 7 x 360265<br>Safe-Quick® Geländer 185 RS5 14,20 Meter<br>3 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010<br>Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804<br>Bordbrettssystemsatz Aluminium 135-185 RS5 6 x 306000<br>Fahrgerüsttreppe 1.85 m RS5 12 x 306002<br>Treppengeländer 1.85 m RS5 1 x 306001<br>Geländer 1.85 m RS5 1 x 306017<br>Antrittsbügel | 14,20 Meter | Allgemein<br><del>14.780,99 €</del><br><b>12.562,87 €</b><br>inkl. MwSt. |

## GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG

### ALTREX RS TOWER 53 TREPPENGERÜST | 1.85 X 1.35 | SAFE-QUICK® | HOLZDECK | DIN EN 1004-1

Das Altrex RS Tower 53 Alu Treppengerüst | 1.85 x 1.35 | Holz-Plattform ist ein ideales Gerüst, um auf sichere und ergonomische Art und Weise an hoch gelegenen Arbeitsplätzen arbeiten zu können. Dank der speziell entwickelten Treppen ist es gleichzeitig sehr einfach, um beispielsweise Werkzeug auf den hoch gelegenen Arbeitsplatz zu befördern.

Das Altrex RS Tower 53 TreppenGerüst | 1.85 x 1.35 | Safe-Quick® | HolzDeck | DIN EN 1004-1 in der Übersicht:

| Plattformhöhe (m):              |                      | 2.2 | 4.2 | 6.2 | 8.2  | 10.2 | 12.2 |
|---------------------------------|----------------------|-----|-----|-----|------|------|------|
| Arbeitshöhe (m):                |                      | 4.2 | 6.2 | 8.2 | 10.2 | 12.2 | 14.2 |
| Gerüsthöhe (m):                 |                      | 3.2 | 5.2 | 7.2 | 9.2  | 11.2 | 13.2 |
| Bezeichnung                     | Artikel-Nr. EAN      |     |     |     |      |      |      |
| Aufbaurahmen breit 135-7 RS5    | 301607 8711563104990 | 1   | 3   | 5   | 7    | 9    | 11   |
| Aufbaurahmen breit 135-4 RS5    | 301604 8711563106574 | 2   | 2   | 2   | 2    | 2    | 2    |
| Durchlaufrahmen breit 135-7 RS5 | 307008 8711563108240 | 1   | 1   | 1   | 1    | 1    | 1    |
| Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5   | 511230 8711563133310 | 4   | 4   | 4   | 4    | 4    | 4    |

| <b>Plattformhöhe (m):</b>                  |        |                 | <b>2.2</b> | <b>4.2</b> | <b>6.2</b> | <b>8.2</b> | <b>10.2</b> | <b>12.2</b> |
|--------------------------------------------|--------|-----------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Holz Plattform 185 mit Luke RS5            | 304410 | 8711563103511 1 | 2          | 3          | 4          | 5          | 6           |             |
| Safe-Quick® Geländer 185 RS5               | 360265 | 8711563222335 2 | 3          | 4          | 5          | 6          | 7           |             |
| Horizontalstrebe 185 RS5                   | 303704 | 8711563133365 3 | 3          | 3          | 3          | 3          | 3           |             |
| Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5      | 513010 | 8711563239968 4 | 4          | 4          | 4          | 4          | 4           |             |
| Bordbrettssystemsatz Aluminium 135-185 RS5 | 305804 | 8711563216426 1 | 1          | 1          | 1          | 1          | 1           |             |
| Fahrgerüsttreppe 1.85 m RS5                | 306000 | 8711563106598 1 | 2          | 3          | 4          | 5          | 6           |             |
| Treppengeländer 1.85 m RS5                 | 306002 | 8711563165953 2 | 4          | 6          | 8          | 10         | 12          |             |
| Geländer 1.85 m RS5                        | 306001 | 8711563165946 1 | 1          | 1          | 1          | 1          | 1           |             |
| Antrittsbügel, Gerüste                     | 306017 | 8711563155794 1 | 1          | 1          | 1          | 1          | 1           |             |
| Referenznummer L = 1.85                    |        |                 | T530025    | T530027    | T530029    | T530031    | T530033     | T530035     |

### Die Vorteile des Altrex RS Tower 53 TreppenGerüst | 1.85 x 1.35 | Safe-Quick® | HolzDeck | DIN EN 1004-1 auf einen Blick:

- Maximale Arbeitshöhe für den Einsatz in geschlossenen Räumen 14,20 m und im Freien 10,20 m; Ein höherer Aufbau ist möglich, wenn die vom Gesetz und/oder Lieferanten vorgeschriebenen Vorkehrungen getroffen werden
- Bauteile können mit anderen Komponenten aus der 5000-Serie des Modulare Gerüstsystems kombiniert werden
- Zulässige Belastbarkeit pro Plattform 250 kg und für das gesamte Gerüst 750 kg
- Lieferbar mit hölzernen und Fiber-Deck® Plattformen
- Rahmen sind mit einer rundum geschweißten Sprossen-Holm-Verbindung versehen
- Mit QR-Code für Aufbau- und Verwendungsanleitung auf Plattformen

**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

|                            |                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Arbeitshöhe</b>         | 4,20 Meter, 6,20 Meter, 8,20 Meter, 10,20 Meter, 12,20 Meter, 14,20 Meter |
| <b>Fahrrollen</b>          | ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)                   |
| <b>Hersteller-Garantie</b> | 10 Jahre                                                                  |
| <b>Gerüst-Modell</b>       | RS-53   Treppengerüst                                                     |
| <b>Gerüst-Serie</b>        | altrex RS TOWER 5                                                         |
| <b>Gerüst-Typ</b>          | Rollgerüst mit Auslegern, Rollgerüst mit Schrägaufstieg – Treppengerüst   |
| <b>Gerüstbelag</b>         | HOLZ – Standard                                                           |
| <b>Gerüstkategorie</b>     | 3 – max. Belastung = 2,0 kN/m <sup>2</sup> (200kg/m <sup>2</sup> )        |
| <b>Hersteller</b>          | ALTREX                                                                    |
| <b>Material</b>            | Aluminium                                                                 |
| <b>Normen</b>              | DIN EN 1004-1                                                             |
| <b>Plattform-Breite</b>    | doppelte Breite                                                           |
| <b>Plattform-Länge (m)</b> | + / – 2.00 Meter                                                          |
| <b>Produktprüfung</b>      | TÜV – GS geprüfte Sicherheit                                              |
| <b>Wandstärke</b>          | 2,0mm                                                                     |
| <b>Verwendung</b>          | freistehend – 4 Ausleger                                                  |
| <b>Förderungen</b>         | BG-Bau gefördert                                                          |



