

**ALTREX RS TOWER 55 | KLAPPGERÜST BREIT
 | 1.85 X 1.35 | HOLZDECK**

1.468,70 € - 9.035,73 € inkl. MwSt.

Arbeitshöhe: 3.00m - 13.80m
 Länge: 1.85m
 Breite: 1.35m
 Rollen: 125mm | Ø200mm höhenverstellbar
 Einsatzbereich: Handwerk - Industrie



Artikelnummer: RS55-TOWER

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T550001	Plattformhöhe (m): 0.75 Arbeitshöhe (m): 2.75 Gerüsthöhe (m): 2.00 Im Lieferumfang enthalten: 1 x 322060 Klappgerüstrahmen Breit & Teleskopisch 6-Sprossen RS5 1 x 326015 Satz Räder ø150 mm mit Bremse 2 x 304420 Holz Plattform 185 ohne Luke RS5 1 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513005 Dreieckausleger Klappgerüst RS5	2,75 Meter	Allgemein 1.727,88 € 1.468,70 € inkl. MwSt.







Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T550003	<p>Plattformhöhe (m): 1.80 Arbeitshöhe (m): 3.80 Gerüsthöhe (m): 2.80 Im Lieferumfang enthalten: 1 x 322060 Klappgerüstrahmen Breit & Teleskopisch 6-Sprossen RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 2 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 1 x 326015 Satz Räder ø150 mm mit Bremse 1 x 304420 Holz Plattform 185 ohne Luke RS5 2 x 304410 Holz Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 303741 Diagonalstrebe 185 RS5 2 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513001 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305804 Bordbrettensystemsatz Aluminium 135-185 RS5</p>	3,80 Meter	Allgemein 3.659,25 € <u>3.110,36 €</u> inkl. MwSt.
	T550005	<p>Plattformhöhe (m): 3.80 Arbeitshöhe (m): 5.80 Gerüsthöhe (m): 4.80 Im Lieferumfang enthalten: 1 x 322060 Klappgerüstrahmen Breit & Teleskopisch 6-Sprossen RS5 2 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 2 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 1 x 304420 Holz Plattform 185 ohne Luke RS5 2 x 304410 Holz Plattform 185 mit Luke RS5 3 x 303741 Diagonalstrebe 185 RS5 6 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513001 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305804 Bordbrettensystemsatz Aluminium 135-185 RS5</p>	5,80 Meter	Allgemein 5.572,77 € <u>4.736,85 €</u> inkl. MwSt.
	T550007	<p>Plattformhöhe (m): 7.80 Arbeitshöhe (m): 9.80 Gerüsthöhe (m): 8.80 Im Lieferumfang enthalten: 1 x 322060 Klappgerüstrahmen Breit & Teleskopisch 6-Sprossen RS5 6 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 2 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 1 x 304420 Holz Plattform 185 ohne Luke RS5 4 x 304410 Holz Plattform 185 mit Luke RS5 11 x 303741 Diagonalstrebe 185 RS5 14 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513011 Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettensystemsatz Aluminium 135-185 RS5</p>	7,80 Meter	Allgemein 6.938,89 € <u>5.898,06 €</u> inkl. MwSt.
	T550009	<p>Plattformhöhe (m): 7.80 Arbeitshöhe (m): 9.80 Gerüsthöhe (m): 8.80 Im Lieferumfang enthalten: 1 x 322060 Klappgerüstrahmen Breit & Teleskopisch 6-Sprossen RS5 6 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 2 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 1 x 304420 Holz Plattform 185 ohne Luke RS5 4 x 304410 Holz Plattform 185 mit Luke RS5 11 x 303741 Diagonalstrebe 185 RS5 14 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513011 Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettensystemsatz Aluminium 135-185 RS5</p>	9,80 Meter	Allgemein 8.205,05 € <u>6.974,29 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T550011	<p>Plattformhöhe (m): 9.80 Arbeitshöhe (m): 11.80 Gerüsthöhe (m): 10.80 lm Lieferumfang enthalten: 1 x 322060 Klappgerüstrahmen Breit & Teleskopisch 6-Sprossen RS5 8 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 2 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 3 x 304420 Holz Plattform 185 ohne Luke RS5 5 x 304410 Holz Plattform 185 mit Luke RS5 13 x 303741 Diagonalstrebe 185 RS5 18 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513011 Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-185 RS5</p>	11,80 Meter	<p>Allgemein 9.364,11 € 7.959,49 € inkl. MwSt.</p>
	T550013	<p>Plattformhöhe (m): 11.80 Arbeitshöhe (m): 13.80 Gerüsthöhe (m): 12.80 lm Lieferumfang enthalten: 1 x 322060 Klappgerüstrahmen Breit & Teleskopisch 6-Sprossen RS5 10 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 2 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 3 x 304420 Holz Plattform 185 ohne Luke RS5 6 x 304410 Holz Plattform 185 mit Luke RS5 17 x 303741 Diagonalstrebe 185 RS5 22 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513011 Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-185 RS5</p>	13,80 Meter	<p>Allgemein 10.630,27 € 9.035,73 € inkl. MwSt.</p>

GALERIEBILDER

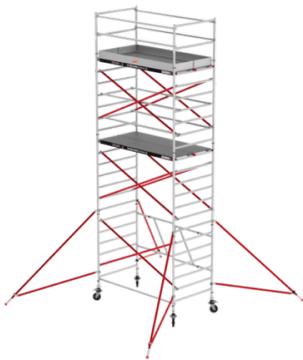

BESCHREIBUNG

ALTREX RS TOWER 55 | KLAPPGERÜST BREIT | 1.85 X 1.35 | HOLZDECK

RS TOWER 55 Zimmergerüst klappbar. Breites Fahrgerüst mit Ausbaumöglichkeit

- Durch die teleskopischen Komponenten lässt sich das Gerüst je nach Belieben an den Einsatz mit Plattformen und Streben von 1,85 m, 2,45 m und 3,05 m anpassen.
- Die Plattformen können nicht nur als Arbeitsbühne verwendet werden, sondern auch auf unterschiedliche Höhen gelegt werden, so dass eine Art Werkbank entsteht.
- Dieses Klappgerüst kann im eingeklappten Zustand durch alle gängigen Türöffnungen gefahren werden
- Lieferbar mit hölzernen und Fiber-Deck® Plattformen
- Rahmen sind mit einer rundum geschweißten Sprossen-Holm-Verbindung versehen.
- Bauteile können mit anderen Komponenten aus der RS-5-Serie des Modularen Gerüstsystems kombiniert werden
- Das Basisteil ist ein Klappgerüstrahmen. Siehe dazu Klappgerüst RS-55
- Mit Mobile Safety QR-Code für Aufbau- und Verwendungsanleitung auf Plattformen

Das Altrex RS TOWER 55 | Klappgerüst breit | 1.85 x 1.35 | HolzDeck in der Übersicht:

Plattformhöhe (m):			0.75	1.8	3.8	5.8	7.8	9.8	11.8
Arbeitshöhe (m):			2.75	3.8	5.8	7.8	9.8	11.8	13.8
Gerüsthöhe (m):			2	2.8	4.8	6.8	8.8	10.8	12.8
Bezeichnung	Artikel-Nr. EAN								
Klappgerüstrahmen Breit & Teleskopisch 6- Sprossen RS5	322060	8711563108295	1	1	1	1	1	1	1
Aufbaurahmen breit 135-7 RS5	301607	8711563104990	-	2	4	6	8	10	
Aufbaurahmen breit 135-4 RS5	301604	8711563106574	2	2	2	2	2	2	
Safe-Quick® Geländer 185 RS5	360265	8711563222335	2	2	2	2	2	2	
Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5	511230	8711563133310	-	4	4	4	4	4	
Satz Räder ø150 mm mit Bremse	326015	8711563224896	1	-	-	-	-	-	
Holz Plattform 185 ohne Luke RS5	304420	8711563102163	1	1	1	1	3	3	
Holz Plattform 185 mit Luke RS5	304410	8711563103511	2	2	3	4	5	6	
Diagonalstrebe 185 RS5	303741	8711563148475	1	3	7	11	13	17	
Horizontalstrebe 185 RS5	303704	8711563133365	2	6	10	14	18	22	
Dreieckausleger Easy- Lock® RS5	513011	8711563239975	-	-	4	4	4	4	
Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH	513001	8711563262942	4	4	-	-	-	-	
Dreieckausleger Klappgerüst RS5	513005	8711563258204	-	-	-	-	-	-	
Bordbrettssystematz Aluminium 135-185 RS5	305804	8711563216426	1	1	1	1	1	1	
Referenznummer L = 1.85			T550001	T550003	T550005	T550007	T550009	T550011	T550013

Der Altrex RS TOWER 55 ist ein praktisches Zimmergerüst mit einer großen Arbeitsfläche. Für den Innen- und Außenbereich geeignet. Benötigen Sie eine größere Höhe? Das System kann mit den Komponenten der RS TOWER 5-Serie erweitert werden. Hiermit können Sie das Zimmergerüst ganz einfach selbst bis zu einer Arbeitshöhe von 12,80 m ausbauen.

Dank der breiten Rahmen von 1,35 m eignet dieses Zimmergerüst sich hervorragend für die Arbeit mit zwei Personen. Der Klappteil im Rahmen des Gerüsts hat wenig lose Bauteile und das Gerüst wird in einem Stück zusammengeklappt. Außerdem können Sie den teleskopischen Klapprahmen mit Plattformen von 1,85 m, 2,45 m oder 3,05 m verwenden. Die Rahmen aus der 5-Serie sind 2 mm dick. Das macht das RS TOWER 55 zum stärksten Zimmergerüst.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	2,75 Meter, 3,80 Meter, 5,80 Meter, 7,80 Meter, 9,80 Meter, 11,80 Meter, 13,80 Meter
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Fahrrollen	ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Gerüst-Modell	RS-55 Klappgerüst breit
Gerüst-Serie	altrex RS TOWER 5
Gerüst-Typ	Klappgerüst Zimmergerüst, Rollgerüst mit Auslegern
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Gerüstklasse	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Hersteller	ALTREX
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004-1
Plattform-Breite	doppelte Breite
Plattform-Länge (m)	+ / - 2.00 Meter
Produktprüfung	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
Wandstärke	2,0mm
Verwendung	freistehend - 4 Ausleger

