

**ALTREX RS TOWER 55 | KLAPPGERÜST BREIT  
| 2.45 X 1.35 | FIBERDECK**

**1.911,74 € - 10.893,86 € inkl. MwSt.**




Arbeitshöhe: 3.00m - 13.80m  
Länge: 1.85m  
Breite: 1.35m  
Rollen: 125mm | Ø200mm höhenverstellbar  
Einsatzbereich: Handwerk - Industrie





**Artikelnummer:** RS55-TOWER-245-135-FIBER

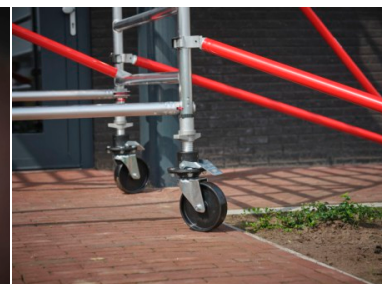
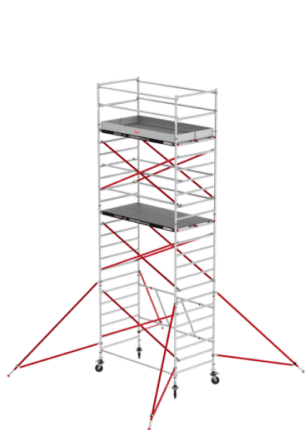
**VARIATIONEN**

| Bild                                                                                | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Arbeitshöhe | Preis                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  | T550016       | <p>Plattformhöhe (m): 0.75 Arbeitshöhe (m): 2.75 Gerüsthöhe (m): 2.00 lm</p> <p>Lieferumfang enthalten: 1 x 322060 Klappgerüstrahmen Breit &amp; Teleskopisch 6-Sprossen RS5 1 x 326015 Satz Räder ø150 mm mit Bremse 2 x 305320 Fiber-Deck® Plattform 245 ohne Luke RS5 1 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513005 Dreieckausleger Klappgerüst RS5</p> | 2,75 Meter  | <p>Allgemein<br/><del>2.249,10 €</del><br/><u>1.911,74 €</u> inkl. MwSt.</p> |

| Bild                                                                                | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Arbeitshöhe | Preis                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | T550018       | <p>Plattformhöhe (m): 1.80 Arbeitshöhe (m): 3.80 Gerüsthöhe (m): 2.80 Im<br/>Lieferumfang enthalten: 1 x 322060 Klappgerüstrahmen Breit &amp; Teleskopisch 6-Sprossen RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 2 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 1 x 326015 Satz Räder ø150 mm mit Bremse 1 x 305320 Fiber-Deck® Plattform 245 ohne Luke RS5 2 x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5 1 x 303727 Diagonalstrebe 245 RS5 2 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513001 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305805 Bordbrettssystemsatz Aluminium 135-245 RS5</p>                                         | 3,80 Meter  | <p>Allgemein<br/><del>4.261,39 €</del><br/><u>3.622,18 €</u> inkl.<br/>MwSt.</p> |
|   | T550020       | <p>Plattformhöhe (m): 3.80 Arbeitshöhe (m): 5.80 Gerüsthöhe (m): 4.80 Im<br/>Lieferumfang enthalten: 1 x 322060 Klappgerüstrahmen Breit &amp; Teleskopisch 6-Sprossen RS5 2 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 2 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 1 x 305320 Fiber-Deck® Plattform 245 ohne Luke RS5 2 x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5 3 x 303727 Diagonalstrebe 245 RS5 6 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513001 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305805 Bordbrettssystemsatz Aluminium 135-245 RS5</p> | 5,80 Meter  | <p>Allgemein<br/><del>6.483,12 €</del><br/><u>5.510,65 €</u> inkl.<br/>MwSt.</p> |
|  | T550022       | <p>Plattformhöhe (m): 7.80 Arbeitshöhe (m): 9.80 Gerüsthöhe (m): 8.80 Im<br/>Lieferumfang enthalten: 1 x 322060 Klappgerüstrahmen Breit &amp; Teleskopisch 6-Sprossen RS5 4 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 2 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 1 x 305320 Fiber-Deck® Plattform 245 ohne Luke RS5 3 x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5 7 x 303727 Diagonalstrebe 245 RS5 10 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513011 Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305805 Bordbrettssystemsatz Aluminium 135-245 RS5</p>                     | 7,80 Meter  | <p>Allgemein<br/><del>8.171,73 €</del><br/><u>6.945,97 €</u> inkl.<br/>MwSt.</p> |
|  | T550024       | <p>Plattformhöhe (m): 7.80 Arbeitshöhe (m): 9.80 Gerüsthöhe (m): 8.80 Im<br/>Lieferumfang enthalten: 1 x 322060 Klappgerüstrahmen Breit &amp; Teleskopisch 6-Sprossen RS5 6 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 2 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 1 x 305320 Fiber-Deck® Plattform 245 ohne Luke RS5 4 x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5 11 x 303727 Diagonalstrebe 245 RS5 14 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513011 Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305805 Bordbrettssystemsatz Aluminium 135-245 RS5</p>                    | 9,80 Meter  | <p>Allgemein<br/><del>9.699,69 €</del><br/><u>8.244,74 €</u> inkl.<br/>MwSt.</p> |

| Bild                                                                               | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Arbeitshöhe | Preis                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|   | T550026       | <p>Plattformhöhe (m): 9.80 Arbeitshöhe (m): 11.80 Gerüsthöhe (m): 10.80 lm<br/> Lieferumfang enthalten: 1 x 322060 Klappgerüstrahmen Breit &amp; Teleskopisch<br/> 6-Sprossen RS5 8 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 2 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 3 x 305320 Fiber-Deck® Plattform 245 ohne Luke RS5 5 x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5 13 x 303727 Diagonalstrebe 245 RS5 18 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513011 Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305805 Bordbrettssystemsatz Aluminium 135-245 RS5</p>   | 11,80 Meter | <p>Allgemein<br/> <del>11.227,65 €</del><br/> <b>9.543,50 €</b> inkl. MwSt.</p>  |
|  | T550028       | <p>Plattformhöhe (m): 11.80 Arbeitshöhe (m): 13.80 Gerüsthöhe (m): 12.80 lm<br/> Lieferumfang enthalten: 1 x 322060 Klappgerüstrahmen Breit &amp; Teleskopisch<br/> 6-Sprossen RS5 10 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 2 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 3 x 305320 Fiber-Deck® Plattform 245 ohne Luke RS5 6 x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5 17 x 303727 Diagonalstrebe 245 RS5 22 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513011 Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305805 Bordbrettssystemsatz Aluminium 135-245 RS5</p> | 13,80 Meter | <p>Allgemein<br/> <del>12.816,30 €</del><br/> <b>10.893,86 €</b> inkl. MwSt.</p> |

## GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG

## ALTREX RS TOWER 55 | KLAPPGERÜST BREIT | 2.45 X 1.35 | FIBERDECK

### RS TOWER 55 Zimmergerüst klappbar. Breites Fahrgerüst mit Ausbaumöglichkeit

- Durch die teleskopischen Komponenten lässt sich das Gerüst je nach Belieben an den Einsatz mit Plattformen und Streben von 1,85 m, 2,45 m und 3,05 m anpassen.
- Die Plattformen können nicht nur als Arbeitsbühne verwendet werden, sondern auch auf unterschiedliche Höhen gelegt werden, so dass eine Art Werkbank entsteht.
- Dieses Klappgerüst kann im eingeklappten Zustand durch alle gängigen Türöffnungen gefahren werden
- Lieferbar mit hölzernen und Fiber-Deck® Plattformen
- Rahmen sind mit einer rundum geschweißten Sprossen-Holm-Verbindung versehen.
- Bauteile können mit anderen Komponenten aus der RS-5-Serie des Modulare Gerüstsystems kombiniert werden
- Das Basisteil ist ein Klappgerüstrahmen. Siehe dazu Klappgerüst RS-55
- Mit Mobile Safety QR-Code für Aufbau- und Verwendungsanleitung auf Plattformen

### Das Altrex RS TOWER 55 | Klappgerüst breit | 2.45 x 1.35 | FiberDeck in der Übersicht:

| Plattformhöhe (m):                                           |                 |               | 0.75    | 1.8     | 3.8     | 5.8     | 7.8     | 9.8     | 11.8    |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Arbeitshöhe (m):                                             |                 |               | 2.75    | 3.8     | 5.8     | 7.8     | 9.8     | 11.8    | 13.8    |
| Gerüsthöhe (m):                                              |                 |               | 2       | 2.8     | 4.8     | 6.8     | 8.8     | 10.8    | 12.8    |
| Bezeichnung                                                  | Artikel-Nr. EAN |               |         |         |         |         |         |         |         |
| Klappgerüstrahmen<br>Breit & Teleskopisch 6-<br>Sprossen RS5 | 322060          | 8711563108295 | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Aufbaurahmen breit<br>135-7 RS5                              | 301607          | 8711563104990 | -       | 2       | 4       | 6       | 8       | 10      |         |
| Aufbaurahmen breit<br>135-4 RS5                              | 301604          | 8711563106574 | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |         |
| Safe-Quick® Geländer<br>245 RS5                              | 360266          | 8711563222342 | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |         |
| Lenkrolle mit Rad ø200<br>mm RS5                             | 511230          | 8711563133310 | -       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |         |
| Satz Räder ø150 mm<br>mit Bremse                             | 326015          | 8711563224896 | 1       | -       | -       | -       | -       | -       |         |
| Fiber-Deck® Plattform<br>245 ohne Luke RS5                   | 305320          | 8711563133280 | 1       | 1       | 1       | 1       | 3       | 3       |         |
| Fiber-Deck® Plattform<br>245 mit Luke RS5                    | 305310          | 8711563133273 | 2       | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |         |
| Diagonalstrebe 245 RS5                                       | 303727          | 8711563148482 | 1       | 3       | 7       | 11      | 13      | 17      |         |
| Horizontalstrebe 245<br>RS5                                  | 303706          | 8711563133372 | 2       | 6       | 10      | 14      | 18      | 22      |         |
| Dreieckausleger Easy-<br>Lock® RS5                           | 513011          | 8711563239975 | -       | -       | 4       | 4       | 4       | 4       |         |
| Roter Dreieckausleger<br>Easy-Lock® RS TOWER<br>5 4.2m PH    | 513001          | 8711563262942 | 4       | 4       | -       | -       | -       | -       |         |
| Dreieckausleger<br>Klappgerüst RS5                           | 513005          | 8711563258204 | -       | -       | -       | -       | -       | -       |         |
| Bordbrettssystemsatz<br>Aluminium 135-245 RS5                | 305805          | 8711563216433 | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |         |
| Referenznummer L =<br>2.45                                   |                 |               | T550016 | T550018 | T550020 | T550022 | T550024 | T550026 | T550028 |

Der Altrex RS TOWER 55 ist ein praktisches Zimmergerüst mit einer großen Arbeitsfläche. Für den Innen- und Außenbereich geeignet. Benötigen Sie eine größere Höhe? Das System kann mit den Komponenten der RS TOWER 5-Serie erweitert werden. Hiermit können Sie das Zimmergerüst ganz einfach selbst bis zu einer Arbeitshöhe von 12,80 m ausbauen.

Dank der breiten Rahmen von 1,35 m eignet dieses Zimmergerüst sich hervorragend für die Arbeit mit zwei Personen. Der Klappteil im Rahmen des Gerüsts hat wenig lose Bauteile und das Gerüst wird in einem Stück zusammengeklappt. Außerdem können Sie den teleskopischen Klapprahmen mit Plattformen von 1,85 m, 2,45 m oder 3,05 m verwenden. Die Rahmen aus der 5-Serie sind 2 mm dick. Das macht das RS TOWER 55 zum stärksten Zimmergerüst.

**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

|                            |                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Arbeitshöhe</b>         | 2,75 Meter, 3,80 Meter, 5,80 Meter, 7,80 Meter, 9,80 Meter, 11,80 Meter, 13,80 Meter |
| <b>Einsatzbereich</b>      | Handwerk & Industrie                                                                 |
| <b>Fahrrollen</b>          | ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)                              |
| <b>Hersteller-Garantie</b> | 10 Jahre                                                                             |
| <b>Gerüst-Modell</b>       | RS-55 Klappgerüst breit                                                              |
| <b>Gerüst-Serie</b>        | altrex RS TOWER 5                                                                    |
| <b>Gerüst-Typ</b>          | Klappgerüst   Zimmergerüst, Rollgerüst mit Auslegern                                 |
| <b>Gerüstbelag</b>         | FIBER-DECK® - extrem leicht & langlebig                                              |
| <b>Gerüstklasse</b>        | 3 - max. Belastung = 2,0 kN/m <sup>2</sup> (200kg/m <sup>2</sup> )                   |
| <b>Hersteller</b>          | ALTREX                                                                               |
| <b>Material</b>            | Aluminium                                                                            |
| <b>Normen</b>              | DIN EN 1004-1 (NEU)                                                                  |
| <b>Plattform-Breite</b>    | doppelte Breite                                                                      |
| <b>Plattform-Länge (m)</b> | + / - 2.50 Meter                                                                     |
| <b>Produktprüfung</b>      | TÜV - GS geprüfte Sicherheit                                                         |
| <b>Wandstärke</b>          | 2,0mm                                                                                |
| <b>Verwendung</b>          | freistehend - 4 Ausleger                                                             |



