

**ALTREX RS TOWER 55-S | SAFE-QUICK®2 |  
KLAPPGERÜST BREIT | 2.45 X 1.35 |  
HOLZDECK**
**3.888,00 € - 9.315,00 € inkl. MwSt.**

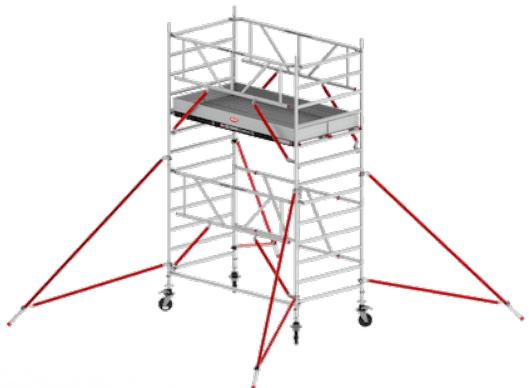
Arbeitshöhe: 3.00m - 13.80m

Länge: 1.85m

Breite: 1.35m



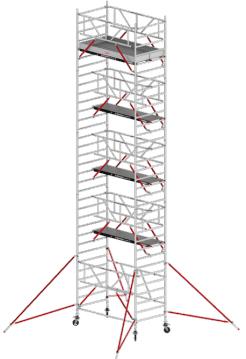

Rollen: 125mm | Ø200mm höhenverstellbar

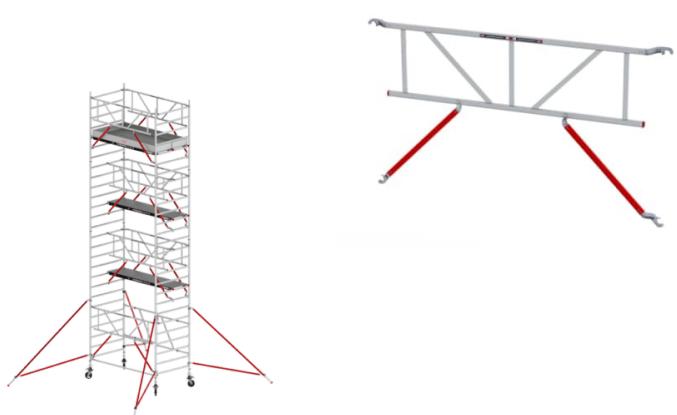
Einsatzbereich: Handwerk - Industrie


**Artikelnummer:** N / A

**VARIATIONEN**

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T550053	Plattformhöhe (m): 2.80 Arbeitshöhe (m): 4.80 Gerüsthöhe (m): 3.80 Im Lieferumfang enthalten: 1 x 322060 Klappgerüstrahmen Breit & Teleskopisch 6-Sprossen RS5 2 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 1 x 326015 Satz Räder Ø150 mm mit Bremse 1 x 304520 Holz Plattform 245 ohne Luke RS5 2 x 304510 4,80 Meter Holz Plattform 245 mit Luke RS5 3 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 1 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513001 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305805 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-245 RS5		Allgemein 4.574,00 € <u>3.888,00 € inkl. MwSt.</u>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T550055	<p>Plattformhöhe (m): 4.80 Arbeitshöhe (m):  6.80 Gerüsthöhe (m): 5.80 Im  Lieferumfang enthalten: 1 x 322060  Klappperüstrahmen Breit &amp; Teleskopisch  6-Sprossen RS5 4 x 301607 Aufbaurahmen  breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit  Rad ø200 mm RS5 1 x 304520 Holz  Plattform 245 ohne Luke RS5 2 x 304510  Holz Plattform 245 mit Luke RS5 5 x  360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 1  x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x  513011 Dreieckausleger Easy-Lock® RS5  1 x 305805 Bordbrettsystemsatz  Aluminium 135-245 RS5</p>	6,80 Meter	Allgemein 6.590,00 € <u>5.601,00 € inkl.</u> MwSt.
	T550057	<p>Plattformhöhe (m): 6.80 Arbeitshöhe (m):  8.80 Gerüsthöhe (m): 7.80 Im  Lieferumfang enthalten: 1 x 322060  Klappperüstrahmen Breit &amp; Teleskopisch  6-Sprossen RS5 6 x 301607 Aufbaurahmen  breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit  Rad ø200 mm RS5 1 x 304520 Holz  Plattform 245 ohne Luke RS5 3 x 304510  Holz Plattform 245 mit Luke RS5 7 x  360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 1  x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x  513011 Dreieckausleger Easy-Lock® RS5  1 x 305805 Bordbrettsystemsatz  Aluminium 135-245 RS5</p>	8,80 Meter	Allgemein 8.046,00 € <u>6.839,00 € inkl.</u> MwSt.
	T550059	<p>Plattformhöhe (m): 8.80 Arbeitshöhe (m):  10.80 Gerüsthöhe (m): 9.80 Im  Lieferumfang enthalten: 1 x 322060  Klappperüstrahmen Breit &amp; Teleskopisch  6-Sprossen RS5 8 x 301607 Aufbaurahmen  breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit  Rad ø200 mm RS5 1 x 304520 Holz  Plattform 245 ohne Luke RS5 4 x 304510  Holz Plattform 245 mit Luke RS5 9 x  360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 1  x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x  513011 Dreieckausleger Easy-Lock® RS5  1 x 305805 Bordbrettsystemsatz  Aluminium 135-245 RS5</p>	10,80 Meter	Allgemein 9.503,00 € <u>8.077,00 € inkl.</u> MwSt.
	T550061	<p>Plattformhöhe (m): 10.80 Arbeitshöhe (m):  12.80 Gerüsthöhe (m): 11.80 Im  Lieferumfang enthalten: 1 x 322060  Klappperüstrahmen Breit &amp; Teleskopisch  6-Sprossen RS5 10 x 301607  Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230  Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 1 x  304520 Holz Plattform 245 ohne Luke RS5 12,80 Meter  5 x 304510 Holz Plattform 245 mit Luke  RS5 11 x 360266 Safe-Quick® Geländer  245 RS5 1 x 303706 Horizontalstrebe 245  RS5 4 x 513011 Dreieckausleger Easy-  Lock® RS5 1 x 305805  Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-245  RS5</p>	12,80 Meter	Allgemein 10.959,00 € <u>9.315,00 € inkl.</u> MwSt.

**GALERIEBILDER**

**BESCHREIBUNG**
**ALTREX RS TOWER 55-S | SAFE-QUICK®2 | KLAPPGERÜST BREIT | 2.45 X 1.35 | HOLZDECK**
**RS TOWER 55 Zimmergerüst klappbar. Breites Fahrgerüst mit Ausbaumöglichkeit**

- Durch die teleskopischen Komponenten lässt sich das Gerüst je nach Belieben an den Einsatz mit Plattformen und Streben von 1,85 m, 2,45 m und 3,05 m anpassen.
- Die Plattformen können nicht nur als Arbeitsbühne verwendet werden, sondern auch auf unterschiedliche Höhen gelegt werden, so dass eine Art Werkbank entsteht.
- Dieses Klappgerüst kann im eingeklappten Zustand durch alle gängigen Türöffnungen gefahren werden
- Lieferbar mit hölzernen und Fiber-Deck® Plattformen
- Rahmen sind mit einer rundum geschweißten Sprossen-Holm-Verbindung versehen.
- Bauteile können mit anderen Komponenten aus der RS-5-Serie des Modularen Gerüstsysteams kombiniert werden
- Das Basisteil ist ein Klappgerüstrahmen. Siehe dazu Klappgerüst RS-55
- Mit Mobile Safety QR-Code für Aufbau- und Verwendungsanleitung auf Plattformen

**Das Altrex RS TOWER 55-S | Safe-Quick®2 | Klappgerüst breit | 2.45 x 1.35 | HolzDeck in der Übersicht:**

<b>Plattformhöhe (m):</b>	<b>2.8</b>	<b>4.8</b>	<b>6.8</b>	<b>8.8</b>	<b>10.8</b>
Arbeitshöhe (m):	4.8	6.8	8.8	10.8	12.8
Gerüsthöhe (m):	3.8	5.8	7.8	9.8	11.8
<b>Bezeichnung</b>					
Klappgerüstrahmen Breit & Teleskopisch 6-Sprossen RS5	322060	8711563108295 1	1	1	1
Aufbaurahmen breit 135-7 RS5	301607	8711563104990 2	4	6	8
Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5	511230	8711563133310 -	4	4	4
Satz Räder ø150 mm mit Bremse	326015	8711563224896 1	-	-	-
Holz Plattform 245 ohne Luke RS5	304520	8711563105102 1	1	1	1
Holz Plattform 245 mit Luke RS5	304510	8711563105096 2	2	3	4
Safe-Quick® Geländer 245 RS5	360266	8711563222342 3	5	7	9
Horizontalstrebe 245 RS5	303706	8711563133372 1	1	1	1
Dreieckausleger Easy-Lock® RS5	513011	8711563239975 -	4	4	4
Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH	513001	8711563262942 4	-	-	-
Bordbrettsystemsatzt Aluminium 135-245 RS5	305805	8711563216433 1	1	1	1
Referenznummer L = 2.45			T550053	T550055	T550057
			T550059	T550061	

Der Altrex RS TOWER 55 ist ein praktisches Zimmergerüst mit einer großen Arbeitsfläche. Für den Innen- und Außenbereich geeignet. Benötigen Sie eine größere Höhe? Das System kann mit den Komponenten der RS TOWER 5-Serie erweitert werden. Hiermit können Sie das Zimmergerüst ganz einfach selbst bis zu einer Arbeitshöhe von 12,80 m ausbauen.

Dank der breiten Rahmen von 1,35 m eignet dieses Zimmergerüst sich hervorragend für die Arbeit mit zwei Personen. Der Klappteil im Rahmen des Gerüsts hat wenig lose Bauteile und das Gerüst wird in einem Stück zusammengeklappt. Außerdem können Sie den teleskopischen Klapprahmen mit Plattformen von 1,85 m, 2,45 m oder 3,05 m verwenden. Die Rahmen aus der 5-Serie sind 2 mm dick. Das macht das RS TOWER 55 zum stärksten Zimmergerüst.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Arbeitshöhe</b>	4,80 Meter, 6,80 Meter, 8,80 Meter, 10,80 Meter, 12,80 Meter
<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Fahrrollen</b>	ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
<b>Hersteller-Garantie</b>	10 Jahre
<b>Gerüst-Modell</b>	RS-55 Klappgerüst breit
<b>Gerüst-Serie</b>	altrex RS TOWER 5
<b>Gerüst-Typ</b>	Klappgerüst   Zimmergerüst, Rollgerüst mit Auslegern
<b>Gerüstbelag</b>	HOLZ - Standard
<b>Gerüstkasse</b>	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m <sup>2</sup> (200kg/m <sup>2</sup> )
<b>Hersteller</b>	ALTREX
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Normen</b>	DIN EN 1004-1
<b>Plattform-Breite</b>	doppelte Breite
<b>Plattform-Länge (m)</b>	+ / - 2.00 Meter
<b>Produktprüfung</b>	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
<b>Wandstärke</b>	2,0mm
<b>Verwendung</b>	freistehend - 4 Ausleger
<b>Förderungen</b>	BG-Bau gefördert



