

**ALTREX RS TOWER 55-S | SAFE-QUICK®2 |  
 KLAPPGERÜST BREIT | 3.05 X 1.35 |  
 HOLZDECK**

**4.120,00 € - 9.876,00 € inkl. MwSt.**

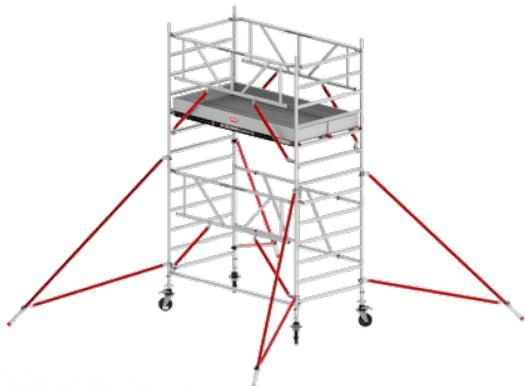
Arbeitshöhe: 4.80m - 12.80m

Länge: 1.85m

Breite: 1.35m

Rollen: 125mm | Ø200mm höhenverstellbar





Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

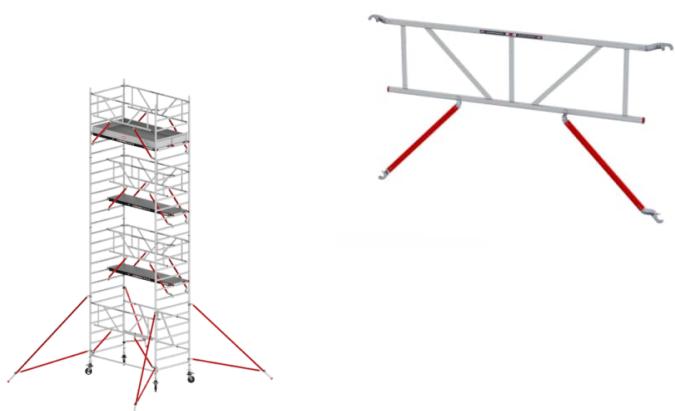


**Artikelnummer:** N / A

**VARIATIONEN**

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T550063	Plattformhöhe (m): 2.80 Arbeitshöhe (m): 4.80 Gerüsthöhe (m): 3.80 Im Lieferumfang enthalten: 1 x 322060 Klappgerüstrahmen Breit & Teleskopisch 6-Sprossen RS5 2 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 1 x 326015 Satz Räder Ø150 mm mit Bremse 1 x 304620 Holz Plattform 305 ohne Luke RS5 2 x 304610 Holz Plattform 305 mit Luke RS5 3 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 1 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513001 Rotes Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305806 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-305 RS5	4,80 Meter	Allgemein 4.848,00 € 4.120,00 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T550065	Plattformhöhe (m): 4.80 Arbeitshöhe (m): 6.80 Gerüsthöhe (m): 5.80 lm Lieferumfang enthalten: 1 x 322060 Klappgerüstrahmen Breit & Teleskopisch 6-Sprossen RS5 4 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 1 x 304620 Holz Plattform 305 ohne Luke RS5 2 x 304610 Holz Plattform 305 mit Luke RS5 5 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 1 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513011 Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305806 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-305 RS5	6,80 Meter	Allgemein <u>6.921,00 €</u> <u>5.882,00 € inkl.</u> MwSt.
	T550067	Plattformhöhe (m): 6.80 Arbeitshöhe (m): 8.80 Gerüsthöhe (m): 7.80 lm Lieferumfang enthalten: 1 x 322060 Klappgerüstrahmen Breit & Teleskopisch 6-Sprossen RS5 4 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 1 x 304620 Holz Plattform 305 ohne Luke RS5 3 x 304610 Holz Plattform 305 mit Luke RS5 7 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 1 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513011 Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305806 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-305 RS5	8,80 Meter	Allgemein <u>8.487,00 €</u> <u>7.214,00 € inkl.</u> MwSt.
	T550069	Plattformhöhe (m): 8.80 Arbeitshöhe (m): 10.80 Gerüsthöhe (m): 9.80 lm Lieferumfang enthalten: 1 x 322060 Klappgerüstrahmen Breit & Teleskopisch 6-Sprossen RS5 8 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 1 x 304620 Holz Plattform 305 ohne Luke RS5 4 x 304610 Holz Plattform 305 mit Luke RS5 9 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 1 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513011 Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305806 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-305 RS5	10,80 Meter	Allgemein <u>10.053,00 €</u> <u>8.545,00 € inkl.</u> MwSt.
	T550071	Plattformhöhe (m): 10.80 Arbeitshöhe (m): 12.80 Gerüsthöhe (m): 11.80 lm Lieferumfang enthalten: 1 x 322060 Klappgerüstrahmen Breit & Teleskopisch 6-Sprossen RS5 10 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 1 x 304620 Holz Plattform 305 ohne Luke RS5 12,80 Meter 5 x 304610 Holz Plattform 305 mit Luke RS5 11 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 1 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513011 Dreieckausleger Easy- Lock® RS5 1 x 305806 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-305 RS5	12,80 Meter	Allgemein <u>11.619,00 €</u> <u>9.876,00 € inkl.</u> MwSt.

**GALERIEBILDER**

**BESCHREIBUNG**
**ALTREX RS TOWER 55-S | SAFE-QUICK®2 | KLAPPGERÜST BREIT | 3.05 X 1.35 | HOLZDECK**
**RS TOWER 55 Zimmergerüst klappbar. Breites Fahrgerüst mit Ausbaumöglichkeit**

- Durch die teleskopischen Komponenten lässt sich das Gerüst je nach Belieben an den Einsatz mit Plattformen und Streben von 1,85 m, 2,45 m und 3,05 m anpassen.
- Die Plattformen können nicht nur als Arbeitsbühne verwendet werden, sondern auch auf unterschiedliche Höhen gelegt werden, so dass eine Art Werkbank entsteht.
- Dieses Klappgerüst kann im eingeklappten Zustand durch alle gängigen Türöffnungen gefahren werden
- Lieferbar mit hölzernen und Fiber-Deck® Plattformen
- Rahmen sind mit einer rundum geschweißten Sprossen-Holm-Verbindung versehen.
- Bauteile können mit anderen Komponenten aus der RS-5-Serie des Modularen Gerüstsystems kombiniert werden
- Das Basisteil ist ein Klappgerüstrahmen. Siehe dazu Klappgerüst RS-55
- Mit Mobile Safety QR-Code für Aufbau- und Verwendungsanleitung auf Plattformen

**Das Altrex RS TOWER 55-S | Safe-Quick®2 | Klappgerüst breit | 3.05 x 1.35 | HolzDeck in der Übersicht:**

Plattformhöhe (m):	2.8	4.8	6.8	8.8	10.8
Arbeitshöhe (m):	4.8	6.8	8.8	10.8	12.8
Gerüsthöhe (m):	3.8	5.8	7.8	9.8	11.8
Bezeichnung					
Klappgerüstrahmen Breit & Teleskopisch 6-Sprossen RS5					
Aufbaurahmen breit 135-7 RS5	322060	8711563108295 1	1	1	1
Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5	301607	8711563104990 2	4	6	8
Satz Räder ø150 mm mit Bremse	511230	8711563133310 -	4	4	4
Holz Plattform 305 ohne Luke RS5	326015	8711563224896 1	-	-	-
Holz Plattform 305 mit Luke RS5	304620	8711563105126 1	1	1	1
Safe-Quick® Geländer 305 RS5	304610	8711563105119 2	2	3	4
Horizontalstrebe 305 RS5	360267	8711563222359 3	5	7	9
Dreieckausleger Easy-Lock® RS5	303708	8711563133389 1	1	1	1
Rotes Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH	513011	8711563239975 -	4	4	4
Bordbrettsystemssatz Aluminium 135-305 RS5	305806	8711563216440 1	1	1	1
Referenznummer L = 3.05	T550063 T550065 T550067 T550069 T550071				

Der Altrex RS TOWER 55 ist ein praktisches Zimmergerüst mit einer großen Arbeitsfläche. Für den Innen- und Außenbereich geeignet. Benötigen Sie eine größere Höhe? Das System kann mit den Komponenten der RS TOWER 5-Serie erweitert werden. Hiermit können Sie das Zimmergerüst ganz einfach selbst bis zu einer Arbeitshöhe von 12,80 m ausbauen.

Dank der breiten Rahmen von 1,35 m eignet dieses Zimmergerüst sich hervorragend für die Arbeit mit zwei Personen. Der Klappteil im Rahmen des Gerüsts hat wenig lose Bauteile und das Gerüst wird in einem Stück zusammengeklappt. Außerdem können Sie den teleskopischen Klapprahmen mit Plattformen von 1,85 m, 2,45 m oder 3,05 m verwenden. Die Rahmen aus der 5-Serie sind 2 mm dick. Das macht das RS TOWER 55 zum stärksten Zimmergerüst.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Arbeitshöhe</b>	4,80 Meter, 6,80 Meter, 8,80 Meter, 10,80 Meter, 12,80 Meter
<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Fahrrollen</b>	ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
<b>Hersteller-Garantie</b>	10 Jahre
<b>Gerüst-Modell</b>	RS-55 Klappgerüst breit
<b>Gerüst-Serie</b>	altrex RS TOWER 5
<b>Gerüst-Typ</b>	Klappgerüst   Zimmergerüst, Rollgerüst mit Auslegern
<b>Gerüstbelag</b>	HOLZ - Standard
<b>Gerüstkasse</b>	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m <sup>2</sup> (200kg/m <sup>2</sup> )
<b>Hersteller</b>	ALTREX
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Normen</b>	DIN EN 1004-1
<b>Plattform-Breite</b>	doppelte Breite
<b>Plattform-Länge (m)</b>	+ / - 3.00 Meter
<b>Produktprüfung</b>	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
<b>Wandstärke</b>	2,0mm
<b>Verwendung</b>	freistehend - 4 Ausleger
<b>Förderungen</b>	BG-Bau gefördert



