

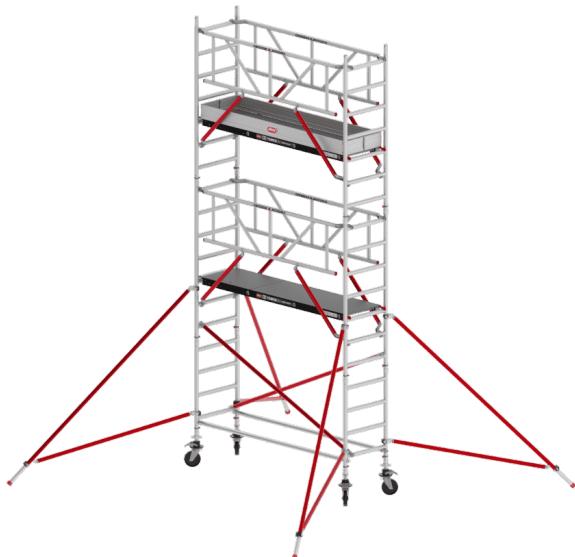
**ALTREX TX RS TOWER 51-S FAHRGERÜST |  
 1.85 X 0.75 | TX SAFE QUICK | HOLZDECK |  
 DIN EN 1004-1**
**3.341,00 € - 6.834,00 € inkl. MwSt.**
**Artikelnummer:** ALTX75K

**VARIATIONEN**

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	TX510025	Plattformhöhe (m) : 2.20 Arbeitshöhe (m) : 4.20 Gerüsthöhe (m) : 3.20 Im Lieferumfang enthalten: 2 x Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 - 301107 2 x Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 - 301104 4 x Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 - 511230 1 x Holz Plattform 185 mit Luke RS5 - 304410 2 x Safe-Quick® Geländer 185 RS - 360265 2 x Diagonalstrebe 185 RS C3020 - 303741 2 x Horizontalstrebe 185 RS - 303704 4 x Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH - 513001 1 x Bordbrettsystemssatz Aluminium 75-185 RS5 - 305801	4,20 Meter	Allgemein <u>3.931,00 €</u> <u>3.341,00 € inkl. MwSt.</u>






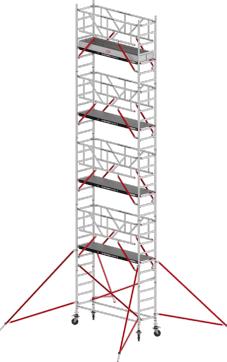
<b>Bild</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Arbeitshöhe</b>	<b>Preis</b>
	T515001	<p>Plattformhöhe (m): 3.20 Arbeitshöhe (m): 5.20 Gerüsthöhe (m): 4.20 Im Lieferumfang enthalten: 4 x Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 - 301107 4 x Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 - 511230 2 x Holz Plattform 185 mit Luke RS5 - 304410 4 x Safe-Quick® Geländer 185 RS - 360265 2 x Horizontalstrebe 185 RS - 303704 4 x Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH - 513001 1 x Bordbrettsystemssatz Aluminium 75-185 RS5 - 305801</p>	5,20 Meter	Allgemein <del>4.801,00 €</del> <b>4.081,00 € inkl. MwSt.</b>
	TX510027	<p>Plattformhöhe (m): 4.20 Arbeitshöhe (m): 6.20 Gerüsthöhe (m): 5.20 Im Lieferumfang enthalten: 4 x Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 - 301107 2 x Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 - 301104 4 x Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 - 511230 2 x Holz Plattform 185 mit Luke RS5 - 304410 4 x Safe-Quick® Geländer 185 RS - 360265 2 x Diagonalstrebe 185 RS C3020 - 303741 2 x Horizontalstrebe 185 RS - 303704 4 x Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH - 513001 1 x Bordbrettsystemssatz Aluminium 75-185 RS5 - 305801</p>	6,20 Meter	Allgemein <del>5.268,00 €</del> <b>4.477,00 € inkl. MwSt.</b>
	TX515003	<p>Plattformhöhe (m): 5.20 Arbeitshöhe (m): 7.20 Gerüsthöhe (m): 6.20 Im Lieferumfang enthalten: 6 x Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 - 301107 4 x Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 - 511230 2 x Holz Plattform 185 mit Luke RS5 - 304410 4 x Safe-Quick® Geländer 185 RS - 360265 2 x Diagonalstrebe 185 RS C3020 - 303741 2 x Horizontalstrebe 185 RS - 303704 4 x Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 - 513010 1 x Bordbrettsystemssatz Aluminium 75-185 RS5 - 305801</p>	7,20 Meter	Allgemein <del>5.726,00 €</del> <b>4.867,00 € inkl. MwSt.</b>
	TX510029	<p>Plattformhöhe (m): 6.20 Arbeitshöhe (m): 8.20 Gerüsthöhe (m): 7.20 Im Lieferumfang enthalten: 6 x Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 - 301107 2 x Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 - 301104 4 x Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 - 511230 3 x Holz Plattform 185 mit Luke RS5 - 304410 6 x Safe-Quick® Geländer 185 RS - 360265 2 x Diagonalstrebe 185 RS C3020 - 303741 2 x Horizontalstrebe 185 RS - 303704 4 x Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 - 513010 1 x Bordbrettsystemssatz Aluminium 75-185 RS5 - 305801</p>	8,20 Meter	Allgemein <del>6.704,00 €</del> <b>5.698,00 € inkl. MwSt.</b>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	TX515005	Plattformhöhe (m): 7.20 Arbeitshöhe (m): 9.20 Gerüsthöhe (m): 8.20 Im Lieferumfang enthalten: 8 x Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 - 301107 4 x Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 - 511230 3 x Holz Plattform 185 mit Luke RS5 - 304410 6 x Safe-Quick® Geländer 185 RS - 360265 2 x Diagonalstrebe 185 RS C3020 - 303741 2 x Horizontalstrebe 185 RS - 303704 4 x Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 - 513010 1 x Bordbrettsystemssatz Aluminium 75-185 RS5 - 305801	9,20 Meter	Allgemein 7.062,00 € 6.003,00 € inkl. MwSt.
	TX510031	Plattformhöhe (m): 7.20 Arbeitshöhe (m): 9.20 Gerüsthöhe (m): 8.20 Im Lieferumfang enthalten: 8 x Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 - 301107 2 x Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 - 301104 4 x Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 - 511230 4 x Holz Plattform 185 mit Luke RS5 - 304410 8 x Safe-Quick® Geländer 185 RS - 360265 2 x Diagonalstrebe 185 RS C3020 - 303741 2 x Horizontalstrebe 185 RS - 303704 4 x Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 - 513010 1 x Bordbrettsystemssatz Aluminium 75-185 RS5 - 305801	10,20 Meter	Allgemein 8.040,00 € 6.834,00 € inkl. MwSt.

## BESCHREIBUNG

### ALTREX TX RS TOWER 51-S FAHRGERÜST | 1.85 X 0.75 | SAFE QUICK | HOLZDECK | DIN EN 1004-1

Der TX RS TOWER 51-S ist ein Fahrgerüst, worauf man bauen kann, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Das System kann mit allen Komponenten der TX RS TOWER 5-Serie erweitert werden. Außerdem kann das Gerüst mit anderen Anwendungen wie beispielsweise einem Laufsteg oder einer Verbreiterungskonsole verbunden werden. Damit ist Ihr Gerüst nicht nur stabil und sicher, sondern auch sehr flexibel.

Mit dem TX RS TOWER 51-S kreieren Sie Ihr individuelles Gerüst. Und das bis zu einer Höhe von 10,2 m im Innen- und Außenbereich. Mit den schmalen Aufbaurahmen von 0,75 Meter und einer Belastbarkeit bis zu 250 kg pro Plattform eignet dieses Gerüst sich für die Arbeit in schmalen Räumen. Die Plattform ist in den folgenden weiteren Längen erhältlich: 2,45 oder 3,05 Meter. Rundum geschweißte rutschsicheren Sprossen und fest integrierte Sicherungsstifte machen den Rahmen außerdem sehr robust und 100%ig zuverlässig. Mit der Safe-Quick® GuardRail-Ausführung sind Sie rundherum geschützt und stehen Sie immer sicher.

### Das Altrex TX RS Tower 51-S FahrGerüst | 1.85 x 0.75 | Safe Quick | HolzDeck in der Übersicht:

Plattformhöhe (m)	2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m
Arbeitshöhe (m)	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m
Gerüsthöhe (m)	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m
Bezeichnung	Artikel-Nr.						
Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5	301107	2	4	4	6	6	8
Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5	301104	2	-	2	-	2	2
Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5	511230	4	4	4	4	4	4
Holz Plattform 185 mit Luke RS5	304410	1	2	2	2	3	4

<b>Plattformhöhe (m)</b>		<b>2.20 m</b>	<b>3.20 m</b>	<b>4.20 m</b>	<b>5.20 m</b>	<b>6.20 m</b>	<b>7.20 m</b>	<b>8.20 m</b>
Safe-Quick® Geländer 185 RS	360265	2	4	4	4	6	6	8
Diagonalstrebe 185 RS C3020	303741	2	-	2	2	2	2	2
Horizontalstrebe 185 RS	303704	2	2	2	2	2	2	2
Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5	513010	-	-	-	4	4	4	4
Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH	513001	4	4	4	-	-	-	-
Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-185 RS5	305801	1	1	1	1	1	1	1
Referenznummer L = 1.85		TX510025 TX515001 TX510027 TX515003 TX510029 TX515005 TX510031						

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Arbeitshöhe</b>	4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter, 7,20 Meter, 8,20 Meter, 9,20 Meter, 10,20 Meter
<b>Normen</b>	DIN EN 1004-1
<b>Plattform-Breite</b>	einfache Breite
<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Förderungen</b>	BG-Bau gefördert
<b>Gerüst-Typ</b>	Rollgerüst - schmal, Rollgerüst mit Auslegern
<b>Gerüstklasse</b>	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m <sup>2</sup> (200kg/m <sup>2</sup> )
<b>Gerüstbelag</b>	HOLZ - Standard
<b>Fahrrollen</b>	ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
<b>Technische Regeln für Betriebssicherheit</b>	TRBS 2121-1



