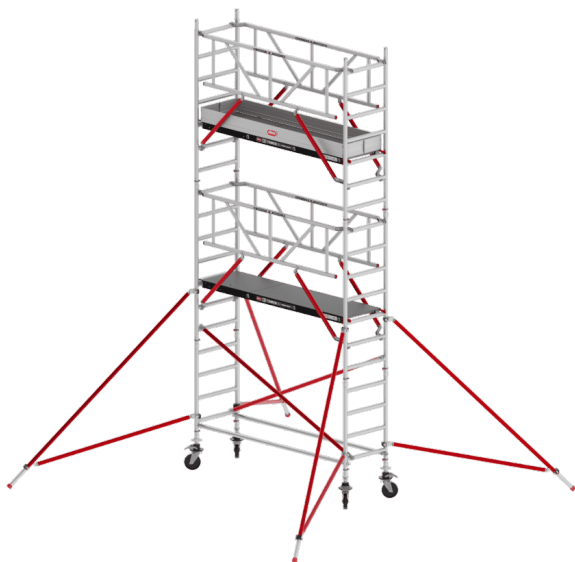


**ALTREX TX RS TOWER 51-S FAHRGERÜST |  
2.45 X 0.75 | TX SAFE QUICK | FIBERDECK |  
DIN EN 1004-1**

**3.545,31 € - 7.729,88 € inkl. MwSt.**

**Artikelnummer:** ALTX75MF



**VARIATIONEN**

**Bild**

**Artikelnummer**

**Beschreibung**

**Arbeitshöhe**

**Preis**








TX510034

Plattformhöhe (m) : 2.20 Arbeitshöhe (m) :  
4.20 Gerüsthöhe (m) : 3.20 Im  
Lieferumfang enthalten: 2 x Aufbaurahmen  
schmal 75-7 RS5 - 301107 2 x  
Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 - 301104 4  
x Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 - 511230  
1 x Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke  
RS5 - 305310 2 x Safe-Quick® Geländer  
245 RS - 360266 2 x Diagonalstrebe 245 RS  
C3020 - 303727 2 x Horizontalstrebe 245  
RS - 303706 4 x Roter Dreiecksausleger  
Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH - 513001  
1 x Bordbrettssystemsatz Aluminium 75-245  
RS5 - 305802

4,20 Meter

Allgemein  
~~4.170,95 €~~  
3.545,31 € inkl.  
MwSt.

| Bild                                                                                | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Arbeitshöhe | Preis                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
|    | T515008       | <p>Plattformhöhe (m) : 3.20 Arbeitshöhe (m) : 5.20 Gerüsthöhe (m) : 4.20 Im Lieferumfang enthalten: 4 x Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 - 301107 4 x Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 - 511230 2 x Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5 - 305310 4 x Safe-Quick® Geländer 245 RS - 360266 2 x Horizontalstrebe 245 RS - 303706 4 x Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH - 513001 1 x Bordbrettssystemsatz Aluminium 75-245 RS5 - 305802</p>                                                                                    | 5,20 Meter  | <p>Allgemein<br/><del>5.309,78 €</del><br/><b>4.513,31 €</b> inkl. MwSt.</p> |
|   | TX510036      | <p>Plattformhöhe (m) : 4.20 Arbeitshöhe (m) : 6.20 Gerüsthöhe (m) : 5.20 Im Lieferumfang enthalten: 4 x Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 - 301107 2 x Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 - 301104 4 x Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 - 511230 2 x Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5 - 305310 4 x Safe-Quick® Geländer 245 RS - 360266 2 x Diagonalstrebe 245 RS C3020 - 303727 2 x Horizontalstrebe 245 RS - 303706 4 x Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH - 513001 1 x Bordbrettssystemsatz Aluminium 75-245 RS5 - 305802</p> | 6,20 Meter  | <p>Allgemein<br/><del>5.778,64 €</del><br/><b>4.911,84 €</b> inkl. MwSt.</p> |
|  | TX515010      | <p>Plattformhöhe (m): 5.20 Arbeitshöhe (m): 7.20 Gerüsthöhe (m): 6.20 Im Lieferumfang enthalten: 6 x Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 - 301107 4 x Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 - 511230 2 x Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5 - 305310 4 x Safe-Quick® Geländer 245 RS - 360266 2 x Diagonalstrebe 245 RS C3020 - 303727 2 x Horizontalstrebe 245 RS - 303706 4 x Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 - 513010 1 x Bordbrettssystemsatz Aluminium 75-245 RS5 - 305802</p>                                                             | 7,20 Meter  | <p>Allgemein<br/><del>6.240,36 €</del><br/><b>5.304,31 €</b> inkl. MwSt.</p> |
|  | TX510038      | <p>Plattformhöhe (m): 6.20 Arbeitshöhe (m): 8.20 Gerüsthöhe (m): 7.20 Im Lieferumfang enthalten: 6 x Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 - 301107 2 x Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 - 301104 4 x Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 - 511230 3 x Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5 - 305310 6 x Safe-Quick® Geländer 245 RS - 360266 2 x Diagonalstrebe 245 RS C3020 - 303727 2 x Horizontalstrebe 245 RS - 303706 4 x Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 - 513010 1 x Bordbrettssystemsatz Aluminium 75-245 RS5 - 305802</p>                   | 8,20 Meter  | <p>Allgemein<br/><del>7.486,29 €</del><br/><b>6.363,35 €</b> inkl. MwSt.</p> |

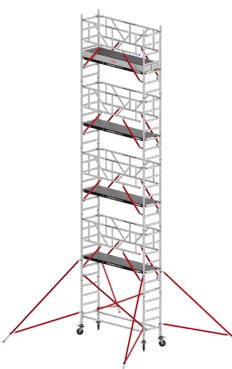
**Bild**
**Artikelnummer**
**Beschreibung**
**Arbeitshöhe**
**Preis**


TX515012

Plattformhöhe (m): 7.20 Arbeitshöhe (m):  
9.20 Gerüsthöhe (m): 8.20 Im Lieferumfang  
enthalten: 8 x Aufbaurahmen schmal 75-7  
RS5 - 301107 4 x Lenkrolle mit Rad ø200  
mm RS5 - 511230 3 x Fiber-Deck®  
Plattform 245 mit Luke RS5 - 305310 6 x  
Safe-Quick® Geländer 245 RS - 360266 2 x  
Diagonalstrebe 245 RS C3020 - 303727 2 x  
Horizontalstrebe 245 RS - 303706 4 x Roter  
Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 - 513010  
1 x Bordbrettssystemsatz Aluminium 75-245  
RS5 - 305802

9,20 Meter

Allgemein  
~~7.848,05 €~~  
**6.670,84 €** inkl.  
MwSt.



TX510040

Plattformhöhe (m): 8.20 Arbeitshöhe (m):  
10.20 Gerüsthöhe (m): 9.20 Im  
Lieferumfang enthalten: 8 x Aufbaurahmen  
schmal 75-7 RS5 - 301107 2 x  
Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 - 301104 4  
x Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 - 511230  
4 x Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke  
RS5 - 305310 8 x Safe-Quick® Geländer  
245 RS - 360266 2 x Diagonalstrebe 245 RS  
C3020 - 303727 2 x Horizontalstrebe 245  
RS - 303706 4 x Roter Dreieckausleger  
Easy-Lock® RS5 - 513010 1 x  
Bordbrettssystemsatz Aluminium 75-245  
RS5 - 305802

10,20 Meter

Allgemein  
~~9.093,98 €~~  
**7.729,88 €** inkl.  
MwSt.

**BESCHREIBUNG**
**ALTREX TX RS TOWER 51-S FAHRGERÜST | 2.45 X 0.75 | SAFE QUICK | FIBERDECK | DIN EN 1004-1**

Der TX RS TOWER 51-S ist ein Fahrgerüst, worauf man bauen kann, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Das System kann mit allen Komponenten der RS TOWER 5-Serie erweitert werden. Außerdem kann das Gerüst mit anderen Anwendungen wie beispielsweise einem Laufsteg oder einer Verbreiterungskonsole verbunden werden. Damit ist Ihr Gerüst nicht nur stabil und sicher, sondern auch sehr flexibel.

Mit dem TX RS TOWER 51-S kreieren Sie Ihr individuelles Gerüst. Und das bis zu einer Höhe von 10,2 m im Innen- und Außenbereich. Mit den schmalen Aufbaurahmen von 0,75 Meter und einer Belastbarkeit bis zu 250 kg pro Plattform eignet dieses Gerüst sich für die Arbeit in schmalen Räumen. Die Plattform ist in den folgenden weiteren Längen erhältlich: 1.85 oder 3,05 Meter. Rundum geschweißte rutschsicheren Sprossen und fest integrierte Sicherungsstifte machen den Rahmen außerdem sehr robust und 100%ig zuverlässig. Mit der Safe-Quick® GuardRail-Ausführung sind Sie rundherum geschützt und stehen Sie immer sicher.

**Das Altrex TX RS Tower 51-S FahrGerüst | 2.45 x 0.75 | Safe Quick | FiberDeck in der Übersicht:**

| Plattformhöhe (m)                      |  | 2.20 m      | 3.20 m | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m | 8.20 m  |
|----------------------------------------|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Arbeitshöhe (m)                        |  | 4.20 m      | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m | 8.20 m | 9.20 m | 10.20 m |
| Gerüsthöhe (m)                         |  | 3.20 m      | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m | 8.20 m | 9.20 m  |
| Bezeichnung                            |  | Artikel-Nr. |        |        |        |        |        |         |
| Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5           |  | 301107      | 2      | 4      | 4      | 6      | 6      | 8       |
| Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5           |  | 301104      | 2      | -      | 2      | -      | 2      | -       |
| Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5          |  | 511230      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4       |
| Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5 |  | 305310      | 1      | 2      | 2      | 2      | 3      | 3       |
| Safe-Quick® Geländer 245 RS            |  | 360266      | 2      | 4      | 4      | 4      | 6      | 6       |
| Diagonalstrebe 245 RS C3020            |  | 303727      | 2      | -      | 2      | 2      | 2      | 2       |

| <b>Plattformhöhe (m)</b>                            |        | <b>2.20 m</b> | <b>3.20 m</b> | <b>4.20 m</b> | <b>5.20 m</b> | <b>6.20 m</b> | <b>7.20 m</b> | <b>8.20 m</b> |
|-----------------------------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Horizontalstrebe 245 RS                             | 303706 | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             |
| Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5                | 513010 | -             | -             | -             | 4             | 4             | 4             | 4             |
| Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH | 513001 | 4             | 4             | 4             | -             | -             | -             | -             |
| Bordbrettssystemsatz Aluminium 75-245 RS5           | 305802 | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             |
| Referenznummer L = 2.45                             |        | TX510034      | T515008       | TX510036      | TX515010      | TX510038      | TX515012      | TX510040      |

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                                                 |                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Arbeitshöhe</b>                              | 4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter, 7,20 Meter, 8,20 Meter, 9,20 Meter, 10,20 Meter |
| <b>Normen</b>                                   | DIN EN 1004-1                                                                       |
| <b>Plattform-Breite</b>                         | einfache Breite                                                                     |
| <b>Einsatzbereich</b>                           | Handwerk & Industrie                                                                |
| <b>Förderungen</b>                              | BG-Bau gefördert                                                                    |
| <b>Gerüstklasse</b>                             | 3 - max. Belastung = 2,0 kN/m <sup>2</sup> (200kg/m <sup>2</sup> )                  |
| <b>Gerüstbelag</b>                              | FIBER-DECK® - extrem leicht & langlebig                                             |
| <b>Fahrrollen</b>                               | ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)                             |
| <b>Technische Regeln für Betriebssicherheit</b> | TRBS 2121-1                                                                         |



