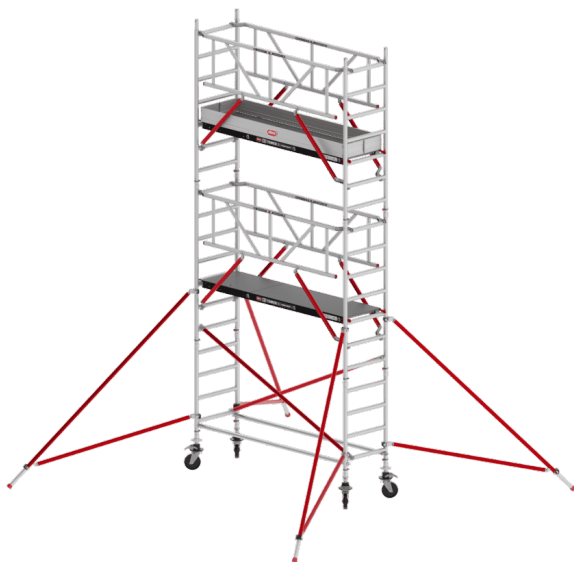


**ALTREX TX RS TOWER 51-S FAHRGERÜST |  
3.05 X 0.75 | TX SAFE QUICK | FIBERDECK |  
DIN EN 1004-1**

**3.667,70 € - 8.140,55 € inkl. MwSt.**

**Artikelnummer:** ALTX75LF



**VARIATIONEN**

**Bild**

**Artikelnummer**

**Beschreibung**

**Arbeitshöhe**

**Preis**








TX510042

Plattformhöhe (m) : 2.20 Arbeitshöhe (m) :  
4.20 Gerüsthöhe (m) : 3.20 Im  
Lieferumfang enthalten: 2 x Aufbaurahmen  
schmal 75-7 RS5 - 301107 2 x  
Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 - 301104 4  
x Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 - 511230  
1 x Fiber-Deck® Plattform 305 mit Luke  
RS5 - 305410 2 x Safe-Quick® Geländer  
305 RS - 360267 2 x Diagonalstrebe 305 RS  
C3020 - 303742 2 x Horizontalstrebe 305  
RS - 303708 4 x Roter Dreiecksausleger  
Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH - 513001  
1 x Bordbrettssystemsatz Aluminium 75-305  
RS5 - 305803

4,20 Meter

Allgemein  
~~4.314,94 €~~  
3.667,70 € inkl.  
MwSt.

| Bild                                                                                | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Arbeitshöhe | Preis                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
|    | T515014       | <p>Plattformhöhe (m) : 3.20 Arbeitshöhe (m) : 5.20 Gerüsthöhe (m) : 4.20 Im Lieferumfang enthalten: 4 x Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 - 301107 4 x Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 - 511230 2 x Fiber-Deck® Plattform 305 mit Luke RS5 - 305410 4 x Safe-Quick® Geländer 305 RS - 360267 2 x Horizontalstrebe 305 RS - 303708 4 x Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH - 513001 1 x Bordbrettssystemsatz Aluminium 75-305 RS5 - 305803</p>                                                                                    | 5,20 Meter  | <p>Allgemein<br/><del>5.559,68 €</del><br/>4.725,73 € inkl.<br/>MwSt.</p> |
|   | TX510044      | <p>Plattformhöhe (m) : 4.20 Arbeitshöhe (m) : 6.20 Gerüsthöhe (m) : 5.20 Im Lieferumfang enthalten: 4 x Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 - 301107 2 x Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 - 301104 4 x Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 - 511230 2 x Fiber-Deck® Plattform 305 mit Luke RS5 - 305410 4 x Safe-Quick® Geländer 305 RS - 360267 2 x Diagonalstrebe 305 RS C3020 - 303742 2 x Horizontalstrebe 305 RS - 303708 4 x Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH - 513001 1 x Bordbrettssystemsatz Aluminium 75-305 RS5 - 305803</p> | 6,20 Meter  | <p>Allgemein<br/><del>6.035,68 €</del><br/>5.130,33 € inkl.<br/>MwSt.</p> |
|  | TX515016      | <p>Plattformhöhe (m): 5.20 Arbeitshöhe (m): 7.20 Gerüsthöhe (m): 6.20 Im Lieferumfang enthalten: 6 x Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 - 301107 4 x Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 - 511230 2 x Fiber-Deck® Plattform 305 mit Luke RS5 - 305410 4 x Safe-Quick® Geländer 305 RS - 360267 2 x Diagonalstrebe 305 RS C3020 - 303742 2 x Horizontalstrebe 305 RS - 303708 4 x Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 - 513010 1 x Bordbrettssystemsatz Aluminium 75-305 RS5 - 305803</p>                                                             | 7,20 Meter  | <p>Allgemein<br/><del>6.521,20 €</del><br/>5.543,02 € inkl.<br/>MwSt.</p> |
|  | TX510046      | <p>Plattformhöhe (m): 6.20 Arbeitshöhe (m): 8.20 Gerüsthöhe (m): 7.20 Im Lieferumfang enthalten: 6 x Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 - 301107 2 x Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 - 301104 4 x Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 - 511230 3 x Fiber-Deck® Plattform 305 mit Luke RS5 - 305410 6 x Safe-Quick® Geländer 305 RS - 360267 2 x Diagonalstrebe 305 RS C3020 - 303742 2 x Horizontalstrebe 305 RS - 303708 4 x Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 - 513010 1 x Bordbrettssystemsatz Aluminium 75-305 RS5 - 305803</p>                   | 8,20 Meter  | <p>Allgemein<br/><del>7.856,38 €</del><br/>6.677,92 € inkl.<br/>MwSt.</p> |

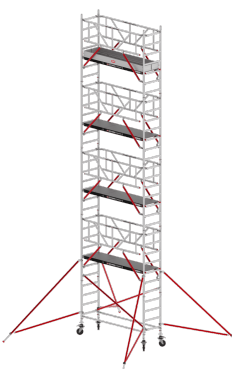
**Bild**
**Artikelnummer**
**Beschreibung**
**Arbeitshöhe**
**Preis**


TX515018

Plattformhöhe (m): 7.20 Arbeitshöhe (m): 9.20 Gerüsthöhe (m): 8.20 Im Lieferumfang enthalten: 8 x Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 - 301107 4 x Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 - 511230 3 x Fiber-Deck® Plattform 305 mit Luke RS5 - 305410 6 x Safe-Quick® Geländer 305 RS - 360267 2 x Diagonalstrebe 305 RS C3020 - 303742 2 x Horizontalstrebe 305 RS - 303708 4 x Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 - 513010 1 x Bordbrettssystemsatz Aluminium 75-305 RS5 - 305803

9,20 Meter

Allgemein  
~~8.241,94 €~~  
**7.005,65 €** inkl.  
MwSt.



TX510048

Plattformhöhe (m): 8.20 Arbeitshöhe (m): 10.20 Gerüsthöhe (m): 9.20 Im Lieferumfang enthalten: 8 x Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 - 301107 2 x Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 - 301104 4 x Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 - 511230 4 x Fiber-Deck® Plattform 305 mit Luke RS5 - 305410 8 x Safe-Quick® Geländer 305 RS - 360267 2 x Diagonalstrebe 305 RS C3020 - 303742 2 x Horizontalstrebe 305 RS - 303708 4 x Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 - 513010 1 x Bordbrettssystemsatz Aluminium 75-305 RS5 - 305803

10,20 Meter

Allgemein  
~~9.577,12 €~~  
**8.140,55 €** inkl.  
MwSt.

**BESCHREIBUNG**
**ALTREX TX RS TOWER 51-S FAHRGERÜST | 3.05 X 0.75 | SAFE QUICK | FIBERDECK | DIN EN 1004-1**

Der TX RS TOWER 51-S ist ein Fahrgerüst, worauf man bauen kann, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Das System kann mit allen Komponenten der RS TOWER 5-Serie erweitert werden. Außerdem kann das Gerüst mit anderen Anwendungen wie beispielsweise einem Laufsteg oder einer Verbreiterungskonsole verbunden werden. Damit ist Ihr Gerüst nicht nur stabil und sicher, sondern auch sehr flexibel.

Mit dem TX RS TOWER 51-S kreieren Sie Ihr individuelles Gerüst. Und das bis zu einer Höhe von 10,2 m im Innen- und Außenbereich. Mit den schmalen Aufbaurahmen von 0,75 Meter und einer Belastbarkeit bis zu 250 kg pro Plattform eignet dieses Gerüst sich für die Arbeit in schmalen Räumen. Die Plattform ist in den folgenden weiteren Längen erhältlich: 1.85 oder 2,45 Meter. Rundum geschweißte rutschsicheren Sprossen und fest integrierte Sicherungsstifte machen den Rahmen außerdem sehr robust und 100%ig zuverlässig. Mit der Safe-Quick® GuardRail-Ausführung sind Sie rundherum geschützt und stehen Sie immer sicher.

**Das Altrex TX RS Tower 51-S FahrGerüst | 3.05 x 0.75 | Safe Quick | FiberDeck in der Übersicht:**

| Plattformhöhe (m)             |             | 2.20 m | 3.20 m | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m | 8.20 m  |
|-------------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Arbeitshöhe (m)               |             | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m | 8.20 m | 9.20 m | 10.20 m |
| Gerüsthöhe (m)                |             | 3.20 m | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m | 8.20 m | 9.20 m  |
| Bezeichnung                   | Artikel-Nr. |        |        |        |        |        |        |         |
| Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5  | 301107      | 2      | 4      | 4      | 6      | 6      | 8      | 8       |
| Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5  | 301104      | 2      | -      | 2      | -      | 2      | -      | 2       |
| Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 | 511230      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4       |

| <b>Plattformhöhe (m)</b>                            |        | <b>2.20 m</b>                                                        | <b>3.20 m</b> | <b>4.20 m</b> | <b>5.20 m</b> | <b>6.20 m</b> | <b>7.20 m</b> | <b>8.20 m</b> |
|-----------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fiber-Deck® Plattform 305 mit Luke RS5              | 305410 | 1                                                                    | 2             | 2             | 2             | 3             | 3             | 4             |
| Safe-Quick® Geländer 305 RS                         | 360267 | 2                                                                    | 4             | 4             | 4             | 6             | 6             | 8             |
| Diagonalstrebe 305 RS C3020                         | 303742 | 2                                                                    | -             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             |
| Horizontalstrebe 305 RS                             | 303708 | 2                                                                    | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             |
| Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5                | 513010 | -                                                                    | -             | -             | 4             | 4             | 4             | 4             |
| Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH | 513001 | 4                                                                    | 4             | 4             | -             | -             | -             | -             |
| Bordbrettssystemsatz Aluminium 75-305 RS5           | 305803 | 1                                                                    | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             |
| Referenznummer L = 3.05                             |        | <b>TX510042 T515014 TX510044 TX515016 TX510046 TX515018 TX510048</b> |               |               |               |               |               |               |

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                                                 |                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Arbeitshöhe</b>                              | 4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter, 7,20 Meter, 8,20 Meter, 9,20 Meter, 10,20 Meter |
| <b>Normen</b>                                   | DIN EN 1004, DIN EN 1004-1                                                          |
| <b>Plattform-Breite</b>                         | einfache Breite                                                                     |
| <b>Einsatzbereich</b>                           | Handwerk & Industrie                                                                |
| <b>Förderungen</b>                              | BG-Bau gefördert                                                                    |
| <b>Gerüstklasse</b>                             | 3 - max. Belastung = 2,0 kN/m <sup>2</sup> (200kg/m <sup>2</sup> )                  |
| <b>Gerüstbelag</b>                              | FIBER-DECK® - extrem leicht & langlebig                                             |
| <b>Fahrrollen</b>                               | ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)                             |
| <b>Technische Regeln für Betriebssicherheit</b> | TRBS 2121-1                                                                         |



