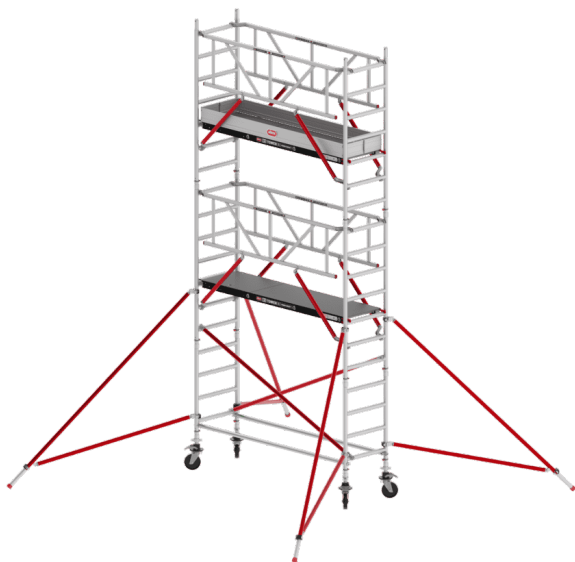


**ALTREX TX RS TOWER 51-S FAHRGERÜST |
3.05 X 0.75 | TX SAFE QUICK | FIBERDECK |
DIN EN 1004-1**

3.667,70 € - 8.140,55 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ALTX75LF



VARIATIONEN

Bild

Artikelnummer

Beschreibung

Arbeitshöhe

Preis







TX510042

Plattformhöhe (m) : 2.20 Arbeitshöhe (m) :
4.20 Gerüsthöhe (m) : 3.20 Im
Lieferumfang enthalten: 2 x Aufbaurahmen
schmal 75-7 RS5 - 301107 2 x
Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 - 301104 4
x Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 - 511230
1 x Fiber-Deck® Plattform 305 mit Luke
RS5 - 305410 2 x Safe-Quick® Geländer
305 RS - 360267 2 x Diagonalstrebe 305 RS
C3020 - 303742 2 x Horizontalstrebe 305
RS - 303708 4 x Roter Dreiecksausleger
Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH - 513001
1 x Bordbrettssystemsatz Aluminium 75-305
RS5 - 305803

4,20 Meter

Allgemein
~~4.314,94 €~~
3.667,70 € inkl.
MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T515014	Plattformhöhe (m) : 3.20 Arbeitshöhe (m) : 5.20 Gerüsthöhe (m) : 4.20 Im Lieferumfang enthalten: 4 x Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 - 301107 4 x Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 - 511230 2 x Fiber-Deck® Plattform 305 mit Luke RS5 - 305410 4 x Safe-Quick® Geländer 305 RS - 360267 2 x Horizontalstrebe 305 RS - 303708 4 x Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH - 513001 1 x Bordbrettssystemsatz Aluminium 75-305 RS5 - 305803	5,20 Meter	Allgemein 5.559,68 € 4.725,73 € inkl. MwSt.
	TX510044	Plattformhöhe (m) : 4.20 Arbeitshöhe (m) : 6.20 Gerüsthöhe (m) : 5.20 Im Lieferumfang enthalten: 4 x Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 - 301107 2 x Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 - 301104 4 x Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 - 511230 2 x Fiber-Deck® Plattform 305 mit Luke RS5 - 305410 4 x Safe-Quick® Geländer 305 RS - 360267 2 x Diagonalstrebe 305 RS C3020 - 303742 2 x Horizontalstrebe 305 RS - 303708 4 x Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH - 513001 1 x Bordbrettssystemsatz Aluminium 75-305 RS5 - 305803	6,20 Meter	Allgemein 6.035,68 € 5.130,33 € inkl. MwSt.
	TX515016	Plattformhöhe (m): 5.20 Arbeitshöhe (m): 7.20 Gerüsthöhe (m): 6.20 Im Lieferumfang enthalten: 6 x Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 - 301107 4 x Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 - 511230 2 x Fiber-Deck® Plattform 305 mit Luke RS5 - 305410 4 x Safe-Quick® Geländer 305 RS - 360267 2 x Diagonalstrebe 305 RS C3020 - 303742 2 x Horizontalstrebe 305 RS - 303708 4 x Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 - 513010 1 x Bordbrettssystemsatz Aluminium 75-305 RS5 - 305803	7,20 Meter	Allgemein 6.521,20 € 5.543,02 € inkl. MwSt.
	TX510046	Plattformhöhe (m): 6.20 Arbeitshöhe (m): 8.20 Gerüsthöhe (m): 7.20 Im Lieferumfang enthalten: 6 x Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 - 301107 2 x Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 - 301104 4 x Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 - 511230 3 x Fiber-Deck® Plattform 305 mit Luke RS5 - 305410 6 x Safe-Quick® Geländer 305 RS - 360267 2 x Diagonalstrebe 305 RS C3020 - 303742 2 x Horizontalstrebe 305 RS - 303708 4 x Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 - 513010 1 x Bordbrettssystemsatz Aluminium 75-305 RS5 - 305803	8,20 Meter	Allgemein 7.856,38 € 6.677,92 € inkl. MwSt.


Bild

Artikelnummer

Beschreibung

Arbeitshöhe

Preis

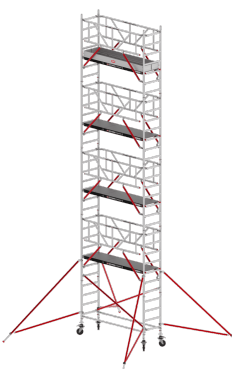


TX515018

Plattformhöhe (m): 7.20 Arbeitshöhe (m):
9.20 Gerüsthöhe (m): 8.20 Im Lieferumfang
enthalten: 8 x Aufbaurahmen schmal 75-7
RS5 - 301107 4 x Lenkrolle mit Rad ø200
mm RS5 - 511230 3 x Fiber-Deck®
Plattform 305 mit Luke RS5 - 305410 6 x
Safe-Quick® Geländer 305 RS - 360267 2 x
Diagonalstrebe 305 RS C3020 - 303742 2 x
Horizontalstrebe 305 RS - 303708 4 x Roter
Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 - 513010
1 x Bordbrettssystemsatz Aluminium 75-305
RS5 - 305803

9,20 Meter

Allgemein
~~8.241,94 €~~
7.005,65 € inkl.
MwSt.



TX510048

Plattformhöhe (m): 8.20 Arbeitshöhe (m):
10.20 Gerüsthöhe (m): 9.20 Im
Lieferumfang enthalten: 8 x Aufbaurahmen
schmal 75-7 RS5 - 301107 2 x
Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5 - 301104 4
x Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 - 511230
4 x Fiber-Deck® Plattform 305 mit Luke
RS5 - 305410 8 x Safe-Quick® Geländer
305 RS - 360267 2 x Diagonalstrebe 305 RS
C3020 - 303742 2 x Horizontalstrebe 305
RS - 303708 4 x Roter Dreiecksausleger
Easy-Lock® RS5 - 513010 1 x
Bordbrettssystemsatz Aluminium 75-305
RS5 - 305803

10,20 Meter

Allgemein
~~9.577,12 €~~
8.140,55 € inkl.
MwSt.

BESCHREIBUNG

ALTREX TX RS TOWER 51-S FAHRGERÜST | 3.05 X 0.75 | SAFE QUICK | FIBERDECK | DIN EN 1004-1

Der TX RS TOWER 51-S ist ein Fahrgerüst, worauf man bauen kann, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Das System kann mit allen Komponenten der RS TOWER 5-Serie erweitert werden. Außerdem kann das Gerüst mit anderen Anwendungen wie beispielsweise einem Laufsteg oder einer Verbreiterungskonsole verbunden werden. Damit ist Ihr Gerüst nicht nur stabil und sicher, sondern auch sehr flexibel.

Mit dem TX RS TOWER 51-S kreieren Sie Ihr individuelles Gerüst. Und das bis zu einer Höhe von 10,2 m im Innen- und Außenbereich. Mit den schmalen Aufbaurahmen von 0,75 Meter und einer Belastbarkeit bis zu 250 kg pro Plattform eignet dieses Gerüst sich für die Arbeit in schmalen Räumen. Die Plattform ist in den folgenden weiteren Längen erhältlich: 1,85 oder 2,45 Meter. Rundum geschweißte rutschsicheren Sprossen und fest integrierte Sicherungsstifte machen den Rahmen außerdem sehr robust und 100%ig zuverlässig. Mit der Safe-Quick® GuardRail-Ausführung sind Sie rundherum geschützt und stehen Sie immer sicher.

Das Altrex TX RS Tower 51-S FahrGerüst | 3.05 x 0.75 | Safe Quick | FiberDeck in der Übersicht:

Plattformhöhe (m)		2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m
Arbeitshöhe (m)		4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m
Gerüsthöhe (m)		3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m
Bezeichnung	Artikel-Nr.							
Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5	301107	2	4	4	6	6	8	8
Aufbaurahmen schmal 75-4 RS5	301104	2	-	2	-	2	-	2
Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5	511230	4	4	4	4	4	4	4

Plattformhöhe (m)		2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m
Fiber-Deck® Plattform 305 mit Luke RS5	305410	1	2	2	2	3	3	4
Safe-Quick® Geländer 305 RS	360267	2	4	4	4	6	6	8
Diagonalstrebe 305 RS C3020	303742	2	-	2	2	2	2	2
Horizontalstrebe 305 RS	303708	2	2	2	2	2	2	2
Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5	513010	-	-	-	4	4	4	4
Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH	513001	4	4	4	-	-	-	-
Bordbrettssystemsatz Aluminium 75-305 RS5	305803	1	1	1	1	1	1	1
Referenznummer L = 3.05		TX510042 T515014 TX510044 TX515016 TX510046 TX515018 TX510048						

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter, 7,20 Meter, 8,20 Meter, 9,20 Meter, 10,20 Meter
Normen	DIN EN 1004, DIN EN 1004-1
Plattform-Breite	einfache Breite
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Förderungen	BG-Bau gefördert
Gerüstklasse	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Gerüstbelag	FIBER-DECK® - extrem leicht & langlebig
Fahrrollen	ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
Technische Regeln für Betriebssicherheit	TRBS 2121-1

