

ASC ZIMMERFAHRGERÜST A-LINE - KLAPPGERÜST

553,64 € - 2.560,08 € inkl. MwSt.


Arbeitshöhe : 3,00m - 7,50m
Länge x Breite: 2.00mx 0.75m
Rollen: Ø160mm gummiert
Gerüstkategorie: 3
Einsatzbereich: Handwerk
TUV geprüft




Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	KMA1-ohne-Luke	Arbeitshöhe: 3,00m Gerüsthöhe: 1,85m Standhöhe: 1,00m Laufrollen: Ø 150mm Plattform ohne Luke	3.00 Meter - Gerüstbelag ohne Luke	553,64 € inkl. MwSt.
	KMA2	Arbeitshöhe: 3,85m Gerüsthöhe: 2,85m Standhöhe: 1,85m Laufrollen: Ø 150mm	3.85 Meter	1.161,25 € inkl. MwSt.
	KMA3	Arbeitshöhe: 4,70m Gerüsthöhe: 3,70m Standhöhe: 2,70m Laufrollen: Ø 150mm	4.70 Meter	1.368,34 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	KMA4	Arbeitshöhe: 5,70m Gerüsthöhe: 4,70m Standhöhe: 3,70m Laufrollen: Ø 150mm	5.70 Meter	1.923,54 € inkl. MwSt.
	KMA5	Arbeitshöhe: 6,50m Gerüsthöhe: 5,50m Standhöhe: 4,50m Laufrollen: Ø 150mm	6.50 Meter	2.111,39 € inkl. MwSt.
	KMA6	Arbeitshöhe: 7,50m Gerüsthöhe: 6,50m Standhöhe: 5,50m Laufrollen: Ø 150mm	7.50 Meter	2.560,08 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER

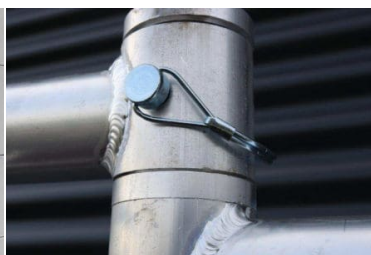

BESCHREIBUNG



ASC Zimmerfahrgerüst A-Line - Klappgerüst

Die A-Line Zimmer-Fahrgerüste des Herstellers ASC sind seit 1994 erfolgreich auf dem Markt vertreten und haben sich im Handwerksbereich bewährt. Was gut ist, dass muss nicht geändert werden. Das Klappgerüst ist eine einfache und robuste Konstruktion aus hochwertigen Komponenten. Aufgrund der Hochwertigkeit und der guten Verarbeitung bietet dieses Gerüst eine hohe Stabilität und verspricht eine lange Nutzungsdauer. Preis-/Leistung zu 100% erfüllt.

DAS A-LINE ZIMMERFAHRGERÜST - KLAPPGERÜST - ZIFA IM DETAIL

Das A-Line Gerüst in der Übersicht:

		Arbeitshöhe:		3,00	3,00	3,85	4,70	5,70	6,50	7,50
Artikelnummer	Plattformhöhe:	1,00	1,00			1,85	2,70	3,70	4,50	5,50
40005000	Zimmerfahrgerüst komplett:									
	= 1 x Falt-Einheit D 75-6									
	= 1 x Plattform ohne Luke	1								
	= 4 x Rolle 160 mm									
40004900	= 5 x Verriegelungsstift									
	Zimmerfahrgerüst mit Luke									
	komplett:									
	= 1 x Falt-Einheit D75-6		1		1	1	1	1	1	
40006100	= 1 x Plattform mit Luke									
	= 4 x Rolle 160 mm									
	= 5 x Verriegelungsstift									
	Falt-Einheit D75-6 inkl. Splinte					1	1	2	2	
40006000	Falt-Einheit D75-3 inkl. Splinte				1		1			
	ASC Kopfgeländer 75-2									2
	Plattform mit Luke ASC 190							1	1	2
	Horizontalstrebe	1	1		2	2	2	2	2	4
10302111	Diagonalstrebe					1	1	2	3	
	Bordbrettsatz 75-190, Holz				1	1	1	1	1	
	Stabilisator 2M				2	2	2	2	2	
	Verriegelungsstifte									4
Artikelnummer		KMA1-ohne-Luke KMA1-mit-Luke KMA2 KMA3 KMA4 KMA5 KMA6								

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	3.00 Meter – Gerüstbelag ohne Luke, 3.85 Meter, 4.70 Meter, 5.70 Meter, 6.50 Meter, 7.50 Meter
Hersteller-Garantie	2 Jahre
Gerüst-Typ	Klappgerüst Zimmergerüst
Gerüstklasse	3 – max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Hersteller	ASC
Länge x Breite	2,00m x 0,75m
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004
Plattform-Länge (m)	+ / - 2.00 Meter
Produktprüfung	TÜV – GS geprüfte Sicherheit
Wandstärke	1,6mm
Plattform-Breite	einfache Breite
Einsatzbereich	Heimwerker & Handwerk
Gerüstbelag	HOLZ – Standard

