

ASC ZIMMERFAHRGERÜST A-LINE - KLAPPGERÜST

553,64 € - 2.560,08 € inkl. MwSt.


Arbeitshöhe : 3,00m - 7,50m
Länge x Breite: 2.00mx 0.75m
Rollen: Ø160mm gummiert
Gerüstklasse: 3
Einsatzbereich: Handwerk
TUV geprüft




Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	KMA1-ohne-Luke	Arbeitshöhe: 3,00m Gerüsthöhe: 1,85m Standhöhe: 1,00m Laufrollen: Ø 150mm Plattform ohne Luke	3.00 Meter - Gerüstbelag ohne Luke	553,64 € inkl. MwSt.
	KMA2	Arbeitshöhe: 3,85m Gerüsthöhe: 2,85m Standhöhe: 1,85m Laufrollen: Ø 150mm	3.85 Meter	1.161,25 € inkl. MwSt.
	KMA3	Arbeitshöhe: 4,70m Gerüsthöhe: 3,70m Standhöhe: 2,70m Laufrollen: Ø 150mm	4.70 Meter	1.368,34 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	KMA4	Arbeitshöhe: 5,70m Gerüsthöhe: 4,70m Standhöhe: 3,70m Laufrollen: Ø 150mm	5.70 Meter	1.923,54 € inkl. MwSt.
	KMA5	Arbeitshöhe: 6,50m Gerüsthöhe: 5,50m Standhöhe: 4,50m Laufrollen: Ø 150mm	6.50 Meter	2.111,39 € inkl. MwSt.
	KMA6	Arbeitshöhe: 7,50m Gerüsthöhe: 6,50m Standhöhe: 5,50m Laufrollen: Ø 150mm	7.50 Meter	2.560,08 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER

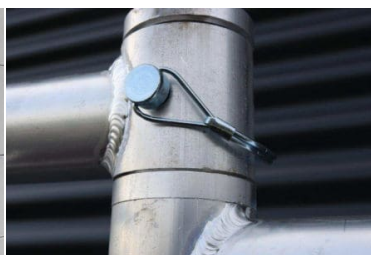

BESCHREIBUNG



ASC Zimmerfahrgerüst A-Line - Klappgerüst

Die A-Line Zimmer-Fahrgerüste des Herstellers ASC sind seit 1994 erfolgreich auf dem Markt vertreten und haben sich im Handwerksbereich bewährt. Was gut ist, dass muss nicht geändert werden. Das Klappgerüst ist eine einfache und robuste Konstruktion aus hochwertigen Komponenten. Aufgrund der Hochwertigkeit und der guten Verarbeitung bietet dieses Gerüst eine hohe Stabilität und verspricht eine lange Nutzungsdauer. Preis-/Leistung zu 100% erfüllt.

DAS A-LINE ZIMMERFAHRGERÜST - KLAPPGERÜST - ZIFA IM DETAIL

Das A-Line Gerüst in der Übersicht:

Arbeitshöhe:		3,00	3,00	3,85	4,70	5,70	6,50	7,50
Artikelnummer	Plattformhöhe:	1,00	1,00	1,85	2,70	3,70	4,50	5,50
40005000	Zimmerfahrgerüst komplett:							
	= 1 x Falt-Einheit D 75-6							
	= 1 x Plattform ohne Luke	1						
	= 4 x Rolle 160 mm							
40004900	= 5 x Verriegelungsstift							
	Zimmerfahrgerüst mit Luke							
	komplett:							
	= 1 x Falt-Einheit D75-6		1	1	1	1	1	
40006100	= 1 x Plattform mit Luke							
	= 4 x Rolle 160 mm							
	= 5 x Verriegelungsstift							
	Falt-Einheit D75-6 inkl.				1	1	2	2
40006000	Splinte							
	Falt-Einheit D75-3 inkl.			1		1		
	Splinte							
10100102	ASC Kopfgeländer 75-2							2
10203011	Plattform mit Luke ASC 190					1	1	2
10302111	Horizontalstrebe	1	1	2	2	2	2	4
10302011	Diagonalstrebe				1	1	2	3
H90607830	Bordbrettsatz 75-190, Holz			1	1	1	1	1
10404022	Stabilisator 2M			2	2	2	2	2
90609997	Verriegelungsstifte							4
Artikelnummer		KMA1-ohne-Luke	KMA1-mit-Luke	KMA2	KMA3	KMA4	KMA5	KMA6

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	3.00 Meter – Gerüstbelag ohne Luke, 3.85 Meter, 4.70 Meter, 5.70 Meter, 6.50 Meter, 7.50 Meter
Hersteller-Garantie	2 Jahre
Gerüst-Typ	Klappgerüst Zimmergerüst
Gerüstklasse	3 – max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Hersteller	ASC
Länge x Breite	2,00m x 0,75m
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004
Plattform-Länge (m)	+ / - 2.00 Meter
Produktprüfung	TÜV – GS geprüfte Sicherheit
Wandstärke	1,6mm
Plattform-Breite	einfache Breite
Einsatzbereich	Heimwerker & Handwerk
Gerüstbelag	HOLZ – Standard

