






EUROLINE ALU-SCHIEBELEITER MIT VARIO-TRAVERSE | 30266

392,00 € - 522,00 € inkl. MwSt.


Artikelnummer: euroline-30266

VARIATIONEN

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Anzahl Sprossen: | Preis |
|---|---------------|--|---------------------|--|
|  | 3026610 | Sprossenanzahl 2x10 Länge ausgeschoben (m) 4,95 Länge eingeschoben (m) 2,95 Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m) 5,70 Senkrechte Leiterhöhe (m) 4,65 Traversenbreite (m) 1,20 Trennsicherung Artikelnr. 3026610 | 2 x 10 | Allgemein 734,23 € <u>392,00 €</u> inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Anzahl Sprossen: | Preis |
|--|---------------|--|------------------|--|
|  | 3026612 | Sprossenanzahl 2x12 Länge ausgeschoben (m) 6,05 Länge eingeschoben (m) 3,50 Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m) 6,80 Senkrechte Leiterhöhe (m) 5,70 Traversenbreite (m) 1,20 Trennsicherung X Artikelnr. 3026612 | 2 x 12 | Allgemein 932,96 € <u>457,00 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 3026614 | Sprossenanzahl 2x14 Länge ausgeschoben (m) 7,15 Länge eingeschoben (m) 4,05 Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m) 7,80 Senkrechte Leiterhöhe (m) 6,85 Traversenbreite (m) 1,20 Trennsicherung X Artikelnr. 3026614 | 2 x 14 | Allgemein 1.023,40 € <u>522,00 €</u> inkl. MwSt. |

GALERIEBILDER

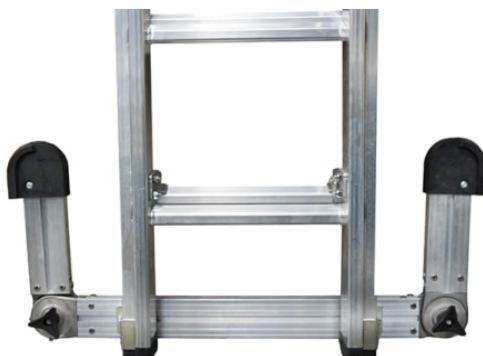

BESCHREIBUNG

EUROLINE ALU-SCHIEBELEITER MIT VARIO-TRAVERSE | 2-TEILIG | 30266

- Serienmäßig mit Vario - Traverse
 Höhenausgleich bis 135 mm, stufenlos verstellbar
- Durch die Vario - Traverse platzsparend bei Transport und Lagerung
- Ober- und Unterteil bis Größe 10 einzeln als Anlegeleiter verwendbar
- Trennsicherung ab Größe 12
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminium- profilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Sprossen mit 32 mm waagerechter Auf- trittsfläche für sicheren und ermüdungs- freien Stand, Sprossenabstand 280 mm
- Klappbare Traverse für Höhenausgleich bis 135 mm für erhöhte Standsicherheit

Die euroline Alu-Schiebeleiter mit Vario-Traverse | 30266 in der Übersicht:

| | Sprossenanzahl | 2x10 | 2x12 | 2x14 |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| Länge ausgeschoben (m) | | 4,95 | 6,05 | 7,15 |
| Länge eingeschoben (m) | | 2,95 | 3,50 | 4,05 |
| Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m) | | 5,70 | 6,80 | 7,80 |
| Senkrechte Leiterhöhe (m) | | 4,65 | 5,70 | 6,85 |
| Traversenbreite (m) | | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Trennsicherung | | | X | X |
| Artikelnr. | | 3026610 | 3026612 | 3026614 |

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Anzahl Sprossen: | 2 x 10, 2 x 12, 2 x 14 |
| Einsatzbereich | Handwerk & Industrie |
| Hersteller-Garantie | 10 Jahre |
| Hersteller | euroline |
| Normen | DIN EN 131 |
| Leiter-Typ | Schiebeleiter |

