



EUROLINE ALU-SCHIEBELEITER MIT VARIO-TRAVERSE | 30266

335,88 € - 447,82 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN




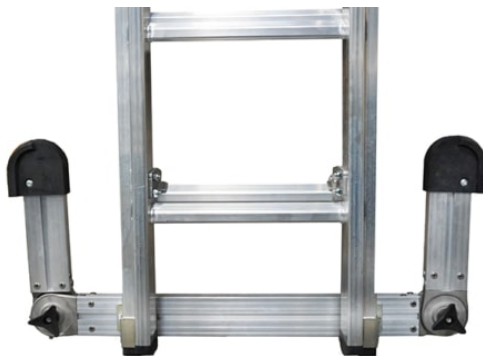
Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	3026610	Sprossenanzahl 2x10 Länge ausgeschoben (m) 4,95 Länge eingeschoben (m) 2,95 Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m) 5,70 Senkrechte Leiterhöhe (m) 4,65 Traversenbreite (m) 1,20 Trennsicherung Artikelnr. 3026610	2 x 10	Allgemein 675,47 € 335,88 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	3026612	Sprossenanzahl 2x12 Länge ausgeschoben (m) 6,05 Länge eingeschoben (m) 3,50 Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m) 6,80 Senkrechte Leiterhöhe (m) 5,70 Traversenbreite (m) 1,20 Trennsicherung X Artikelnr. 3026612	2 x 12	Allgemein 859,47 € <u>391,85 €</u> inkl. MwSt.
	3026614	Sprossenanzahl 2x14 Länge ausgeschoben (m) 7,15 Länge eingeschoben (m) 4,05 Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m) 7,80 Senkrechte Leiterhöhe (m) 6,85 Traversenbreite (m) 1,20 Trennsicherung X Artikelnr. 3026614	2 x 14	Allgemein 942,63 € <u>447,82 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

EUROLINE ALU-SCHIEBELEITER MIT VARIO-TRAVERSE | 2-TEILIG | 30266

- Serienmäßig mit Vario - Traverse
Höhenausgleich bis 135 mm, stufenlos verstellbar
- Durch die Vario - Traverse platzsparend bei Transport und Lagerung
- Ober- und Unterteil bis Größe 10 einzeln als Anlegeleiter verwendbar
- Trennsicherung ab Größe 12
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminium- profilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Sprossen mit 32 mm waagerechter Auf- trittsfläche für sicheren und ermüdungs- freien Stand, Sprossenabstand 280 mm
- Klappbare Traverse für Höhenausgleich bis 135 mm für erhöhte Standsicherheit

Die euroline Alu-Schiebeleiter mit Vario-Traverse | 30266 in der Übersicht:

	Sprossenanzahl	2x10	2x12	2x14
Länge ausgeschoben (m)		4,95	6,05	7,15
Länge eingeschoben (m)		2,95	3,50	4,05
Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)		5,70	6,80	7,80
Senkrechte Leiterhöhe (m)		4,65	5,70	6,85
Traversenbreite (m)		1,20	1,20	1,20
Trennsicherung			X	X
Artikelnr.		3026610	3026612	3026614

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Sprossen:	2 x 10, 2 x 12, 2 x 14
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Hersteller	euroline
Normen	DIN EN 131
Leiter-Typ	Schiebeleiter

