



**FACAL PRIMA-L | STUFEN-ANLEGELEITER |
PRO SERIE 600**

199,37 € - 621,97 € inkl. MwSt.
STUFENANLEGELEITER AUS ALUMINIUM

EN 131 Norm

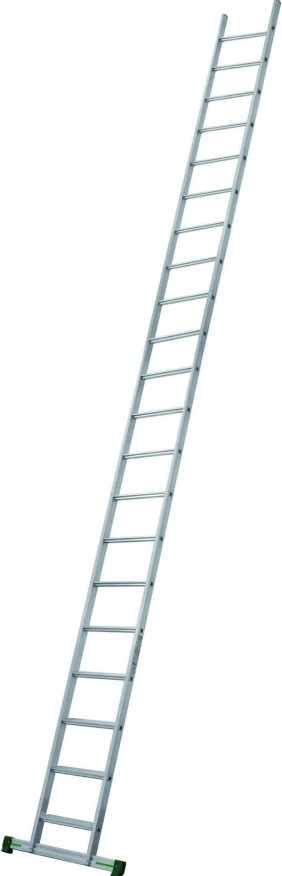

TÜV Rheinland, GS





Leiterstufen: 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21
max. Arbeitshöhe: 2,95m - 7,45m
Produktlänge: 2,00m - 6,56m



Artikelnummer: N / A



VARIATIONEN

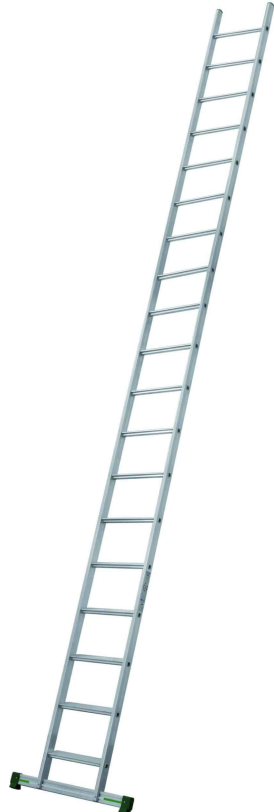
| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Anzahl Sprossen: | Preis |
|---|---------------|--|------------------|----------------------|
|  | PM 655/LB | Leitersprossen 21 • Max. Arbeitshöhe Anlegeleiter in cm: 745 • Produktlänge in cm: 656 | 21 | 621,97 € inkl. MwSt. |
|  | PM 205/L | Leitersprossen 6 • Max. Arbeitshöhe Anlegeleiter in cm: 295 • Produktlänge in cm: 200 | 6 | 199,37 € inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Anzahl Sprossen: | Preis |
|--|---------------|---|------------------|----------------------|
|  | PM 265/L | Leitersprossen 8 • Max. Arbeitshöhe Anlegeleiter in cm: 355 • Produktlänge in cm: 260 | 8 | 227,45 € inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Anzahl Sprossen: | Preis |
|---|---------------|--|------------------|----------------------|
|  | PM 295/L | Leitersprossen 9 • Max. Arbeitshöhe Anlegeleiter in cm: 385 • Produktlänge in cm: 290 | 9 | 255,53 € inkl. MwSt. |
|  | PM 355/LB | Leitersprossen 11 • Max. Arbeitshöhe Anlegeleiter in cm: 445 • Produktlänge in cm: 350 | 11 | 310,28 € inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Anzahl Sprossen: | Preis |
|---|---------------|--|------------------|----------------------|
|  | PM 411/LB | Leitersprossen 13 • Max. Arbeitshöhe Anlegeleiter in cm: 500 • Produktlänge in cm: 410 | 13 | 356,62 € inkl. MwSt. |
|  | PM 445/LB | Leitersprossen 14 • Max. Arbeitshöhe Anlegeleiter in cm: 535 • Produktlänge in cm: 440 | 14 | 393,12 € inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Anzahl Sprossen: | Preis |
|--|---------------|--|------------------|----------------------|
|  | PM 505/LB | Leitersprossen 16 • Max. Arbeitshöhe Anlegeleiter in cm: 595 • Produktlänge in cm: 504 | 16 | 459,11 € inkl. MwSt. |
|  | PM 561/LB | Leitersprossen 18 • Max. Arbeitshöhe Anlegeleiter in cm: 650 • Produktlänge in cm: 565 | 18 | 513,86 € inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Anzahl Sprossen: | Preis |
|---|---------------|--|------------------|----------------------|
|  | PM 595/LB | Leitersprossen 19 • Max. Arbeitshöhe Anlegeleiter in cm: 685 • Produktlänge in cm: 597 | 19 | 550,37 € inkl. MwSt. |

BESCHREIBUNG

Facal Prima/L, Stufenanlegeleiter aus Aluminium. Stufenanlegeleiter aus Aluminium mit rutschfesten Gelenkfüssen

- Ideal für Innen-Gebrauch durch rutschfeste Gelenkfüsse
- Sehr robuste Ausführung durch dreifach geweitete und gebördelte Sprossen-Holm-Verbindung
- 85 cm Stufentiefe optimal für längere und intensivere Nutzung
- Breite der Leiter von 45 cm ermöglicht komfortables Steigen

Die Facal Prima-L | Stufen-Anlegeleiter | Pro Serie 600 in der Übersicht:

| Stufenzahl | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Lager- und Transportlänge (cm) | 200 | 260 | 290 | 350 | 410 | 440 | 504 | 565 | 597 | 656 |
| Leiterhöhe (cm) | 190 | 245 | 275 | 330 | 385 | 415 | 470 | 525 | 555 | 610 |
| max. Arbeitshöhe (cm) | 295 | 355 | 385 | 445 | 500 | 535 | 595 | 650 | 685 | 745 |
| Traverse untere äußere Breite (cm) | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Holmabmessungen (mm) | 25x65 | 25x65 | 25x65 | 25x65 | 25x65 | 25x65 | 25x65 | 25x65 | 25x80 | 25x80 |
| Gewicht (kg) | 4,30 | 5,50 | 7,00 | 8,40 | 9,50 | 10,30 | 12,70 | 13,50 | 14,60 | 15,70 |
| Volumen (m3) | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,21 | 0,24 |
| Artikelnummer | PM 205/L | PM 265/L | PM 295/L | PM 355/LB | PM 411/LB | PM 445/LB | PM 505/LB | PM 561/LB | PM 595/LB | PM 655/LB |
| EAN | 8028406001928 | 8028406001935 | 8028406001942 | 8028406111337 | 8028406111344 | 8028406111351 | 8028406111368 | 8028406111375 | 8028406111382 | 8028406111399 |

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|---|-------------------------------------|
| Anlegeleiter-Typ | Anlegeleiter 1-teilig |
| Anzahl Sprossen: | 11, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 6, 8, 9 |
| Einsatzbereich | Handwerk & Industrie |
| Hersteller | Facal |
| Material | Aluminium |
| Normen | DIN EN 131 |
| Stufe oder Sprosse | Stufen |
| Technische Regeln für Betriebssicherheit | TRBS 2121-2 |

