



**FAHRGERÜST 2800-A | ALBERT GERÜSTE |
1.90M X 1.90M | DOPPELAUFBAU MIT
FAHRBALKEN**

3.441,38 € - 9.758,15 € inkl. MwSt.

Arbeitshöhe: 4,90m - 13,85m
Länge: 1.90m
Breite: 1.90m
Rollen: ø200mm höhenverstellbar
Gerüstklasse: 3
Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	2803-A	max. Areitshöhe (m): 4,85 max. Gerüsthöhe (m): 4,00 max. Standhöhe (m): 2,85 Gesamtgewicht (kg): 203,7 Im Lieferumfang enthalten: 4 x Vertikalrahmen 1,00x0,85m 4 x Vertikalrahmen 2,00x0,85m 2 x Seitenschutz doppelt 1,90x0,50m 2 x Belagbühne ohne Durchstieg 1,90x0,60m 1 x Belagbühne mit Durchstieg 1,90x0,60m 1 x Zwischenbelagsbühne 1,90x0,43m 2 x Verbindungsrahmen für Doppelaufbau 4 x Diagonale 2,46m 2 x Alu-Längsbordbrett 1,90m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,90m für Doppelaufbau 2 x Alu-Rahmenfahrbalken 2,00m 4 x Fahrrolle Ø200mm, 1000kg, mit Spindel 1 x Ballastträger 1,90m	4,85 Meter	Allgemein 3.783,01 € 3.441,38 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	2804-A	max. Areitshöhe (m): 5,85 max. Gerüsthöhe (m): 5,00 max. Standhöhe (m): 3,85 Gesamtgewicht (kg): 285,1 Im Lieferumfang enthalten: 8 x Vertikalrahmen 2,00x0,85m 4 x Seitenschutz doppelt 1,90x0,50m 3 x Belagbühne ohne Durchstieg 1,90x0,60m 2 x Belagbühne mit Durchstieg 1,90x0,60m 2 x Zwischenbelagsbühne 1,90x0,43m 2 x Verbindungsrahmen für Doppelaufbau 6 x Diagonale 2,46m 2 x Alu-Längsbordbrett 1,90m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,90m für Doppelaufbau 2 x Alu-Rahmenfahrbalken 2,00m 4 x Fahrrolle Ø200mm, 1000kg, mit Spindel 1 x Ballastträger 1,90m 1 x Montagehilfsrahmen 0,50x0,50m 2 x Montagelängsriegel 1,90m	5,85 Meter	Allgemein <u>5.181,26 €</u> <u>4.338,18 €</u> inkl. MwSt.
	2805-A	max. Areitshöhe (m): 6,85 max. Gerüsthöhe (m): 6,00 max. Standhöhe (m): 4,85 Gesamtgewicht (kg): 319,2 Im Lieferumfang enthalten: 4 x Vertikalrahmen 1,00x0,85m 8 x Vertikalrahmen 2,00x0,85m 4 x Seitenschutz doppelt 1,90x0,50m 3 x Belagbühne ohne Durchstieg 1,90x0,60m 2 x Belagbühne mit Durchstieg 1,90x0,60m 2 x Zwischenbelagsbühne 1,90x0,43m 4 x Verbindungsrahmen für Doppelaufbau 8 x Diagonale 2,46m 2 x Alu-Längsbordbrett 1,90m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,90m für Doppelaufbau 2 x Alu-Rahmenfahrbalken 2,00m 4 x Fahrrolle Ø200mm, 1000kg, mit Spindel 2 x Ballastträger 1,90m 1 x Montagehilfsrahmen 0,50x0,50m 2 x Montagelängsriegel 1,90m	6,85 Meter	Allgemein <u>5.927,39 €</u> <u>4.819,52 €</u> inkl. MwSt.
	2806-A	max. Areitshöhe (m): 7,85 max. Gerüsthöhe (m): 7,00 max. Standhöhe (m): 5,85 Gesamtgewicht (kg): 398,7 Im Lieferumfang enthalten: 12 x Vertikalrahmen 2,00x0,85m 6 x Seitenschutz doppelt 1,90x0,50m 4 x Belagbühne ohne Durchstieg 1,90x0,60m 3 x Belagbühne mit Durchstieg 1,90x0,60m 3 x Zwischenbelagsbühne 1,90x0,43m 6 x Verbindungsrahmen für Doppelaufbau 8 x Diagonale 2,46m 2 x Alu-Längsbordbrett 1,90m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,90m für Doppelaufbau 2 x Alu-Rahmenfahrbalken 2,00m 4 x Fahrrolle Ø200mm, 1000kg, mit Spindel 2 x Stützstrebe 2 x Ballastträger 1,90m 1 x Montagehilfsrahmen 0,50x0,50m 2 x Montagelängsriegel 1,90m	7,85 Meter	Allgemein <u>7.168,56 €</u> <u>5.786,39 €</u> inkl. MwSt.
	2807-A	max. Areitshöhe (m): 8,85 max. Gerüsthöhe (m): 8,00 max. Standhöhe (m): 6,85 Gesamtgewicht (kg): 425,5 Im Lieferumfang enthalten: 4 x Vertikalrahmen 1,00x0,85m 12 x Vertikalrahmen 2,00x0,85m 6 x Seitenschutz doppelt 1,90x0,50m 4 x Belagbühne ohne Durchstieg 1,90x0,60m 3 x Belagbühne mit Durchstieg 1,90x0,60m 3 x Zwischenbelagsbühne 1,90x0,43m 6 x Verbindungsrahmen für Doppelaufbau 10 x Diagonale 2,46m 2 x Alu-Längsbordbrett 1,90m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,90m für Doppelaufbau 2 x Alu-Rahmenfahrbalken 2,00m 4 x Fahrrolle Ø200mm, 1000kg, mit Spindel 2 x Stützstrebe 2 x Ballastträger 1,90m 1 x Montagehilfsrahmen 0,50x0,50m 2 x Montagelängsriegel 1,90m	8,85 Meter	Allgemein <u>7.744,52 €</u> <u>6.206,84 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	2808-A	max. Areitshöhe (m): 9,85 max. Gerüsthöhe (m): 9,00 max. Standhöhe (m): 7,85 Gesamtgewicht (kg): 500,0 Im Lieferumfang enthalten: 16 x Vertikalrahmen 2,00x0,85m 8 x Seitenschutz doppelt 1,90x0,50m 5 x Belagbühne ohne Durchstieg 1,90x0,60m 4 x Belagbühne mit Durchstieg 1,90x0,60m 4 x Zwischenbelagsbühne 1,90x0,43m 8 x Verbindungsrahmen für Doppelaufbau 10 x Diagonale 2,46m 2 x Alu-Längsbordbrett 1,90m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,90m für Doppelaufbau 2 x Alu-Rahmenfahrbalken 2,00m 4 x Fahrrolle Ø200mm,1000kg, mit Spindel 2 x Stützstrebe 2 x Ballastträger 1,90m 1 x Montagehilfsrahmen 0,50x0,50m 2 x Montagelängsriegel 1,90m	9,85 Meter	Allgemein 8.985,69 € <u>7.110,31 €</u> inkl. MwSt.
	2809-A	max. Areitshöhe (m): 10,85 max. Gerüsthöhe (m): 10,00 max. Standhöhe (m): 8,85 Gesamtgewicht (kg): 526,8 Im Lieferumfang enthalten: 4 x Vertikalrahmen 1,00x0,85m 16 x Vertikalrahmen 2,00x0,85m 8 x Seitenschutz doppelt 1,90x0,50m 5 x Belagbühne ohne Durchstieg 1,90x0,60m 4 x Belagbühne mit Durchstieg 1,90x0,60m 4 x Zwischenbelagsbühne 1,90x0,43m 8 x Verbindungsrahmen für Doppelaufbau 12 x Diagonale 2,46m 2 x Alu-Längsbordbrett 1,90m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,90m für Doppelaufbau 2 x Alu-Rahmenfahrbalken 2,00m 4 x Fahrrolle Ø200mm,1000kg, mit Spindel 2 x Stützstrebe 2 x Ballastträger 1,90m 1 x Montagehilfsrahmen 0,50x0,50m 2 x Montagelängsriegel 1,90m	10,85 Meter	Allgemein 9.561,65 € <u>7.530,76 €</u> inkl. MwSt.
	2810-A	max. Areitshöhe (m): 11,85 max. Gerüsthöhe (m): 11,00 max. Standhöhe (m): 9,85 Gesamtgewicht (kg): 601,3 Im Lieferumfang enthalten: 20 x Vertikalrahmen 2,00x0,85m 10 x Seitenschutz doppelt 1,90x0,50m 6 x Belagbühne ohne Durchstieg 1,90x0,60m 5 x Belagbühne mit Durchstieg 1,90x0,60m 5 x Zwischenbelagsbühne 1,90x0,43m 10 x Verbindungsrahmen für Doppelaufbau 12 x Diagonale 2,46m 2 x Alu-Längsbordbrett 1,90m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,90m für Doppelaufbau 2 x Alu-Rahmenfahrbalken 2,00m 4 x Fahrrolle Ø200mm,1000kg, mit Spindel 2 x Stützstrebe 2 x Ballastträger 1,90m 1 x Montagehilfsrahmen 0,50x0,50m 2 x Montagelängsriegel 1,90m	11,85 Meter	Allgemein 10.802,82 € <u>8.434,23 €</u> inkl. MwSt.
	2811-A	max. Areitshöhe (m): 12,85 max. Gerüsthöhe (m): 12,00 max. Standhöhe (m): 10,85 Gesamtgewicht (kg): 628,1 Im Lieferumfang enthalten: 4 x Vertikalrahmen 1,00x0,85m 20 x Vertikalrahmen 2,00x0,85m 10 x Seitenschutz doppelt 1,90x0,50m 6 x Belagbühne ohne Durchstieg 1,90x0,60m 5 x Belagbühne mit Durchstieg 1,90x0,60m 5 x Zwischenbelagsbühne 1,90x0,43m 10 x Verbindungsrahmen für Doppelaufbau 14 x Diagonale 2,46m 2 x Alu-Längsbordbrett 1,90m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,90m für Doppelaufbau 2 x Alu-Rahmenfahrbalken 2,00m 4 x Fahrrolle Ø200mm,1000kg, mit Spindel 2 x Stützstrebe 2 x Ballastträger 1,90m 1 x Montagehilfsrahmen 0,50x0,50m 2 x Montagelängsriegel 1,90m	12,85 Meter	Allgemein 11.378,78 € <u>8.854,68 €</u> inkl. MwSt.

Bild



Artikelnummer

2812-A

Beschreibung

max. Areitshöhe (m): 13,85 max.
Gerüsthöhe (m): 13,00 max. Standhöhe
(m): 11,85 Gesamtgewicht (kg): 702,6 Im
Lieferumfang enthalten: 24 x
Vertikalrahmen 2,00x0,85m 12 x
Seitenschutz doppelt 1,90x0,50m 7 x
Belagbühne ohne Durchstieg 1,90x0,60m 6
x Belagbühne mit Durchstieg 1,90x0,60m 6
x Zwischenbelagsbühne 1,90x0,43m 12 x
Verbindungsrahmen für Doppelaufbau 14 x
Diagonale 2,46m 2 x Alu-Längsbordbrett
1,90m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,90m für
Doppelaufbau 2 x Alu-Rahmenfahrbalken
2,00m 4 x Fahrrolle Ø200mm, 1000kg, mit
Spindel 2 x Stützstrebe 2 x Ballastträger
1,90m 1 x Montagehilfsrahmen
0,50x0,50m 2 x Montagelängsriegel 1,90m


Arbeitshöhe

13,85 Meter

Preis

Allgemein
~~12.619,95 €~~
9.758,15 € inkl.
MwSt.

GALERIEBILDER

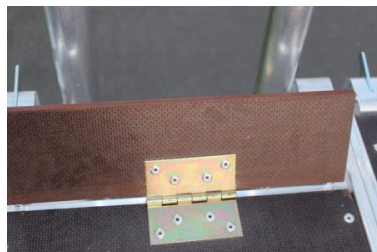

BESCHREIBUNG



FAHRGERÜST 2800-A | ALBERT GERÜSTE | 1.90M X 1.90M | DOPPELAUFBAU MIT FAHRBALKEN

FahrGerüst 2800-A | Albert Gerüste | 1.90m x 1.90m | Doppelaufbau mit Fahrbalken in der Übersicht

Art.-Nr.	Bezeichnung	AG-2803-A	AG-2804-A	AG-2805-A	AG-2806-A	AG-2807-A	AG-2808-A	AG-2809-A	AG-2810-A	AG-2811-A	AG-2812-A	Einzel- gewicht (kg)
max. Areitshöhe (m):		4,85	5,85	6,85	7,85	8,85	9,85	10,85	11,85	12,85	13,85	
max. Gerüsthöhe (m):		4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	
max. Standhöhe (m):		2,85	3,85	4,85	5,85	6,85	7,85	8,85	9,85	10,85	11,85	
5323	Vertikalrahmen 1,00x0,85m	4		4		4		4		4		5,5
5324	Vertikalrahmen 1,75x0,85m											9,0
5322	Vertikalrahmen 2,00x0,85m	4	8	8	12	12	16	16	20	20	24	10,2
2327	Seitenschutz doppelt 1,90x0,50m	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	4,3
2335	Belagbühne ohne Durchstieg 1,90x0,60m	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	14,7
2330	Belagbühne mit Durchstieg 1,90x0,60m	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	15,4
2334	Zwischenbelagsbühne 1,90x0,43m	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	13,2
5475	Verbindungsrahmen für Doppelaufbau	2	2	4	6	6	8	8	10	10	12	1,9
2337	Diagonale 2,46m	4	6	8	8	10	10	12	12	14	14	2,4
2141-A-L	Alu-Längsbordbrett 1,90m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,5
5441-A-ST	Alu-Stirnbordbrett 1,90m für Doppelaufbau	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,5
5356	Alu-Rahmenfahrbalken 2,00m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10,5
52	Fahrrolle Ø200mm, 1000kg, mit Spindel	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5,6
71	Stützstrebe				2	2	2	2	2	2	2	2,5
2375	Ballastträger 1,90m	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3,5
5475-1	Montagehilfsrahmen 0,50x0,50m		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,9
2340-1	Montagelängsriegel 1,90 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,0
Gesamtgewicht (kg):		203,7	285,1	319,2	398,7	425,5	500,0	526,8	601,3	628,1	702,6	

FahrGerüst 2800-A | Albert Gerüste | 1.90m x 1.90m | Doppelaufbau mit Fahrbalken - Ballastierung

Einsatz in geschlossenen Räumen	2807-A	2803-A	2804-A	2805-A	2806-A	2807-A	2808-A	2809-A	2810-A	2811-A	2812-A
mittig mit Fahrbalken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mittig mit Fahrbalken und 4 Auslegern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einsatz in geschlossenen Räumen	2807-A	2803-A	2804-A	2805-A	2806-A	2807-A	2808-A	2809-A	2810-A	2811-A	2812-A
mittig mit Fahrbalken und Wandanker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einsatz im Freien	2807-A	2803-A	2804-A	2805-A	2806-A	2807-A	2808-A	2809-A	2810-A	2811-A	2812-A
mittig mit Fahrbalken	40	0	8	16	28	40	x	x	x	x	x
mittig mit Fahrbalken mit 2 Wandankern	40	0	8	16	28	40	x	x	x	x	x
mittig mit Fahrbalken und 4 Auslegern	40	0	8	16	28	40	x	x	x	x	x
x = nicht zulässig 0 = kein Ballast erforderlich Wandanker sind alle 4 m erforderlich (2 Abstandhalter, 2 Normalkupplungen, 2 Ringschrauben, 2 Dübel)											

Das FahrGerüst 2800-A | Albert Gerüste | 1.90m x 1.90m | Doppelaufbau mit Fahrbalken auf einen Blick:

- Das Albert Gerüst 2800-A für den Profi- und Industriebereich.
- 2 in 1 - breiter und schmaler Aufbau möglich !
- Das Gerüst hat ein geringes Eigengewicht
- Eine Wandstärke von 3,00mm macht das Gerüst sehr robust und stabil
- Gerüstklasse 3 - die zulässige Gesamtbelastung liegt bei 2,0kN (200kg/m²)
- Für den Aufbau wird kein Werkzeug benötigt.
- montierte Sicherungsfedern an Vertikalrahmen machen das Suchen von Sicherungssteckern überflüssig
- Die Rollgerüste sind ohne Umbau von Diagonalen variabel höhenstellbar.
- Die Rahmen sind extra breit
- Selbst die Fahrbalken sind aus Aluminium gefertigt und bieten einen variablen Einsatz an der Fassade
- Der Fahrbalken verfügt über 6 Rohrverbinder und ermöglicht einen seitlichen oder mittigen Aufbau
- maximale Plattformgröße

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	4,85 Meter, 5,85 Meter, 6,85 Meter, 7,85 Meter, 8,85 Meter, 9,85 Meter, 10,85 Meter, 11,85 Meter, 12,85 Meter, 13,85 Meter
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Gerüst-Aufbau	Sicherheitsaufbau – inkl. Montagehilfe
Gerüst-Typ	Rollgerüst mit Fahrbalken – Traverse
Gerüstbelag	HOLZ – Standard
Gerüstklasse	3 – max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Hersteller	ALBERT GERÜSTE
Länge (m)	1.90
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004-1 (NEU)
Plattform-Breite	doppelte Breite
Plattform-Länge (m)	+ / – 2.50 Meter
Wandstärke	3,0mm

