



**FAHRGERÜST 4500-A | ALBERT GERÜSTE |
2.50M X 0.85M | MIT AUSLEGERN |
SICHERHEITSAUFBAU**

896,07 € - 6.074,86 € inkl. MwSt.

Arbeitshöhe: 2,90m - 13,40m
Länge: 2.50m
Breite: 0.85m
Rollen: ø125mm | ø200mm höhenverstellbar
Gerüstkategorie: 3
Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN


Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	4501		2,90 Meter	896,07 € inkl. MwSt.
	4502		4,40 Meter	Allgemein 2.658,46-€ <u>2.253,27 €</u> inkl. MwSt.


Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	4503-A		5,40 Meter	Allgemein 3.610,46 € <u>3.128,38 €</u> inkl. MwSt.
	4504-A		6,40 Meter	Allgemein 3.850,84 € <u>3.303,56 €</u> inkl. MwSt.
	4505-A		7,40 Meter	Allgemein 4.621,96 € <u>3.865,00 €</u> inkl. MwSt.
	4506-A		8,40 Meter	Allgemein 4.862,34 € <u>4.040,18 €</u> inkl. MwSt.

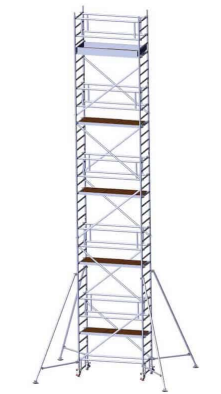
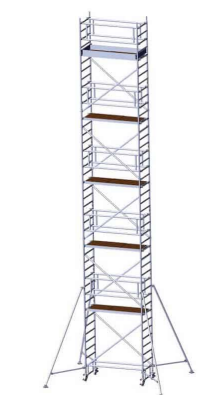
Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	4507-A		9,40 Meter	Allgemein 5.633,46 € <u>4.601,62 €</u> inkl. MwSt.
	4508-A		10,40 Meter	Allgemein 5.873,84 € <u>4.776,81 €</u> inkl. MwSt.
	4509-A		11,40 Meter	Allgemein 6.644,96 € <u>5.338,24 €</u> inkl. MwSt.
	4510-A	2 x Anfangs-Vertikalrahmen 0,45 x 0,85m 2 x Vertikalrahmen 1,00 x 0,85m 2 x Vertikalrahmen 1,50 x 0,85m 8 x Vertikalrahmen 2,00 x 0,85m 10 x Seitenschutz doppelt 5 x Belagbühne mit Durchstieg 10 x Diagonale 2 x Längsriegel 2 x Alu-Längsbordbrett 2 x Alu-Stirnbordbrett 4 x Fahrrolle Ø200mm, 1000kg, mit Spindel 4 x Dreiecksausleger 3,10m 1 x Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50m 2 x Montagelängsriegel	12,40 Meter	Allgemein 6.885,34 € <u>5.513,43 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	4511-A		13,40 Meter	Allgemein 7.656,46 € <u>6.074,86 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ALBERT GERÜSTE - FAHRGERÜST 4500-A | 2.50M X 0.85M

Das FahrGerüst | ALBERT Gerüste | Typ 4500-A | Komfortausführung | 2.50m x 0.85m in der Übersicht:

Artikelnummer	Bezeichnung	4501	4502	4503-A	4504-A	4505-A	4506-A	4507-A	4508-A	4509-A	4510-A	4511-A	Einzel- gewicht (kg)
Arbeitshöhe (m)		2,90	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	
Gerüsthöhe (m)		2,05	3,55	4,55	5,55	6,55	7,55	8,55	9,55	10,55	11,55	12,55	
Standhöhe (m)		0,90	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	
5326	Anfangs-Vertikalrahmen 0,45 x 0,85m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,7
5323	Vertikalrahmen 1,00 x 0,85m		2		2		2		2		2		5,5
5324	Vertikalrahmen 1,7 5x 0,85m	2											9,0
5321	Vertikalrahmen 1,50 x 0,85m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	7,9
5322	Vertikalrahmen 2,00 x 0,85m			2	2	4	4	6	6	8	8	10	10,2

Artikelnummer	Bezeichnung	4501	4502	4503-A	4504-A	4505-A	4506-A	4507-A	4508-A	4509-A	4510-A	4511-A	Einzel- gewicht (kg)
4327	Seitenschutz doppelt 2,50 x 0,50m	1	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	5,5
4335	Belagbühne ohne Durchstieg 2,50 x 0,60m	1											18,8
4330	Belagbühne mit Durchstieg 2,50 x 0,60m		1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	19,2
4337	Diagonale 2,93m		2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	2,8
4340	Längsriegel 2,50m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,5
4141-A-L	Alu-Längsbordbrett 2,50m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4,6
5041-A-ST	Alu-Stirnbordbrett 0,85m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1,9
51	Fahrrolle Ø 125mm, mit Rohrstützen	4											1,5
52	Fahrrolle Ø 200mm, 1000kg, mit Spindel		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5,6
0063-1	Dreiecksausleger 3,10m		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7,8
5475-1	Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50m			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,9
4340-1	Montagelängsriegel 2,50m			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,5
Gesamtgewicht (kg)		48,3	141,6	193,7	204,7	249,9	260,9	306,1	317,1	362,3	373,3	418,5	

Ballastierungstabelle - FahrGerüst | ALBERT Gerüste | Typ 4500-A | Komfortausführung | 2.50m x 0.85m

Einsatz in geschlossenen Räumen	4501	4502	4503-A	4504-A	4505-A	4506-A	4507-A	4508-A	4509-A	4510-A	4511-A
mittig ohne Dreiecksausleger	0	16	28	36	x	x	x	x	x	x	x
mittig ohne Ausleger mit 2 Wandankern > H=2m	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x
mittig mit 4 Dreiecksauslegern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Einsatz im Freien	4501	4502	4503-A	4504-A	4505-A	4506-A	4507-A	4508-A	4509-A	4510-A	4511-A
mittig ohne Dreiecksausleger	0	24	x	x	x	x	x	x	x	x	x
mittig ohne Ausleger mit 2 Wandankern > H=2m	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
mittig mit 4 Dreiecksauslegern	0	0	0	0	12	x	x	x	x	x	x

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	2,90 Meter, 4,40 Meter, 5,40 Meter, 6,40 Meter, 7,40 Meter, 8,40 Meter, 9,40 Meter, 10,40 Meter, 11,40 Meter, 12,40 Meter, 13,40 Meter
Breite (m)	0.85
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Gerüst-Aufbau	Sicherheitsaufbau – inkl. Montagehilfe
Gerüst-Typ	Rollgerüst mit Auslegern
Gerüstbelag	HOLZ – Standard
Gerüstklasse	3 – max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Hersteller	ALBERT GERÜSTE
Länge (m)	3.00
Normen	DIN EN 1004-1 (NEU)
Plattform-Breite	einfache Breite
Plattform-Länge (m)	+ / – 2.50 Meter
Produktprüfung	DEKRA – GS geprüfte Sicherheit
Wandstärke	3,0mm

