

FAHRGERÜST 5300 | BAUGERÜST | PROFI-GERÜST | 3.00M X 0.85M | ALBERT GERÜSTE

890,55 € - 5.969,58 € inkl. MwSt.

Arbeitshöhe: 2,90m - 13,85m

Länge: 3,00m

Breite: 0,85m

Rollen: ø125mm | ø200mm höhenverstellbar

Gerüstklasse: 3

Einsatzbereich: Handwerk - Industrie



Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	5301-AG	Arbeitshöhe: 2,90m Gerüsthöhe: 2,05m Standhöhe: 0,90m Laufrollen: Ø 125mm	2,90 Meter	890,55 € inkl. MwSt.

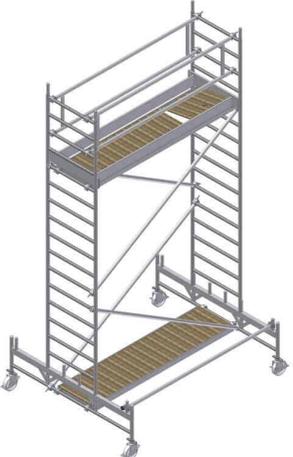
Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	5303-AG	Arbeitshöhe: 4,85m Gerüsthöhe: 4,00m Standhöhe: 2,85m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	4,85 Meter	2.611,73 € inkl. MwSt.
	5302-AG	Arbeitshöhe: 3,85m Gerüsthöhe: 3,00m Standhöhe: 1,85m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	3,85 Meter	2.098,34 € inkl. MwSt.
	5304-AG	Arbeitshöhe: 5,85m Gerüsthöhe: 5,00m Standhöhe: 3,85m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	5,85 Meter	2.858,97 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	5305-AG	Arbeitshöhe: 6,60m Gerüsthöhe: 5,75m Standhöhe: 4,60m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	6,60 Meter	3.130,17 € inkl. MwSt.
	5306-AG	Arbeitshöhe: 7,85m Gerüsthöhe: 7,00m Standhöhe: 5,85m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	7,85 Meter	4.040,26 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	5307-AG	Arbeitshöhe: 8,85m Gerüsthöhe: 8,00m Standhöhe: 6,85m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	8,85 Meter	4.262,27 € inkl. MwSt.
	5308-AG	Arbeitshöhe: 9,85m Gerüsthöhe: 9,00m Standhöhe: 7,85m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	9,85 Meter	4.509,51 € inkl. MwSt.





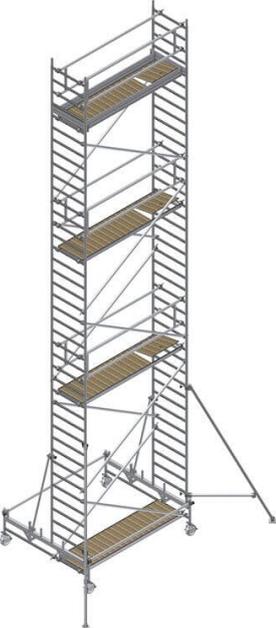
Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	5309-AG	Arbeitshöhe: 10,60m Gerüsthöhe: 9,75m Standhöhe: 8,60m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	10,60 Meter	4.703,76 € inkl. MwSt.
	5310-AG	Arbeitshöhe: 11,85m Gerüsthöhe: 11,00m Standhöhe: 9,85m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	11,85 Meter	5.500,34 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	5311-AG	Arbeitshöhe: 12,85m Gerüsthöhe: 12,00m Standhöhe: 10,85m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	12,85 Meter	5.722,35 € inkl. MwSt.
	5312-AG	Arbeitshöhe: 13,85m Gerüsthöhe: 13,00m Standhöhe: 11,85m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	13,85 Meter	5.969,58 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER

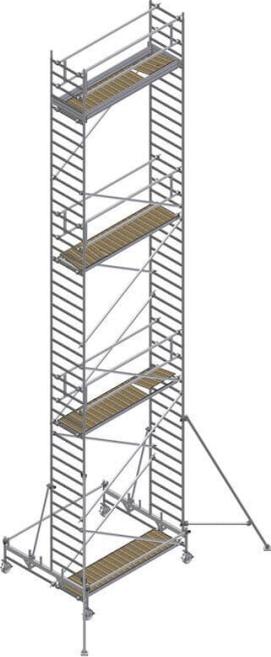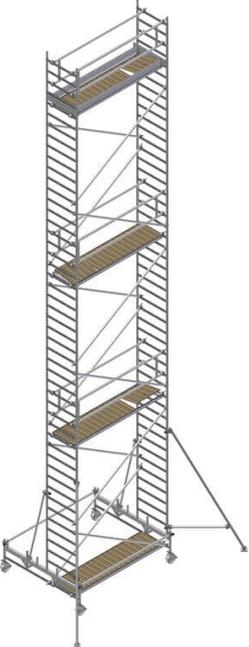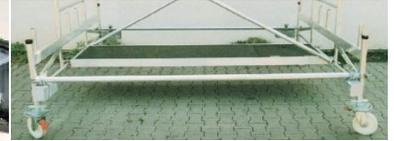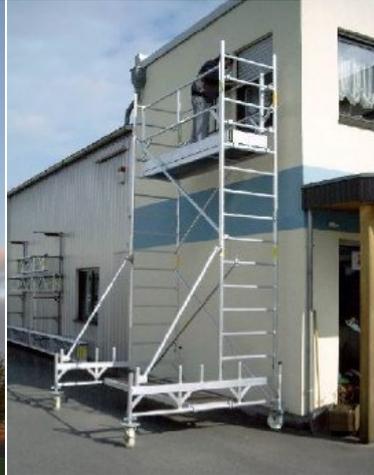

BESCHREIBUNG

FAHRGERÜST 5300 | BAUGERÜST | PROFI-GERÜST | 3.00M X 0.85M | ALBERT GERÜSTE

Das vermutlich stärkste FahrGerüst aller Zeiten - überragende Qualität - 100% made in Germany

Alle Vorteile des FahrGerüst 5300 | BauGerüst | Profi-Gerüst | 3.00m x 0.85m | Albert Gerüste auf einen Blick!

- Fahrgerüst für den Profi- und Industriebereich
- geringes Eigengewicht
- 3mm Wandstärke
- sehr robust und stabil
- Gerüstklasse 3: zulässige Gesamtbelastung liegt bei 2,0kN (200kg/m²)
- werkzeugfreier Aufbau
- Sicherungs-Stecker fest am Rahmen integriert
- Plattform ohne Umbau von Diagonalen variabel höhenverstellbar
- extra breite Rahmen - 85er Außenmaß
- Fahrbalken aus Aluminium
- Bordbretter aus Aluminium
- Preis- Leistung unschlagbar!

Das FahrGerüst 5300 | BauGerüst | Profi-Gerüst | 3.00m x 0.85m | Albert Gerüste in der Übersicht:

Artikelnummer	Bezeichnung	5301	5302	5303	5304	5305	5306	5307	5308	5309	5310	5311	5312	Einzelgewicht (kg)
	Arbeitshöhe (m):	2,90	3,85	4,85	5,85	6,60	7,85	8,85	9,85	10,60	11,85	12,85	13,85	
	Gerüsthöhe (m):	2,05	3,00	4,00	5,00	5,75	7,00	8,00	9,00	9,75	11,00	12,00	13,00	
	Standhöhe (m):	0,90	1,85	2,85	3,85	4,60	5,85	6,85	7,85	8,60	9,85	10,85	11,85	
5323	Vertikalrahmen 1,00 x 0,85 m			2		2		2		2		2		5,5
5324	Vertikalrahmen 1,75 x 0,85 m	2				2				2				9,0
5322	Vertikalrahmen 2,00 x 0,85 m		2	2	4	2	6	6	8	6	10	10	12	10,2
5327	Seitenschutz doppelt 3,00 x 0,50 m	1	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6,4

Artikelnummer	Bezeichnung	5301	5302	5303	5304	5305	5306	5307	5308	5309	5310	5311	5312	Einzelgewicht (kg)
5335	Belagbühne ohne Durchstieg 3,00 x 0,60 m	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22,9
5330	Belagbühne mit Durchstieg 3,00 x 0,60 m		1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	23,5
5337	Diagonale 3,43 m		2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	3,2
5341-A-L	Alu-Längsbordbrett 3,00 m			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5,7
5041-A-ST	Alu-Stirnbordbrett 0,85m			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1,9
5356	Alu-Rahmenfahrbalken 2,00 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10,5
0051	Fahrrolle Ø 125 mm, mit Rohrstützen	4												1,5
0052	Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5,6
0071	Stützstrebe						2	2	2	2	2	2	2	2,5
5375	Ballastträger 3,00 m			1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	5,2
Gesamtgewicht (kg)		53,3	129,4	160,8	176,6	190,4	249,9	260,9	276,7	285,3	339,8	350,8	366,6	

Ballastierungs-Tabelle des FahrGerüst 5300 | BauGerüst | Profi-Gerüst | 3.00m x 0.85m | Albert Gerüste:

Einsatz in geschlossenen Räumen	5305	5301	5302	5303	5304	5306	5307	5308	5309	5310	5311	5312
mittig ohne Fahrbalken	36	0	4	16	24	x	x	x	x	x	x	x
mittig ohne Fahrbalken mit 2 Wandankern	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x
mittig mit Fahrbalken	0	0	0	0	0	0	4	4	8	12	12	16
mittig mit Fahrbalken und 4 Auslegern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
seitlich mit Fahrbalken ohne Ausleger	6	0	0	2	4	8	10	12	14	14	16	20
seitlich mit Fahrbalken und Wandanker*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
seitlich mit Fahrbalken und Wandabstützung*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
seitlich mit Fahrbalken und 2 Auslegern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einsatz im Freien	5305	5301	5302	5303	5304	5306	5307	5308	5309	5310	5311	5312
mittig ohne Fahrbalken	x	0	12	24	x	x	x	x	x	x	x	x
mittig ohne Fahrbalken mit 2 Wandankern	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
mittig mit Fahrbalken	8	0	0	0	4	16	28	36	x	x	x	x
mittig mit Fahrbalken und 4 Auslegern	0	0	0	0	0	0	4	12	x	x	x	x
seitlich mit Fahrbalken ohne Ausleger	12	0	2	4	8	18	28	x	x	x	x	x
seitlich mit Fahrbalken und Wandanker*	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x
seitlich mit Fahrbalken und Wandabstützung*	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x
seitlich mit Fahrbalken und 2 Auslegern	0	0	0	0	0	6	14	x	x	x	x	x

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	10,60 Meter, 11,85 Meter, 12,85 Meter, 13,85 Meter, 2,90 Meter, 3,85 Meter, 4,85 Meter, 5,85 Meter, 6,60 Meter, 7,85 Meter, 8,85 Meter, 9,85 Meter
Breite (m)	0.85
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Gerüst-Aufbau	Standard gem. alter DIN EN 1004
Gerüst-Typ	Rollgerüst mit Fahrbalken - Traverse
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Gerüstklasse	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Hersteller	ALBERT GERÜSTE
Label	Top-Seller
Länge (m)	3.00
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004
Plattform-Breite	einfache Breite
Plattform-Länge (m)	+ / - 3.00 Meter
Produktprüfung	DEKRA - GS geprüfte Sicherheit
Wandstärke	3,0mm

