



**FAHRGERÜST 5500 | ALBERT GERÜSTE |
 3.00M X 0.85M | MIT AUSLEGERN**

890,55 € - 5.760,19 € inkl. MwSt.

Arbeitshöhe: 2.90m - 13.40m
 Länge: 3.00m
 Breite: 0.85m
 Rollen: Ø125mm | Ø200mm höhenverstellbar
 Gerüstklasse: 3
 Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN


Bild	Artikelnummer	Beschreibung	ARBEITS- HÖHE	Preis
	5501-AG	Arbeitshöhe (m): 2,90 Gerüsthöhe (m): 2,05 Standhöhe (m): 0,90 Im Lieferumfang enthalten: 2 x Vertikalrahmen 1,75 x 0,85 m 1 x 2,90 Seitenschutz doppelt 1 x Belagbühne ohne Durchstieg 4 x Fahrrolle Ø 125 mm, mit Rohrstützen	METER	890,55 € inkl. MwSt.





Bild	Artikelnummer	Beschreibung	ARBEITS - HÖHE	Preis
	5502-AG	Arbeitshöhe (m): 4,40 Gerüsthöhe (m): 3,55 Standhöhe (m): 2,40 Im Lieferumfang enthalten: 2 x Anfangs-Vertikalrahmen 0,45 x 0,85 m 2 x Vertikalrahmen 1,00 x 0,85 m 2 x Vertikalrahmen 1,50 x 0,85 m 2 x Seitenschutz doppelt 1 x Belagbühne mit Durchstieg 2 x Diagonale 2 x Längsriegel 2 x Alu- Längsbordbrett 2 x Alu-Stirnbordbrett 4 x Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel 4 x Dreiecksausleger 3,10 m	4.40 METER	2.592,81 € inkl. MwSt.
	5503-AG	Arbeitshöhe (m): 5,40 Gerüsthöhe (m): 4,55 Standhöhe (m): 3,40 Im Lieferumfang enthalten: 2 x Anfangs-Vertikalrahmen 0,45 x 0,85 m 2 x Vertikalrahmen 1,50 x 0,85 m 2 x Vertikalrahmen 2,00 x 0,85 m 2 x Seitenschutz doppelt 1 x Belagbühne mit Durchstieg 4 x Diagonale 2 x Längsriegel 2 x Alu- Längsbordbrett 2 x Alu-Stirnbordbrett 4 x Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel 4 x Dreiecksausleger 3,10 m	5.40 METER	2.840,05 € inkl. MwSt.
	5504-AG	Arbeitshöhe (m): 6,40 Gerüsthöhe (m): 5,55 Standhöhe (m): 4,40 Im Lieferumfang enthalten: 2 x Anfangs-Vertikalrahmen 0,45 x 0,85 m 2 x Vertikalrahmen 1,00 x 0,85 m 2 x Vertikalrahmen 1,50 x 0,85 m 2 x Vertikalrahmen 2,00 x 0,85 m 2 x Seitenschutz doppelt 1 x Belagbühne mit Durchstieg 4 x Diagonale 2 x Längsriegel 2 x Alu- Längsbordbrett 2 x Alu-Stirnbordbrett 4 x Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel 4 x Dreiecksausleger 3,10 m	6.40 METER	3.062,05 € inkl. MwSt.
	5505-AG	Arbeitshöhe (m): 7,40 Gerüsthöhe (m): 6,55 Standhöhe (m): 5,40 Im Lieferumfang enthalten: 2 x Anfangs-Vertikalrahmen 0,45 x 0,85 m 2 x Vertikalrahmen 1,50 x 0,85 m 4 x Vertikalrahmen 2,00 x 0,85 m 4 x Seitenschutz doppelt 2 x Belagbühne mit Durchstieg 6 x Diagonale 2 x Längsriegel 2 x Alu- Längsbordbrett 2 x Alu-Stirnbordbrett 4 x Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel 4 x Dreiecksausleger 3,10 m	7.40 METER	3.830,87 € inkl. MwSt.



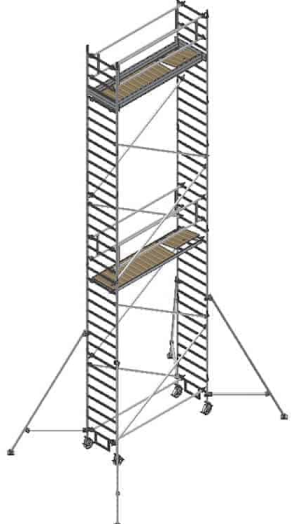
Bild	Artikelnummer	Beschreibung	ARBEITS - HÖHE	Preis
	5506-AG	Arbeitshöhe (m): 8,40 Gerüsthöhe (m): 7,55 Standhöhe (m): 6,40 Im Lieferumfang enthalten: 2 x Anfangs-Vertikalrahmen 0,45 x 0,85 m 2 x Vertikalrahmen 1,00 x 0,85 m 2 x Vertikalrahmen 1,50 x 0,85 m 4 x Vertikalrahmen 2,00 x 0,85 m 4 x Seitenschutz doppelt 2 x Belagbühne mit Durchstieg 6 x Diagonale 2 x Längsriegel 2 x Alu- Längsbordbrett 2 x Alu-Stirnbordbrett 4 x Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel 4 x Dreiecksausleger 3,10 m	8.40 METER	4.052,88 € inkl. MwSt.
	5507-AG	Arbeitshöhe (m): 9,40 Gerüsthöhe (m): 8,55 Standhöhe (m): 7,40 Im Lieferumfang enthalten: 2 x Anfangs-Vertikalrahmen 0,45 x 0,85 m 2 x Vertikalrahmen 1,50 x 0,85 m 6 x Vertikalrahmen 2,00 x 0,85 m 4 x Seitenschutz doppelt 2 x Belagbühne mit Durchstieg 8 x Diagonale 2 x Längsriegel 2 x Alu- Längsbordbrett 2 x Alu-Stirnbordbrett 4 x Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel 4 x Dreiecksausleger 3,10 m	9.40 METER	4.300,11 € inkl. MwSt.
	5508-AG	Arbeitshöhe (m): 10,40 Gerüsthöhe (m): 9,55 Standhöhe (m): 8,40 Im Lieferumfang enthalten: 2 x Anfangs-Vertikalrahmen 0,45 x 0,85 m 2 x Vertikalrahmen 1,00 x 0,85 m 2 x Vertikalrahmen 1,50 x 0,85 m 6 x Vertikalrahmen 2,00 x 0,85 m 4 x Seitenschutz doppelt 2 x Belagbühne mit Durchstieg 8 x Diagonale 2 x Längsriegel 2 x Alu- Längsbordbrett 2 x Alu-Stirnbordbrett 4 x Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel 4 x Dreiecksausleger 3,10 m	10.40 METER	4.522,12 € inkl. MwSt.



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	ARBEITS- - HÖHE	Preis
	5509-AG	<p>Arbeitshöhe (m): 11,40 Gerüsthöhe (m): 10,55 Standhöhe (m): 9,40 Im Lieferumfang enthalten: 2 x Anfangs-Vertikalrahmen 0,45 x 0,85 m 2 x Vertikalrahmen 1,50 x 0,85 m 8 x Vertikalrahmen 2,00 x 0,85 m 6 x Seitenschutz doppelt 3 x Belagbühne mit Durchstieg 10 x Diagonale 2 x Längsriegel 2 x Alu- Längsbordbrett 2 x Alu-Stirnbordbrett 4 x Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel 4 x Dreiecksausleger 3,10 m</p>	11.40 METER	5.290,95 € inkl. MwSt.
	5510-AG	<p>Arbeitshöhe (m): 12,40 Gerüsthöhe (m): 11,55 Standhöhe (m): 10,40 Im Lieferumfang enthalten: 2 x Anfangs-Vertikalrahmen 0,45 x 0,85 m 2 x Vertikalrahmen 1,00 x 0,85 m 2 x Vertikalrahmen 1,50 x 0,85 m 8 x Vertikalrahmen 2,00 x 0,85 m 6 x Seitenschutz doppelt 3 x Belagbühne mit Durchstieg 10 x Diagonale 2 x Längsriegel 2 x Alu- Längsbordbrett 2 x Alu-Stirnbordbrett 4 x Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel 4 x Dreiecksausleger 3,10 m</p>	12.40 METER	5.512,95 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	ARBEITS - HÖHE	Preis
	5511-AG	Arbeitshöhe (m): 13,40 Gerüsthöhe (m): 12,55 Standhöhe (m): 11,40 Im Lieferumfang enthalten: 2 x Anfangs-Vertikalrahmen 0,45 x 0,85 m 2 x Vertikalrahmen 1,50 x 0,85 m 10 x Vertikalrahmen 2,00 x 0,85 m 6 x Seitenschutz doppelt 3 x Belagbühne mit Durchstieg 12 x Diagonale 2 x Längsriegel 2 x Alu- Längsbordbrett 2 x Alu-Stirnbordbrett 4 x Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel 4 x Dreiecksausleger 3,10 m	13.40 METER	5.760,19 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER

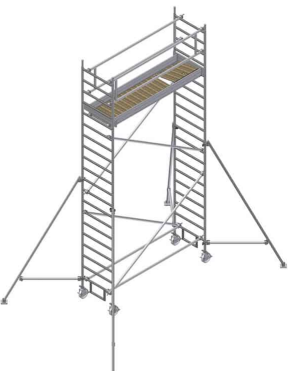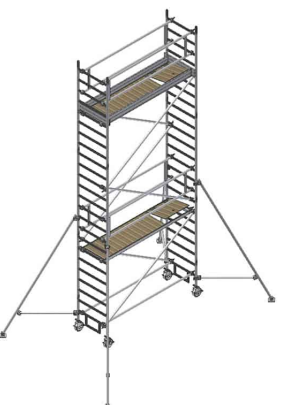

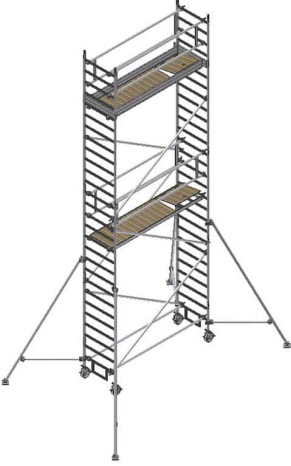ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

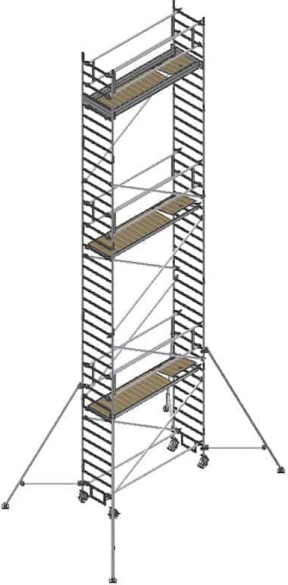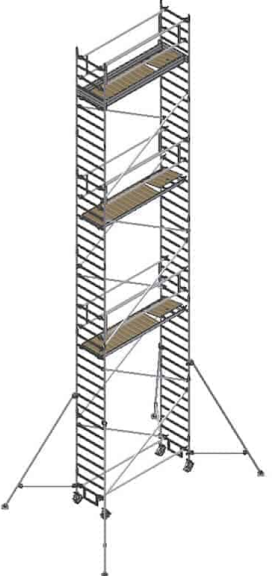ARBEITS - HÖHE

4.40 METER, 5.40 METER, 6.40 METER, 7.40 METER, 8.40 METER, 9.40 METER, 10.40 METER, 11.40 METER, 12.40 METER, 13.40 METER, 2.90 METER

Breite (m)

0.85

Gerüst-Aufbau	Standard gem. alter DIN EN 1004
Gerüst-Typ	Rollgerüst mit Auslegern
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Gerüstklasse	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Länge (m)	3.00
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004
Plattform-Breite	einfache Breite
Plattform-Länge (m)	+ / - 3.00 Meter
Produktprüfung	DEKRA - GS geprüfte Sicherheit
Wandstärke	3,0mm

